


Nombre Producto Interruptor diferencial inmunizado con protección de arco y termomagnético curva B 2Px25A 30mA

Código de venta 07120225CH

Código Chint NB4LE-AFD 2P B25 Type A 30mA

Dimensiones

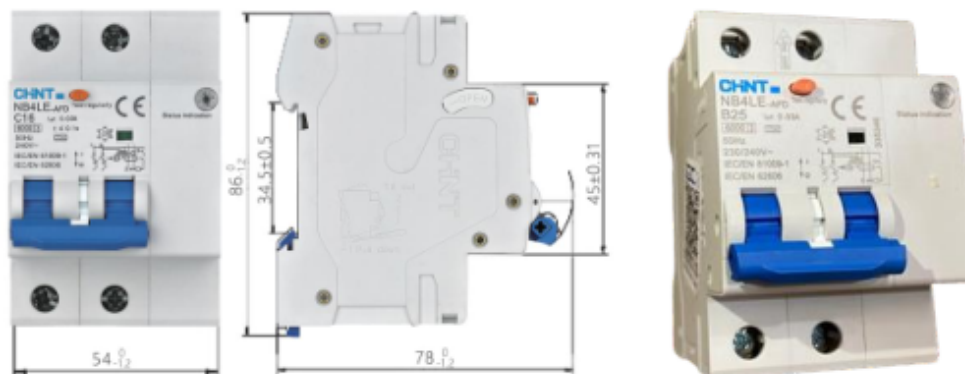

Descripción

NB4LE-AFD

Su función es controlar los circuitos eléctricos, Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos.

Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento.

Aplicaciones: Se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria.

Aplicaciones:

Residenciales, Comerciales, industriales

Características técnicas:


- Corriente nominal: 25A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de corte: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Protección: 30mA
- Polos: 2P
- Tipo de detección: A
- Curva: B
- Tensión de aislamiento: 500Vca
- Trabajo normal: azul permanente
- Detección de arco: 10s rojo-azul
- Detección corriente residual: 10s rojo

- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 10.000
- Vida eléctrica: 4.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1


-Certificaciones:



-Diagrama de conexión:



-Curva:



-Link de certificación:

[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/\(RCBO\)NB4LE-AFD_CB.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/(RCBO)NB4LE-AFD_CB.pdf)

[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/\(AFDD\)NB4LE-AFD_CB.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/(AFDD)NB4LE-AFD_CB.pdf)