


Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 25A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **170830025CH**

Código Chint **NF2-25/3DIR**

Dimensiones

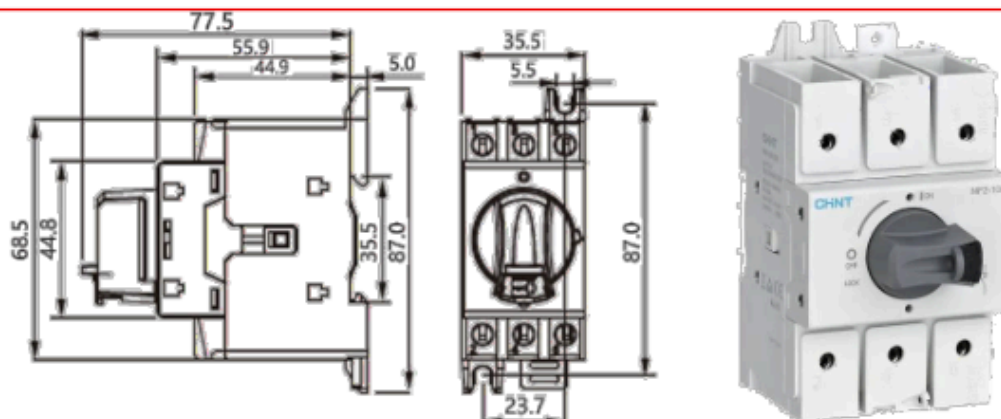

NF2-25/3DIR

Descripción

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Corriente nominal Ie del interruptor: 25A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V.
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V.
- Sección de cable admisible: 1.5A a 16mm².
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
1709286440CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286043CH	Cubreborne 3P 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286041CH	Cubreborne 4TO polo 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 32A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **170830032CH**

Código Chint **NF2-32/3DIR**

Dimensiones

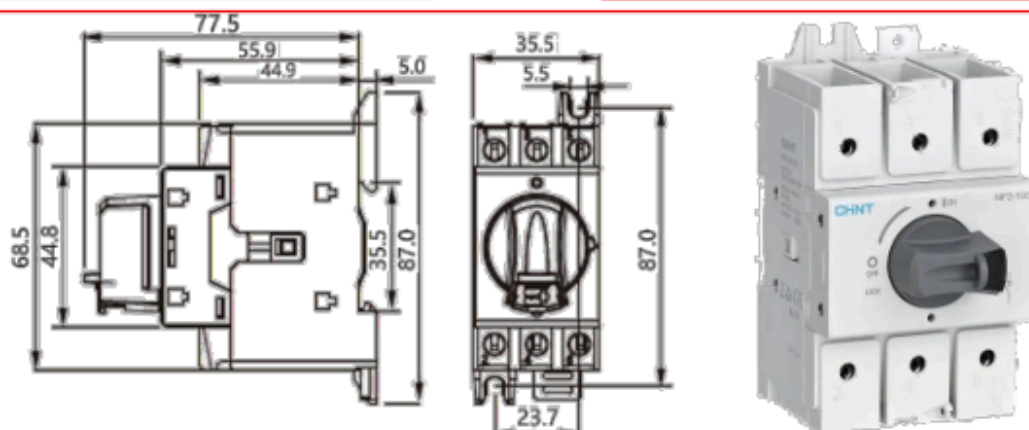

Descripción

NF2-32/3DIR

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3.

Características eléctricas:

- Corriente nominal I_n del interruptor: 32A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V.
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V.
- Sección de cable admisible: 1.5A a 16mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
1709286440CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286043CH	Cubreborne 3P 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286041CH	Cubreborne 4TO polo 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 40A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **170830040CH**

Código Chint **NF2-40/3DIR**

Dimensiones

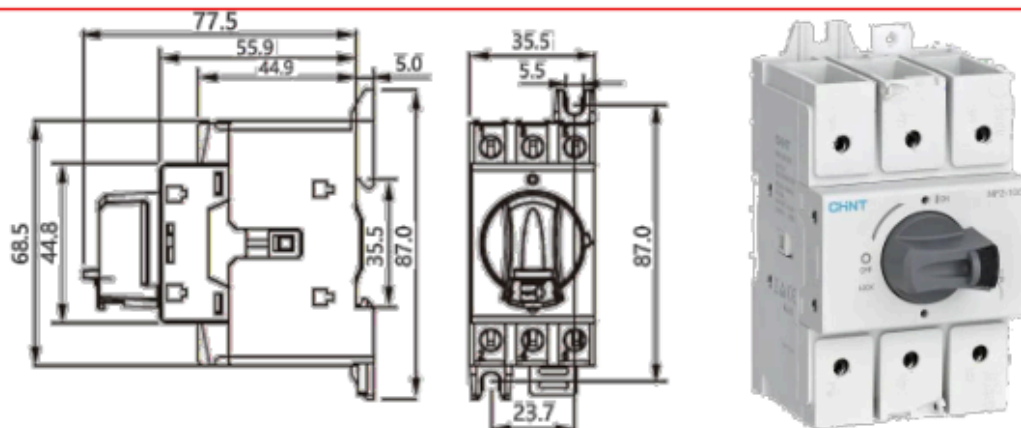

Descripción

NF2-40/3DIR

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Corriente nominal Ie del interruptor: 40A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V.
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V.
- Sección de cable admisible: 1.5A a 16mm².
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
1709286440CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286043CH	Cubreborne 3P 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286041CH	Cubreborne 4TO polo 25A 32A 40A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 63A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **170830063CH**

Código Chint **NF2-63/3DIR**

Dimensiones

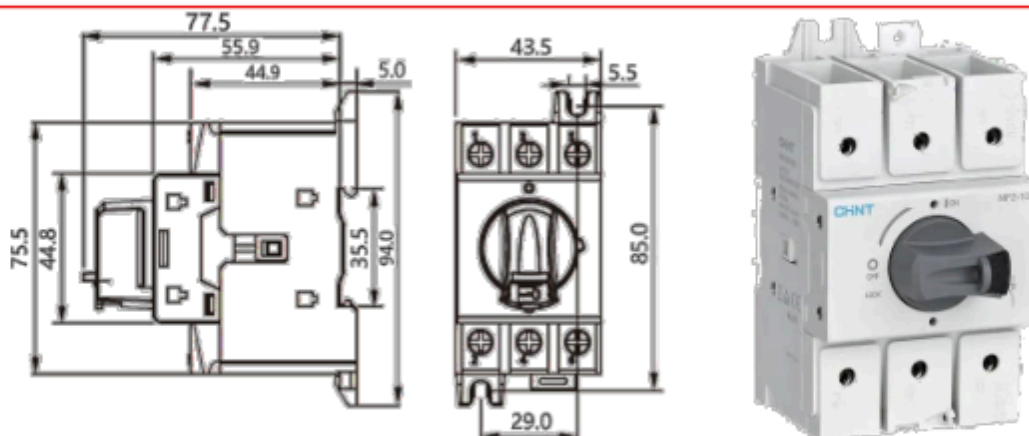

NF2-63/3DIR

Descripción

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Corriente nominal Ie del interruptor: 63A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V.
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V.
- Sección de cable admisible: 2.5A a 35mm².
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
1709286480CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
1709286481CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286083CH	Cubreborne 3P 63A 80A seccionador NF2
1709286081CH	Cubreborne 4TO polo 63A 80A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 80A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **170830080CH**

Código Chint **NF2-80/3DIR**

Dimensiones

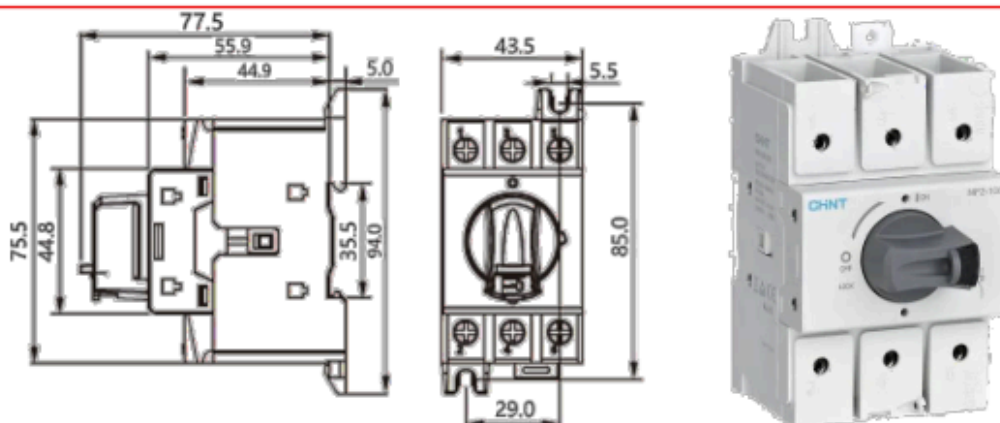

Descripción

NF2-80/3DIR

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3.

Características eléctricas:

- Corriente nominal I_n del interruptor: 80A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V.
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V.
- Sección de cable admisible: 2.5A a 35mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
1709286480CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
1709286481CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286083CH	Cubreborne 3P 63A 80A seccionador NF2
1709286081CH	Cubreborne 4TO polo 63A 80A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 100A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **1708300100CH**

Código Chint **NF2-100/3DIR**

Dimensiones

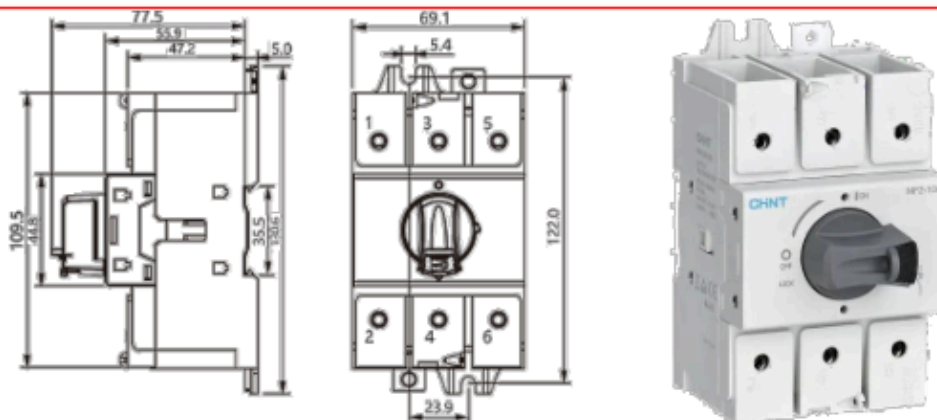

NF2-100/3DIR

Descripción

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Corriente nominal Ie del interruptor: 100A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V.
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V.
- Sección de cable admisible: 10 a 70mm².
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:


Código	Descripción
17092864120CH	4TO polo 100A 125A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
17092864121CH	4TO polo 100A 125A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286123CH	Cubreborne 3P 100A 125A seccionador NF2
1709286121CH	Cubreborne 4TO polo 100A 125A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador a riel DIN NF2 125A 3P manilla gris AC23A 415V**

Código de venta **1708300125CH**

Código Chint **NF2-125/3DIR**

Dimensiones

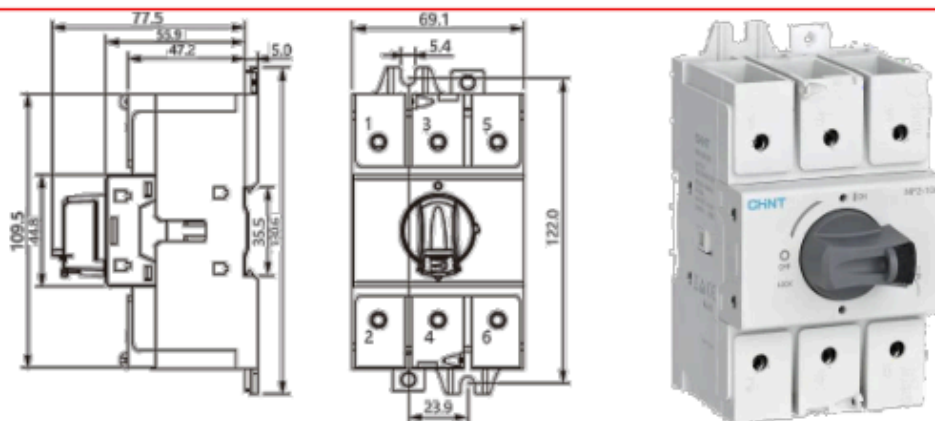

NF2-125/3DIR

Descripción

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Corriente nominal I_n del interruptor: 125A (AC-23A).
- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V.
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV.
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V.
- Sección de cable admisible: 10 a 70mm².
- Vida útil eléctrica: 2.000.
- Vida útil mecánica: 100.000.

Accesorios:

Código	Descripción
17092864120CH	4TO polo 100A 125A SECCIONADOR NF2, Tornillos traseros
17092864121CH	4TO polo 100A 125A SECCIONADOR NF2, Tornillos delanteros
1709286123CH	Cubreborne 3P 100A 125A seccionador NF2
1709286121CH	Cubreborne 4TO polo 100A 125A seccionador NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2