


Nombre Producto **Seccionador NF2 en caja IP66 25A 3P AC23A 415V bloq candado**

Código de venta **171232025CH**

Código Chint **NF2-25/3BO**

Dimensiones

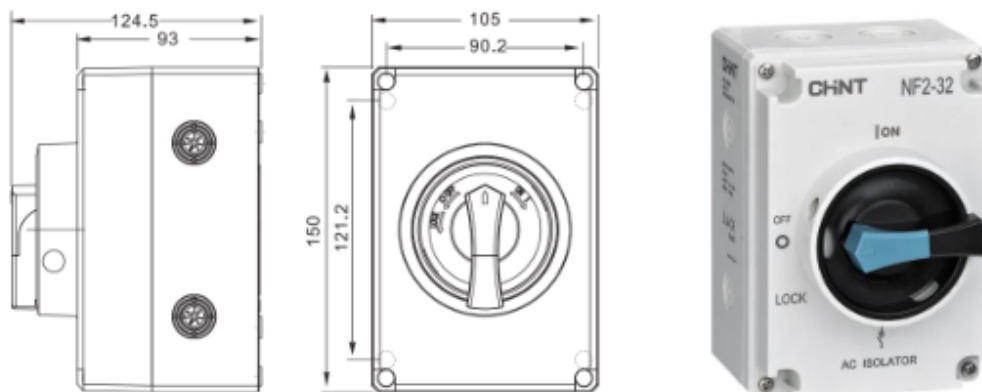

Descripción

General

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V
- Corriente nominal I_e del interruptor: 25A (AC-23A)
- Sección de cable admisible: 1,5 a 16mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000
- Vida útil mecánica: 100.000

Accesorios:


Código	Descripción
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador NF2 en caja IP66 32A 3P AC23A 415V bloq candado**

Código de venta **171232032CH**

Código Chint **NF2-32/3BO**

Dimensiones

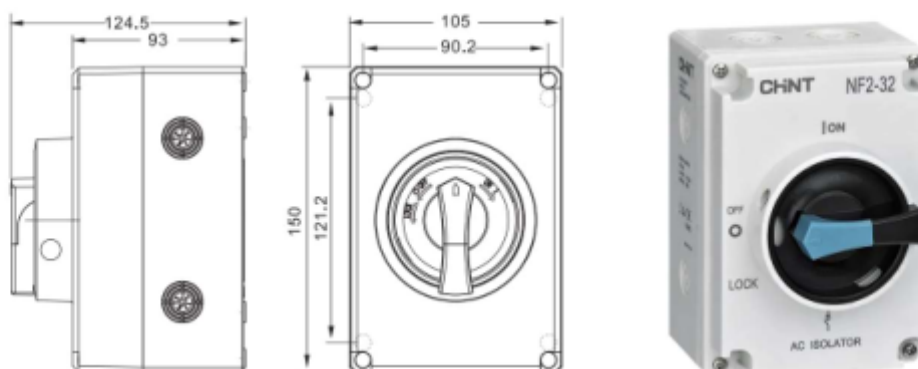

Descripción

General

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V
- Corriente nominal Ie del interruptor: 32A (AC-23A)
- Sección de cable admisible: 1,5 a 16mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000
- Vida útil mecánica: 100.000

Accesorios:


Código	Descripción
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador NF2 en caja IP66 40A 3P AC23A 415V bloq candado**

Código de venta **171232040CH**

Código Chint **NF2-40/3BO**

Dimensiones

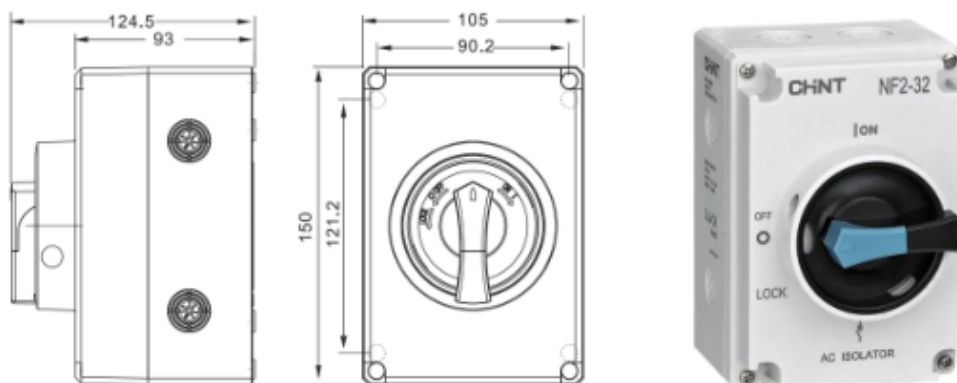

General

Descripción

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Tensión nominal de aislamiento Ui: 800V
- Tensión soportable al impulso Uimp: 8kV
- Tensión nominal de funcionamiento Ue: 415V
- Corriente nominal Ie del interruptor: 40A (AC-23A)
- Sección de cable admisible: 1,5 a 16mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000
- Vida útil mecánica: 100.000

Accesorios:


Código	Descripción
1709286441CH	4TO polo 25A 32A 40A SECCIONADOR NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador NF2 en caja IP66 63A 3P AC23A 415V bloq candado**

Código de venta **171232063CH**

Código Chint **NF2-63/3BO**

Dimensiones

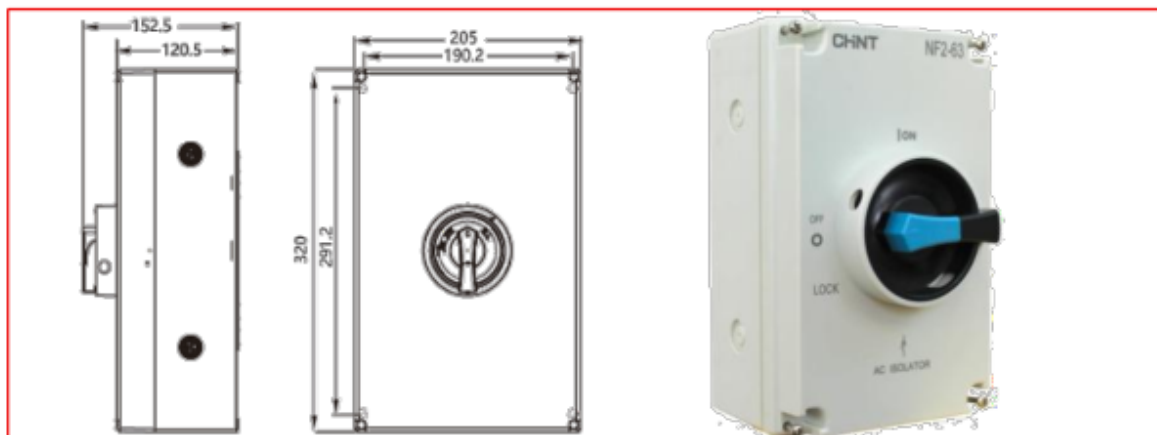

Descripción

General

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V
- Corriente nominal I_e del interruptor: 63A (AC-23A)
- Sección de cable admisible: 2.5A a 35 mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000
- Vida útil mecánica: 100.000

Accesorios:


Código	Descripción
1709286481CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2

Nombre Producto **Seccionador NF2 en caja IP66 80A 3P AC23A 415V bloq candado**

Código de venta **171232080CH**

Código Chint **NF2-80/3BO**

Dimensiones

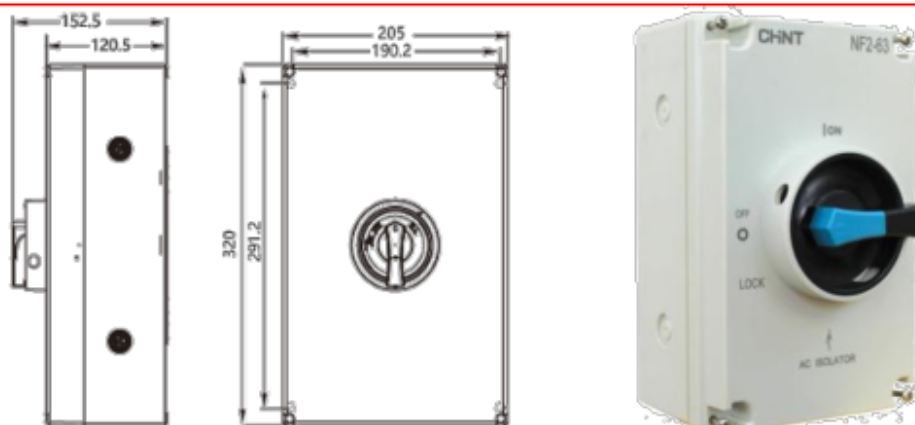

Descripción

General

NF2 es la serie de interruptores seccionadores de corte en carga para circuitos eléctricos AC 50/60Hz, con tensión de empleo hasta 690VAC y corriente nominal hasta 125A. Puede emplearse para cortar la fuente de energía de un circuito y aislar así los equipos eléctricos para realizar operaciones de mantenimiento. Puede ser utilizado como el interruptor principal de máquinas herramientas, ventiladores o bombas, además de interruptor para arranque y parada de motores de pequeña capacidad. Cumplimiento de la norma IEC/EN 60947-3

Características eléctricas:

- Tensión nominal de aislamiento U_i : 800V
- Tensión soportable al impulso U_{imp} : 8kV
- Tensión nominal de funcionamiento U_e : 415V
- Corriente nominal I_e del interruptor: 80A (AC-23A)
- Sección de cable admisible: 2.5A a 35 mm²
- Vida útil eléctrica: 2.000
- Vida útil mecánica: 100.000

Accesorios:

Código	Descripción
1709286481CH	4TO polo 63A 80A SECCIONADOR NF2
1709286982CH	Contacto auxiliar NA + NC para NF2