


Nombre Producto **Interruptor 4P NM1-63H/4300 25A (fijo) 415V: 35kA**

Código de venta **0721441225CH**

Código Chint **NM1-63H/4300 25A**

Dimensiones

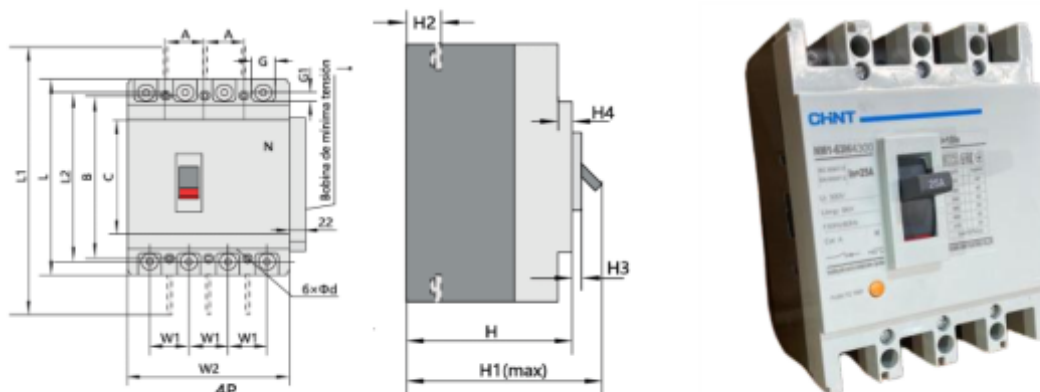

NM1-63H


Descripción

Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.

Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

- | | |
|--|-----------------------------|
| -Corriente nominal: 25 A | -Estándar: IEC EN 60947-2 |
| -Tensión nominal: 415Vac 50Hz | -Protección: IP 30 |
| -Polos: 4 | -Temperatura: -40°C a +70°C |
| -Tensión de aislamiento: 500V | -Condición ambiental: <90% |
| -Tensión soportada a impulsos: 6Kv | -Altitud: <2000msnm |
| -Poder de cortocircuito: 42kA 240Vac/35kA 380Vac | -Vida eléctrica: 4000 |
| -Ajuste de corriente: fijo | -Vida mecánica: 15.000 |
| -Corriente de disparo: 1.05In | |
| -Diagrama de conexiones: | -Certificaciones: |

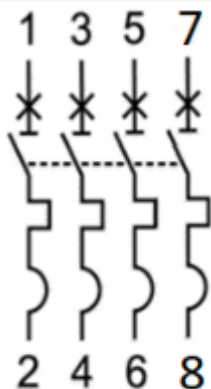


<https://l1nq.com/cspb5>
<https://encr.pw/7JZpM>

Nombre Producto **Interrupor 4P NM1-63H/4300 40A (fijo) 415V: 35kA**

Código de venta **0721441240CH**

Código Chint **NM1-63H/4300 40A**

Dimensiones

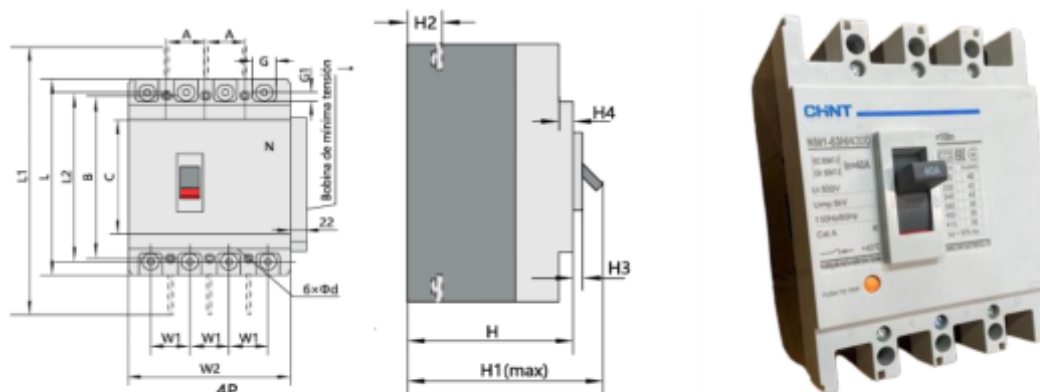

Descripción

NM1-63H

Son adecuados para la apertura y seccionamiento de circuitos de corriente alterna, proporcionando un aislamiento fiable. Pueden utilizarse en muchas aplicaciones de distribución de Baja Tensión donde se requiere aislamiento en algún punto del circuito.


Además, estos interruptores pueden combinarse con una amplia gama de accesorios para realizar diferentes maniobras o accionamientos: contacto auxiliar, bobinas de emisión o mínima tensión, mandos rotativos o motorizados, etc.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 40 A
- Tensión nominal: 415Vac 50Hz
- Polos: 4
- Tensión de aislamiento: 500V
- Tensión soportada a impulsos: 6Kv
- Poder de cortocircuito: 42kA 240Vac/35kA 380Vac
- Ajuste de corriente: fijo
- Corriente de disparo: 1.05In
- Diagrama de conexiones:

- Estándar: IEC EN 60947-2
- Protección: IP 30
- Temperatura: -40°C a +70°C
- Condición ambiental: <90%
- Altitud: <2000msnm
- Vida eléctrica: 4000
- Vida mecánica: 15.000

-Certificaciones:

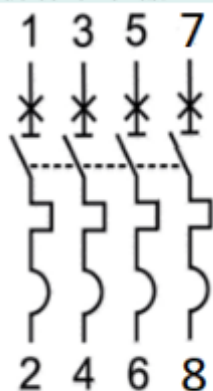

<https://l1nq.com/cspb5>

<https://encr.pw/7JZpM>