


Nombre Producto Interruptor 1Px1A 10kA curva C, certificación SEC, NXB-63H

Código de venta 07031101CH

Código Chint NXB-63H 1P C1 10kA

Dimensiones

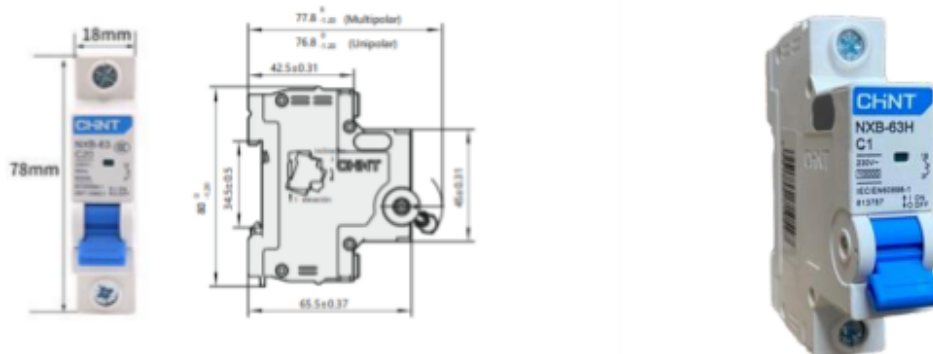

Descripción

N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 1 ~ 63A

-Tensión nominal: 240Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 1

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/eijuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Más información


Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>

Nombre Producto Interruptor 2Px63A 10kA curva C, NXB-63H

Código de venta 070202063CH

Código Chint NXB-63H 2P C63 10kA

Dimensiones

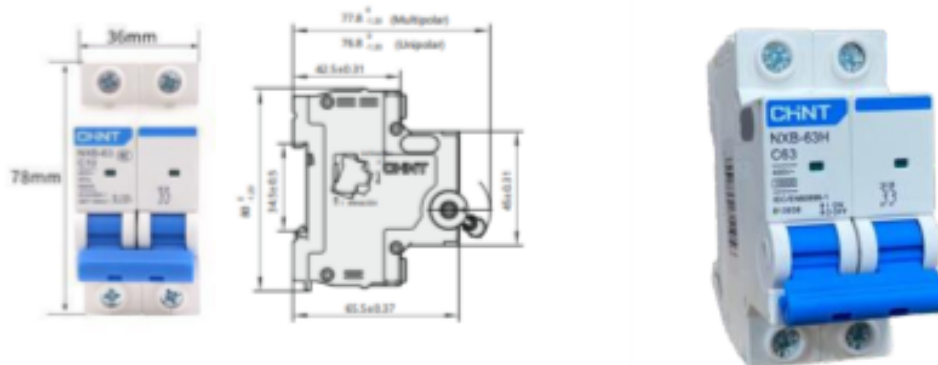

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 6 ~ 63A

-Tensión nominal: 400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 2

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000


-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm


-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>

<https://11ng.com/ejjw>

<https://11ng.com/NXEZa>

-Accesorios compatibles.


07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Nombre Producto Interruptor 2Px63A 10kA curva C, NXB-63H

Código de venta 070202063CH

Código Chint NXB-63H 2P C63 10kA

Dimensiones

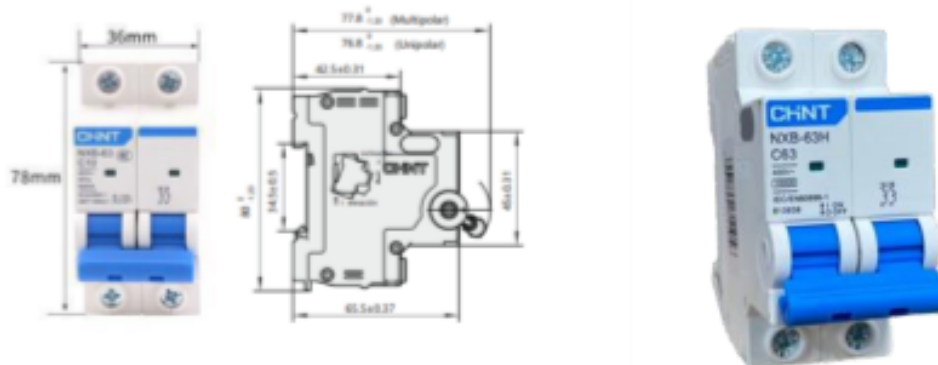

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 6 ~ 63A

-Tensión nominal: 400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 2

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000


-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm


-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>

<https://11ng.com/ejjw>

<https://11ng.com/NXEZa>

-Accesorios compatibles.


07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Nombre Producto Interruptor 3Px63A 10kA curva C, NXB-63H

Código de venta 07031363CH

Código Chint NXB-63H 3P C63 10kA

Dimensiones

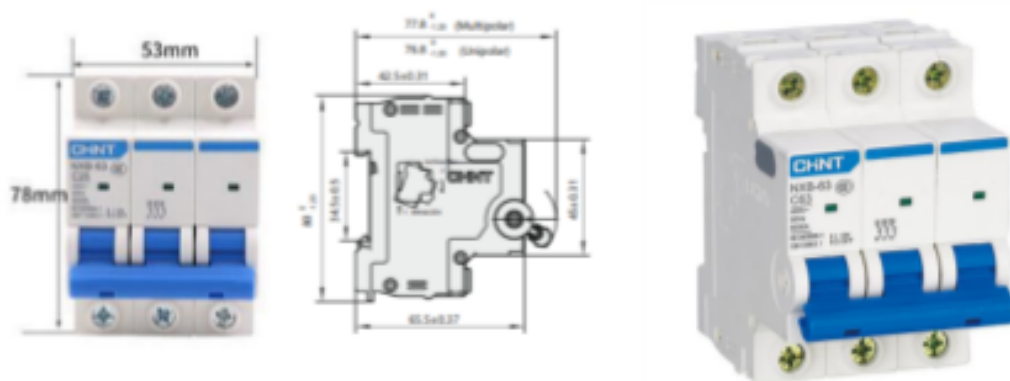

Descripción

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 6 ~ 63A

-Tensión nominal: 400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 3

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://l1nq.com/ejjuw>

<https://l1nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.


07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Nombre Producto Interruptor 4Px63A 10kA curva C, NXB-63H

Código de venta 07031463CH

Código Chint NXB-63H 4P C63 10kA

Dimensiones

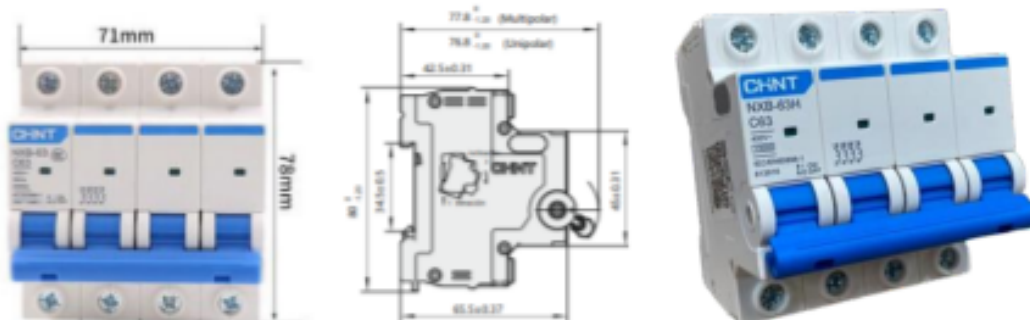

Descripción

N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 6 ~ 63A

-Tensión nominal: 400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 4

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90 %

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/eiiuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C