

Proyector con Tripode

Descripción

Proyector con tripode, fabricado para tener dos focos en su parte superior. Su diseño permite que sea ligero, fácil de montar y portátil, su altura es ajustable

Aplicación

Incluye dos focos de posición ajustable.
 Contiene un cable para su conexión de 209 cm.
 Altura y base ajustable.
 Acero esmaltado resistente y liviano.
 Gomas de protección en todos sus extremos.


Características

- Sistema led smd de alta calidad.
- Carcasa de aleación de aluminio.
- Vidrio reforzado y transparente.
- Driver electrónico integrado.
- Soporte en forma de "U".
- 50.000 horas de vida útil.

Datos Técnicos

Código	Potencia (w)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	Temp. de color (k)	Tensión operación (V)	Factor potencia	Ángulo de apertura	Índice de protección
FL-2*50W 6500K FL-6ATR	100W	9000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65

Dimensiones

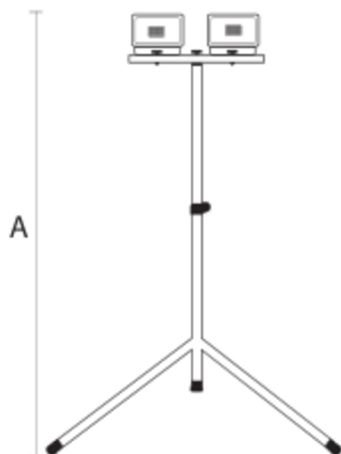

Código	Dimensiones
	A
FL-2*50W 6500K FL-6ATR	Altura máx: 209 mm Altura mín: 86 mm

