


Automatico 1P+N 6A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712110603CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C6 30mA A type

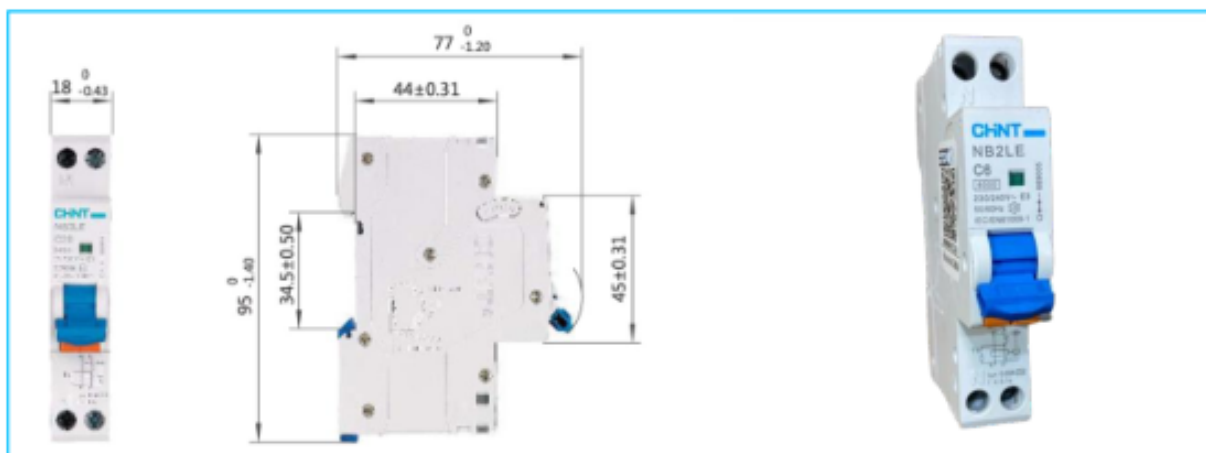

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 6A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

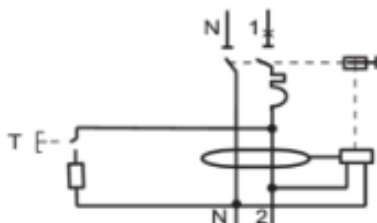


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

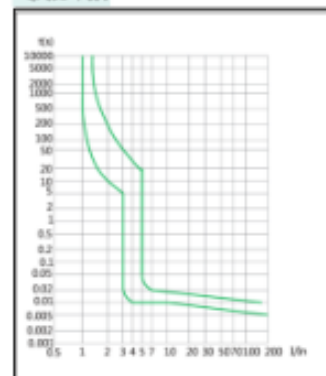

Automatico 1P+N 10A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712111003CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C10 30mA A type



NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 10A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

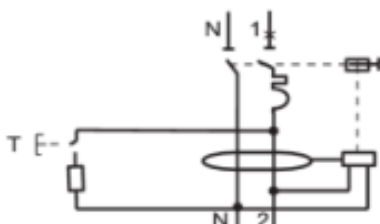


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

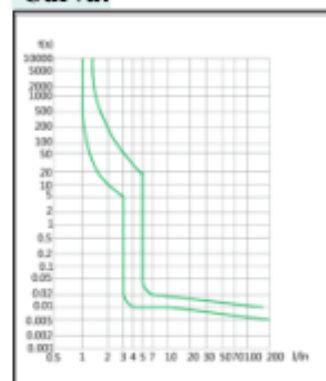


Automatico 1P+N 16A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712111603CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C16 30mA A type

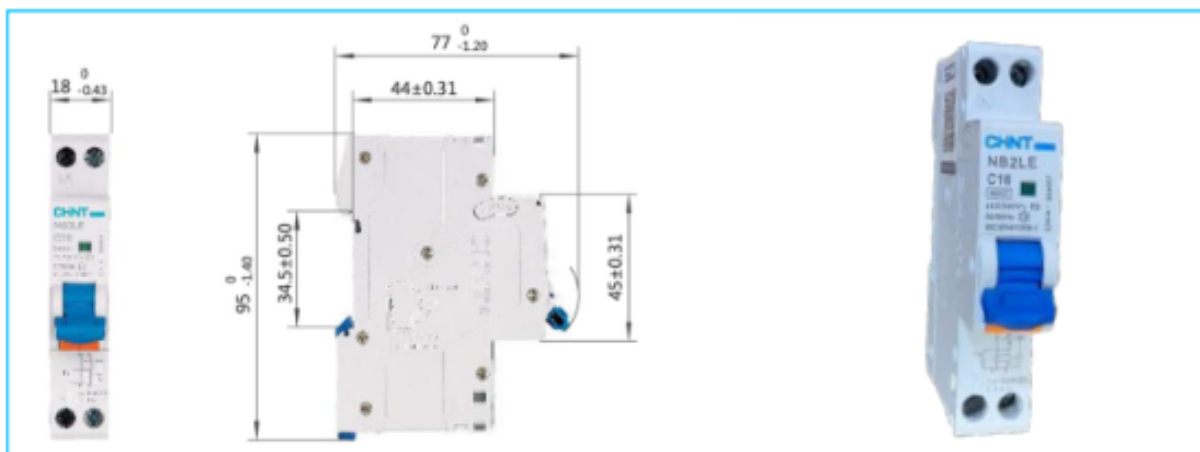

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 16A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

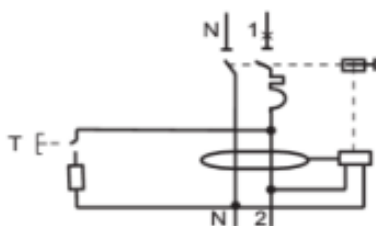


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/u,jgF0>

-Curva:

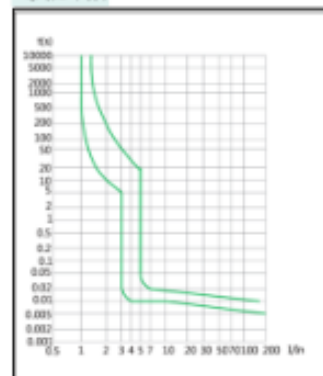


Automatico 1P+N 20A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712112003CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C20 30mA A type

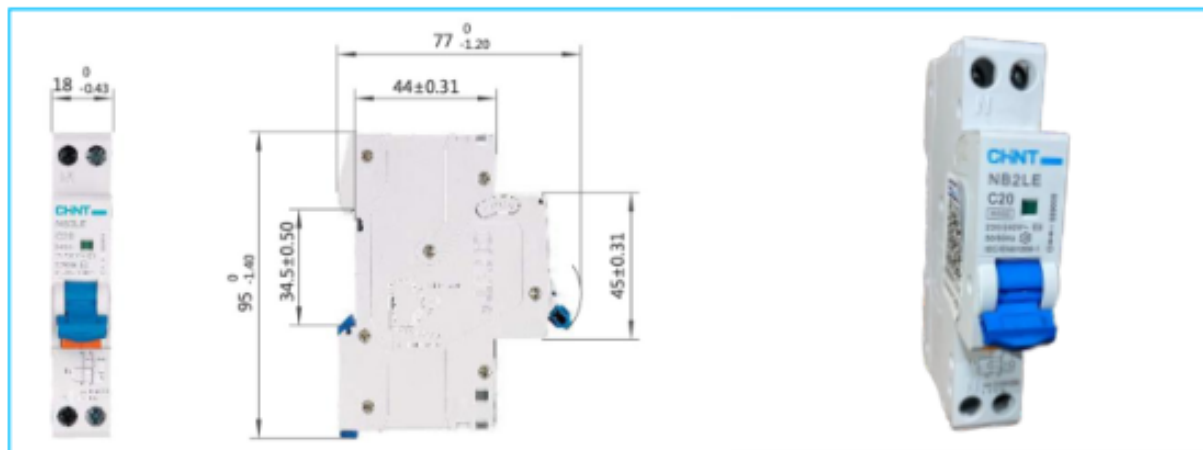

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico e inferior hasta superior

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior.

Características técnicas:

- Corriente nominal: 20A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

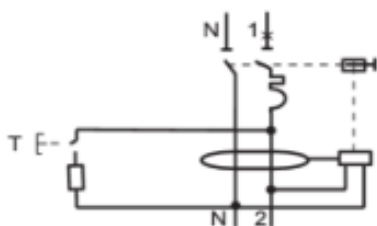


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

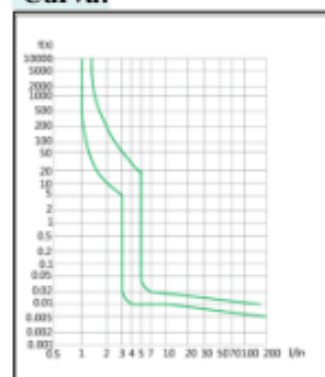


Automatico 1P+N 25A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712112503CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C25 30mA A type

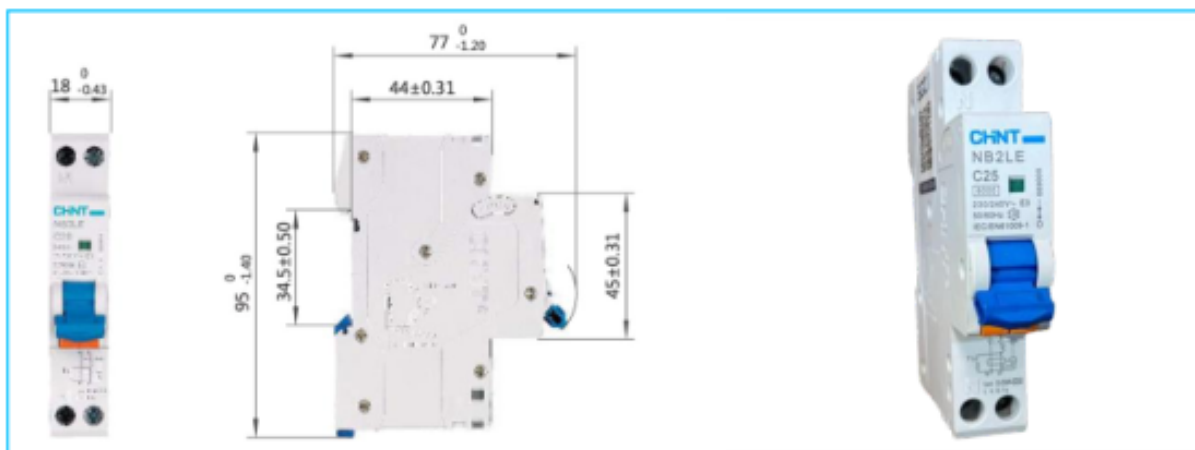

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 25A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

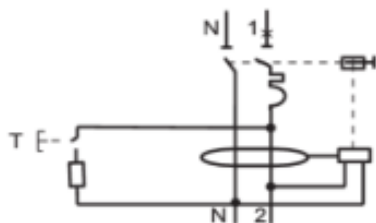


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

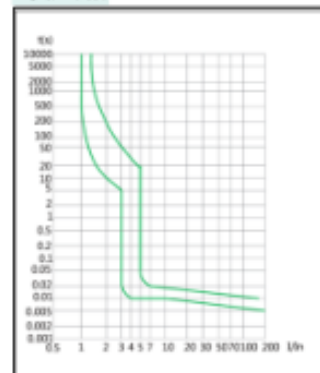


Automatico 1P+N 32A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712113203CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C32 30mA A type

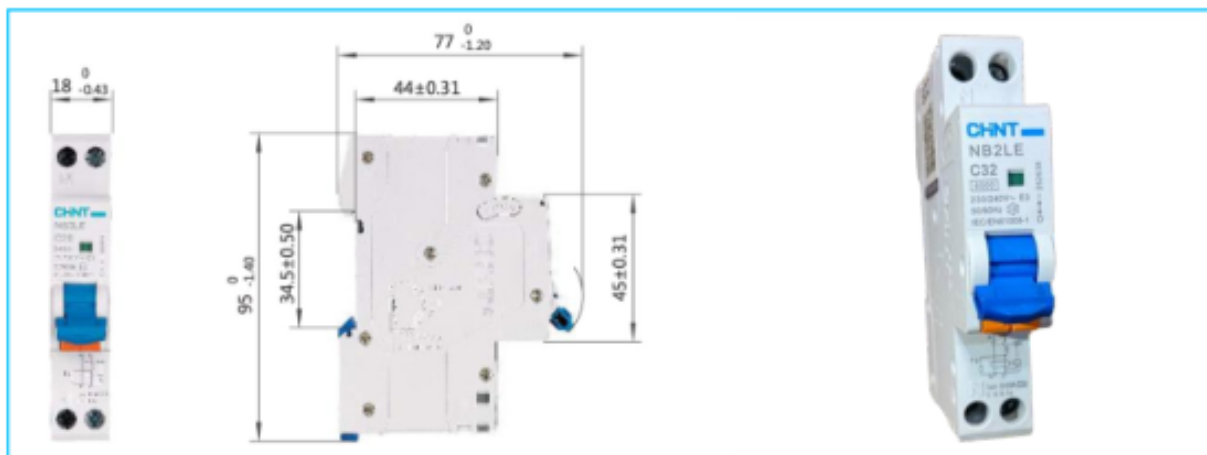

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 32A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

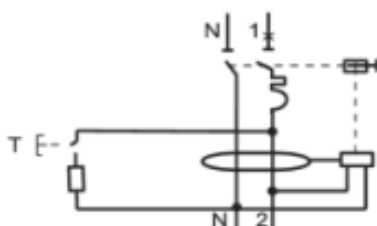


-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

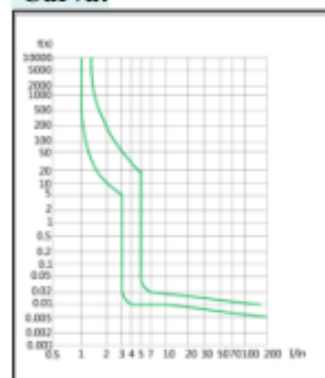


Automatico 1P+N 40A curva C +diferencial 30mA tipo A

0712114003CH

Código Chint

NB2LE 1P+N 6kA C40 30mA A type

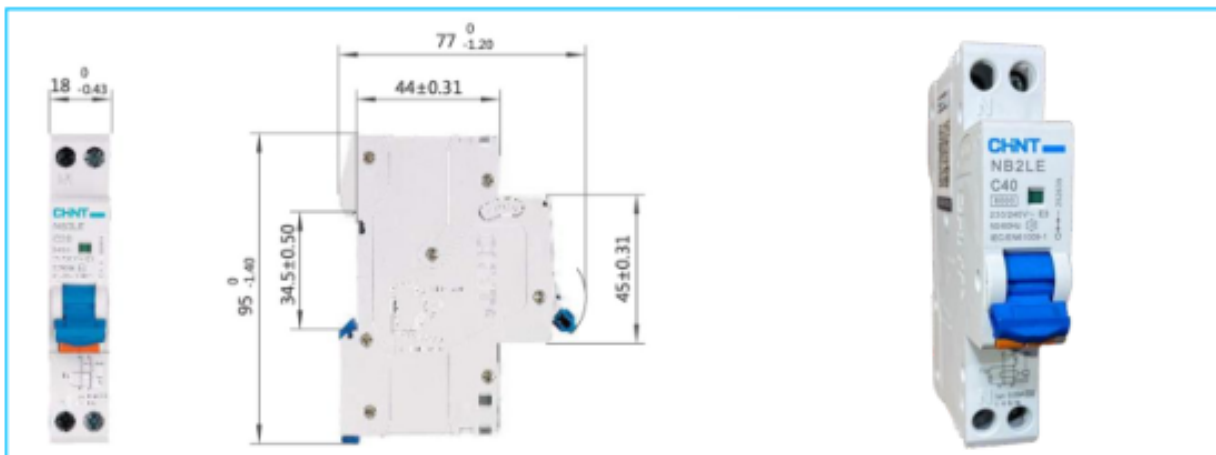

NB2LE

Proteger frente a corrientes residuales, sobrecargas y cortocircuitos. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica o cuando una fuga de corriente en el circuito supera el valor predeterminado, el interruptor accionado por corriente residual puede cortar automáticamente el suministro eléctrico en un plazo de tiempo muy corto, de manera que protege tanto la seguridad de las personas como el equipo eléctrico.

Aplicaciones:


Puede emplearse para la conversión poco frecuente de líneas en condiciones normales, y aplicarse en entornos industriales, comerciales, edificios altos y viviendas.

Conexión: superior hasta inferior e inferior hasta superior

Características técnicas:

- Corriente nominal: 40A
- Tensión nominal: 240Vca
- Poder de cortocircuito: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sensibilidad: 30mA
- Polos: 1P + N
- Tipo de detección: A
- Curva: C
- Capacidad residual de corte: 500A
- Tensión soportada de impulso: 6000V
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 2.000
- Vida eléctrica: 2.000
- Humedad relativa: 90 %
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

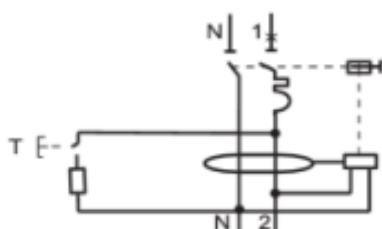

-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://11nq.com/aMY3F>
<https://encr.pw/uJgF0>

-Curva:

