


Nombre Producto Conmutador (transf. rot) 4P,20A(AC1), 3pos.(1-0-2), 48x48mm

Código de venta 170143206CH

Código Chint LW32-20-4

Dimensiones

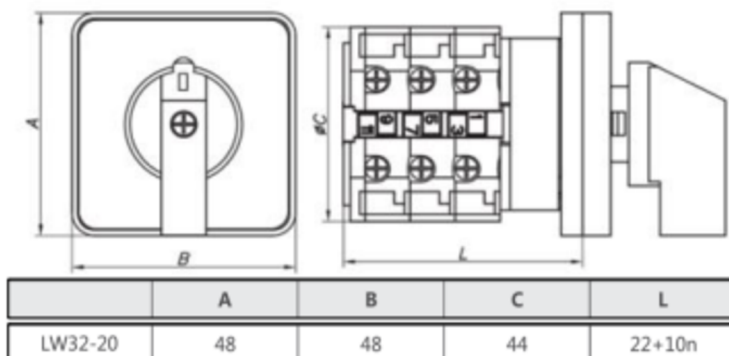

LW32

Descripción


El interruptor de cambio universal de la serie LW32 se aplica principalmente a circuitos con corriente alterna de 50 Hz a 60 Hz, voltaje operativo nominal de no más de 380 V, también puede usarse como interruptor de cambio de varios medidores de medición eléctrica.

Características técnicas:


-Corriente nominal: 20 A
-Tensión nominal: 380Vac
-Frecuencia: 50Hz
-Voltaje de aislación: 550V
-Polos: 4
-Posiciones: 1-0-2

-Estándar: IEC EN 60947-5-1
-Protección: IP 20
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama conexiones:

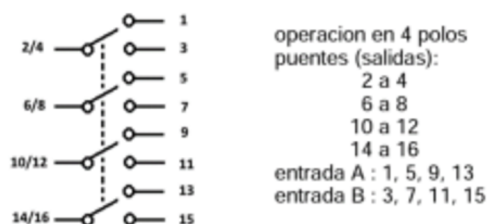

-Instalación:




Nombre Producto **Conmutador (transf. rot) 4P,32A(AC1), 3pos.(1-0-2), 64x64mm**

Código de venta **170143326CH**

Código Chint **LW32-32-4**

Dimensiones

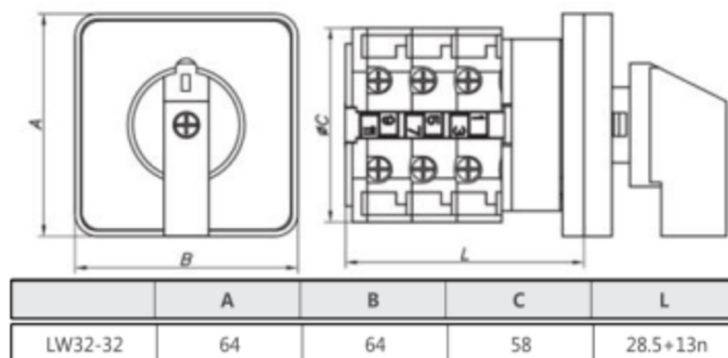

LW32

Descripción


El interruptor de cambio universal de la serie LW32 se aplica principalmente a circuitos con corriente alterna de 50 Hz a 60 Hz, voltaje operativo nominal de no más de 380 V, también puede usarse como interruptor de cambio de varios medidores de medición eléctrica.

Características técnicas:


-Corriente nominal: 32 A
-Tensión nominal: 380Vac
-Frecuencia: 50Hz
-Voltaje de aislación: 550V
-Polos: 4
-Posiciones: 1-0-2

-Estándar: IEC EN 60947-5-1
-Protección: IP 20
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama conexiones:

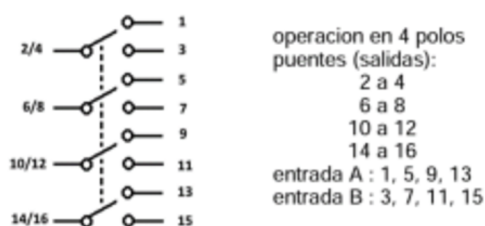

-Instalación:




Nombre Producto Conmutador (transf. rot) 4P,63A(AC1), 3pos.(1-0-2), 64x64mm

Código de venta 170143636CH

Código Chint LW32-63-4

Dimensiones

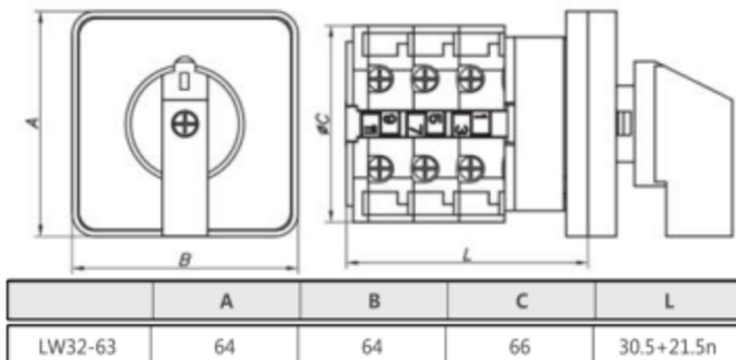

LW32

Descripción


El interruptor de cambio universal de la serie LW32 se aplica principalmente a circuitos con corriente alterna de 50 Hz a 60 Hz, voltaje operativo nominal de no más de 380 V, también puede usarse como interruptor de cambio de varios medidores de medición eléctrica.

Características técnicas:

-Corriente nominal: 63 A
-Tensión nominal: 380Vac
-Frecuencia:50Hz
-Voltaje de aislación: 550V
-Polos: 4
-Posiciones: 1-0-2


-Estándar: IEC EN 60947-5-1
-Protección: IP 20
-Condición ambiental: <90%
-Altitud: <2000msnm
-Temperatura: -5°C a +40°C

-Diagrama conexiones:



operación en 4 polos
puentes (salidas):
2 a 4
6 a 8
10 a 12
14 a 16
entrada A : 1, 5, 9, 13
entrada B : 3, 7, 11, 15

-Instalación:



+56 9 5513 1741



ferrelectrica.cl



/ferrelectrica.cl



Av. Francisco Bilbao 706, Providencia