


Nombre Producto **Selector con llave metálico, 2 pos.fijas (0-1), 1NA + 1NC**

Código de venta **2508103CH**

Código Chint **NP2-BG25**

Dimensiones

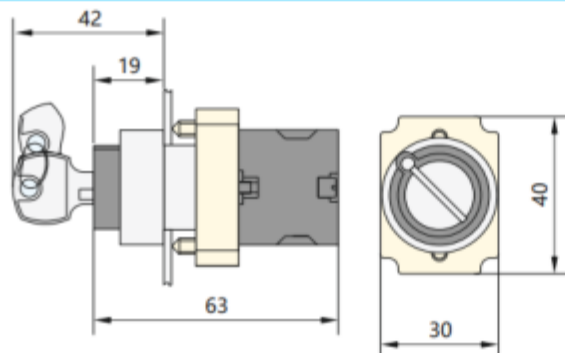

Descripción

NP2-BJ

Dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el paso de corriente en 2 posiciones (0-1) mediante accionamiento manual

- Características técnicas:
- Posiciones: 0-1
- Corriente nominal: 4.5 A
- Tensión nominal: 400/220Vca
- Frecuencia: 50/60Hz
- Vida eléctrica: 100.000
- Vida mecánica: 100.000
- Contactos: 1NA+1NC
- Estándar: IEC/EN60947-5-1
- Temperatura: -5°C~+40°C
- Altitud: ≤2000msnm
- Humedad relativa: 90%
- Protección: IP40
- Certificaciones:

RoHS **CE** 

-Links de certificaciones:

<https://urv1.com/K3571>

<https://urx1.com/GvNu7>

<https://urv1.com/CbnYS>

NP2-BD (J, G) □□	Metal	Selectores		
	NP2-BG25		1	1




Nombre Producto **Selector con llave metálico, 3 pos.fijas (1-0-2), 1NA+1NC**

Código de venta **2508106CH**

Código Chint **NP2-BG35**

Dimensiones

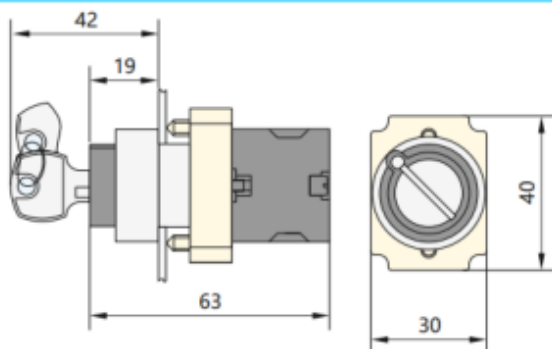

Descripción

NP2-BJ

Dispositivo utilizado para desviar o interrumpir el paso de corriente en 3 posiciones (1-0-2) mediante accionamiento manual

- Características técnicas:
- Posiciones: 1-0-2
- Corriente nominal: 4.5 A
- Tensión nominal: 400/220Vca
- Frecuencia: 50/60Hz
- Vida eléctrica: 100.000
- Vida mecánica: 100.000
- Contactos: 1NA+1NC
- Estándar: IEC/EN60947-5-1
- Temperatura: -5°C~+40°C
- Altitud: ≤2000msnm
- Humedad relativa: 90%
- Protección: IP40
- Certificaciones:

RoHSC 

-Links de certificaciones:

<https://urv1.com/K357l>

<https://urx1.com/GvNu7>

<https://urv1.com/CbnYS>

NP2-BD (J, G) □□	Metal	Selectores	1	1
	NP2-BG35	↓	1	1