

## Tableros embutidos tapa humo

### Descripción

Estos tableros están diseñados para distribuir de forma segura y eficiente la energía eléctrica de una instalación en riel din. Su tapa abatible de color humo se abre verticalmente.

### Aplicación

Utilizado en instalaciones comerciales y residenciales.


### Características

- Certificación SEC
- Estándar: IEC60670-24.
- Tipo de montaje: Embutido.
- Libre de halógenos.
- Material del cuerpo: ABS.
- Temperatura: -5 °C~+75°C.
- Color del cuerpo: Blanco RAL 9003.]

### Datos Técnicos

Código	Polos	Color tapa	Índice de protección	Índice de impacto
TEM - 06	6	Humo	40	08
TEM - 08	8	Humo	40	08
TEM - 12	12	Humo	40	08
TEM - 18	18	Humo	40	08
TEM - 24	24	Humo	40	08
TEM - 36	36	Humo	40	08

### Dimensiones

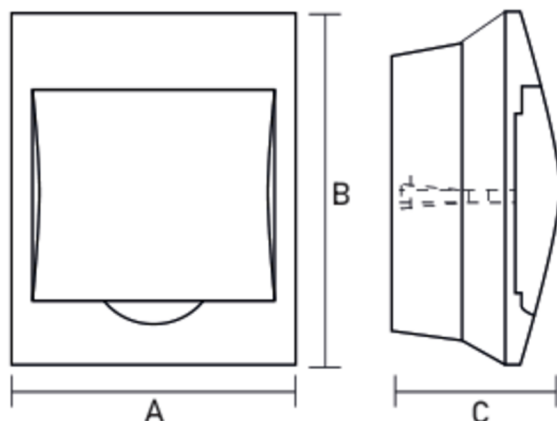

Código	Dimensiones		
	A	B	C
TEM - 06	172 mm	222 mm	88 mm
TEM - 08	213 mm	222 mm	88 mm
TEM - 12	290mm	222 mm	88 mm
TEM - 18	392 mm	251 mm	97 mm
TEM - 24	300 mm	346 mm	95 mm
TEM - 36	300 mm	481 mm	100 mm

Código:  
•TEM - 06



Código:  
•TEM - 24



Código:  
•TEM - 36



Art. Y TAB. - Tableros embutidos