

## Tableros sobrepuestos tapa humo

### Descripción

Estos tableros están diseñados para distribuir de forma segura y eficiente la energía eléctrica de una instalación en riel din. Su tapa abatible de color humo se abre verticalmente.

### Aplicación

Utilizado en instalaciones comerciales y residenciales.


### Características

- Certificación SEC
- Estándar: IEC60670-24.
- Tipo de montaje: sobrepuesto.
- Libre de halógenos.
- Material del cuerpo: ABS.
- Temperatura: -5 °C~+75°C.
- Color del cuerpo: Blanco RAL 9003.

### Datos Técnicos

Código	Polos	Color tapa	Índice de protección	Índice de impacto
TSP - 04	4	Humo	40	08
TSP - 06	6	Humo	40	08
TSP - 08	8	Humo	40	08
TSP - 12	12	Humo	40	08
TSP - 18	18	Humo	40	08
TSP - 24	24	Humo	40	08

### Dimensiones

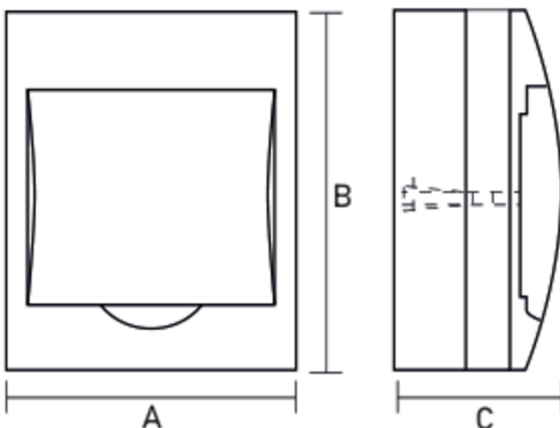

Código	Dimensiones		
	A	B	C
TSP - 04	112 mm	198 mm	95 mm
TSP - 06	148 mm	198 mm	95 mm
TSP - 08	184 mm	198 mm	95 mm
TSP - 12	256mm	198 mm	95 mm
TSP - 18	363 mm	220 mm	99 mm
TSP - 24	271 mm	326 mm	95 mm

Código:  
•TSP - 04



Código:  
•TSP - 18



Código:  
•TSP - 24



Art. Y TAB. - Tableros sobrepuestos