

Computador Punto de Venta

Computador POS Windows 10 Pro

Solución para tu POS



VALTECO

El monitor táctil LED panorámico de 15.6 pulgadas 1509L de Elo proporciona una solución reforzada para uso minorista con una construcción de cristal puro para permitir una alta transmisión de luz sin comprometer la durabilidad o funcionalidad. Disponible con IntelliTouch de ondas acústicas de superficie (SAW) que ofrece capacidad táctil simple, el 1509L ha sido construido para ser táctil, ofreciendo una solución ideal para aplicaciones generales que incluyen hospitalidad y entornos minoristas.

El computador POS incluye:

- Cable Adaptador HDMI a VGA
- Disco Sólido SSD Crucial 240GB
- Memoria RAM 4GB Crucial DDR4
- Mini PC NUC BEAN CANYON NUC8I3BEH1 2.5in
- Monitor / Pantalla Elo Touch 1509L
- Win Pro 10 64Bit Spanish Latam 1PK
- Adaptador enchufe americano





Especificaciones

Monitor / Pantalla Elo Touch 1509L

Marca	Elo
Modelo	1509L
Pantalla	15,6" diagonal, matriz activa TFT LCD
Relación de aspecto	16:9
Resolución Nativa (óptima)	1366 x 768
Colores	16,7 millones de colores
Panel LCD	220 nits
IntelliTouch	198 nits
Tiempo de respuesta - total	16 msec
Ángulo de visión (Horizontal / Vertical)	±40° u 80° total / -30°/+10° o 40° total
Relación de contraste	300:1
Controles	menú, subir, bajar, seleccionar
Ajustes	Brillo, contraste, reloj, fase, posición H, posición V, ajuste automático, nitidez, temperatura de color, interrupción OSD, idioma OSD, recuperar predefinidos
Idiomas	inglés, francés, italiano, alemán, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés
Bloqueos	OSD, energía
Formato de video de entrada	VGA analógico en conector hembra DE-15
Conector de señal de video de entrada	Tipo VGA mini D-sub 15 patillas
Frecuencia de entrada (Horizontal / Vertical)	30-80 kHz / 60 Hz
Fuente de energía	Adaptador de corriente CA/CD





Especificaciones

Monitor / Pantalla Elo Touch 1509L

Conector	Conector coaxial (diámetro externo de patilla de 2 mm, diámetro interno de cilindro de 6,4 mm)
Rango de voltaje	12 VCD ±5%
Entrada del adaptador de CA/CD: Conector	IEC 60320 C14
Consumo de energía monitor	8W
Hibernación	1,8 W
Apagado	1,0 W
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	392 mm x 285 mm x 228 mm
Temperatura operativa	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura almacenamiento	-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Humedad (no condensante) Operativa	20 a 80%
Humedad almacenamiento	10%-90%





Especificaciones

Mini PC NUC BEAN CANYON NUC8I3BEH1 2.5in

Socket de procesador	BGA 1528
Número de procesadores soportados	1
Procesador incorporado	Si
Familia de procesador	8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3
Frecuencia del procesador	3 GHz
Modelo del procesador	i3-8109U
Litografía del procesador	14 nm
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz
Número de núcleos de procesador	2
Número de filamentos de procesador	4
De caché L3	4 MB
Potencia de diseño térmico (TDP)	28 W
Tipo de ranuras de memoria	SO-DIMM
Número de ranuras de memoria	2
Memoria interna máxima	32 GB
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2400 MHz
tipos de memoria compatibles	DDR4-SDRAM
Canales de memoria	Dual
Ancho de banda de memoria (max)	38,4 GB/s
Voltaje de memoria	1.2 V
Capacidad de módulo UDIMM soportada	2GB,4GB,8GB,16GB
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	Unidad de disco duro, SSD
Tamaños de almacenamiento en disco soportados	2.5,M.2





Especificaciones

Mini PC NUC BEAN CANYON NUC8I3BEH1 2.5in

Número de unidades de almacenamiento compatibles	2
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSDXC
Tarjeta de lectura integrada	Si
Niveles RAID	0, 1
Graphics chipset	Intel
Memoria máxima de adaptador de gráficos	32768 MB
Canales de salida de audio	7.1 canales
Ethernet	Si
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth	Si
Número de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2)	4
Número de puertos interno USB 2.0	2
Versión HDMI	2.0a
Cabeceros infrarrojos del consumidor	Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	Si
Cantidad de puertos Thunderbolt	1
Versión de entradas de PCI Express	3.0
Número de ranuras M.2 (M)	1
Tipo de chasis	UCFF
ARK ID	126150



crucial
by micron

Especificaciones

Disco Sólido SSD Crucial 240GB

Marca	Crucial
Modelo	BX500
Factor de forma	2.5-inch (7 mm)
Interfaz	SATA 6.00GB/s
Capacidad	240GB
Especificaciones	2.5-inch internal SSD • SATA 6.0Gb/s • 540 MB/s Read, 500 MB/s Write
Tipo de dispositivo	SSD Interno



www.valteco.cl

Visite el sitio web para obtener más información.


Especificaciones



Memoria RAM 4GB Crucial DDR4

Marca	Crucial
Velocidad	DDR4-2666
Latencia CAS	19
Capacidad	4GB
Factor de forma	SODIMM
Tecnología	DDR4
Voltaje	1.2V
Velocidad de la PC	PC4-21300
Tipo de DIMM	Unbuffered
Especificaciones	DDR4 PC4-21300 • CL=19 • Single Ranked • x16 based • Unbuffered • NON-ECC • DDR4-2666 • 1.2V • 512Meg x 64



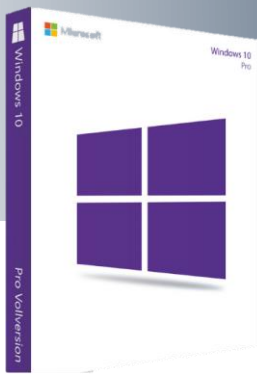

Especificaciones

Win Pro 10 64Bit Spanish Latam 1PK

Marca	Microsoft
Modelo	Windows 10 Pro
Duración	Permanente
Dispositivos	1 PC
Arquitectura	32/64 bits
RAM mínima	1 GB (32-bit) / 2 GB (64-bit)
Disco duro mínimo	16 GB (32-bit) / 20 GB (64-bit)

Valteco

Dirección Av. Américo Vespucio 1151, Quilicura, Santiago

Teléfono: +56994063889

Correo electrónico: contacto@valteco.cl

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

