

CATÁLOGO COMERCIAL

FORCE®

Comercial
GOMA

www.comercialgyma.cl

FORCE

Juego de Herramientas			2-7	
	Dados 1/4"	2	Dados Torx	5
	Dados 3/8"	2-3	Puntas Torx	5
	Dados 1/2"	4	Dados de Impacto	6
	Dados 3/4"	4	Herramientas combinadas	6
	Dados Allen	5	Herramientas Aisladas	7
	Puntas Allen	5		

Juego de Llaves			8-10	
	Punta – Corona	8	Nipleras	9
	Punta – Punta	8	Allen	9-10
	Corona – Corona	9	Torx	10

Destornilladores			10-11	
	Aislados	10		
	Torx Perforados	10		
	Precisión	11		
	Impacto/Golpe	11		
	Botadores y cincheles	11		

Herramienta Automotriz			12 -15	
	Desmontaje	12		
	Medición	13		
	Mantención	14-15		

Llaves de Torque	15	Extractores	16	Herramientas Generales	17
					

JUEGO DE DADOS 1/4"

MARCA FORCE



19 PZS.

MOD:2203



MOD:2203-5

- 13 Dados cortos: 4 -14mm.
- 6 Accesorios.



MOD:2203S-5



- 13 Dados cortos: 5/32"-9/16".
- 6 Accesorios.

24 PZS.



MOD: 2253



- 11 Dados cortos: 4-13mm.
- 9 Dados largos: 5-13mm.
- 4 Accesorios

31 PZS. (MM/PULG)



MOD:2312



- 13 Dados cortos: 4-14mm.
- 10 Dados cortos: 3/16"-9/16".
- 8 Accesorios.

MOD:2312-5



- 13 Dados cortos: 4-14mm.
- 10 Dados cortos: 3/16"-9/16".
- 8 Accesorios.

42 PZS.



MOD: 2421



- 14 Dados cortos: 3.2 - 14mm.
- 20 Puntas: Allen: 3 - 8 mm
- Torx: T10 - T40
- Plana: 4 - 6.5 mm
- Phillips: PH.1 - PH.3
- Pozidriv: PZ.1- PZ.3
- 8 Accesorios.

46 PZS.

MOD: 2461



MOD: 2461-5



- 13 Dados cortos: 4 - 14mm.
- 4 Dados largos: 8,10,12,13mm.
- 20 Dados Punta:
 - Allen: 3 - 8 mm
 - Torx: T10 - T40
 - Plana: 4 - 6.5 mm
 - Phillips: PH.1 - PH.3
 - Pozidriv: PZ.1- PZ.3
- 9 Accesorios.

11 PZS.



MOD: 21115



- 11 Dados largos: 4 - 14 mm.
- Rack porta dados.

MOD: 21110D-5



- 11 Dados largos: 5/32"-9/16".
- Rack porta dados.

JUEGO DE DADOS 3/8"

21 PZS.



MOD: 3212



- 13 Dados cortos: 1/4"- 7/8".
- 2 Dados bujía: 5/8", 15/16".
- 6 Accesorios.

24 PZS.



MOD: 3251-5



- 17 Dados cortos: 6-22mm.
- 2 Dados bujía: 5/8", 15/16".
- 5 Accesorios.

35 PZS. (MM/PULG)



MOD: 3351-5



- 15 Dados cortos: 6-21mm.
- 11 Dados cortos: 1/4", 7/8".
- 1 Dado bujía 5/8".
- 8 Accesorios.

36 PZS.



MOD: 3361



- 17 Dados cortos: 6-22mm.
- 2 Dados bujía: 5/8", 15/16".
- 11 Llaves Punta corona: 7-17mm.
- 6 Accesorios.

JUEGO DE DADOS 3/8"

MARCA FORCE



9 PZS.

MOD:3093



- 9 Dados cortos: 9 -19mm.
- Rack porta dados.

MOD: 3082



- 9 Dados largos: 8 – 19mm.
- Rack porta dados.

JUEGO DE DADOS 1/2"

16 PZS.

MOD:4161



- 13 Dados cortos: 10-27mm.
- 3 Accesorios.

MOD: 4162-5



- 12 Dados cortos: 10-32mm.
- 4 Accesorios.

17 PZS.

MOD:4173



MOD:4173-5



- 13 Dados cortos: 8-26mm.
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 3 Accesorios.

MOD:4173S-5



- 13 Dados cortos: 5/16"-1".
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 3 Accesorios.

MOD:4173-9



- 13 Dados cortos: 8-26mm.
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 3 Accesorios.

22 PZS.

MOD: 4223



- 15 Dados cortos: 10 - 32mm.
- 2 Dados bujía: 5/8", 13/16".
- 5 Accesorios.

MOD: 4223-7



- 15 Dados cortos: 10 - 32mm.
- 2 Dados bujía: 5/8", 13/16".
- 5 Accesorios.

24 PZS.

MOD: 4243-5



- 18 Dados cortos: 10 - 32mm.
- 6 Accesorios.

MOD: 4243S-5



- 18 Dados cortos: 5/16"-1-1/4".
- 6 Accesorios.

24 PZS.

MOD: 4243-9



- 18 Dados cortos: 10 - 32mm.
- 6 Accesorios.

MOD: 4243S-9



- 18 Dados cortos: 5/16" – 1-1/4".
- 6 Accesorios.

MOD: 4246



- 18 Dados cortos: 10-32mm.
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 5 Accesorios.

MOD: 4246S



- 18 Dados cortos: 5/16"-1-1/4".
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 5 Accesorios.

JUEGO DE DADOS 1/2"

MARCA FORCE



24 PZS.



MOD:4246-5

- 18 Dados cortos: 10-32mm.
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 5 Accesorios.

MOD:4246S-5

- 18 Dados cortos: 5/16"-1-1/4".
- 1 Dado bujía: 13/16".
- 5 Accesorios.

41 PZS.



MOD: 4412

- 18 Dados cortos: 10 – 32mm.
- 15 Dados cortos: 3/8" - 1-1/4".
- 2 Dados bujía: 5/8", 13/16".
- 6 Accesorios.

MOD: 4412-5

- 18 Dados cortos: 10 – 32mm.
- 15 Dados cortos: 3/8" - 1-1/4".
- 2 Dados bujía: 5/8", 13/16".
- 6 Accesorios.

8 PZS.



MOD: 4082

- 8 Dados largos:
- 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm.

MOD: 4082S

- 8 Dados largos:
- 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16;
- 7/8; 15/16 pulgadas

14 PZS.



MOD:4143

- 14 Dados largos:
- 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22;
- 23; 24; 27; 30; 32mm.

JUEGO DE DADOS 3/4"

14 PZS.



MOD:6141

- 10 Dados cortos: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm.
- 1 Chicharra 500mm de largo.
- 1 Barrote corredizo de 3/4" x 450mm de largo.
- 2 Extensiones de 100mm(4") y 200m(8").

JUEGO ALLEN 1/2"

8 PZS.



MOD: 4091

- 6 Dados Allen 55mm largo:
- 5, 6, 7, 8, 10, 12mm.
- 1 Dado Allen 65mm largo: 14mm.
- 1 Dado Allen 70mm largo: 17mm.

MOD: 4091S

- 6 Dados Allen 55mm largo:
- 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8";
- 1/2".
- 2 Dados Allen 65mm largo:
- 9/16"; 5/8".

7 PZS.



MOD: 4076

- 7 dados Allen con punta bola de
- 100 mm de largo:
- 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm.

JUEGO DE PUNTAS ALLEN

MARCA FORCE



11 PZS.

15 PZS.

MOD:4115

MOD: 4155



- 10 Puntas Allen 10x30mm de largo:
- *7 Puntas Allen: 8-17mm.
- *1 Punta Allen: 3/8".
- *2 Puntas cuadradas: 8;10mm (Ideal para tapón de cárter).
- Dado Porta Puntas 1/2"x10mm



- 7 Puntas Allen 30 mm de largo: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm.
- 7 Puntas Allen 75 mm de largo: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm.
- Dado Porta Puntas 1/2"x10mm

JGO. DE DADOS TORX

7 PZS.

16 PZS.

MOD: 4071



MOD:4171



- 7 Dados Torx Hembra: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24.



- 9 Dados Torx Hembra: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24.
- 7 Dados Torx Punta (Macho): T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70.

21 PZS.

MOD: 4221



- 9 Dados Torx Macho 1/2" 55mm de largo: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.
- 7 Dados Torx Hembra 1/2" 38mm de largo: E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24.
- 1 Chicharra 1/2" de 24 dientes.
- 2 Extensiones 1/2": 5"(125mm) y 10" (250mm).
- 1 Junta cardánica o universal de 1/2".
- 1 Adaptador 3/8"H x 1/2"M.

JGO. DE PUNTAS TORX

8 PZS.

15 PZS.

MOD: 4081



MOD: 4156



- 7 Puntas Torx toma 10X30mm de largo: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55.
- 1 Dado Porta Punta 1/2"Hx10mm H.



- 7 Puntas Torx 30 mm de largo: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55.
- 7 puntas Torx 75 mm de largo: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55.
- Dado Porta Puntas 1/2"x10mm.

9 PZS. TORX PERFORADO DE 5 PUNTAS

MOD: 4081



- 7 Dados 1/4" de 32 mm de largo: TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40.
- 2 Dados 3/8" de 50 mm de largo: TS45; TS50.
- 1 Rack Porta Dados.

JGO. DE IMPACTO

MARCA FORCE



JGO. DADOS PARA LLANTAS. 4 PZS

MOD:4046



-4 Dados largos (85 mm):
17; 19; 21; 22mm.

JGO. DADOS ALLEN. 7 PZS

MOD: 4077



-7 Dados Allen 1/2" 60mm de
largo:
4; 5; 6; 8; 10; 12; 14mm.

JGO. DADOS 1/2". 10 PZS

MOD:4109



-10 Dados cortos 1/2":
11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22;
24mm.
-Caja metálica.

MOD: 4109S



-10 Dados cortos 1/2":
3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16";
3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16".
-Caja metálica.

JGO. DADOS 3/8". 8 PZS

MOD: 6081



-8 Dados cortos 3/4":
26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38 mm.
-Caja metálica.

MOD: 6081S



-8 Dados cortos 3/4":
1"; 1 1/16"; 1 1/8"; 1 1/4"; 1 5/16"; 1
3/8"; 1 7/16"; 1 1/2".
-Caja metálica.

HERRAMIENTAS COMBINADAS

JGO. 1/4" y 1/2". 81 PZS

MOD: 4821



MOD:4821-9



- 9 llaves punta coronas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm

Pte 1/4":

- 13 Dados: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1 Chicharra 24 dientes. Largo 155mm.
- 1 Barrote corredizo o "T"
- 1 Junta cardánica o universal
- 2 Extensiones: 2"(50mm); 4"(100mm).
- 1 Extensión flexible largo 5.8"(145mm).
- 1 Mango tipo destornillador.

17 Dados con Puntas. Largo 32mm:

- ⊕ 2 Dados punta Phillips: PH1, PH2
- ⊕ 2 Dados Pozidriv: PZ1, PZ2
- ⊖ 3 Dados punta plana: 4, 5.5, 7mm.
- 4 Dados Punta Allen: 3, 4, 5, 6 mm.
- ⊗ 6 Dados punta Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30.

Pte 1/2":

- 12 Dados: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm.
- 1 Chicharra 24 dientes. Largo 255mm
- 1 Junta cardánica o universal
- 2 Extensiones: 125mm(5") y 250 mm(10").
- 1 Adaptador de 3/8" (H) x 1/2" (M).
- 2 Dados de Bujías 5/8"(16mm) y 13/16"(20.6mm).
- 1 Dado toma 1/2" x 5/16".

15 Puntas hexágono 5/16". Largo 30mm:

- ⊕ 2 Dados punta Phillips: PH3, PH4.
- ⊕ 2 Dados Pozidriv: PZ3, PZ4.
- ⊖ 3 Dados punta plana: 8, 10, 12mm.
- 4 Dados Punta Allen: 8, 10, 12, 14 mm.
- ⊗ 4 Dados punta Torx: T40, T45, T50, T55.
- 1 Dado punta hexágono 1/4" -1/4". Largo 25mm

JUEGOS AISLADOS

MARCA FORCE



JGO. DADOS 3/8". 17 PZS

MOD: 3173N



- 14 Dados aislados:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm.
- 1 chicharra. 45 dientes. Largo 200mm.
- 2 extensiones: 6"(150mm) y 10"(250mm).

JGO. DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V. 3/8"

MOD: 3313N



- 14 Dados aislados: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm.
- 2 Extensiones: 150mm (6") y 250mm (10").
- Chicharra. 45 dientes. Largo 200mm.
- 5 Llaves de Punta aisladas: 7; 8; 10; 12; 14mm.
- 1 Destornillador busca polos 110 – 250 VAC.
- 1 Alicata universal. 175mm (7").
- 1 Alicata de punta aislado 150mm (6").
- 1 Alicata de corte aislado 150mm (6").
- 2 Destornilladores Phillips aislados: PH.1x80mm; PH.2x100mm.
- 3 Destornilladores Planos: 2.5x75mm; 4x100mm; 5.5x125mm.

JUEGO DE LLAVES

MARCA FORCE



PUNTA-CORONA. 8 PZS

12 PZS.



MOD: 5086

-8 llaves Punta-Corona:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

MOD: 5086S

-8 llaves Punta-Corona:
3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16,
3/4, 13/16 Pulgadas.



MOD: 5123

-12 llaves Punta-Corona:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22 mm

PUNTA-CORONA. 9 PZS

16 PZS.



MOD: 5094

-9 llaves Punta-Corona:
8,9,10,11,12,13,14,17,19mm.



MOD: 5161

-9 llaves Punta-Corona:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22, 24 mm.

PUNTA-CORONA. 12 PZS.

14 PZS.



MOD: 5121C

-12 llave Punta-Corona:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
22, 23 mm.

MOD: 5121S

-12 llave Punta-Corona:
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16",
7/8", 15/16".



MOD: 5141C

-14 llave Punta-Corona:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 27, 30, 32 mm

MOD: 5141S

-14 llave Punta-Corona:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8",
15/16", 1", 1.1/8", 1.1/4".

PUNTA-CORONA C/ CHICHARRA. 12 PZS.



MOD: 51210M

-12 llaves Punta-Corona con chicharra:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm.
-Caja metálica.

PUNTA - PUNTA. 10 PZS



MOD: 5103

-10 llaves Punta-Punta:
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15;
16x17; 18x19; 20x22; 24x27;
30x32mm.

MOD: 5103S

-10 llaves Punta-Punta:
1/4" x 5/16"; 5/16" x 3/8"; 3/8" x 7/16"; 1/2" x 9/16";
9/16" x 5/8"; 11/16" x 3/4"; 13/16" x 7/8"; 15/16" x 1";
15/16" x 1-1/16"; 1-1/8" x 1-1/4".

JUEGO DE LLAVES

MARCA FORCE



CORONA-CORONA. 6 PZS



MOD: 50610

-6 llaves Corona-Corona acodadas en 75°:
10x12; 12x14; 14x17; 17x19;
19x21; 23x26mm.

MOD: 50610S

-6 llaves Corona-Corona acodadas en 75°:
3/8" x 7/16"; 1/2" x 9/16"; 5/8" x 11/16"; 3/4" x 7/8";
13/16" x 7/8"; 15/16" x 1".

CORONA-CORONA. 8 PZS



MOD: 5088

-8 llaves Corona-Corona acodadas 75°:
6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm.

CORONA-CORONA C/CHICHARRA. 8 PZS



MOD: 50811

-8 llaves corona-corona con chicharra acodadas 15°:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x18, 17x19, 21x22 mm

NIPLERAS. 6 PZS



MOD: 5066

-6 llaves Punta-Punta niplera:
8x10; 10x11; 10x12; 11x13;
12x14; 17x19 mm.

MOD: 5066S

-6 llaves Punta-Punta niplera:
5/16" x 3/8"; 3/8" x 7/16";
7/16" x 1/2"; 1/2" x 9/16";
5/8" x 3/4"; 11/16" x 3/4".



MOD: 5062

-6 llaves Torx combinada:
E6xE8; E7xE11;
E10xE12; E14xE18;
E16xE22; E20xE24.



MOD: 5065

-6 llaves estrella (Torx) combinada, acodada a 75°:
E6xE8; E7xE11;
E10xE12; E14xE18;
E16xE22; E20xE24.

ALLEN. 9 PZS



MOD: 5093

-9 Llaves Allen:
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

MOD: 5093S

-9 Llaves Allen:
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32";
3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8".



MOD: 5093L

-9 Llaves Allen largas:
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

MOD: 5093LS

-9 Llaves Allen largas:
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32";
3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8".

ALLEN. 9 PZS



MOD: 5093LB

-9 Llaves Allen largas con bola:
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

MOD: 5093LSB

-9 Llaves Allen largas con bola:
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32";
3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8".

ALLEN. 10 PZS



MOD: 5109S

-10 Llaves Allen:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32",
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2".

JUEGO DE LLAVES

MARCA FORCE



ALLEN. 11 PZS

MOD: 5116



-11 Llaves allen:
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12mm.

ALLEN 13 PZS

MOD: 5137



-13 llaves allen cortas:
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17,
19mm.

MOD: 5137S



-13 llaves allen cortas:
1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32";
3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2";
9/16"; 5/8"; 3/4".

TORX. 9 PZS

MOD: 5098



-9 llaves Torx:
T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
T45; T50.

MOD: 5098L



-9 llaves Torx largas:
T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
T45; T50.

TORX PERFORADA. 8 PZS

MOD: 5083TF



-8 llaves Torx largas perforadas:
T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
T40.

JGO. DESTORNILLADORES

14 PZS

MOD: 2142



- ⚙ -2 Destornilladores Phillips (25 mmL): PH.1; PH.2.
- ⚙ -4 Destornilladores Phillips: PH.0 (60 mm); PH.1 (80 mm); PH.2 (100 mm); PH.3 (150 mm).
- ⚙ -2 Destornilladores Paleta (25 mmL): 5.5; 6.5 mm.
- ⚙ -6 Destornilladores Paleta: 3mm (75 mmL); 3.5 mm (100 mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm (125 mmL); 6.5 mm (150 mmL); 8 mm (175 mmL).

AISLADOS. 12 PZS

MOD: 2125N



- ⚙ -4 Destornilladores Phillips: PH.0 (60 mm); PH.1 (80 mm); PH.2 (100 mm); PH.3 (150 mm).
- ⚙ -7 Destornilladores Paleta: 2.5 mm (75 mmL); 3 mm (100mmL); 3.5 mm (100mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm (125 mmL); 6.5 mm (150mmL); 8 mm (175 mmL).

-1 Probador de circuitos por inducción (Probador de tensión sin contacto), rango de 12 – 600 V

TORX PERFORADO. 8 PZS

MOD: 2086T



-8 Destornilladores Torx:
T-8H (60mmL); T-10H (80mmL); T-15H (80mmL); T-20H (100mmL); T-25H(100mmL); T-27H (115mmL); T-30H (115mmL); T-40H (130mmL).

JGO. DESTORNILLADORES

MARCA FORCE



DE PRECISION. 8 PZS

MOD:2087A



- -3 destornilladores Phillips(75mm):
PH.00; PH.0; PH.1
- -5 destornilladores planos (75mm):
2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm.

DE PRECISION TORX. 8 PZS

MOD: 2088A



- -4 destornilladores Torx (40mm):
T5; T6; T7; T8.
- -4 destornilladores Torx (75mm):
T9; T10; T15; T20.

DE PRECISION. 11 PZS

MOD:2106A



- -5 destornilladores planos (40 mmL): 1.2; 1.5; 1.8; 2.0; 2.5 mm
- -3 destornilladores Phillips (40 mmL): PH.000; PH.00; PH.0
- 1 mini alicate de punta de largo 5.5"(140mm).
- 1 mini alicate de corte diagonal de largo 4.7"(118mm).
- 1 pinza de precisión de largo 5.5"(140mm).

DE IMPACTO/GOLPE. 17 PZS

MOD: 5171



- 14 Puntas de 5/16":
- Phillips: PH.2; PH.3 x 36mm.
- Pozidriv PZ.2; PZ.3 x 36mm.
- Planas 9; 11 mm x 36mm.
- Torx T25; T30; T40; T45; T50 x 35mm.
- Allen 6; 8; 10 x 36mm.
- 1 Atornillador de golpe.
- 1 Porta puntas de golpe 1/2" x 5/16".
- 1 Adaptador 5/16" Hex 3/8".

BOTADORES Y CINCELES

BOTADORES. 6 PZS

MOD: 50613



- 6 Botadores:
- 2 x 140 mm(largo) 3 x 150 mm (largo).
- 4 x 190 mm (largo) 5 x 200 mm (largo).
- 6 x 210 mm (largo) 8 x 215 mm (largo).

BOTADOR, PUNTO Y CINCEL. 5 PZS

MOD: 5094



- 1 Cincel 12 mm x 150mm
- 1 Buril 150mm
- 1 Botador cilíndrico 4 mmx190mm
- 1 Botador cónico 3 mmx185mm
- 1 Centro-punto(Granete)4mmx185mm

HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

MARCA FORCE



EXTRACTOR DE BARRA DE DIRECCIÓN.

MOD: 9T0801



-Diseñada para usarse con herramientas encastre de 1/2" (Chicharras, barrotes).
-Rango de apertura: 27 – 42mm.

EXTRACTOR DE ESPARRAGOS

MOD: 818A



-Toma de 1/2" para sujetar y apretar.
-Para pernos de 6 a 19 mm (1/4" – 3/4").

CALIPER DE FRENO

MOD:65803



Para el reemplazo de pastillas de freno.

Compatible con:

Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Rover, Subaru, Toyota (CON ABS).

SEPARADOR DE CADENAS

MOD: 9Y0135



Herramienta multiuso para separar cadenas.
Para presionar los remaches de las cadenas de motos.

DESMONTADOR DE PANELES. 4 PZS

MOD: 904M3



-4 Herramientas:
Molduras laterales con puntero.
Molduras esparcidoras.
Molduras laterales niveladas (Lengua de víbora).
Molduras laterales esquí.

ESPECIALES PARA SERV. AUTOMOTRIZ. 5PZS

MOD: T905M2



-1 Raspador de empaquetadura.
-1 Desmontador de manguera de radiador.
-1 Extractor de chaveta de 2 patas.
-1 Removedor de forro de puertas grande.
-1 removedor de forro de puertas pequeño.

LLAVE AJUSTABLE CUELLO CISNE

MOD: 823035



Rango de apertura: 13–35mm.
Largo de la llave: 135mm.

MOD: 823050

35-50 mm.
189 mm.

MOD: 823080

60 –80mm.
254 mm.

MOD: 823120

80 –120mm.
295 mm.

PINZA PARA COLOCAR ANILLOS DE PISTÓN

MOD: 62301



Rango: 50 – 100 mm.
Largo de la pinza: 225 mm.

MOD: 62302

110 – 160 mm.
270 mm.

MOD: 62303

80-120 mm.
230 mm.

PROBADOR DE BUJÍAS EN LÍNEA

MOD: 88409



Probador tipo destornillador de bolsillo.

COMPROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

MOD: 88502



- 5 led's para indicar el porcentaje de agua en el líquido de freno.
-Aplicación: líquido de freno DOT 4.

HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

MARCA FORCE



JGO. LUCES PRUEBA DE SEÑAL A INYECTORES.

MOD: 88442



-8 "noid lights" para probar GM PFI, FORD TBI, GEO TBI, BOSCH PFI, GM TBI, GM SCPI, GM MULTEC 2, BOSCH 2.

MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE PARA NEUMÁTICOS.

MOD: 9T0401



-Boquilla: 300mm.
-Presión máxima: 200 PSI.
-Rosca: 1/4" NPT.
-Medición de presión de la llanta. Tolerancia 3%.
-Manómetro con mango y válvula manual.

VACUOMETRO PROFESIONAL

MOD: 904G4



-Manómetro 90mm(3.1/2"). Escala con códigos de color.
-Manguera de goma extra larga con conector para 14 y 18mm.

Manómetro:

Presión: 0-15 PSI - 0-1kg/cm2.
Vacío: 0-28 0-28 in-Hg(0-70cm-Hg).

JGO. COMPRESIMETRO BENCINERO.

MOD: 908G1



-**Manómetro:** 0-300PSI + 0-21 kg/ cm2
-Calibrador de aire con acople rápido y válvula de alivio.
-Tubo conector de alta tensión con acople de seguridad.
-Tubo de prueba tipo manivela del eje con tapón de goma.

M 10*4.0 Adaptador.
M 12*1.25 Adaptador.
M 14*1.25 Adaptador.
M 18*1.5 Adaptador.
Con estuche plástico.

COMPROBADOR DE FUGA DE CILINDRO.

MOD: 902G3



-**Manómetro:** 63.5 mm (2.1/2") de diámetro. Rango: 0 – 100 Psi / 7 Bar.
Medidores de porcentajes de PSI y BAR.
-Manguera extra-larga: 660 mm (26").
-Adaptadores de 14 y 18 mm para la mayoría de motores.

COMPROBADOR DE COMPRESION VEHICULOS DIESEL

MOD: 913G1



-**Manómetro:** 80 mm de diámetro. Rango (escala doble): 0-1000 lb/in y 0-70 bar.
-Adaptadores, válvula de seguridad y acoples rápidos.
-Tubo flexible: 355 mm, da acceso al enchufe restringido y los puertos de inyección.
-La válvula de alivio de presión incorporada permite repetir las pruebas sin desmontarlas.
-Para motores Diesel de inyección directa e indirecta.

MEDIDOR DE ESPESOR DISCO DE FRENO.

MOD: 9T0106



- Rango de medición de disco de freno: 0-60 mm.
- Sirve para medir la profundidad del neumático.

LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE.

MOD: 61901



- Para filtro de aceite de toma 1/2" o llave punta corona de 13/16".
- Filtros de aceite hasta 120 mm de diámetro.

LLAVE DE CORREA SACA FILTRO.

MOD: 61903



- Para ser ocupadas con llaves o chicharras de toma 3/8" y 1/2".
- Filtros de aceite hasta 300mm de diámetro.

LLAVE SACA FILTRO TIPO ARAÑA.

MOD: 61904



- Para ser ocupadas con chicharra o herramientas de toma 3/8".
- Para filtros de aceite de 65-110mm (2 1/2" – 4 5/16") de diámetro.

LLAVE SACA FILTRO DE CORREA.

MOD: 61908



- Para filtros hasta 110 mm de diámetro.
- Longitud de la correa: 420 mm.
- Ancho de la correa: 25.4 mm (1").

LLAVE DE CINTA PARA FILTROS DE ACEITE.

MOD: 61910



- Para filtro de aceite de 65-110mm de diámetro.

LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE.

MOD: 61911



- Para filtro de aceite 40-140mm de diámetro.

LLAVE DE CINTA PARA FILTRO DE ACEITE.

MOD: 61912



- Longitud del mango: 12" .
- Longitud de la cinta: 34" (863mm).

COMPRESOR RESORTES DE VÁLVULAS PARA MOTORES.

MOD: 62102



- Especialmente diseñado para motores O-H.C.
- Apertura de la mandíbula 60–155mm.
- Holgura de la garganta 150 mm.

MOD: 62109



- Para motores de 35 – 142 mm. OHC, OHV y CVH. No es apto para motores con asientos de válvula muy profundos.

COMPRESOR DE RESORTES DE SUSPENSIÓN.

MOD: 627370



- Largo de las varillas 370 mm.
- Apertura de 90 – 370 mm.

LIMPIADOR DE RANURAS DE PISTÓN.

MOD: 62003



- Apto Ø de pistón 50 a 175 mm.
- Para ranuras de: 2, 2.5, 3, 3.5mm.

LLAVE UNIVERSAL TAPÓN DE CÁRTER.

MOD: 890220



- Medidas: 8.7mm, 9.5 mm, 10.5 mm, 11.5 mm, 13 mm, 6.8 mm, 15.2 mm, 16.5 mm, 19.7 mm.
- Largo de la llave: 220mm.

ESPEJO DE INSPECCIÓN.

MOD: 5122



- La varilla telescópica se extiende a 64 cm.
- Punta de captación magnética.
- Accesorio de espejo y punta puntiaguda para trazar en líneas.

JGO. TAPÓN DE CÁRTER. 12 PZS

MOD: 5122



Dado tapón:

- 5/16" Hex. x 3/8" Hex.
- 8mm Hex. x 10mm Hex.
- 8mm cuadrado x 3/8" cuadrado.
- 11mm cuadrado x 12mm Hex.
- 13mm cuadrado x 14mm Hex.
- 17mm Hex. x 1/2" Hex.
- 2 dados para bujía 1/2 " 16 mm y 20,6 mm.
- 1 dado hexagonal para encastre 1/2 "(H) x21mm.
- 1 Espejo telescópico con recogedor magnético y punta de rayar.
- 1 Feeller o Medidores de espesor de 20 hojas: 0.05mm. a 1mm.
- 1 Llave de correa de filtro de aceite.

BARRA DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS.

MOD: 750380

Recta Perfil I.
Longitud: 15"(380mm).

MOD: 750500

Recta Perfil I.
20" (500 mm).

MOD: 750650

Recta Perfil I.
26" (650 mm).

MOD: 750650B

Curva Perfil I.
26" (650 mm).



SEPARADOR DE ROTULAS.

MOD: 628300

- Material: SCM440.
- Apertura 24 mm.
- Longitud de la horquilla 300 mm.

MOD: 628400

- Material: SCM440
- Apertura: 17 mm.
- Longitud de la horquilla 400 mm.



ALICATE PARA SEGUROS SEGGER PUNTA PLANA.

MOD: 9T0104

- Longitud del alicate: 230 mm.
- Abertura de 38 mm.
- Para las marcas: Audi, VW y vehículos americanos.



ALICATE PARA ANILLOS DE SELLO VÁSTAGOS DE VÁLVULA

MOD: 9G0103

- Longitud del alicate: 280 mm.
- Mandíbula dentada longitudinal que evita que se deslice.



MEDIDOR DE TORQUE ANGULAR 1/2".

MOD: 9G1802

- Longitud: 500mm de largo.
- Ángulo de torque: 0 – 360 º.
- Rango de graduación: Cada 30º.



LLAVE DE TORQUE

LLAVE DE TORQUE 3/8".

MOD: 6473380S

Rango: 15–80Lbs/ft
(20.34Nm–108 Nm)
Longitud: 380mm.

MOD: 6473295S

40 – 250 Lbs/ft.
(4.5 Nm – 28.3 Nm).
295mm.

MOD: 6474535S

30 – 150 Lbs/ft.
(40 Nm – 203 Nm).
535mm.

MOD: 6474660S

50 – 250 Lbs/ft.
(67.79 Nm – 338.95 Nm).
660mm



*Rango en Lbs/Ft con tabla de conversión a Nm.

Con caja plástica para transporte y certificado de calibración individual.

LLAVE DE TORQUE 1/2".

EXTRACTOR DE RODAMIENTO INTERIOR DE 3 PATAS.



MOD: 66619

-Capacidad: 12 – 38 mm (1/2" – 1.1/2").

EXTRACTOR DE RODAMIENTO EXTERIOR DE 2 PATAS.



MOD: 6590104

Rango de sujeción: 4" (101,6 mm)
Rango de apertura: 50– 100 mm
Capacidad: 4 toneladas.

MOD: 6590106

6" (152,4 mm).
70– 150 mm.
6 toneladas.

MOD: 6590108

8" (203,2 mm).
95 – 200 mm.
10 toneladas.

MOD: 6590112

12" (304,8 mm).
140 – 300 mm.
15 toneladas.

EXTRACTOR DE RODAMIENTO EXTERIOR DE 3 PATAS.



MOD: 6590203

Rango de sujeción: 3" (76.2mm)
Rango de apertura: 40–75mm
Capacidad: 2 toneladas

MOD: 6590204

4" (101.6 mm)
50–100 mm
4 toneladas

MOD: 6590206

6" (150 mm)
70 – 150 mm
6 toneladas

MOD: 6590208

8" (203,2 mm)
95 – 200 mm
15 toneladas

MOD: 6590212

12" (304,8mm)
140 – 300 mm
22 toneladas

JGO. 2 EXTRACTORES DE RODAMIENTOS

MOD: 66610



- 2 Juegos Separadores y pernos SCM415 forjados HRC 42-45:

Capacidad: 30 – 50 mm.

Capacidad: 50 – 75 mm.

-4 Barras de extensión hex. 17 x 127mm x 3/8"-16T.

-4 Barras de extensión hex. 14 x 102mm x 3/8" - 16T.

-1 Barra (S45C).

-1 Tornillo de fuerza 9/16" - 10T/pulg. x 175mm (S45C).

JGO. EXTRACTOR DE RODAMIENTOS TIPO GILLOTINA HIDRAULICO.

MOD: 66613



-1 Husillo hidráulico SCM420 Ø37.7 mm.

-1 separador de rodamientos de guillotina SCM415 Drop Forged HRC 42-45.

Capacidad de apertura: 105 – 150 mm.

-2 Husillos laterales: Hex 21mm x 250mm x Ø5/8" – 11 NC.

-2 Extensiones: 21mm x 250mm x Ø5/8" – 11 NC.

-1 puente de tracción.

-1 adaptador.

EXTRACTOR INTERIOR DE 3 PATAS CON MARTILLO.

MOD: 66620



-Diámetro interior de 12 a 38mm.

-Extractor de rodamiento interior de 3 garras, forjadas a presión.

-Maza de impacto.

-Con husillo de presión como alternativa a la maza de impacto.

EXTRACTOR EXTERIOR DE 2 Y 3 PATAS.

MOD: 66628



1 viga para 2 y 3 brazos.

3 brazos: 130mm de largo.

3 brazos: 200mm de largo.

1 eje/pivote: 219 mm de largo.

ALICATE APRIETA TERMINAL.



MOD: 6801

- Terminal: Aislado rojo, azul y amarillo.
- Capacidad: 22-10 AWG.
(0.5-6 mm² DIN).
- Longitud de alicate: 233 mm

MOD: 6802

- Punteras aisladas.
22-12 AWG.
(0.5-0.75-1.0-1.5-2.5-4.0mm²DIN)
- 233 mm

MOD: 6803

- Para terminales sin aislar.
20-14 AWG.
(0.5-1.0/1.1-2.5/4.0-6.0mm²DIN)
- 233 mm

ALICATE APRIETA TERMINAL.



MOD: 68053

- Rango de terminales tubo de cobre: 6, 10, 16, 25 mm². (DIN)
- Rango de terminales no aisladas: 5.5, 8, 14, 22 mm². (JIS)
- Longitud: 354 mm.

MOD: 68055

- 6, 10, 16, 25, 38 mm². (DIN)
- 5.5, 8, 14, 22, 50 mm². (JIS)
- 375 mm.

ALICATE CORTA CABLE CON CHICHARRA.



MOD: 6926R255

- Para corte de cables de cobre y aluminio hasta 325 mm² o 600 MCM.
- Longitud de corta cable: 255 mm.

MOD: 6926R400

- 500 mm² o 700 MCM.
- 400 mm

TIJERA PARA ELECTRICISTA.



MOD: 6982

- Cable y alambre hasta Ø 2mm.
- Tipo de Corte: Recto.
- Largo de la tijera 145 mm.

VENTOSA PARA VIDRIO.



MOD: 63401

- Capacidad de elevación: 50 Kg.
- Diámetro de la copa 110 mm
- Fuerte mecanismo de mariposa.

REMACHADORA TIPO FUELLE.



MOD: 678810

- Remachadora tipo fuelle de 3 a 6,4 mm para remaches POP.
- Contiene 5 boquillas.
- Capacidad del remache (Diámetro / Material): 3 - 3.2 mm o 1.8" en aluminio, acero, acero inoxidable.
4 mm o 5/32" en aluminio, acero, acero inoxidable.
4.8-5 mm o 3/16" en aluminio, acero, acero inoxidable.
6 mm en aluminio.
6.4 mm o 1/4" en aluminio.

REMACHADORA TIPO TIJERA.



MOD: 678535

- Remachadora tipo tijera de 3 a 6,4 mm para remaches POP. Para trabajo pesado.
- Contiene 5 boquillas.
- Capacidad del remache (Diámetro / Material): 3 - 3.2 mm o 1.8" en aluminio, acero, acero inoxidable.
4 mm o 5/32" en aluminio, acero, acero inoxidable.
4.8-5 mm o 3/16" en aluminio, acero, acero inoxidable.
6 mm en aluminio.
6.4 mm o 1/4" en aluminio.

FORCE



(+56) 9 4428 4995



ventas@comercialgyma.cl



www.comercialgyma.cl



@comercialgyma

Comercial
G^YMA

www.comercialgyma.cl

CATÁLOGO

STANLEY®

Herramientas Manuales



Herramientas combinadas 2-3



Dados 1/4"	2
Dados 3/8"	2
Dados 1/2"	2
Dados Torx	2
Juegos combinados	3

Fijación-Llaves 4-5



Punta Corona	4
Allen	4
Torx	4
Llave francesa	5
Llave Stillson	5
Remachadora	5

Corte y terminación 5-6



Serruchos	5
Arco de Sierra	5
Caja de Inglete	5
Accesorios	5
Tijeras	6

Medición y trazado 6



Huinchas	6
Niveles	6
Pie de metro	6
Feller	6
Escuadras	6

Destornilladores 7-9



Puntas intercambiables	7
Destornilladores Pro	8
Aislados	9

Herramienta de golpe 9-10



Martillo Carpintero	9
Martillo Mecánico	9
Martillo Plástico	10
Botadores	10
Formones	10

Herramientas Automotrices 11-12



Motor	11
Sistema eléctrico	11
Lubricación	12
Extracción	12
Accesorios taller	12

Herramientas neumáticas 12



Lijadoras	12
Esmeriles	12
Pistola de impacto	12

Alicates 13-14



Electricista	13
Saca seguro	13
Aislados	13
Pelacables	14
Caimán	14

Organizadores 15



Cinturón	15
Mochilas	15

JUEGO DE DADOS

MARCA STANLEY

STANLEY

DADOS 1/4"



MOD: 86-117

- 11 Dados cortos: 4 -13mm.
- 5 Accesorios.

MOD:86-118

- 10 Dados cortos:5/32"- 1/2".
- 6 Accesorios.

DADOS 3/8"



MOD: 86-503

- 10 Dados cortos: 3/8"-1".
- 1 Chicharra de 1/2" cabeza redonda.
- 1 Extensión de 1/2" x 5" (125 mm).
- Barrote corredizo o tipo T de 1/2".

DADOS 1/2"



MOD: 86 -501

- 10 Dados cortos: 4-22mm.
- 1 Chicharra de 1/2" cabeza redonda.
- 1 Extensión de 1/2" x 5" (125 mm).
- Barrote corredizo o tipo T de 1/2".

DADOS 1/2"



MOD: 86-531

- 17 dados cortos: 12 – 30 mm.
- 1 Chicharra de 1/2" cabeza redonda.
- 1 Extensión de 1/2"x5" (125 mm).
- 1 Extensión de 1/2" x10" (250 mm).
- 1 Junta cardánica o universal de 1/2".
- Barrote corredizo o tipo T 1/2".

DADOS 1/2"



MOD: 86-734

- 10 Dados cortos: 10 – 19 mm.
- Chicharra cabeza redonda de 1/2"
- Riel porta dados.

DADOS TORX 20 PZS.

DADOS TORX 21 PZS.

MOD: 97-191

- Dados hembra:
Toma 3/8": E6, E7, E8, E10.
Toma 1/2": E12, E14, E16, E18, E20.

- Dados Macho
Toma 3/8": T10, T15, T20, T25, T27.
Toma 1/2": T30, T40, T45, T50, T55.

- 1 Adaptador p/dados de 1/2" Hembra – 3/8" Macho.
- 1 Caja metálica.

MOD: 97-192

- Dados hembra:
Toma 3/8": E6, E7, E8, E10.
Toma 1/2": E12, E14, E16, E18, E20.

- Dados Macho
Toma 3/8": T10, T15, T20, T25, T27.
Toma 1/2": T30, T40, T45, T50, T55.

- 1 Adaptador p/dados de 1/2" Hembra – 3/8" Macho.
- 1 Chicharra de 1/2".
- 1 Caja metálica.

JUEGOS COMBINADOS

MARCA STANLEY

STANLEY

JUEGO HERRAMIENTAS MECÁNICAS 38 PZS

MOD:97-199



- 8 llaves punta corona: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 mm.
- 7 llaves punta corona: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" 3/4" y 7/8"
- 9 dados 1/2": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" y 15/16"
- 10 dados 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 24 mm.
- 1 Chicharra 1/2"
- 1 Extensión de 5"
- 1 Junta cardánica [1/2"
- 1 Barrote de fuerza o articulado



JUEGO HERRAMIENTAS MECÁNICAS 120 PZS

MOD:91-931



- 4 dados largos 1/4": 8, 9, 10, 12 mm.
- 4 dados largos 3/8": 13, 14, 15, 17 mm.
- 11 dados cortos 1/4": 4, 5, 5.5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm.
- 10 dados cortos 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2".
- 11 dados cortos 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm.
- 9 dados cortos 3/8": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 pulgadas.
- 7 dados cortos 1/2": 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.
- 4 dados cortos 1/2": 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 pulg.
- 4 dados de impacto 1/2": 17, 19, 21, 23 mm.
- 3 chicharras cabeza de pera con desconector rápido: 1 toma de 1/4", 3/8", 1/2".
- 1 extensión de 1/4" de 2".
- 2 Extensiones de 3/8": 1 extensión de 3" y una extensión de 10".
- 2 Extensiones de 1/2": 1 extensión de 5" y una extensión de 10".
- 3 juntas cardánicas: 1 de 1/4", 1 de 3/8" y una de 1/2".
- 8 dados torx hembra de 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.
- 2 dados de bujías toma 3/8": 1 dado de 16mm y un dado de 21mm.
- 6 dados torx macho de 3/8": T20, T30, T40, T50, T55.
- 4 dados punta plana de 3/8": 3, 4, 5, 6 mm.
- 2 dados punta Pozidrive de 3/8": Pz1, Pz2.
- 2 dados punta Phillips de 3/8": Ph1, Ph2.
- 2 dados punta plana 3/8": pulgada, estándar.
- 7 dados torx macho perforados de 3/8": T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 10 llaves punta corona: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm.



JUEGO DE LLAVES

MARCA STANLEY

STANLEY

PUNTA CORONA 6 PZS



MOD: 86-083

6 Llaves punta corona:
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" y 3/4"

PUNTA CORONA 9 PZS



MOD: 86-974

9 Llaves punta corona: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 mm

PUNTA CORONA 11 PZS



MOD: 86-084

11 llaves punta corona:
3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 3/4", 13/16", 7/8",
15/16", 1".

PUNTA CORONA 12 PZS



MOD: 1-87-621

-12 llaves punta corona:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 mm

PUNTA CORONA 14 PZS



MOD: 86-081

-14 llaves punta corona:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 21, 22, 24 mm.

PUNTA CORONA 14 PZS

MOD: 86-082

-14 llaves punta corona:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30 y 32 mm.

ALLEN 5 PZS



MOD: 69-260

Llaves Allen :
3/16 – 7/32 – 1/4 -5/16- 3/8 “.

ALLEN 7 PZS.



MOD: 69-262

-7 Llaves allen:
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

ALLEN 10 PZS



MOD: 69-253

Llaves Allen:
1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5; 6; 8; 10mm.

MOD: 69-254

Llaves Allen:
1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8".

TORX PRO 10 PZS



MOD: 69-266

Llaves Torx:
T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30;
T40

LLAVES AJUSTABLES

MARCA STANLEY

STANLEY

LLAVE FRANCESA



Modelo	Largo	Cap. de apertura
87-431	6" (150 mm)	19 mm
84-332	8" (200mm)	24 mm
84-433	10" (250 mm)	29 mm

LLAVE STILLSON



Modelo	Largo	Cap. de apertura
87-621	8" (200 mm)	23 mm (7/8")
87-622	10" (250mm)	43 mm (1 11/16")
87-624	14" (355mm)	75 mm (2 15/16")
87-625	18" (457mm)	80 mm (3 1/8")
87-626	24" (609mm)	83 mm (3 1/4")
87-627	36" (914mm)	140 mm (5 1/2")

CORTE Y TERMINACIÓN

SERRUCHOS

CARPINTERO



Modelo	Dientes por Pulgada	Largo
15-558	7	18" (457 mm)
15-559	7	20" (500 mm)
15-560	7	22" (600 mm)

CUCHILLO PARA VULCANITA



Modelo	Largo
15-206	6" (150 mm)

BIMATERIAL



Modelo	Dientes por Pulgada	Largo
STHT20374-LA	8	18" (457 mm)
STHT20375-LA	8	20" (500 mm)
STHT20376-LA	8	22" (600 mm)

MINIARCO DE SIERRA



Modelo	Largo
20-807	220 mm

CAJA DE INGLETE PRENSADORA

MOD: 20-800



- Ingleteadora metal con sierra 560 x 95 mm
- Ajuste de inglete 3, 45, 6, 9
- Tornillo de sujeción de hoja, mango confort.
- Mango ergonómico antideslizante.
- Dentado reforzado con sistema de templado por inducción.
- Incluye Serrucho.

ACCESORIOS DE CORTE

MOD: STA7737



- Disco de sierra 7 1/4" de 24 dientes.
- Eje de 5/8" (16 mm).
- Velocidad máxima: 7.000 RPM.

MOD: STA7737



- Disco de sierra 7 1/4" de 40 dientes.
- Eje de 5/8" (16 mm).
- Velocidad máxima: 7.000 RPM.

CORTE Y TERMINACIÓN

MARCA STANLEY

STANLEY

TIJERAS TIPO AVIADOR



Modelo	14-562	14-563	14-564
Tipo	Corte izquierdo	Corte recto	Corte Derecho
Para cortar metal calibre	18	18	18

MEDICIÓN Y TRAZADO

HUINCHA DE MEDIR



Modelo	Longitud
33-231	3 m x 1/2"
33-158	5 m x 3/4"
33-428	8 m x 1"
33-463	10 m x 1"

NIVEL TORPEDO MAGNETICO



Modelo	Longitud
42-291S	8" (200 mm)
42-264	9" (228 mm)

NIVEL ALUMINIO 3 AGUAS



Modelo	Longitud
SHTH42072-LA	12" (300 mm)
SHTH42073-LA	18" (457 mm)
SHTH42074-LA	24" (610 mm)
SHTH42075-LA	36" (900 mm)
SHTH42076-LA	48" (1200mm)

PIE DE METRO



MOD: 78-201

- Doble escala (pulgadas y milímetros): 0 – 150 mm (0 – 6").
- Graduación: 0.001" (0.0254 mm).
- Incluye estuche plástico de almacenaje.

FELLER DE 32 HOJAS MM/PULGADAS



MOD: 78-221

- 32 hojas.
- Magnético.
- Medidas SAE y métricas.

ESCUADRA ALBAÑIL



MOD: 45-500

Longitud: 24" X 16"

ESCUADRA CARPINTERO UNIVERSAL



MOD: 46-028

Longitud: 12" (305 mm)

DESTORNILLADORES Y PUNTAS. 30 EN 1



MOD: STHT74332

- 1 Destornillador.
- 16 Puntas de 25 mm largo.
 - Paleta: 3", 4", 4" y 5".
 - ⊕ Phillips: PH0, PH1, PH2 y PH3
 - ⊕ Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 y PZ3.
 - ⊕ Torx: T10, T15, T20 y T30.
- 1 Destornillador de precisión:
- 12 Puntas de precisión:
 - Paleta: 1", 1.5", 2", 2.5", 3" y 3.5".
 - ⊕ Phillips: PH000, PH00, PH0 y PH1.
 - ⊕ Pozidriv: PZ0 y PZ1.

DESTORNILLADORES Y PUNTAS 29 PZS



MOD: STHT54925-840

- 1 destornillador tipo Ratchet
- 1 adaptador para copas con encastre hex 1/4"
 - ⊕ Phillips : 2 PH #1, 2 PH#2 Y 2 PH#3
 - Paleta: 2 DE 1/4 Plgs, 1 DE 9/32"
 - ⊕ Torx: T10, T15, T20, T25, T27
 - ⊕ Hexagonales: 1/8", 5/32"
- 12 dados hexagonales con encastre 1/4": 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

DESTORNILLADORES Y PUNTAS 36 PZS



MOD: 73-999

- 21 Puntas:
 - Planas: 5mm, 6mm, 7mm.
 - ⊕ Phillips: PH1, PH2, PH3.
 - ⊕ Hexagonales: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm.
 - ⊕ Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
 - ⊕ Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3.
- 7 dados de 1/4": 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm.
- 6 Destornilladores
 - Planos: 2mm, 2.5 mm, 3 mm.
 - ⊕ Phillips: PH0, PH00, PH000.
- 1 Juego de llaves Allen tipo manojo: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm.
- 1 Mango adaptador para dados de 1/4".

DESTORNILLADOR DE CHICHARRA CON PUNTAS DE 47 PZS

MOD: 68-736



- 32 Puntas:
 - ⊕ Allen 1/4" (30mm de largo): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm. 1/8, 5/32, 3/16, 1/4".
 - ⊕ Torx 1/4" (30mm de largo): T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30.
 - Paleta 1/4" (30mm de largo): 3, 4, 3.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm
 - ⊕ Phillips 1/4" (30 mm de largo): PH.0, PH.1, PH.2, PH.3
- 6 dados cortos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm.
- 6 dados cortos 1/4": 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16".
- 1 adaptador para dados de 1/4" M x 1/4" Hexagonal.
- 1 destornillador de 1/4" con chicharra y articulado para 5 posiciones diferentes.
- 1 caja organizadora plástica.

JGO. DESTORNILLADORES

MARCA STANLEY

STANLEY

DESTORNILLADORES PRO 4 PZS

MOD: 73-999

Destornilladores:

- Planos: 1/4" x 4" (6 x 100 mm)
3/16" x 4" (5 x 100 mm)
- ⊕ Phillips: #2 x 4" (#2 x 100 mm)
#1 x 4" (#1 x 100 mm)




DESTORNILLADORES PRO 6 PZS

MOD: STH69170

Destornilladores:

- Planos: 3/16" x 4" (5 x 100 mm)
3/16" x 6" (5 x 150 mm)
1/4 x 4" (6 x 100 mm)
1/4" x 6" (6 x 150 mm)
- ⊕ Phillips: #1 x 4" (#1 x 100 mm)
#2 x 4" (#2 x 100 mm)



DESTORNILLADORES PRO 10 PZS

MOD: STH69172

- Planos: 1/4 x 6" (6 x 152 mm).
1/4 x 4" (6 x 101 mm).
1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm).
3/16 x 6" (5 x 152 mm).
3/16 x 4" (5 x 101 mm).
3/16 x 3" (5 x 76 mm).

- ⊕ 4 punta Phillips:
3 x 6" (#3 x 152 mm).
2 x 4" (#2 x 101 mm),
2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm).
1 x 4" (#1 x 101 mm).



DESTORNILLADORES TORX PRO 4 PZS

MOD: STH69173

- ⊕ Torx:
T15, T20, T25 Y T30



PARA TUERCAS PRO 6 PZS

MOD: 61-825

- Para tuerca hexagonal de 76 mm largo:
- 3/16 x 3" (5 x 76 mm).
 - 1/4 x 3" (6 x 76 mm).
 - 5/16 x 3" (8 x 76 mm).
 - 3/8 x 3" (10 x 76 mm).
 - 7/16 x 3" (11 x 76 mm).
 - 1/2 x 3" (13 x 76 mm).



DESTORNILLADORES 6 PZS

MOD: STMT66672-840

- Paleta: 5x150mm, 5x100mm, 5x100mm, 6,5x150mm
- ⊕ Phillips: PH2 x 150mm, PH1 x 100mm



DESTORNILLADORES 10 PZS

MOD: STMT66675-840

- Paleta:
3/16 x 6" (5 x 152 mm) ; 1/4 x 6" (6 x 152 mm) ; 1/4 x 4" (6 x 101 mm) ; 3/16 x 3" (5 x 76 mm) ;
1/8 x 2" (3 x 51 mm) ; 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊕ Phillips:
#2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm) ; #0 x 2" (#0 x 51 mm) ; #1 x 4" (#1 x 101 mm) ; #2 x 4" (#2 x 101 mm)



JGO. DESTORNILLADORES

MARCA STANLEY

STANLEY

DESTORNILLADORES 40 PZS

MOD: STMT65613L-LA



- 4 Destornilladores Phillips: PH2x38mm / PH1x75mm / PH2X100mm / PH3X150mm.
- 9 Destornilladores Planos: 6.5 x 38mm / 5 x 75mm / 6.5 x 100mm / 8 x 150mm.
- 5 Destornilladores Torx: T8 x 75mm / T10 x 75mm / T15 x 100mm / T20 x 100mm / T25 x 100mm.
- 8 Destornilladores de precisión:
 - Plano: 1.4 x 26mm / 2 x 26mm / 2.4 x 26mm / 3 x 26mm /
 - Phillips: PH0 x 26mm / PH1 x 26mm / PH0 x 50mm.
- 2 Llave L-L: PH2 x 1/4" x 6.5 mm./ PH2 x PH1.
- 8 Llaves Allen en mm: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6 mm.
- 8 Llaves allen en Pulgadas: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4".
- Bolso De Nylon para almacenaje: 39.5 x 9.5 x 20.5 mm

DESTORNILLADORES AISLADOS

BOTADORES 6 PZS

MOD: STMT60175-LA



- Paleta: 3.5 x 75 mm, 4 x 100 mm
5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm.
- Phillips: PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm.
- 1 probador de corriente.
- 1 Estuche plástico para organizar los destornilladores

MOD: 16-226



- 6 botadores: 1/16" (1.6 mm).
- 1/8" (3 mm).
- 5/32" (4 mm).
- 3/16" (5 mm).
- 1/4" (6 mm).
- 5/16" (8 mm).

HERRAMIENTAS DE GOLPE

MARCA STANLEY

MARTILLOS

CARPINTERO



Modelo	Tipo	Peso cabeza
51-269	Curvo cabeza cónica, mango madera	13 oz (369 gr)
51-271	Curvo cabeza cónica, mango madera	16 oz (454 gr)
51-274	Curvo cabeza cónica, mango madera	20 oz (568 gr)
51-265	Curvo cabeza octogonal, mango madera	7 oz (199 gr)



51-081	Curvo mango acero	16 oz (454 gr)
--------	-------------------	----------------



STHT51391-40	Curvo, mango fibra de vidrio	16 oz (454 gr)
STHT51392-40	Curvo, mango fibra de vidrio	20 oz (868 gr)

MECÁNICO



Modelo	Tipo	Peso cabeza
54-189	De bola, mango madera	8 oz (227 gr)
54-190	De bola, mango madera	12 oz (350 gr)
54-191	De bola, mango madera	16 oz (454 gr)
54-192	De bola, mango madera	24 oz (680 gr)
54-193	De bola, mango madera	32 oz (908 gr)
54-194	De bola, mango madera	40 oz (1135 gr)

HERRAMIENTAS DE GOLPE

MARCA STANLEY

STANLEY

MARTILLOS

SUPERFICIE SUAVE (PLÁSTICO)



Modelo	Tipo	Peso cabeza
57-531	Martillo de ingeniería. COMPO-CAST HI-VIS	10 oz (283 gr)
57-532	Martillo de ingeniería. COMPO-CAST HI-VIS	18 oz (509 gr)
57-533	Martillo de ingeniería. COMPO-CAST HI-VIS	21 oz (594 gr)
		42 oz (1184 gr)



57-541	Martillo COMPO-CAST HI-VIS Naranja	14 oz (396 gr)
57-542	Martillo COMPO-CAST HI-VIS Naranja	18 oz (510 gr)

BOTADORES 6 PZS

MOD: 16-226



- 6 botadores: 1/16" (1.6 mm).
- 1/8" (3 mm).
- 5/32" (4 mm).
- 3/16" (5 mm).
- 1/4" (6 mm).
- 5/16" (8 mm).

FORMONES 3 PZS

MOD: 16-125



- 3 formones:
- 1/2" (13 mm).
- 3/4" (19 mm).
- 1" (25 mm).

PUNZONES 3 PZS

MOD: 58-230



- 3 Punzones de 100 mm de largo:
- 1/32" x 4" (0.80 x 100 mm).
- 2/32" x 4" (1.52 x 100 mm).
- 3/32" x 4" (2.29 x 100 mm).

HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

MARCA STANLEY

STANLEY

COMPRESOR DE ANILLO DE PISTÓN



Modelo	Rango	Altura
78-054	2 1/8" a 5"	3 1/2"
79-048	3 1/2" a 7"	3 1/2"

**Incluye llave*

PINZA PARA INSTALAR ANILLOS DE PISTÓN

MOD: 78-055



Anillo de pistón de 3/64" (1.20 mm) a 1/4" (6.35 mm).

DADO PARA SENSOR DE OXIGENO/VACÍO



MOD: 78-209

Trabaja con Chicharra 3/8" o llave corona 1"

DADO BUJÍA



Modelo	Bujía
4-86-580	5/8"
4-86-581	13/16"

JUEGO DE LAPEADORES DE VÁLVULAS

MOD: 78-246

Juego de lapeadores de válvulas
2 pzs.
5/8, 13/16, 1-1/8, 1-3/8"
(15.9, 20.7, 28.6, 34.9 mm)



JUEGO DE EXTRACTORES DE GANCHOS

MOD: 78-248

-Para usos múltiples:
Extracción o instalación de sellos y anillos.
Perforación de artículos, trazado de puntos.
Alineamiento y recuperación de piezas pequeñas.



PROBADOR DE COMPRESIÓN BENCINERO

MOD: 79-033

Manómetro: 2-1/2" (63.5 mm)
Incluye adaptadores: 14 y 18 mm
Presión: 0 – 300 Psi (0 – 2100Kpa).



HIDROMETRO DE BATERÍA

MOD: 79-046

Prueba todos los sistemas de 6V, 12V y 24V.
Rango de Medición 1.100 a 1.300,



PROBADOR DE CIRCUITOS

MOD: 78-386

Verifica circuitos de 6, 12 y 24 V



MOD: 78-207

Verifica circuitos de 6, 12 V



LLAVE AJUSTABLE PARA FILTRO DE ACEITE

MOD: 78-227

Con dientes para mejor agarre
Se ajusta a filtros con diámetro de 3" a 4"



HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ

MARCA STANLEY

STANLEY

LLAVE DE BANDA PARA FILTRO DE ACEITE

MOD: 78-228

Rango: 2-7/8" a 3 1/4"
(73 a 83 mm)



LLAVE DE LONA PARA FILTRO DE ACEITE

MOD: 9T0401

-Para filtros de hasta 6" (150 mm)
-Ocupar con chicharra de 1/2"



LLAVE CRUZ

MOD: 904G4

13/16" (17mm)
3/4" (19mm),
7/8" (20.6mm)
11/16" (22.6mm)
Largo de la llave: 20" (508 mm)



EXTRACTORES DE PERNOS

MOD: 904G4

5/64" 1# (1.98 mm)
7/16" 2# (2.78 mm)
5/32" 3# (3.97 mm)
1/4" 4# (6.35 mm)
19/64 pul 5# (7.54 mm)



FLEXIBLE MAGNÉTICA

MOD: 78-020

-Vástago flexible.
-Magnetiza cualquier objeto de hierro o acero.



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

LIJADORA NEUMÁTICA

MOD: 78-048LA

Consumo de aire	3.3 CFM (95 Lt/min)
Velocidad máxima	18.500 rpm
Entrada de aire	1/4" NPT
Tamaño manguera	3/8"
Presión de trabajo máxima	90 Psi (6.2 bar)
Diámetro disco de lija	3", 4.5", 5.5"



ESMERIL NEUMÁTICO 1/4"

MOD: 78-340A

Consumo de aire	2.52 CFM (71 Lt/min)
Velocidad máxima	24.000 rpm
Entrada de aire	1/4" NPT
Tamaño manguera	3/8"
Presión de trabajo máxima	90 Psi (6.2 bar)
Toma del cuello	1/4"



ESMERIL NEUMÁTICO 1/4"

MOD: 78-058LA

Consumo de aire	2.38 CFM (67 Lt/min)
Velocidad máxima	25.000 rpm
Entrada de aire	1/4" NPT
Tamaño manguera	3/8"
Presión de trabajo máxima	90 Psi (6.2 bar)
Toma del cuello	1/4"



PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

MOD: 97-006

Consumo de aire	4 CFM
Velocidad máxima	6.500 rpm
Entrada de aire	1/4" NPT
Tamaño manguera	3/8"
Presión de trabajo máxima	90 Psi (6.2 bar)
Torque	500 ft-lb



PISTOLA DE IMPACTO 1/4"

MOD: 97-134

Consumo de aire	4 CFM	Presión de trabajo máxima	90 Psi (6.2 bar)
Velocidad máxima	4.500 rpm	Torque	1200 ft-lb
Entrada de aire	1/4" NPT		
Tamaño manguera	3/8"		



ALICATES

MARCA STANLEY

STANLEY

ALICATE ELECTRICISTA



Modelo	Largo
84-022	7" (178 mm)
84-023	8" (203 mm)

ALICATE PICO LORO



Modelo	Largo
84-110	10" (254 mm)
84-021	12" (304 mm)

ALICATE SACA SEGUROS



Modelo	Tipo	Largo
84-271	Recto exterior	7" (178 mm)
84-272	Curvo exterior	7" (178 mm)
84-273	Recto interior	7" (178 mm)
84-274	Curvo exterior	7" (178 mm)



Extremidades en 45°, 90°, 180°

Modelo	Rango	Largo
84-168	10-150mm	6" (152 mm)

JUEGO DE ALICATES



MOD: 90-163

- 1 Alicata Universal de 8" (200 mm).
- 1 Alicata Corte Diagonal 6" (150 mm).



MOD: 90-162

- 1 Alicata Universal 8" (200 mm).
- 1 Alicata Punta 6" (150 mm).
- 1 Alicata Corte 6" (150 mm).

ALICATE AISLADO



Modelo	84-002	84-009	84-005	84-006
Tipo	Electricista	Corte diagonal	Corte diagonal Alto Poder	Punta larga
Largo	8" (200 mm)	6 1/4" (210 mm)	8 1/4" (210 mm)	6 1/2" (165 mm)

JUEGO ALICATE AISLADO



MOD: 84-011

- Alicata VDE Universal 7 1/4" (185mm).
- Alicata VDE de Corte Diagonal 7" (175mm)
- Alicata VDE de Punta Larga 8 1/4" (210mm).
- Estuche plástico para organizar los alicates.

PELA CABLE



MOD: 96-225

- Corta cable redondo.
- Pela el recubrimiento plástico de cables redondos.
- Prensa enchufes modulares para conexión telefónica de formatos RJ-45 y RJ11/12.

PELA CABLE

MOD: 96-230



- Pela cables de calibre 10-24 AWG.
- Corta cables de cobre y de aluminio, así como cables con múltiples alambres de hasta 10mm y cables con alambre individual de hasta 6mm.
- Incluye ponchador para terminales aislados de 10-22AWG.
- Terminales no aislados de 10-22AWG.
- Terminales de encendido de 7-9mm.

ALICATES

MARCA STANLEY

STANLEY

ALICATE MULTIUSO

MOD: 84-223



- Alicate multiuso de 9 1/2" para electricistas.
- Pela cables planos y redondos, calibre entre 24 y 10 AWG
- Corta alambre de cobre y de aluminio, calibre entre 24 y 10 AWG.
- Prensa cable redondo calibre entre 10 y 6 AWG.

ALICATE ENFIERRADOR

MOD: 70-982



Longitud: 10" (254 mm)

CAIMÁN BOCA CURVA



Modelo

Largo

84-368	7" (178 mm)
84-369	10" (250 mm)

REMACHADORA POP 3 TOMAS CON LLAVE

MOD: 69-646



Tipo: 3 Boquillas

Remaches pop que se pueden utilizar: 1/8", 5/32", 3/16"

ORGANIZADORES

MARCA STANLEY

STANLEY

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS

MOD: 11-324



- Con bolsillos para mejor organización de la herramienta y piezas pequeñas.
- Fabricado en tela Dernier robusta, fuerte y durable.
- Dimensiones: 23.5 x 7.5 x 33 cm.

CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS

MOD: 11-304



- 11 bolsillos de múltiples tamaños.
- Gancho para martillo integrado.
- Bolsillo para cinta.
- Parte interna acolchonada.
- Dimensiones: 60x 7,5 x 25,5 cm

BOLSO PARA HERRAMIENTAS

MOD: 16-126



- Múltiples bolsillos – internos y externos.
- Correa de hombro totalmente ajustable.
- Posee fuerte base de plástico reforzado.
- Bolsillo delantero cubierto.
- Dimensiones: 40 x 22 x 30 cm.

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS

MOD: 15-155



- Divisor desmontable con bolsillos
- Espalda acolchada.
- Compartimento independiente para portátiles/herramienta eléctrica.
- Capacidad de carga de 15 kg.
- Dimensiones: 16 x 35 x 44 cm

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS CON RUEDAS

MOD: 14-196



- Fuerte base de plástico impermeable contra la humedad, reforzado con ruedas.
- Divisores removibles para sostener las herramientas.
- Mango acolchonado y con una malla para conveniente transporte.
- Ideal para herramientas eléctricas o computador portátil.
- Asa telescópica para trasladar tipo maleta viajera.
- Dimensiones: 50x 20 x 34 cm.



CATÁLOGO

STANLEY®

Herramientas Eléctricas

www.comercialgyma.cl

Comercial
G^YMA

ESMERIL ANGULAR 4 ½" DE 620 W. (SG6115).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 620 Watts
- Velocidad: 12,000 RPM
- Interruptor: Deslizante.
- Mango lateral: Si, dos posiciones.
- Engranajes Helicoidales.
- Tamaño de disco 4 ½" (115 mm).



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Óptima salida de flujo de aire evita que se sobrecaliente el motor.
- Caja de engranaje compacta para operación en espacios reducidos.
- Cuerpo delgado de 179 mm de contorno.
- Interruptor de 2 movimientos deslizar y oprimir para mayor seguridad.
- Guarda a prueba de ruptura de disco que ofrece mayor protección y seguridad.
- **Incluye: esmeril, Mango lateral y Guarda llave.**

SKU

STANOFSG6115

Modelo: SG6115.

Marca: STANLEY.

Dimensiones: 219 x 169 x 103 mm.

Peso: 2,1 Kgs.

Uso: Para cortes y desbaste de metales.



ESMERIL ANGULAR 4 ½" DE 710 W. (STGS7115).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 710 Watts
- Velocidad: 11,000 RPM
- Interruptor: Deslizante.
- Mango lateral: Si, dos posiciones.
- Engranajes Helicoidales.
- Tamaño de disco 4 ½" (115 mm).



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil .
- Diseño Ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano.
- **Incluye: esmeril, Mango lateral y Guarda llave.**

SKU

STANOFSTGS7115

Modelo: STGS7115.

Marca: STANLEY.

Dimensiones: 219 x 169 x 103 mm.

Peso: 2,1 Kgs.

Uso: Para cortes y desbaste de metales.

ESMERIL ANGULAR 4 ½" DE 710 W. (STGS9115).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 900 Watts
- Interruptor: Deslizante.
- Mango lateral: Si, dos posiciones.
- Diámetro de eje M14
- Velocidad sin carga 12.000/min (rpm)
- Contorno del agarre 194 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuerpo delgado de 179 mm de contorno.
- Entrada de aire "LOUVER" para contener el ingreso de polvo/residuos, asegurando una mayor vida útil del motor.
- Interruptor de 2 movimientos deslizar y oprimir para mayor seguridad.
- Guarda a prueba de ruptura de disco que ofrece mayor protección y seguridad.
- Agarre antideslizante para mayor confort y control.

SKU

STANOFSTGS9115

Modelo: STGS9115.

Dimensiones: 219 x 169 x 103 mm.

Peso: 2,1 Kgs.

Uso: Para cortes y desbaste de metales.



ESMERIL ANGULAR 7.0", 2.200 W. (SL227)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 2.200 Watts
- Interruptor: Deslizante.
- Mango lateral: Si, dos posiciones.
- Velocidad sin carga 8.500 rpm



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Engranajes en espiral, reducen la vibración y aumentan la vida útil .
- Diseño Ergonómico, se adapta fácilmente a la forma de la mano.

Modelo: SL227.

Marca: STANLEY.

Peso: 4.3 Kgs

Uso: Para cortes y desbaste de metales.

SKU

STANOFSL227



PULIDORA/LIJADORA 7", 1.300 W. (SP137K).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia nominal: 1300 W.
- Tamaño máximo de la almohadilla: 180 mm.
- Velocidad sin carga: 500-3600 RPM.
- Control de velocidad: velocidad constante.
- Manija auxiliar: Manija D.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Módulo de velocidad constante con función de arranque suave para un pulido suave
- Potente motor de 1300 W para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de detallado de automóviles.

Modelo: SP137K.

Marca: STANLEY.

Peso: 3,2 kg

Uso: Para uso automotriz.

SKU

STANOFSP137K

PISTOLA DE CALOR DE 1800 W STANLEY. (STXH2000K).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Boquilla Esférica.
- Control de Temperatura Variable: De 50 a 450 grados y de 90 a 600 grados Centígrados.
- 2 Niveles de Flujo de Aire: 300 y 500 Litros/min.
- Superficie trasera plana para apoyar.
- Interruptor con bloqueo para uso continuo.
- Incluye Kit de accesorios y estuche plástico.



Modelo: STXH2000K.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para unión de plásticos, quitar pintura, encerar madera, secar superficies, despegar pegatinas y vinilos, entre otras.

SKU

MAKIOFM9200B

SOPLADORA/ASPIRADORA 600 W. (STPT600)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Soplador de velocidad variable de 600 W.
- Velocidad Sin Carga: 6000 - 16000/min (rpm).
- Volumen de Aire: 3.5mts³/min.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Flujo de aire mejorado para una alta eficiencia de trabajo.
- Ergonómica y compacta para comodidad de uso.
- Interruptor con bloqueo para usos prolongados.
- Velocidad variable y peso ligero adecuado para todas las aplicaciones.
- Mayor durabilidad para reducir el tiempo de inactividad.
- Bolsa recolectora de polvo para función de aspirado.
- Boquilla de hule para mejor acceso a lugares difíciles de llegar.



SKU

STANOFSTPT600

Modelo: STPT600.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para limpieza de equipos y maquinarias, en industrias y talleres, limpieza en el hogar y jardín.

FRESADORA/REBAJADORA DE COLUMNAS 1.200W.(SRR1200)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia nominal: 1200 W.
- Tipo de mandril: Pinza 6/6,35/8 mm.
- Velocidad sin carga: 8000-28000 rpm.
- Profundidad de inmersión: 55 mm.
- Velocidad Variable: Sí.
- Bloqueo: Sí.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Excelente rendimiento para aplicaciones en madera.
- Velocidad variable en el mango lateral, velocidad fácil de ajustar 7 configuraciones para el tope de profundidad del revólver
- Mango con agarre suave.
- Con deflector de virutas transparente para evitar el polvo.



SKU

STANOF SRR1200

Modelo: SRR1200.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 3,35 kg.

Uso: Para trabajos de carpintería.



LIJADORA DE BANDA 3" x 21", 900 W. (SB90).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Poderoso motor de 900W.
- Conector para aspiradora.
- Botón de traba para uso continuo.
- Dial de velocidad variable para velocidad óptima en cada aplicación.
- Perilla de ajuste fino para posicionamiento preciso de la lija.
- Palanca de tensión para cambio rápido de lija.
- Mango cómodo recubierto de goma.
- Incluye bolsa recolectora.



Modelo: SB90.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para lijados en maderas.

SKU

STANOFB90

LIJADORA ORBITAL 1/4", 240 W. (SS24)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 240W
- Diámetro orbital: 1,4 mm.
- Tamaño de la almohadilla de lijado: 110 x 104 mm.
- Tamaño del papel de lija: 140 x 115 mm.
- Tipo de interruptor: Roca.
- Interruptor sellado contra el polvo: Sí.
- Extracción de polvo: Sí.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente motor de 240 W con mayor eficiencia de lijado
- para proporcionar una tasa de eliminación óptima en diferentes materiales
- Velocidad más alta de 16000/min con baja vibración para brindar un resultado de lijado óptimo al usuario final.
- Diseño compacto con menor altura para dar un mejor equilibrio y control.
- Una vida útil más prolongada y la vida útil del primer cepillo garantizan la mayor durabilidad de su clase.



SKU

STANOFSS24

Modelo: SS24.

Procedencia: China.

Marca: Stanley.

Peso: 1.1 Kg.



LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" C/RECOLECTOR (SS30)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia 300W
- Velocidad orbital: 0 - 13000/min (opm)
- Tamaño de la base: 5" (125mm)



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Con dial de velocidad variable para velocidad óptima en cada aplicación. Fijación rápida de las hojas de lija. Proporciona un acabado perfecto en todos los materiales.
- Con recolector de polvo / punzón de papel
- Cómoda empuñadura convexa recubierta de goma
- Interruptor sellado contra polvo
- Incluye recolector de polvo.

Modelo: SS30.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 1.5 kgs

Uso: Para lijados en general.

SKU

STANOFSS30

TALADRO PERCUTOR 1/2", 600 W. (SDH600).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 600 W.
- Mandril: con llave. Capacidad de mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-2900 RPM. Tasa de impacto: 0-49300 RPM.
- Velocidad Variable: Sí.
- Adelante/Reversa: Sí.
- Modo: 2.
- Máx. Capacidad de Taladrado (madera): 25 mm
- Máx. Capacidad de perforación (metal): 13 mm
- Máx. Capacidad de Taladrado (Mampostería): 13 mm
- Máx. Diámetro del tornillo (mm): 5 mm -tornillo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diseño ergonómico con interruptor F/R, la velocidad variable brinda el mejor control.
- **Incluye :Regla de profundidad; Mango lateral.**



SKU

STANOFSDH600

Modelo: SDH600.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 1,9 Kg.

Uso: Para perforaciones en metal, madera.

TALADRO PERCUTOR 1/2", 700 W. (SDH700K).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 700 W
- Mandril: con llave capacidad de 13 mm.
- Velocidad sin carga: 0-2900 RPM. Tasa de impacto: 0-49300 RPM.
- Velocidad Variable: Sí. Adelante/Reversa: Sí.
- Modo: 2.
- Máx. Capacidad de Taladrado (madera): 30 mm
- Máx. Capacidad de perforación (metal): 13 mm
- Máx. Capacidad de Taladrado (Mampostería): 13 mm.
- Máx. Diámetro del tornillo (mm): 5 mm -tornillo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El diseño compacto y ergonómico brinda el mejor control.
- Embalaje: Caja Plástica para traslado.
- **Incluye: Regla de profundidad, Mango lateral y caja plástica.**



SKU

STANOFSDH700K

Modelo: SDH700K.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 1,9 Kg

Uso: Para perforaciones en metal, madera.



TALADRO PERCUTOR 1/2", 800 W. (STDH8013).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 800 W.
- Mandril: con llave con capacidad de mandril: 13 mm
- Velocidad sin carga: 0-3000 RPM. Tasa de impacto: 0-54000 RPM.
- Velocidad Variable: Sí. Adelante/Reversa: Sí.
- Modo: 2.
- Máx. Capacidad de Taladrado (madera): 32 mm
- Máx. Capacidad de perforación (metal): 13 mm
- Máx. Capacidad de Taladrado (Mampostería): 16 mm.
- Máx. Diámetro del tornillo (mm): 5 mm -tornillo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Caja de engranajes de metal resistente para una larga vida útil.
- **Incluye: Regla de profundidad, Mango lateral**

SKU

STANOFSTDH8013

Modelo: STDH8013.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 2.4 Kg.

Uso: Para perforaciones en metal, madera.

ROTOMARTILLO COMPACTO 20 MM 620W. (STHR202K)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Dos modos.
- Toma SDS - PLUS (Hilti).
- Potente motor de 620 W para una perforación óptima en hormigón con broca de 4 mm a 10 mm.
- Interruptor F/R.
- Control de velocidad variable.
- Protección del embrague de sobrecarga para flexibilidad en el lugar de trabajo.
- **Incluye: guía de profundidad, maleta plástica para traslado.**



Modelo: STHR202K

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 2,6 Kg

Uso: Para perforaciones en concreto.

SKU

STANOFSTHR202K

ROTOMARTILLO SDS PLUS 26 MM. (SHR263K).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 800 W
- Energía máxima de impacto (J): 3,4 Joules.
- Velocidad sin carga (rpm): 0-1150.
- Tasa de impacto: 0-4300.
- Adelante/Reversa: Sí.
- Capacidad máx. de perforación (madera) (mm): 30.
- Capacidad máx. de perforación (metal) (mm): 13.
- Capacidad máx. de perforación (Concreto) (mm): 26.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 modos. Toma SDS - PLUS (Hilti).
- Motor de alto rendimiento de 800 W para potentes soluciones de perforación de hormigón con brocas de 6 mm a 16 mm.
- Interruptor F/R, control de velocidad variable, protección del embrague de sobrecarga, modo de cincelado para un control completo en el lugar de trabajo.



SKU

STANOFSHR263K

Modelo: SHR263K.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 2,6 Kg

SIERRA CALADORA 600 W C/ VELOCIDAD VARIABLE. (SJ60K)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 600 Watts.
- Velocidad variable: 500 - 300 rpm.
- Acción pendular: Sí, 4 posiciones.
- Toma rápida: Sí.
- Capacidad para cortes en 45 grados.
- Capacidad de corte en madera: 85 mm.
- Capacidad de corte en acero: 5 mm.
- Capacidad de corte en aluminio: 15 mm.
- **Incluye maleta plástica para su traslado.**



Modelo: SJ60K.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para cortes en madera, metal, plástico.

SKU

STANOF SJ60K



SIERRA CIRCULAR 7.1/4", 1.600 W. (SC16).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Motor de 1600W con transmisión optimizada.
- Profundidad de corte de 65mm.
- Guarda de 190mm.
- Consistencia y precisión para excelente acabado en cortes entre 0° to 45°.
- Base de 150 mm de Ancho y de 2mm de Espesor para Mejor Rendimiento.



Modelo: SC16

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para cortes en madera.

SKU

STANOFSC16

SIERRA DE BANCO 10", 1.800 W. (STST1825).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 1.800 W.
- Velocidad sin carga: 4.800 rpm.
- Diámetro del disco: 10" (254 mm).
- Tamaño máximo del banco 22" (560 mm) - 26.7" (680 mm)
- Tamaño máximo de extensión del banco: 22" (560 mm) - 40.9" (1040 mm)
- Capacidad de corte máximo: 25.9" (660 mm)
- Capacidad de corte a 45º: 50 mm.
- Capacidad de corte a 90º: 80 mm.
- Guía de corte auto - alineable.
- Con ruedas para fácil transporte.



Modelo: STST1825.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Dimensiones: 53 x 50.5 x 58 cm.

Peso: 27.5 Kgs.

Uso: Para cortes en madera.

SKU

STANOFSTST1825

SIERRA INGLETEADORA 10", 1.650 W. (SM16).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 1650W.
- Frecuencia: 60Hz.
- Velocidad sin carga: 4800 rpm.
- Diámetro del disco: 10 Pulg (254 mm).
- Espesor de canal de corte: 2.8 mm.
- Capacidad de corte: 5.5 x 3 pulg (140 x 75 mm).
- Rango de inglete: 47 grados izquierda y 52 grados derecha.
- Corte en bisel: 45 grados a la izquierda.
- Corte compuesto: Sí.
- Cable: 2 m.

Modelo: SM16.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Peso: 10.5 kg.

Uso: Para cortes en madera.



SKU

STANOFSM16

SIERRA INGLETEADORA TELESCOPICA 10" DE 1800 W (SM18)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 1800W.
- Velocidad: 4800/min (rpm).
- Capacidad máxima del disco: 10" (254 mm).
- Corte Transversal 0° x 0°: Alto 92 X Ancho 285mm / Alto 80 X Ancho 310mm.
- Corte Transversal 45° x 0°: Alto 92 X Ancho 190mm / Alto 80 X Ancho 210mm.
- Corte de bisel izquierdo 0° x 45°: Alto 47 X Ancho 285mm / Alto 45 X Ancho 310mm.
- Compuesto izquierdo 45° x 45°: Alto 47 X Ancho 190mm / Alto 45 X Ancho 210mm.
- Corte de bisel derecho 0° x 45°: Alto 35 X Ancho 285mm / Alto 25 X Ancho 310mm.
- Compuesto derecho 45° x 45°: Alto 35 X Ancho 190mm / Alto 25 X Ancho 210mm.
- Rango de ángulos para corte de bisel: -45° a 45°
- Rango de ángulos para corte de inglete: -47° a +52°
- Corte compuesto.
- Cable: 6.56 ft (2 m).

Incluye: Sierra ingletadora telescópica, Disco de 10" y bolsa extractora de polvo.



SKU

STANOFSM18

Modelo: SM18.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

Uso: Para cortes en madera.



TRONZADORA DE METALES 2.200 W. (SSC22)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Medida: 14"
- Potencia: 2200 WATTS
- Velocidad: 3800 RPM
- Tamaño del disco: 14" (355 mm)
- Capacidad de corte a 90°.
- Barra redonda 125 mm.
- Barra cuadrada 115 x 115 mm.
- Barra rectangular 115 x 130 / 102 x 178 / 76 x 204 mm.
- Barra Forma L 115 x 137 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Incluye un deflector de chispas para mayor seguridad y reducir radio de acción de las chispas, guarda metálica retráctil para menor exposición del disco y mayor seguridad, mordaza de ajuste y desplazamiento rápido.
- Cuenta con 3 posiciones de ajuste de guía posterior y abatible a 45° para mayor versatilidad de cortes. Interruptor tipo 2 dedos.

Modelo: SSC22.

Marca: Stanley.

Procedencia: China.

SKU

STANOFSSC22

CATÁLOGO

STANLEY®

Herramientas Inalámbricas

www.comercialgyma.cl

Comercial
Gyma





TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 20V. MAX (SCD711C2K)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 2 velocidades 0-400/ 0-1500 rpm.
- 2 modos: atornillador y martillo percutor 25,500 ipm
- Torque 50 nm, 22 posiciones
- Velocidad sin carga 0-400 / 0-1500 rpm
- Acción percutora (impactos por minuto) 0 -25.500 ipm
- Mandril 13 mm
- Luz led si
- Indicador de carga si (batería)
- Capacidad de perforación metal 13mm / madera 35mm / concreto 13mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mandril de 13 mm, sin llave para un cambio de broca rápido y fácil.
- Batería v20 de lón de litio de tecnología mejorada, protegidas contra descarga en temperaturas extremas, de -30°C a + 75°C.
- Interruptor con módulo electrónico control de velocidad variable y protección contra sobrecargas.
- **Incluye: taladro, cargador, (2) baterías de litio: 20V x 1.5 ah. y maletín plástico.**

Modelo: SDC711C2K.

Marca: Stanley.

Procedencia: china.

Peso: 1,3 kg



SKU

STANOFSDC711C2K



TALADRO ROTACIÓN INALÁMBRICO 20V (SBD710C2K).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Torque: 50 Nm
- Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1.500 RPM
- Mandril: 1/2 pulgada
- Luz Led
- Indicador de carga en la batería
- Capacidad de perforación Metal: 13mm / Madera 35mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mandril de 13 mm, sin llave para un cambio de broca rápido y fácil
- Luz led para iluminar el área de trabajo y mejorar la visibilidad.
- Interruptor con módulo electrónico control de velocidad variable y protección contra sobrecargas
- Motor sin carbones mayor tiempo de uso y alta eficiencia.
- Tiempo de carga: 70 min de 1.5 Ah
- **Incluye: Taladro, 2 baterías de 1.5 Ah, cargador y maleta plástica.**

SKU

STANOF SBD710C2K

Modelo: SBD710C2K.

Marca: Stanley.

Procedencia: china.

Peso: 1,17 Kg



TALADRO ROTACIÓN INALÁMBRICO 20V. MAX (SCD700C2K)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Torque: 50 Nm
- Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1.500 RPM
- Mandril de 13 mm, sin llave para un cambio de broca rápido y fácil
- 24 posiciones.
- Luz Led
- Indicador de carga en las baterías
- Capacidad de perforación Metal 13mm / Madera 35mm
- Peso: 2.64 lbs.
- 2 baterías de 1.5 Ah y cargador
- Tiempo de carga: 70 min con batería de 1,5Ah
- **Incluye: Taladro, 2 baterías, cargador y maleta plástica.**

Procedencia: china.

Marca: Stanley.

Modelo: SCD700C2K.

Uso: para perforaciones en concreto, metal.

SKU

STANOFSCD700C2K

TALADRO ROTACIÓN INALÁMBRICO 12V. MAX (SCD121S2K)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 12V Max.
- Velocidad sin carga (RPM): 0-400 / 0-1500
- Torque: 26Nm
- Mandril: 3/8" (10mm)
- Tipo de batería: 12v x 1.5 Ah.

Incluye Taladro, 2 Baterías 12V (1.5Ah) Ion-Litio, 1 Cargador 12V (Tiempo de carga aprox. 70 min), 1 Maleta plástica.

Procedencia: china.

Marca: Stanley.


Modelo: SCD121S2K.

Uso: para perforaciones en concreto, metal.



SKU

STANOFSCD121S2K

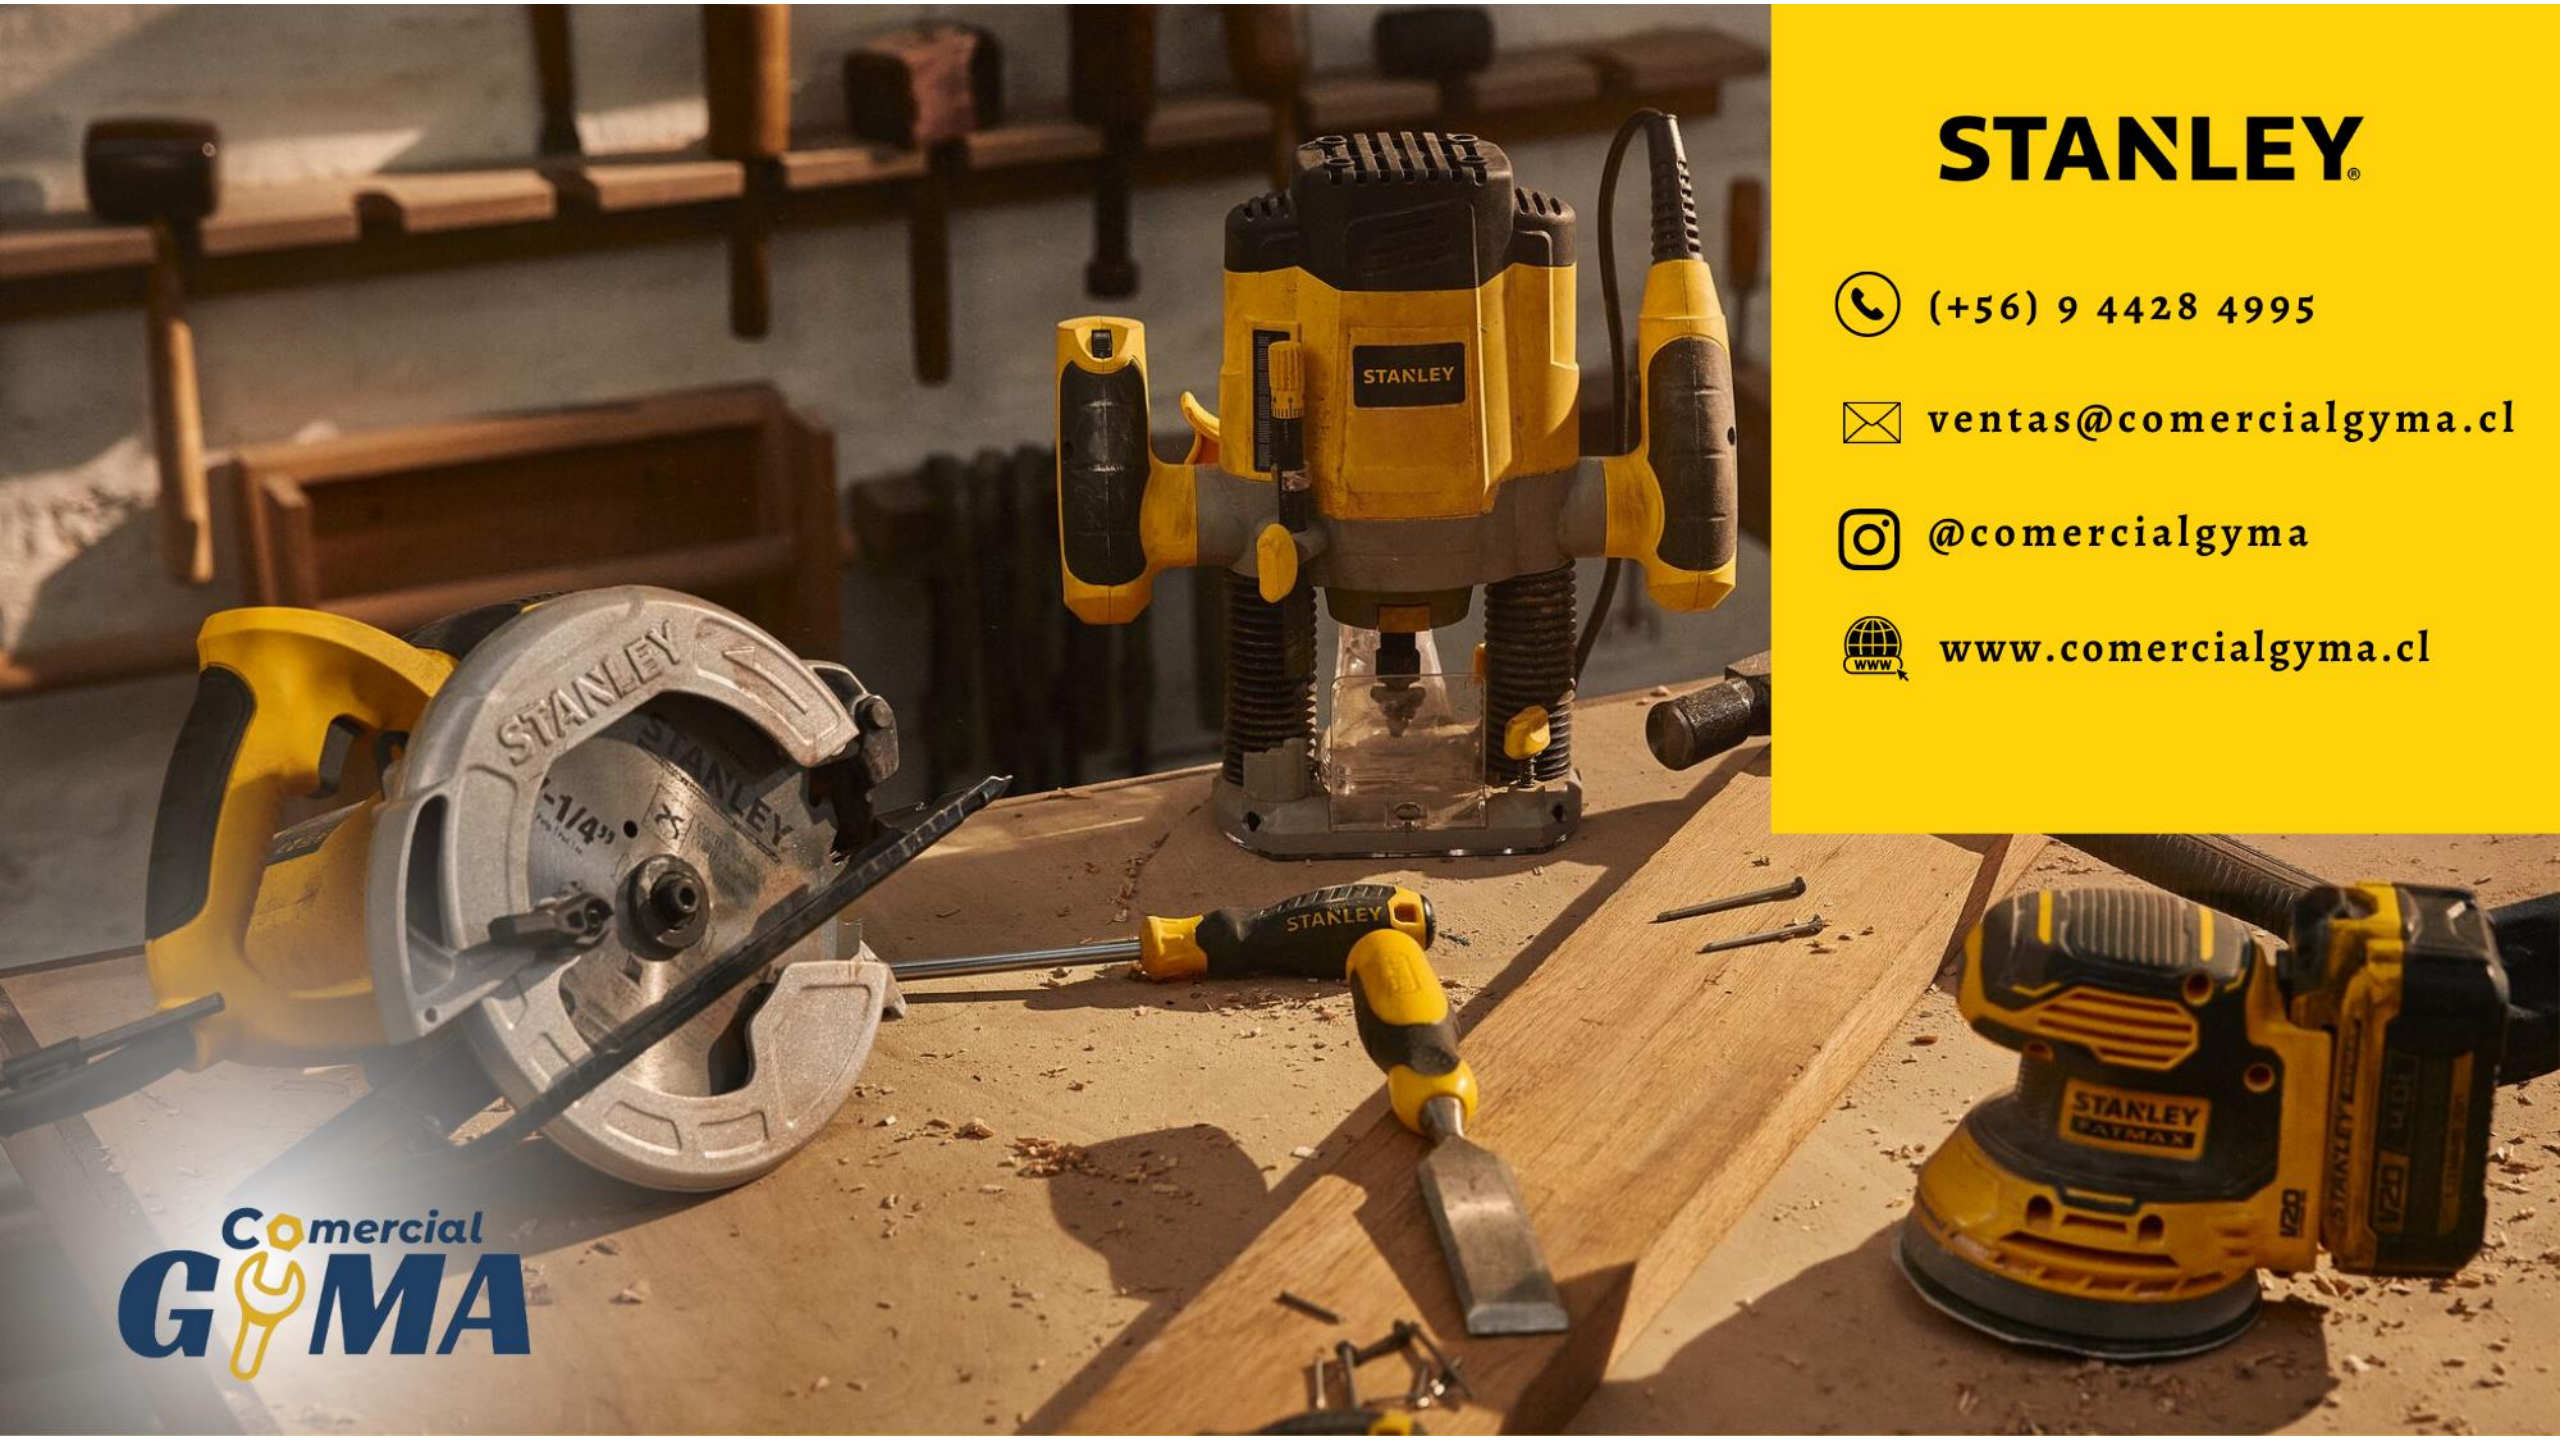A detailed photograph of a workshop environment. In the foreground, a yellow and black Stanley circular saw is positioned on the left, and a yellow and black Stanley orbital sander is on the right. In the center, a yellow and black Stanley plunge router is standing upright. A yellow and black Stanley screwdriver and a Stanley chisel are also visible on the workbench. The background shows a wooden workbench with various tools and materials, creating a professional and industrious atmosphere.

STANLEY®

 (+56) 9 4428 4995

 ventas@comercialgyma.cl

 [@comercialgyma](https://www.instagram.com/comercialgyma)

 www.comercialgyma.cl

Comercial
G^YMA

HERRAMIENTAS

ELÉCTRICAS



TALADRO PERCUTOR DE 1/2" 710 W (DWD024-B2)



SKU

DEWAOFDWD024-B2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 710 W.
- Velocidad sin carga: 0-2800 rpm.
- Golpes por minuto: 0-47600 gpm.
- Capacidad del mandril: 1/2" (13 mm).
- Máx. capacidad de perforación (acero): 10 mm.
- Máx. capacidad de perforación (madera): 25 mm.
- Máx. capacidad de perforación (mampostería): 16 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Selector de modos.
- Diseño ergonómico para un mejor soporte.
- Ranuras de ventilación de aire, ofrece máximo flujo de aire evitando que ingrese polvo y residuos al motor.
- Botón de uso continuo.
- Mango recubierto con goma y lateral texturizado para mayor comodidad Y mango
- Interruptor con selector de reversa.
- Protector de cable con sujetador de llave, para una mayor conveniencia y durabilidad.
- **Incluye: 1 llave de mandril; 1 empuñadura lateral; 1 barra de profundidad.**

Modelo: DWD024-B2.

Procedencia: China.

Peso: 2.6 Kgs.

TALADRO PERCUTOR DE 1/2" 800 W (DW508SK-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 800 W.
- Velocidad sin carga: 0 – 3.000 rpm.
- Golpes por minuto: 51.000 gpm.
- Capacidad del mandril: 1/2" (13 mm).
- Capacidad de perforación:
- Máx. capacidad de perforación (madera): 1 1/2" (38 mm).
- Máx. capacidad de perforación (concreto): 5/8" (16 mm).
- Máx. capacidad de perforación (metal): 1/2" (13 mm).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interruptor electrónico de velocidad variable y reversible.
- Botón de uso continuo.
- Incluye: 1 llave mandril, 1 mango lateral, 1 varilla de profundidad, 1 caja plástica.

Modelo: DW508SK-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.9 Kgs.



SKU

DEWAOFDW508SK-B2C

TALADRO PERCUTOR DE 1/2" 800 W (DW505-B2C).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 800 W.
- Velocidad sin carga: 0-2700 / 0-3000 rpm.
- Golpes por minuto: 0-21600 / 0-51000 gpm.
- Capacidad del mandril: 1/2" (13 mm).
- Máx. capacidad de perforación (acero): 13 mm.
- Máx. capacidad de perforación (madera): 39 mm.
- Máx. capacidad de perforación (mampostería): 19 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente motor para trabajos y aplicaciones exigentes.
- Empuñadura trasera recubierta en goma para proporcionar comodidad máxima al usuario en la aplicación.
- Carcasa tipo Jampot de 3 partes para tareas de mayor exigencia que requieren mayor torque.
- Selector de velocidades mecánicas para tareas que requieran alto torque o alta velocidad.
- Sistema de percusión mecánico.
- **Incluye: 1 llave mandril, 1 mango lateral, 1 varilla de profundidad.**

SKU

DEWAOFDW505-B2C

Modelo: DW505-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 2.2 Kgs.

ATORNILLADOR ELÉCTRICO DRYWALL 1/4" 720 W (DW253-B2)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Toma para puntas: 1/4" hexagonal.
- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 0 – 4.500 rpm.
- Torque máximo: 7 NM.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Alta velocidad para fijación de placas de yeso y maderas de baja dureza.
- Sistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillos.
- Empuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicación.
- Anclaje integrado para cinturón, que permite la sujeción de la herramienta.

Modelo: DW253-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.3 Kgs.

SKU

DEWAOFDW253-B2

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W (D25133K-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 800 W.
- Velocidad: 1.500 rpm.
- Capacidad de perforación: Madera 30 mm / Metal 13 mm / Concreto 16mm
- Capacidad de broca hasta 26 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Diseño compacto y liviano para un cómodo uso y continuo.
- Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque.
- Velocidad variable para mayor control en la aplicación.
- Selector de 3 modos de uso: rotación, percusión y cincelado.

Modelo: D25133K-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 2.6 Kgs.



SKU

DEWAOFD25133K-B2C

ROTOMARTILLO SDS PLUS 950 W (D25333K-B2C).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 750 W.
- Velocidad sin Carga: 0 - 1.150 RPM.
- Impactos por minutos: 0 - 5200 IPM.
- Capacidad en concreto: 30 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 modos de operación.
- Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3.5 J.
- Control Activo de la Vibración (AVC).
- Embrague de seguridad.

Modelo: D25333K-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3.7 Kgs.

SKU

DEWAOFD25333K-B2C

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 700 W (DWE4010-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 700W.
- Velocidad: 11.000 rpm.
- Diámetro del disco: 4 ½" (155 mm)
- Eje: M14.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Esmeriladora profesional angular con potente Motor de 700 w, entrega mayor velocidad y potencia, gatillo Deslizante, proporciona mayor comodidad al usuario.
- Sistema de Abanico avanzado, reduce la temperatura, guarda Protectora, ajustable para todo tipo de aplicaciones.
- Caja de Engranajes Compacta, permite al usuario trabajar en lugares estrechos.
- **Incluye: Llave de ajuste, empuñadura lateral.**



SKU

DEWAOFDWE4010-B2

Modelo: DWE4010-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.8 Kgs.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 800 W (DWE4020-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 12.000 rpm.
- Diámetro del disco: 4 ½" (115 mm)
- Eje: M14.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuenta con un motor potente y compacto de 800W desarrollado para aplicaciones diversas de corte y desbaste.
- Caja de engranajes de bajo perfil diseñada para espacios reducidos.
- Mango auxiliar de dos posiciones proporciona mayor comodidad y control.
- Ergonómica y de tamaño compacto provee mayor comodidad al usuario durante el trabajo.
- Circulación de aire maximizado para apoyar que la herramienta trabaje con menor temperatura.
- **Incluye: Llave de ajuste, empuñadura lateral, guarda.**



SKU

DEWAOFDWE4020-B2

Modelo: DWE4020-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.8 Kgs.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 950 W (DWE4118-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 3.000 - 11.000 rpm.
- Posiciones: 6
- Diámetro del disco: 4 ½" (155 mm)
- Eje: M14.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Bloqueo del eje para cambios rápidos y fáciles de discos.
- Cepillos de corte para prolongar la vida del motor.
- Se convierte en la herramienta ideal para trabajos continuos en metal mecánico como corte, desbaste y lijado.
- Potente motor que ofrece mayor durabilidad y rendimiento.
- Sistema de ventilación avanzado proporciona flujo de aire máximo. prolongando la vida del motor.
- Interruptor deslizante de dos movimientos para el manejo y la ergonomía mejorada.
- **Incluye: Llave de ajuste.**



SKU

DEWAOFDWE4118-B2

Modelo: DWE4118-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.8 Kgs.

ESMERIL ANGULAR 7" 2.200 W (DWE491-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 8.500 rpm.
- Diámetro del disco: 7" (180 mm).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuenta con un potente motor de 2200W que proporciona la potencia necesaria para las aplicaciones de corte y desbaste más demandantes.
- Cuenta con traba de gatillo para un uso continuo y un mango lateral de dos posiciones para un mayor control y comodidad durante su uso.
- Mango lateral con dos posiciones para mayor control durante su uso.
- Motor recubierto como protección contra la abrasión para una vida más larga de la herramienta.
- Acceso rápido a las escobillas.

Modelo: DWE491-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 4.6 Kgs.



SKU

DEWAOFDWE491-B2C

ESMERIL ANGULAR 7" 2.400 W (DWE4557-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 8.500 rpm.
- Diámetro del disco: 7" (180 mm).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mango con goma, entrega mayor comodidad y control a la hora de trabajar.
- Caja de engranajes de bajo perfil, permite al usuario trabajar en lugares estrechos.
- Tapa removible, facilita el acceso a los carbones.
- Gatillo de seguridad de dos pasos, disminuye el riesgo de encendido accidental.
- Guarda sin llave, permite cambios y movimientos en forma más fácil.
- Mango anti-vibración de tres posiciones, provee al usuario diferentes opciones a la hora de trabajar reduciendo la vibración.
- Cable ultra resistente, previene roturas del cable por tirones.
- **Incluye: Llave de ajuste, Empuñadura lateral 3 posiciones, guarda protectora de disco.**



SKU

DEWAOFDWE4557-B2C

Modelo: DWE4557-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 4.6 Kgs.

ESMERIL ANGULAR 9" 2.600 W (DWE496-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Velocidad: 6.500 rpm.
- Diámetro del disco: 9" (230 mm).
- Eje: M14

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuenta con construcción robusta y motor protegido contra abrasión, ofreciendo alta durabilidad, posee engranajes mecanizados, indicados para las más extremas aplicaciones.
- Cuenta con interruptor gatillo con función hombre muerto.
- Ideal para cortes, desbastes, metales, aplicaciones en albañilería y concreto.
- **Incluye: Llave de ajuste, Empuñadura lateral, guarda protectora de disco.**



SKU

DEWAOFDWE496-B2

Modelo: DWE496-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 6.4 Kgs.

CEPILLO ELÉCTRICO 550W (DW26676-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 550W.
- Velocidad: 17.000 rpm.
- Profundidad de corte 1 mm.
- Profundidad de rebajado 9mm
- Ancho de cepillado: 82 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Acabado lisos y parejo en las maderas más duras.
- Acepta hojas grandes de acero reafilables de alta velocidad.
- Perilla de goma para regulación de altura y profundidad.
- Potente motor de 550W, con resistente banda interna que brinda gran durabilidad y larga vida útil.
- Ajuste rápido de profundidad de cuchilla, fácil de calibrar.

Modelo: D26676-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3 Kgs.



SKU

DEWAOFD26676-B2



FRESADORA/TUPI DE MANO 1/4 (DWE6000-B2).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 450W.
- Velocidad: 30.000 rpm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Perfecto para la mayoría de las aplicaciones de recorte, conformación de bordes pequeños y enrutamiento de bisagras.
- Facilita la fabricación de muebles y aberturas, artesanías, matricería, cartelería en madera.

Modelo: DWE6000-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.5 Kgs.

SKU

DEWAOFDWE6000-B2

LIJADORA ORBITAL 230W (DWE6411-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 230W.
- Órbitas por minuto 14.000 opm.
- Tamaño de órbita 1.6 mm.
- Tamaño de papel 140x115 mm.
- Tamaño de la base 108x115 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee comodidad y control durante usos prolongados
- Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta
- Construcción sellada de rodamientos de bola sellados para una mayor vida útil
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin sistema de aspiración
- Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.



SKU

DEWAOFDWE6411-B2C

Modelo: DWE6411-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.4 Kgs.

LIJADORA ROTO ORBITAL 275W (DWE6421-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 275W.
- Velocidad: 12.000 rpm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construcción sellada de rodamientos de bola sellados para una mayor vida útil.
- Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin sistema de aspiración.
- Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.
- Fijación del papel con velcro para facilitar el recambio del accesorio.
- **Incluye bolsa para recolección de polvo.**



Modelo: DWE6421-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.5 Kgs.

SKU

DEWAOFDWE6421-B2

LIJADORA PULIDORA ANGULAR 7" DE 1.250 W (DWP849X-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.250 W.
- Rango de velocidad: 0-600 / 0-3500 min.
- Diámetro: 7" - 9" (180mm - 230mm).
- Traba del eje: Sí.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Empuñadura Superior.
- Sistema de acabado controlado y arranque suave.
- Excelente equilibrio de peso y potencia para un mejor balance de la herramienta.
- Filtro metálico de protección contra el ingreso de polvillo.
- Interruptor de dos dedos de velocidad variable para mayor control.
- 2 opciones de mango, lateral y en forma de asa (multi posición), ofrece al usuario mayor control y comodidad.



SKU

DEWAOFDWP849X-B2

Modelo: DWP849X-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3 Kgs.

PISTOLA DE CALOR 2.000 W (D26411-B2C).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 2.000 W.
- Temperatura: 50º-400º / 50º-600º.
- Flujo de aire: 250 / 500 lpm

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Comodidad en el agarre ofrece mayor comodidad después de largas horas de uso.
- Diseño compacto y liviano para facilidad de uso.
- Capacidad de temperatura variable para mayor control de la temperatura cuando es aplicada sobre el material.
- Diseño duradero con mayor protección.
- Ergonómico, compacto y ligero.
- Muy estable durante el uso vertical.
- **Incluye: 1 boquilla cónica 20mm, 1 boquilla plana 50mm.**

SKU

DEWAOFD26411-B2C

Modelo: D26411-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 800 grs.

PISTOLA DE CALOR 2.000W (D26414-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.250 W.
- Rango temperatura: 50 – 600 ° C.
- Volumen de aire: 650 l/min.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Superficie trasera plana para apoyar (mayor comodidad y trabajo con las manos libres).
 - Potente motor de 2.000W con excelente refrigeración.
 - Pantalla LCD para establecer fácilmente la temperatura.
 - Diseño durable con mayor protección durante aplicaciones intensas.
 - Diseño ergonómico, compacto y ligero para mayor comodidad y aplicaciones de uso.
 - **Incluye: 1 boquilla cónica, 1 boquilla plana.**
-
- Modelo: D26414-B2.
 - Marca: Dewalt.
 - Procedencia: China.
 - Peso: 800 grs.



SKU

DEWAOFD26414-B2

SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE 800 W (DWB800-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 800 W.
- Velocidad: 0 - 16.000 rpm.
- Flujo de aire: 4.3 m³ x minuto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente motor de 800 Watts para una mayor presión de aire.
- Ventilador robusto para mayor flujo de aire
- Interruptor con bloqueo para fácil uso en largas horas de trabajo.
- Boquilla dirig para una recolección de polvo mas efectiva
- Control de velocidad variable para un mejor control.
- Se puede ocupar como soplador o aspirador.
- **Incluye bolsa recolectora de polvo.**

Modelo: DWB800-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 2 Kgs.



SKU

DEWAOFDWB800-B2C

ESMERIL RECTO 450W (DWE4887-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 450 W.
- Velocidad: 25.000 rpm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente motor de 450W que permite un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes.
- Cuello largo y estrecho con empuñadura recubierta en goma y gatillo tipo paleta, para mejor acceso, control y comodidad de uso.
- Porta herramienta antibloqueo.
- **Incluye: 2 llaves de ajuste, collet de 1/4", collet de 1/8".**

Modelo: DWE4887-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 1.8 Kgs.



SKU

DEWAOFDWE4887-B2

SIERRA CALADORA 650 W (DW331K-B2).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 650 W.
- Carreras por minuto: 500 - 3200 cpm.
- Longitud de carrera: 3/4" (20 mm).
- Ángulo de corte: 0 - 45°.
- Capacidad de corte en madera: 85 mm.
- Capacidad de corte en acero: 10 mm.
- Capacidad de corte en aluminio : 20 mm.
- Selector de velocidad: 6 posiciones.
- Acción pendular: 4 posiciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mango recubierto de goma para mejor agarre y menor vibración.
- Ajuste de bisel sin herramienta, permite corte en ángulos.
- Acción orbital de 4 posiciones para cortes más rápidos y selector de velocidad de 6 posiciones para mayor control.
- Aplicaciones: Corte de paneles metálicos, instalaciones eléctricas, madera, aluminio, fibra óptica, reparaciones y terminaciones.
- **Incluye: 1 hoja de sierra; 1 protector de zapata.**

SKU

DEWAOFDWE300-B2

SIERRA CALADORA 700W CON ACCIÓN PENDULAR (DW331K-B2)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 700 W.
- Carreras por minuto: 500 - 3100 cpm.
- Longitud de carrera: 1" (25 mm).
- Ángulo de corte: 0 - 45°.
- Capacidad de corte en madera: 135 mm.
- Capacidad de corte en acero: 10 mm.
- Capacidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Selector de velocidad: 6 posiciones.
- Acción pendular: 4 posiciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuenta con velocidad variable que permite controlar los cortes por minuto, para trabajar en todo tipo de aplicaciones.
- Sistema patentado de cambio automático sin llave de cuchilla con vástago en "T".
- Caja de engranajes metálica y cambio de cuchilla sin llave, brinda un desempeño de alta calidad en el ámbito de trabajo profesional.
- Acción pendular de 4 posiciones que permite cortes más rápidos y más agresivos.
- Mecanismo de biselado completamente de metal sin llave con paros de 0°, 15°, 30° y 45°.
- **Incluye: Sierra Caladora; 1 Hoja de sierra; Cubierta de zapata anti-marcas; 1 Encastre contra el astillado; 1 Caja plástica.**



SKU

DEWAOFDW331K-B2

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" DE 1.400 W (DWE560-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.400 W.
- Revoluciones por minuto: 5500 rpm.
- Diámetro del disco: 7-1/4" (185 mm).
- Capacidad de corte en 90°: 65 mm.
- Capacidad de corte en 45°: 42 mm.
- Capacidad de biselado: 48°.
- Poderoso motor de 1400 W.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Base de soporte de metal, permite fácil deslizamiento al momento del corte.
- Cuenta con guarda solida y retráctil, con protección alrededor del disco, y con escape para la viruta.
- La profundidad de corte e inclinación de ángulo de la sierra se pueden ajustar sin llaves.
- La base reclinable, en un sentido, permite realizar cortes de 0° a 48°.
- Cuenta con botón de encendido, 2 manijas para controlar y ajustar, profundidad y ángulo de corte, botón trabador para disco y una perilla para ajustar guía recta.
- Utiliza disco universal de encastre de 5/8".
- Expulsión de polvillo y aserrín.
- **Incluye: 1 llave de ajuste; 1 disco de 24 dientes.**



SKU

DEWAOFDWE560-B2C

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" DE 1.800 W (DWE575K-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.800 W.
- Revoluciones por minuto: 5.200 rpm.
- Diámetro de disco: 7 1/4" (185 mm).
- Capacidad de bisel: 57 °.
- Capacidad de corte a 90°: 65 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sierra Circular para corte longitudinal, transversal y biselado para madera y otros materiales de construcción.
- El Motor de alto par y su diseño ligero proporcionan una excelente relación peso/potencia para los trabajos más exigentes.
- Construcción estable para menos vibraciones y mayor durabilidad.
- Empuñadura secundaria para un mayor control y un uso seguro a dos manos.
- Ajuste variable del ángulo de bisel a 57 grados.
- Equilibrio óptimo para el funcionamiento seguro y sin fatiga.
- **Incluye: 1 llave de ajuste; 1 disco 24 dientes; 1 Caja Plástica.**



SKU

DEWAOFDWE575K-B2C

Modelo: DWE575K-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3.5 Kgs.

SIERRA INGLETEADORA 10" DE 1.650 W (DW714-B2C).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.650 W.
- Velocidad: 4.600 rpm.
- Diámetro del disco: 10" (254 mm).
- Capacidad de inglete 45°: 91 mm.
- Altura máxima De Corte 90° 89 mm.
- Ancho máximo De Corte 90° 130 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Rodamientos de rodillos y bolas para mayor durabilidad y vida útil.
- Placa de retención de inglete regulable de acero inoxidable brinda mayor precisión en materiales delicados.
- Base maquinada para mayor precisión de corte, resistente y durabilidad de la guía.
- Inglete de 0° a 52° a la derecha y 0 a 47° a la izquierda.
- Bisel de 0° - 45° a la izquierda con topes de parada positivas a 0° y 45°.
- Diseño compacto y ligero con el motor situado de forma que facilita su transporte.
- Rieles de guía maquinados, ofrece rigidez y precisión en los cortes deslizantes.
- **Incluye: 1 llave de ajuste, 1 disco 10", 1 bolsa recolectora de polvo, 1 soporte de extensión, 1 prensa.**



SKU

DEWAOFDW714-B2C

Modelo: DW714-B2C.

Peso: 14.2 Kgs.

Dimensiones: 43.6 x 103 x 126 cm.



SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 12" DE 1.675 W (DWS780-B2).



SKU

DEWAOFDWS780-B2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.675 W.
- Velocidad: 3.800 rpm.
- Diámetro de disco: 12" (305 mm).
- Peso: 24 Kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Realiza cortes en bisel de 0°, 22,5°, 33,9° y 48° a izquierda y derecha.
- Sistema de alineación de corte, mayor precisión sin necesidad de calibración.
- Palanca de bloqueo de ángulos de inglete rápida y cómoda.
- La mayor capacidad de corte a ingletes, a bisel y combinados, permite cortes repetitivos y de rápido ajuste.
- Escalas de ángulos de bisel e inglete grabadas sobre placas independientes para mayor durabilidad y precisión.
- Guía trasera alta y ajustable que asegura que el material permanezca en escuadra contra el disco y la base.
- Placa de ángulos de inglete prefijados, no se deforma y asegura un ajuste exacto de los ángulos de inglete.
- Base ancha asegura estabilidad de los cortes, acepta extensiones.
- Luz de LED que ilumina la zona de trabajo y marca la línea de corte con la proyección de sombras.
- Cap. corte a 90°/45° (P x A): 211x112 mm. Cap. corte a 90°/90° (P x A): 303 x110 mm.
Cap. corte a 90°/90° (P x A): 345x76 mm. Cap. corte a 45°/90° (P x A): 258x63 mm.
Cap. corte a 45°/90° (P x A): 345x44 mm. Cap. corte a 90°/45° (P x A): 244x76 mm.
- **Incluye: Sierra Ingleteadora, 1 Llave de Ajuste, 1 Disco de 12", 1 Bolsa Recolectora de Polvo, 1 Soporte de extensión, 1 Prensa.**

TRONZADORA DE METAL 14" DE 2.300 W (D28730-B2).



SKU

DEWAOFD28730-B2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje: 220 V.

Potencia: 2.300 W.

Velocidad: 4.000 rpm.

Diámetro de disco: 14" (355 mm).

Peso: 16 Kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mango en "D" con diseño ergonómico ofrece una posición más cómoda para el operario, disminuyendo el cansancio y aumentando la productividad.
- Poderoso Motor de 2300 W brinda protección contra sobrecarga, aumentando el rendimiento y la durabilidad.
- Prensa de ajuste rápido permite sujetar materiales de distintos tamaños y formas para aumentar la productividad.
- La guía pivotante a 45° permite realizar cortes angulares rápidos y precisos.
- Base amplia para un mayor soporte y estabilidad al corte.
- Guarda ajustable para dirigir las chispas lejos del usuario.
- Soporta mayor fuerza de trabajo por su engranaje robusto.
- Juego de carbones más extensos, te brinda más horas de trabajo
- Traba o seguro opcional de funcionamiento.
- Máx. capacidad de corte a 90° (perfil cuadrado): 115x115 mm.
Máx. capacidad de corte a 90° (perfil rectangular): 115x130 mm.
Máx. capacidad de corte a 90° (perfil en forma de L): 120x120 mm.
Máx. capacidad de corte a 90° (perfil circular): 125 mm.
Máx. capacidad de corte a 45° (perfil rectangular): 95x105 mm.
Máx. capacidad de corte a 45° (perfil en forma de L): 105x105 mm.
Máx. capacidad de corte a 45° (perfil circular): 115mm.
- **Incluye: Llave de ajuste; Disco de 14".**



SKU

DEWAOFDWE7470-B2C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.800 W.
- Velocidad: 5.000 rpm.
- Profundidad de Corte a 90°: 76.2 mm
- Profundidad de Corte a 45°: 64 mm
- Peso: 21 Kgs.
- Dimensiones: 76 x 34 x 68 cm

SIERRA DE BANCO 10" DE 1.800 W (DWE7470-B2C).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interruptor de seguridad.
- Mesa superior diseñada con aluminio que proporciona una excelente precisión.
- Los rieles telescópicos proporcionan hasta 410mm de capacidad de corte portátil para cortar piezas de gran tamaño.
- Corte en inglete 45° a la derecha y a la izquierda.
- Distancia del centro de la hoja al borde de la mesa cerrada: 35.5CM.
- Distancia del centro de la hoja con la mesa extendida: 50CM.
- Medidas de la mesa cerrada: 63.5 X 50CM.
- Medidas de la mesa extendida: 78 x 50CM.

APLICACIONES:

- Corte longitudinal de piezas de madera y placas de espesores hasta 2-1/2".
- Trabajos de construcción, madera de obra, armado de encofrados, construcción de stands. Ideal para marcos de puertas y ventanas, estanterías y muebles, pisos de madera, decks, pasa manos, muebles de cocina, etc.
- Cortes de precisión en acrílicos para la construcción de exhibidores.
- **INCLUYE: 1 Llave de ajuste, 1 disco 10", 1 guarda protectora, 1 guía lateral, 1 brazo de extensión para deslizamiento de pequeñas piezas**

TALADRO MÁGNETICO 55 MM (DWE1622K-B2C).



SKU

DEWAOFDWE1622K-B2C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.200 W.
- Velocidad sin carga: 300 / 450 rpm.
- Diámetro máximo: 50 mm.
- Profundidad máxima: 50 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Potente motor de 1.200W y fuerza de magneto de 1.9000 Nm.
- Panel de control intuitivo - encendido / apagado del magneto y controles del taladro con indicador de LED.
- Mandril de 16mm y adaptador incluidos permite perforación con brocas rectificadas.
- Encastre de liberación rápida "WELDON 19mm", para un cambio rápido de brocas anulares.
- Manillar de liberación rápida de doble posición para mayor flexibilidad en el uso.
- Palanca de presión con botón rápido de cambio de posición, dos velocidades mecánicas que optimizan su rendimiento.
- Incluye: 1 Adaptador para mandril, 1 Mandril 16mm, 1 Llave de mandril, 1 Llave allen de ajuste de columna, 1 Recipiente magnético / lubricación, 1 Manija lateral, 1 Cadena de sujeción a estructura.

HERRAMIENTAS

INALÁMBRICAS



ATORNILLADOR INALÁMBRICO 8 V (DCF008-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dos velocidades: sin carga de 0 - 1800 rpm y de 0 - 600 rpm.
- Mandril: 1/4" hexagonal (6.35mm).
- Batería: 1.5 ah Litio (integrada).
- Torque máximo: 10 Nm
- Ajustes para atornillar: 21.
- Cantidad de velocidades: 2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Batería de 8V Ion Litio que ofrece mayor durabilidad, su batería interna es recargable con cable conectado directamente a la herramienta.
- Mango de goma para mayor comodidad.
- **Incluye: cargador, 33 puntas cortas para tornillos, 3 puntas largas, 1 portapunta magnética, 8 punta hexagonal para dado y caja plástica .**



SKU

DEWAOFDCF008-B2

Modelo: DCF008-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 2.4 Kgs.



ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO 1/4" 20 V(DCF7871D2-B2)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- 170 Nm de Torque.
- Velocidad: 0 – 2.800 rpm.
- Impactos por minuto: 0 – 3.200 IPM.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El motor sin escobillas es 17% mas eficiente en comparación a los motores con carbones.
- Luz led para mayor visibilidad en espacios oscuros y estrechos.
- Diseño compacto y liviano.
- Indicador de carga en la batería.
- **Incluye: dos baterías de 2 Ah, cargador y caja plástica para almacenar.**

SKU

DEWAOFDCF7871D2-B2

Modelo: DCF7871D2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" INALÁMBRICO 20 V (DCG412M2-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: 20V.
- Batería: Ion litio 4.0Ah.
- Velocidad sin carga (8000 rpm).
- Diámetro del disco 4-1/2" (115mm).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento y autonomía.
- Motor sin escobillas "BRUSHLESS" libre de mantenimiento.
- Engranajes helicoidales metálicos.
- Caja de engranajes tipo Jampot para mejorar la durabilidad y ergonomía.
- Guarda protectora de ajuste rápido.
- **Incluye: dos baterías de 4 Ah, cargador, llave de ajuste, empuñadura lateral y bolso de tela para almacenar.**



SKU

DEWAOFDCG412M2-B2

Modelo: DCG412M2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

LLAVE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" DE 20 V (DCF889M2-B2)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 20V.
- Batería: Ion litio 3.0 Ah.
- Velocidad: 0 – 1.500 rpm.
- Torque máximo: 540 NM.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Batería de 4.0Ah para mayor rendimiento y autonomía.
- Diseño ergonómico tipo "T" ofrece mejor balance de la herramienta y comodidad en aplicaciones de alto Torque.
- Indicador de nivel de la carga de la batería con tres leds que le ofrecen una guía al usuario del tiempo de autonomía de la herramienta.
- Luz de trabajo LED para mejorar la visibilidad.
- Ajuste y desajuste de piezas de mecánica automotriz pesada.
- Talleres de reparación, mantenimiento, carrocerías, equipos de competición.
- Tareas de ajuste en montaje de estructura metálica pesada, naves industriales, silos, bridas, maquinaria vial
- **Incluye: dos baterías de 4 Ah, cargador, bolso de tela para almacenar.**

SKU

DEWAOFDCF889M2-B2

Modelo: DCF889M2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3 kgs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 12 V (DCD716D2-B2).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 12 V.
- Tamaño del mandril: 3/8" (10 mm).
- Velocidad: 0-400 / 0-1500 RPM.
- Torque: 30 Nm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Batería de 2 Ah ION-LI 12v Max. para todas las aplicaciones de fijación y perforación.
- Diseño compacto, ligero y ergonómico, empuñadura recubierta en goma que proporciona comodidad para el usuario.
- 15 posiciones de Torque para fijación constante en madera, metal y plásticos.
- Caja con engranajes metálicos para una transmisión de energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta.
- Luz de LED para mejorar la visibilidad.
- Posición de la batería que proporciona balance y estabilidad para uso continuo.
- Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques.
- Capacidad de perforación: Metal 10 mm; Madera 20 mm; Concreto 10 mm.
- **Incluye: dos baterías de 2 Ah x 12 V, cargador. Presentación de embalaje en caja de cartón.**

SKU

DEWAOFDCD716D2-B2

Modelo: DCD716D2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 2.7 kgs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 20 V (DCD796D2-B2).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 20 V.
- Tamaño del mandril: 1/2" (13 mm).
- Velocidad: 0-500 / 0-2000 RPM.
- Máxima Potencia: 460 UWO.
- Batería de 2 Ah ION-LI 20 V.
- Capacidad máxima: Metal 13mm - Madera 25mm - Concreto 13mm.
- Máx GPM: 0 - 34.000.
- Lúmenes Led: 60.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- 3 posiciones de Torque para fijación constante en madera, metal y plásticos.
- Caja con engranajes metálicos para una transmisión de energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta.
- Diseño compacto y liviano para fácil traslado y mayor comodidad de uso
- Luz LED de 3 Modos, proporciona iluminación en entornos de trabajos oscuros. Brinda luz hasta 20 veces más brillante que el modelo anterior.
- Gancho para cinturón.
- El Taladro Percutor/Atornillador de 20V Max* XR, tiene un diseño compacto y liviano para trabajar en espacios reducidos o aplicaciones repetitivas.
- Su motor sin carbones le otorga a la herramienta una mayor eficiencia, que se traduce en más tiempo de uso y más poder.
- **Incluye: dos baterías de 2 Ah x 20 V, cargador, gancho para cinturón, maletín plástico.**

SKU

DEWAOFDCD796D2-B2

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO DE 20 V (DCD7771D2-B2).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 20 V.
- Tamaño del mandril: 13mm.
- Velocidad: 0-500 / 0-1750 RPM.
- Torque: 65 Nm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Mandril de ajuste rápido, permite el cambio de accesorios con mayor facilidad.
- Función de atornillador con 15 posiciones de torque.
- Dos velocidades mecánicas permiten un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación.
- Luz LED para mayor visibilidad en espacios oscuros.
- Interruptor de velocidad variable, para un mayor control y precisión en materiales delicados.
- Diseño compacto y liviano para mayor comodidad de uso en aplicaciones prolongadas.
- **Incluye: dos baterías de 2 Ah, cargador, maletín plástico.**



SKU

DEWAOFDCD7771D2-B2

Modelo: DCD7771D2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3 kgs.

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO DE 20 V (DCD7781D2-B2).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 20 V.
- Tamaño del mandril: 13mm.
- Velocidad: 0-500 / 0-1750 RPM.
- Tamaño del mandril: 13mm.
- Torque: 65 Nm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sistema de uso ya sin carbones (BRUSHLESS). Para mayor eficiencia del motor, rinde más tiempo requiere menos mantenimiento.
- Mandril de ajuste rápido, permite el cambio de accesorios con mayor facilidad.
- Función de atornillador con 15 posiciones de torque.
- Dos velocidades mecánicas permiten un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación.
- Luz LED para mayor visibilidad en espacios oscuros.
- Interruptor de velocidad variable, para un mayor control y precisión en materiales delicados.
- Diseño compacto y liviano para mayor comodidad de uso en aplicaciones prolongadas.
- **Incluye: dos baterías de 2 Ah, cargador, maletín plástico para almacenar.**

SKU

DEWAOFDCD7781D2-B2

Modelo: DCD7781D2-B2.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3.6 kgs.

ROTOMARTILLO 28 MM SDSPLUS INALÁMBRICO 20 V(DCH263P2-B2C)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 20V.
- Diámetro del mandril SDS Plus: 1-1/8" (28mm).
- Velocidad sin carga: 0 – 1.165 min RPM.
- Impactos por minuto: 0-4300 ipm.
- Para perforar en concreto: 3/16" - 5/8" (5mm - 16mm).

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Permite taladrar sin percusión, taladrar con percusión y cincelar.
 - 3J de impacto, ideal para trabajos de perforación en el hogar.
 - Perfora hormigón de hasta 28mm, metal de 13mm y madera de 30mm.
 - Mango ergonómico para favorecer el agarre.
 - Embrague de seguridad para una mayor protección.
-
- **Incluye: dos baterías de 5 Ah, cargador, maletín plástico para almacenar, una varilla y una mango lateral.**

Modelo: DCH263P2-B2C.

Marca: Dewalt.

Procedencia: China.

Peso: 3 kgs.

SKU

DEWAOFDCH263P2-B2C



(+56) 9 4428 4995



ventas@comercialgyma.cl



www.comercialgyma.cl



[comercialgyma](https://www.instagram.com/comercialgyma)







TALADRO PERCUTOR 5/8" DE 500 W (M0801KB).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 500 W.
- Velocidad sin carga: 0 – 2.900 rpm.
- Impactos por minuto: 0 – 43.500 ipm.
- Capacidad de perforación:
Concreto: 16 mm (5/8") / Acero: 13 mm (1/2") / Madera: 20 mm (13/16").

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo.
- Asa lateral giratoria de 360 °.
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación.
- Operación de 2 modos para "solo rotación" o "martilleo con rotación"
- Aislamiento doble.
- **Incluye maleta plástica de almacenaje y llave mandril.**



SKU

MAKIOFM0801KB

Modelo: M0801KB.

Marca: Makita.

Procedencia: CHINA.

Uso: Para perforaciones en madera, concreto o acero.

Dimensiones: 262 x 70 x 196 mm.

Peso: 1.7 Kgs.

TALADRO PERCUTOR 1/2" DE 710 W (M8100KB).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 710 W.
- Velocidad sin carga: 0 – 3.200 rpm.
- Impactos por minuto: 0 – 48.000 ipm.
- Capacidad de perforación:
Concreto: 16 mm (5/8") / Acero: 13 mm (1/2") / Madera: 20 mm (13/16").

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- "Martilleo con rotación" o "Sólo rotación".
- El disparador de velocidad variable permite al operador ajustar la velocidad según los materiales o la aplicación.
- Interruptor de gatillo grande y agarre lateral giratorio de 360 ° para mayor comodidad.
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo.
- Aislamiento doble.
- **Incluye maleta plástica de almacenaje y llave mandril.**



SKU

MAKIOFM8100KB

Modelo: M8100KB.

Procedencia: CHINA.

Uso: Para perforaciones en madera, concreto o acero.

Dimensiones: 262 x 70 x 196 mm.

Peso: 2.1 Kgs.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 540 W (M0901B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 540 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 12.000 rpm.
- Cable de conexión de 2 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Gatillo seguro en conformidad con los nuevos requisitos de las nuevas regulaciones.
- Switch deslizable de seguridad, botón de bloqueo para un fácil cambio del disco y una caja de engranajes metálica de alto rendimiento.
- Diseñado para aplicaciones ligeras.
- **Incluye llave inglesa, empuñadura lateral.**

SKU

MAKIOFM0901B

Modelo: M0901B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 251 x 130 x 106 mm.

Peso: 1.7 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 570 W (M9502B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 570 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 11.000 rpm.
- Cable de conexión de 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuenta con manija lateral que está posicionada en un ángulo aumentado de 20°, pudiéndose instalar en cualquier lado de la herramienta para la comodidad y control del operador.
- Interruptor de seguridad de dos acciones para evitar el bloqueo accidental repentino.
- Función de bloqueo para funcionamiento continuo.
- Bloqueo del husillo para cambios de rueda fáciles.
- Cepillos accesibles desde el exterior para una fácil mantenimiento.
- Aislamiento doble.
- **Incluye llave hexagonal, empuñadura lateral.**

SKU

MAKIOFM9502B

Modelo: M9502B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 270 x 130 x 110 mm.

Peso: 2.2 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.





ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 720 W (M9507B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 720 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 12.000 rpm.
- Cable de conexión de 2 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El agarre lateral se coloca en un ángulo aumentado para mayor comodidad y control. Se puede instalar en cualquier lado de la herramienta para la conveniencia del operador.
- Interruptor de seguridad de dos acciones para evitar el bloqueo accidental repentino.
- Función de bloqueo para funcionamiento continuo.
- La cubierta de la rueda protege al operador contra la dispersión accidental de la rueda rota o la pieza de trabajo con un mínimo movimiento de la cubierta de la rueda.
- Bloqueo del eje para cambios de rueda fáciles.
- Aislamiento doble.
- **Incluye llave hexagonal, empuñadura lateral.**

SKU

MAKIOFM9507B

Modelo: M9507B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 261 x 130 x 111 mm.

Peso: 1.9 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.



RECTIFICADOR DE MATRICES 1/4" DE 480 W (M9100B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 480 W.
- Velocidad sin carga: 33.000 rpm.
- Capacidad de la pinza: 6 mm (1/4").
- Diámetro máximo de la rueda: 20 mm (13/16").
- Cable de conexión de 2 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El cuello escalonado de barril de aluminio sólido permite su uso con soporte de tornillo de banco / soporte de taladro / mango lateral (accesorio opcional).
- Ranuras de ventilación diseñadas para dirigir la corriente de aire de escape hacia el lado opuesto del usuario.
- Interruptor de palanca para una fácil operación.
- Cepillos accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento.
- Aislamiento doble.
- **Incluye llave inglesa.**

SKU

MAKIOFM9100B

Modelo: M9100B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 350 x 75 x 75 mm.

Peso: 1.4 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.



LIJADORA DE ACABADOS 4 3/8" X 4" (M9200B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 180 W.
- Orbitas por minutos: 14.000 opm.
- Tamaño de almohadilla: 112 x 102 mm (4 3/8" x 4").
- Tamaño de papel abrasivo: 114 x 140 mm (4 1/2" x 5 1/2").
- Cable de conexión: 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Palanca de sujeción grande para una instalación rápida y sencilla del papel.
- Interruptor de encendido / apagado convenientemente ubicado para una fácil operación con una sola mano.
- El diseño exterior delgado con cabezal de herramienta contorneado ergonómicamente se puede agarrar fácilmente desde diferentes ángulos, lo que permite una operación cómoda en aplicaciones horizontales y aéreas.
- Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador.
- Aislamiento doble.

SKU

MAKIOFM9200B

Modelo: M9200B.

Marca: MAKITA.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 110 x 112 x 133 mm.

Peso: 1 Kgs.

LIJADORA DE ACABADOS 3 5/8" X 7 1/4" (M9201B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 180 W.
- Orbitas por minutos: 12.000 opm.
- Tamaño de almohadilla: 93 x 185 mm (3 5/8" x 7 1/4").
- Tamaño de papel abrasivo: 93 x 288 mm (3 5/8" x 9").
- Cable de conexión: 2 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Agarre ergonómico contorneado para un fácil manejo tanto en operación con una o dos manos.
- Diseño compacto y liviano para un fácil manejo y alta maniobrabilidad.
- La abrazadera de papel fácil de operar garantiza una fácil instalación / extracción del papel con el borde enrollado de las abrazaderas.
- Interruptor basculante de encendido / apagado colocado ergonómicamente para reducir la fatiga de la mano.
- La cubierta de goma del interruptor evita la entrada de polvo.
- Aislamiento doble.
- **Incluye Set de papel abrasivo.**

SKU

MAKIOFM9201B

Modelo: M9201B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 214 x 92 x 147 mm.

Peso: 1,4 Kgs.

LIJADORA DE ACABADOS 3 5/8" X 7 1/4"(M9203B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 190 W.
- Orbitas por minutos: 12.000 opm.
- Tamaño de almohadilla: 93 x 185 mm (3 5/8" x 7 1/4").
- Tamaño de papel abrasivo: 93 x 288 mm (3 5/8" x 9").
- Cable de conexión: 2 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sistema incorporado de extracción de polvo.
- Diseño compacto y liviano para un fácil manejo y alta maniobrabilidad.
- Disponible con bolsa de polvo y también se puede conectar a aspiradoras sin adaptador.
- La cubierta del interruptor de goma evita la entrada de polvo.
- Aislamiento doble.
- **Incluye Papel abrasivo, placa de perforación. Bolsa de polvo.**

Modelo: M9203B.

Marca: MAKITA.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 252 x 92 x 154 mm.

Peso: 1,4 Kgs.

SKU

MAKIOFM9203B



LIJADORA DE EXCÉNTRICA 5" DE 240W (M9204B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 240 W.
- Orbitas por minutos: 14.000 opm.
- Carreras por minuto: 24.000 spm.
- Tamaño de almohadilla: 123 mm (4 7/8").
- Tamaño de papel abrasivo: 125 mm (5").
- Cable de conexión: 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Sistema incorporado de extracción de polvo.
- Disponible con bolsa de polvo y también se puede conectar a aspiradoras sin adaptador.
- Empuñadura ergonómicamente diseñada para un manejo cómodo.
- El agarre suave con goma proporciona más comodidad y mejor control al mismo tiempo que minimiza la fatiga y el dolor en las manos.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Freno de la pastilla de lijado, para protección del operador.
- Aislamiento doble.
- **Incluye bolsa de polvo y papel abrasivo.**

SKU

MAKIOFM9204B

Modelo: M9204B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 153 x 123 x 144 mm.

Peso: 1,2 Kgs.

LIJADORA DE BANDA 4" X 24" DE 940 W (M9400B)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 940 W.
- Tamaño de banda: 100 x 610 mm (4" x 24")
- Velocidad de banda: 380 m/min (1250 ft/min)
- Cable de conexión: 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El mango de agarre suave brinda mayor comodidad en el trabajo.
- Diseño de agarre frontal para una operación cómoda.
- Diseño único que permite el lijado al ras de las paredes.
- El diseño de parte superior plana permite girar la lijadora y usarla como una herramienta de banco.
- Bolsa de polvo para un entorno de trabajo más limpio.
- Botón de bloqueo para funcionamiento continuo.
- Cepillos accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento.
- Aislamiento doble.
- **Incluye cinta abrasiva, paso, conjunto de la bolsa de polvo, placa de carbón.**



SKU

MAKIOFM9400B

Modelo: M9400B.

Dimensiones: 354 x 175 x 169 mm.

Peso: 6.2 Kgs.

Uso: Para lijado en carpintería.



SKU

MAKIOFM3700B

RECORTADORA DE 1/4" 530 W (M3700B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 530 W.
- Capacidad: 1/4" (6 mm).
- Velocidad sin carga: 35.000 rpm.
- Ajuste de profundidad: 0 – 42 mm.
- Diámetro de la base: 35 mm (1 3/8").
- Cable de conexión: 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Herramienta para dar forma a piezas de metal, plástico, madera o cerámica.
- Esta herramienta posee un ajuste suave y preciso de la profundidad con su mecanismo de sujeción, mientras que cuenta con una empuñadura de neopreno que aumenta de forma notoria el control en mano.
- Su base de plástico es transparente para lograr una mejor visibilidad de la orilla de corte.
- Interruptor de palanca para una fácil operación.
- Cepillos accesibles desde el exterior para una mayor facilidad de servicio.
- Aislamiento doble.
- **Incluye 1 fresa recta, Guía recta, guía paralela, soporte de guía, pinza y llave.**

Modelo: M3700B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 82 x 90 x 199 mm.

Peso: 1.5 Kgs.

REBAJADORA DE 1/2" 1.650 W. "MT" (M3600B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 1.650 W.
- Capacidad: 1/2" (12 mm).
- Velocidad sin carga: 22.000 rpm.
- Capacidad de caída: 0 – 60 mm (0 – 2 3/8").
- Diámetro de la base: 62 mm (2 7/16").
- Cable de conexión: 2 mts

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Asas estilo perilla contorneadas ergonómicamente con agarre suave.
- Ajuste de profundidad de inmersión de liberación rápida junto con 3 topes de profundidad.
- Palanca de bloqueo de inmersión convenientemente ubicada.
- El bloqueo del eje requiere una llave para cambiar las brocas.
- El deflector de virutas protege al operador de virutas y escombros que vuelan.
- **Incluye:** Guía recta, guía de plantilla, guía de corte, soporte de guía, manguito de boquilla, fresa recta.



SKU

MAKIOFM3600B

Modelo: M3600B.
Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 284 x 148 x 300 mm.
Peso: 5.5 Kgs.

REBAJADORA DE 3/8" 900 W. "MT" (M3601B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 900 W.
- Capacidad: 3/8" (8 mm).
- Velocidad sin carga: 0 - 27.000 rpm.
- Capacidad de caída: 0 – 35 mm.
- Diámetro de la base: 64 mm (2 1/2").
- Cable de conexión: 2 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Palanca de ajuste de profundidad de inmersión con 3 topes de profundidad .
- Palanca de bloqueo de inmersión convenientemente ubicada.
- Escalas de profundidad fáciles de leer.
- Mangos contorneados de goma con interruptor incorporado.
- Interruptor de gatillo fácilmente operable con la mano derecha agarrando la perilla.
- Deflector de virutas diseñado para alejar las virutas del operador.
- Guía recta para cortes rectos efectivos al biselar o ranurar.
- **Incluye:** Guía paralela, llave de 13 mm, llave de 22 mm, adaptador para aspirador Makita, boquilla recta 6 mm.



SKU

MAKIOFM3601B

Modelo: M3601B.
Procedencia: CHINA

Dimensiones: 256 x 110 x 218 mm.
Peso: 2.7 Kgs.



SIERRA CALADORA DE 450W (M4301B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 450 W.
- Golpes por minuto: 0 -3.100 SPM.
- Capacidad de corte: 65 mm (Madera) / 6 mm (Acero).
- Duración de la carrera: 18 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- El puerto de polvo a través del cuerpo proporciona una gestión óptima del polvo con el uso de una aspiradora.
- Bisel corta a 45 ° a la derecha o izquierda y tope positivo a 90 ° para un rendimiento de corte sólido.
- Bajo nivel de ruido a solo 82 dB (A) para una mayor comodidad del usuario.
- Utiliza hojas tipo bayoneta y se pueden acoplar hojas gruesas (de 1,7 mm de espesor).
- Interruptor de gatillo grande de 2 dedos con botón de bloqueo convenientemente
- Llave hexagonal integrada para cambios de hoja y ajustes de bisel rápidos y sencillos.
- La práctica guía de corte al hilo (regla guía) le permite realizar cortes rectos.
- Aislamiento doble.
- **Incluye cuchilla de sierra, llave hexagonal.**

SKU

MAKIOFM4301B

Modelo: M4301B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 214 x 75 x 202 mm.

Peso: 1,9 Kgs.

CEPILLO ELÉCTRICO DE 3 1/4" 500W (M1902B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 500 W.
- Ancho del cepillado: 82 mm (3-1/4")
- Profundidad: 1 mm (1/32").
- Cortes traslapados: Hasta 9 mm (11/32")
- Velocidad sin carga: 16,000 RPM
- Cable de conexión: 2 mts

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Ranura en V en la base para un fácil corte de chaflán.
- Perilla de ajuste de profundidad grande y convenientemente ubicada para un ajuste fácil.
- Soporte de aluminio fundido a presión para una alta durabilidad y una larga vida útil de la herramienta.
- Regla guía para un uso preciso y máximo del ancho de cepillado.
- Aislamiento doble.
- **Incluye hoja de cepillo, llave de tuercas, regla de guía, ensamblaje del calibre de la hoja.**



SKU

MAKIOFM9102B

Modelo: M1902B.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 285 x 157 x 160 mm.

Peso: 2.7 Kgs.

Uso: Para cepillado en carpintería.



CORTADORA DE MÁRMOL/CERÁMICA 4-3/8" (M0400B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 1.200 W.
- Máxima capacidad de corte: 32 mm (1 ¼").
- Velocidad sin carga: 13.000 rpm.
- Diámetro del disco: 110 mm (4 ¾") con eje 20 mm.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Base rediseñada con superficie ranurada para un funcionamiento más suave.
- Especializada para corte en seco.
- Alta potencia y diseño ergonómico.
- Ideal para trabajos profesionales.
- Ajuste de profundidad.
- **Incluye Llave allen, llave hexagonal, manguera y porta tubo. No incluye el disco.**

SKU

MAKIOFM0400B

Modelo: M0400B.

Dimensiones: 231 x 195 x 164 mm.

Peso: 2.6 Kgs.

Uso: Para cepillado en carpintería.

SOPLADOR DE AIRE DE 530W (M4000B).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia: 530 W.
- Volumen de aire: 1.2-2.9m³/min
- Velocidad sin carga: 8.500 – 16.000 rpm.
- Cable de conexión: 2mts de largo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Alto rendimiento y durabilidad a menor costo.
- Proporciona una velocidad máxima de aire de 87 m / s para una limpieza más rápida del sitio de trabajo.
- Mango ergonómico diseñado para una mayor comodidad del operador.
- Empuñadura en línea para mayor maniobrabilidad.
- Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador.
- Almacenamiento en herramientas para la boquilla de guillotina.
- Aislamiento doble



SKU

MAKIOFM4000B

Modelo: M4000B.

Marca: Makita.

Procedencia: CHINA.

Uso: Soplador de hojas, polvo, entre otros.

Dimensiones: 427 x 161 x 212mm.

Peso: 1.5 Kgs.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Makita

Comercial
GOMA





ESMERIL ANGULAR 4.1/2" 720 W (GA4530)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 720 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 11.000 rpm.
- Cable de conexión de 2,5 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construcción de laberinto protege los rodamientos de polvo y restos de material.
- Motor de alta calidad y resistencia al calor.
- Interruptor de encendido lateral.
- Pequeños engranes proveen un fácil manejo y maniobrabilidad.
- Campo cubierto con barniz en polvo para protección de polvo.
- **Incluye esmeril, guarda para esmeril, mango lateral, rondana interna, tuerca fijadora y llave.**

Modelo: GA4530.

Marca: MAKITA.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 266 x 128 x 103 mm.

Peso: 1.8 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.

SKU

MAKIOFGA4530



ESMERIL ANGULAR 4.1/2" 720 W (GA4534)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 720 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 11.000 rpm.
- Cable de conexión de 2,5 mts.



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interruptor de paleta fácil de operar con una mano sosteniendo la carcasa del motor.
- Cuerpo de circunferencia pequeña y empuñadura lateral ergonómicamente diseñados para un fácil manejo.
- Construcción de laberinto protege todos los baleros del polvo y restos de material.
- Motor de alta calidad con excelente resistencia al calor.
- Engranajes pequeños proporcionan una fácil empuñadura y manejo.
- Campo cubierto con barniz en polvo para protección contra polvo.
- **Incluye Disco esmeril de 4-1/2", guarda, tuerca de bloqueo, llave, empuñadura lateral y rondana interior.**

SKU

MAKIOFGA4534

Modelo: GA4534.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 265 x 128 x 103 mm.

Peso: 1.4 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.



ESMERIL ANGULAR 4.1/2" 840 W. H.M. (9557HPYG).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 840 W.
- Diámetro del disco: 4 1/2" (115 mm).
- Velocidad sin carga: 11.000 rpm.
- Cable de conexión de 2.5 mts.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Interruptor ergonómico de paleta.
- Cuerpo delgado para una fácil maniobrabilidad con la derecha o izquierda.
- Interruptor largo proporciona confort a los dedos.
- Botón de bloqueo en el centro del interruptor (Sistema Hombre muerto).



Modelo: 9557HPYG.

Marca: MAKITA.

Procedencia: CHINA.

Dimensiones: 273 x 129 x 106 mm.

Peso: 2.1 Kgs.

Uso: Para corte y desbaste de metales.

SKU

MAKIOF9557HPYG

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



Comercial
GOMA

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 18V (DHP453X10)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Torque: 42 NM.
- Velocidad sin carga: 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm.
- Capacidad de mandril: 13 mm (1/2").
- Impactos por minutos: 0 – 6.000 / 0 – 19.500

CONTENIDO:

- 1 Taladro percutor. Compacto, potente y ligero.
- 1 Cargador para baterías.
- 1 Baterías de 1.5 AH x 18 V.
- Presentación en caja de cartón.

Modelo: DHP453X10.

Marca: MAKITA.

Peso: 1.7 Kgs.

Uso: Para perforaciones en madera y concreto.



SKU

MAKIOFDHP453X10

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 18V (HP457DWE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Torque: 42 NM.
- Velocidad sin carga (Variable): 0 – 400 / 0 – 1.400 rpm.
- Capacidad de mandril: 13 mm (1/2").

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construcción de engranajes de metal permite alta durabilidad de transmisión.
- Portabrocas sin llave permite la fácil instalación del mandril / sacado con una sola mano.
- Diseño ergonómico engomado que entrega más control y confort.

INCLUYE:

- 1 Taladro percutor. Compacto, potente y ligero.
- 1 Cargador para baterías.
- 2 Baterías de 1.5 AH x 18 V.
- Presentación en maletín plástico.



SKU

MAKIOFHP457DWE

Modelo: HP457DWE.

Marca: MAKITA.

Peso: 1.7 Kgs.

Uso: Para perforaciones en madera y concreto.



KIT TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR IMPACTO 18V

TALADRO PERCUTOR MODELO DHP487 :



- Mandril 1/2"
- Capacidad del mandril 1,5 - 13 mm
- Golpes por minuto (GPM) Alto/Bajo: 0 - 25.500 / 0 - 7.500
- Velocidad variable Alto/Bajo: 0 - 1.700 / 0 - 500
- Máx. par de apriete Duro/blando: 40 / 23 Nm
- Par de bloqueo máximo 40 Nm
- Dimensiones: 164 x 81 x 201 mm
- Peso: 1.7kg
- Tecnología Brushless

ATORNILLADO DE IMPACTO MODELO DTD157:

- Voltaje de entrada (V) 18V MAX
- Tecnologías de producto BL Motor, XPT
- Velocidad variable baja/alta 0 1.300 / 0 3.000 Rpm
- IPM baja 0 1600 ipm
- IPM alta 0 3900 ipm
- Par máx. de apriete 140 Nm
- Inserción 1/4" hex.
- Peso según EPTA 1,5 Kg
- Dimensiones: 133 x 81 x 232 mm
- Tecnología Brushless.

INCLUYE:

- 1 Taladro Percutor DHP487
- 1 Atornillador de impacto DTD157
- 1 Cargador para baterías.
- 2 Baterías de 1.5 AH x 18 V.

Presentación en caja de cartón.

SKU

MAKIOFDLX2474YX7

LLAVE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" 18V 330NM DTW300RTJ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tensión de la batería: 18 V
 - Tipo de batería: LXT
 - Amperaje de la batería: 5,0 Ah
 - Motor: BL
 - Rpm: 0 - 3.200 Rpm
 - Rpm alta: 0 - 2.600 Rpm
 - Rpm media: 0 - 1.800 Rpm
 - Rpm baja: 0 - 1.000 Rpm
 - Par máx. de apriete: 330 Nm
 - Capacidad máx de tornillo: M10 - M20
 - Inserción: ½
- Incluye 2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y maletín Makpac



SKU

MAKDTW300RTJ

Modelo: DTW300RTJ

Marca: MAKITA

Procedencia: China.

Dimensiones: 144 x 81 x 246 mm

Peso: 1,8 Kgs.

☎ (+56) 9 4428 4995

✉ ventas@comercialgyma.cl

🌐 www.comercialgyma.cl

📷 @comercialgyma

Makita®

