

Flexible de Agua HI-HE 1/2"

Especificaciones:




Características:

- Cumple con normativa NCh. 3182
- Malla exterior de acero inoxidable 304
- Interior de EPDM
- Tuercas de Latón
- Presión máxima hidrostática: 30 bar
- Temperatura: -5°C a 82°C

Dimensiones:

Diámetro Interior: \varnothing 9 mm

Diámetro Exterior: \varnothing 13 mm

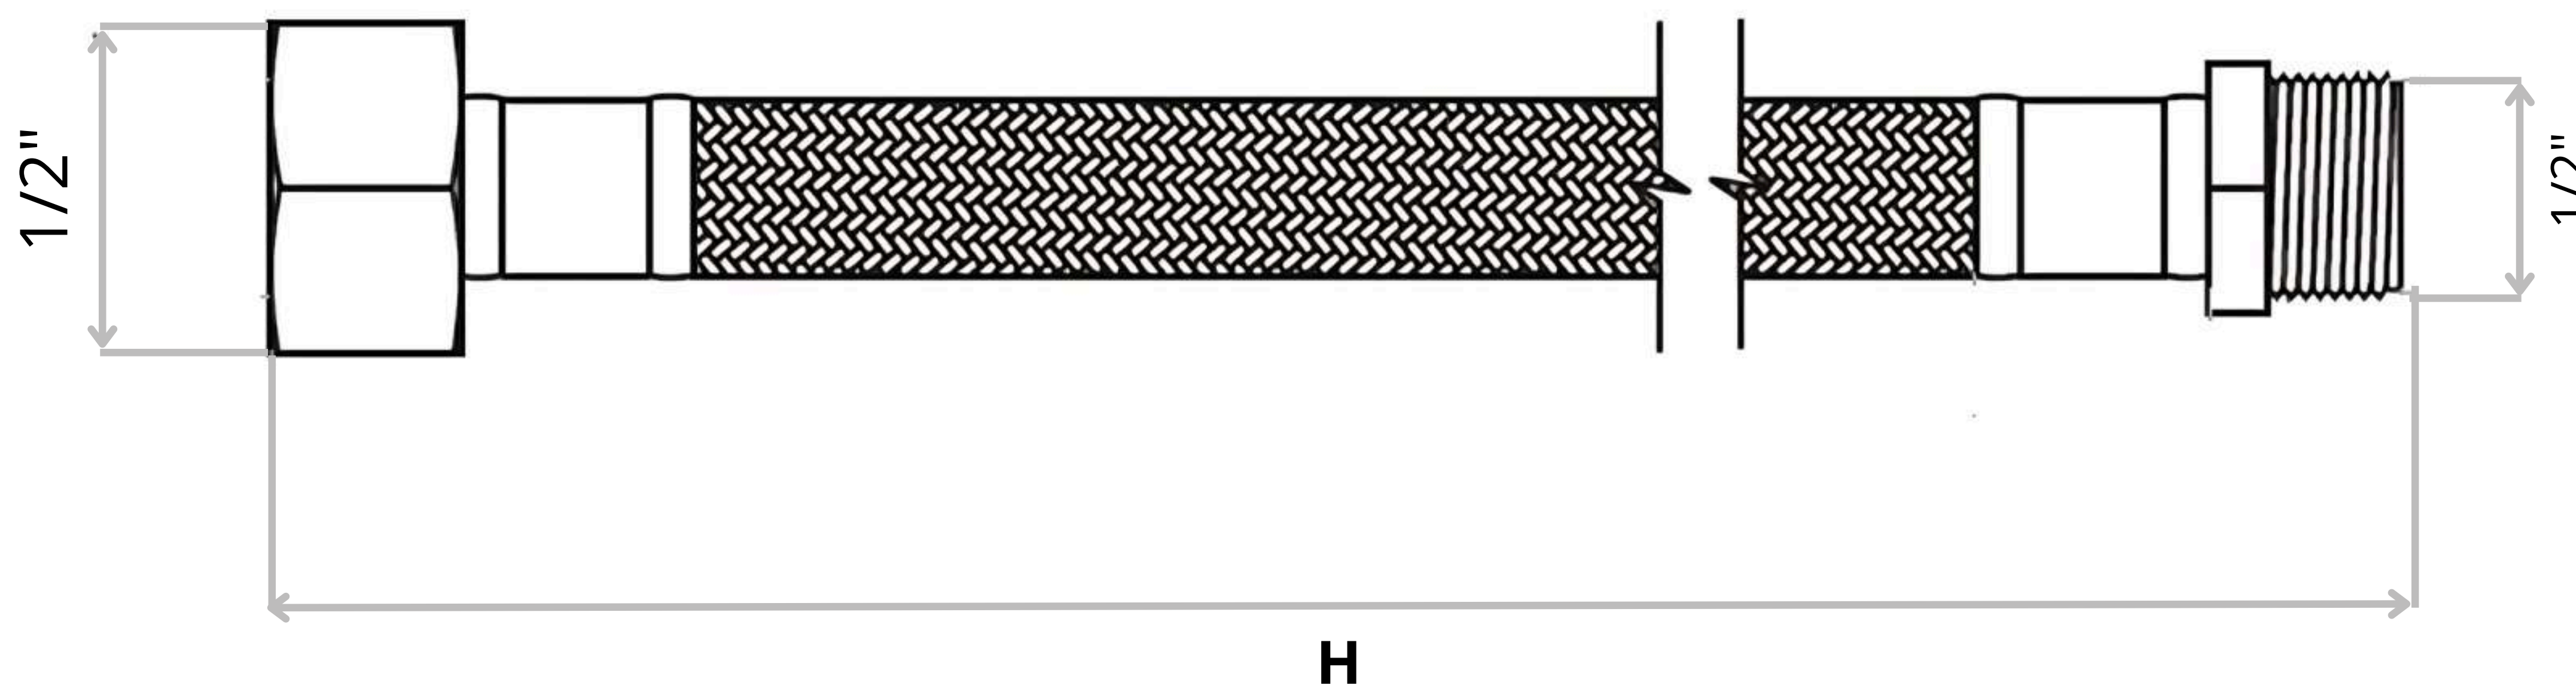

Codigo	Descripcion	Medida H
050433221	Flexible HI - HE 1/2"	25 cm
050433321	Flexible HI - HE 1/2"	30 cm
050433421	Flexible HI - HE 1/2"	35 cm
050433521	Flexible HI - HE 1/2"	40 cm
050433621	Flexible HI - HE 1/2"	50 cm