



KEY
AUTOMATION

LOS MÁS VENDIDOS 2026

www.keyautomation.com



New products Concept and Design: Nicola Michelin
Research and Development: Key Automation
Catalogue Concept: Marketing Key Automation



LOS MÁS VENDIDOS CATÁLOGO 2026

Automatismos para cancelas, puertas de garaje, puertas peatonales, barreras e iluminación led para el exterior

01 QUIÉNES SOMOS KEY AUTOMATION



 **MADE IN ITALY**



KEY AUTOMATION

Mira el video de presentación



NUESTRA HISTORIA

Key Automation tiene su sede en San Donà di Piave, Venecia, en el corazón del Véneto.

La calidad de los productos y de los procesos para nosotros es fundamental. Para mantenerla constante a lo largo del tiempo, hemos invertido en investigación y desarrollo, internalizando en el tiempo todo el know-how necesario para la creación del producto, desde la mecánica, a la electrónica, al software IoT y al diseño

KEY EN LA ACTUALIDAD

Ofrecemos una gama tecnológicamente avanzada, completa, fácil de programar y de usar. Ensamblamos nuestros productos internamente y testamos todos los procesos de producción para ofrecer a nuestros clientes partner un servicio óptimo y productos de alta calidad

En 2017 inauguramos la nueva sede, duplicando los espacios respecto a la vieja sede. En este moderno edificio hemos internalizado el ensamblaje final del producto, utilizando todas las metodologías modernas enseñadas por la industria 4.0

Nuestras máquinas de prueba controlan el 100 % de la producción interna, para ofrecer una calidad al más alto nivel



02 ENERGY SAVING AHORRO DE ENERGÍA EN MODO STAND-BY

Energy Saving⁺

El nuevo Reglamento de la Comisión Europea (UE) 2023/826 establece las nuevas especificaciones de diseño ecológico para el consumo de energía en los modos “apagado”, “stand-by” y “stand-by en red”.

El reglamento tiene como objetivo limitar el impacto ambiental de los equipos eléctricos y electrónicos comercializados en la Unión Europea mediante una serie de normas sobre eficiencia energética.

Key Automation ha adaptado la gama de productos residenciales para cumplir con estas normativas y garantizar un ahorro energético significativo a los usuarios finales.

Gracias al **nuevo modo stand-by**, los usuarios finales podrán ahorrar:

Hasta 55 kWh/año
y aproximadamente
24,00 €/año de ahorro
con transformadores
de hasta 150 VA*


Hasta 65 kWh/año
y aproximadamente
29,00 €/año de ahorro
con transformadores
superiores a 150 VA*

*Valores calculados según el coste medio de la energía eléctrica con una tarifa de 0,5 €/kWh, excluyendo costes adicionales.





Con este símbolo indicamos los productos de la gama de bajo consumo eléctrico

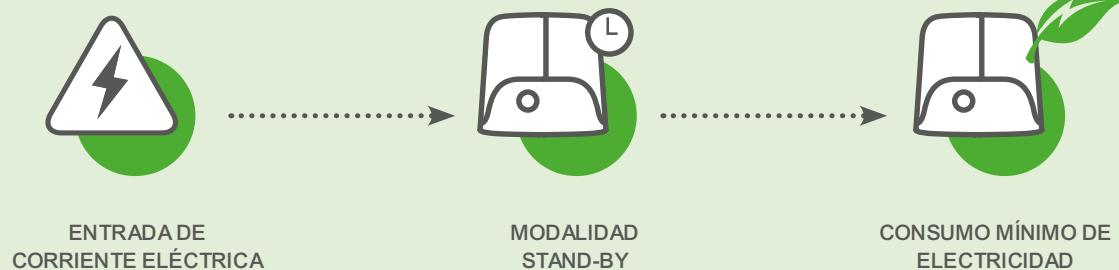

ELIGE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE KEY AUTOMATION

KEY
AUTOMATION

 Energy **Saving⁺**

02 *NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS* **MECÁNICA**





MECÁNICA RESISTENTE Y DURADERA

Nuestros productos están fabricados con materiales de alta calidad

En aplicaciones pesadas o intensivas solo utilizamos engranajes de acero y bronce macizo, motores eléctricos sobredimensionados, cojinetes de bolas y lubricantes de alto rendimiento

Las carcasas de aluminio fundido a presión están dimensionadas para proteger la mecánica a lo largo del tiempo, incluso de eventos accidentales. Para los plásticos utilizamos materiales nobles, como ASA y PMMA®, para que no se amarilleen y se desvanezcan con el tiempo

Para darte cuenta de nuestra calidad mecánica te invitamos a pesar uno de nuestros motores respecto a uno análogo de la competencia

03 NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS ELECTRÓNICA





ELECTRÓNICA DE VANGUARDIA

Todo el desarrollo electrónico se realiza dentro de la empresa: desde el diseño de las tarjetas, la elección de los componentes de mejor calidad y de última generación, hasta el desarrollo de los bancos de pruebas de producción, necesarios para mantener la calidad constante en la producción en serie

El firmware de control para microcontroladores está completamente diseñado y desarrollado gracias a la sólida experiencia interna, con el fin de hacer que nuestros sistemas sean estables a lo largo del tiempo, resistentes a los agentes externos y fáciles de usar para el profesional y el usuario final.

Fuimos de los primeros en introducir y realizar internamente un sistema conectado, para programar, controlar y monitorizar de forma remota las automatizaciones, a través de la copia de seguridad de los parámetros en la nube



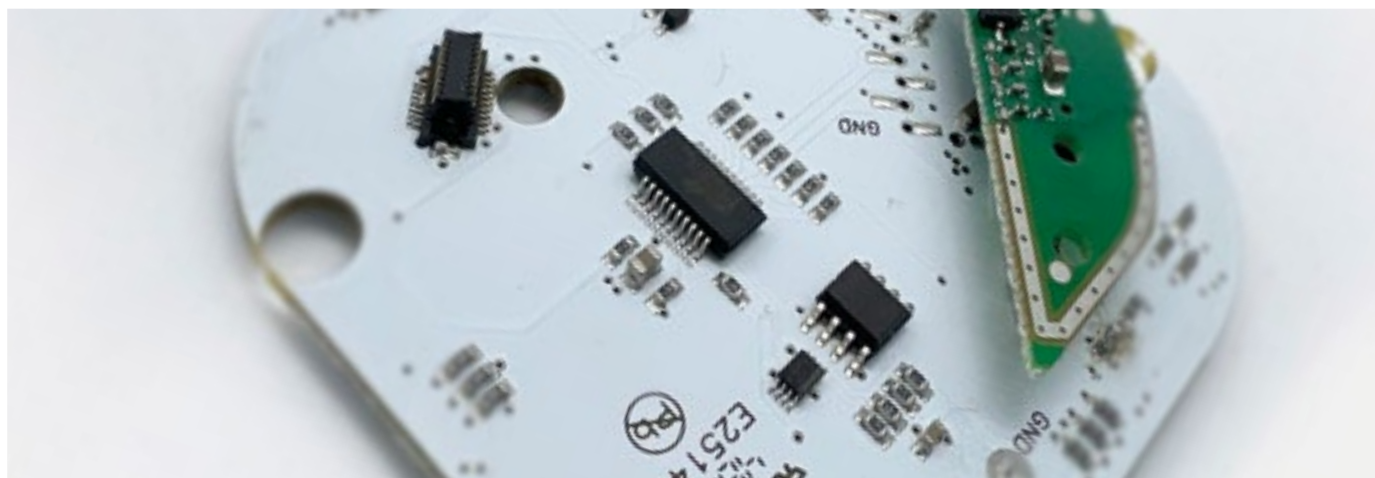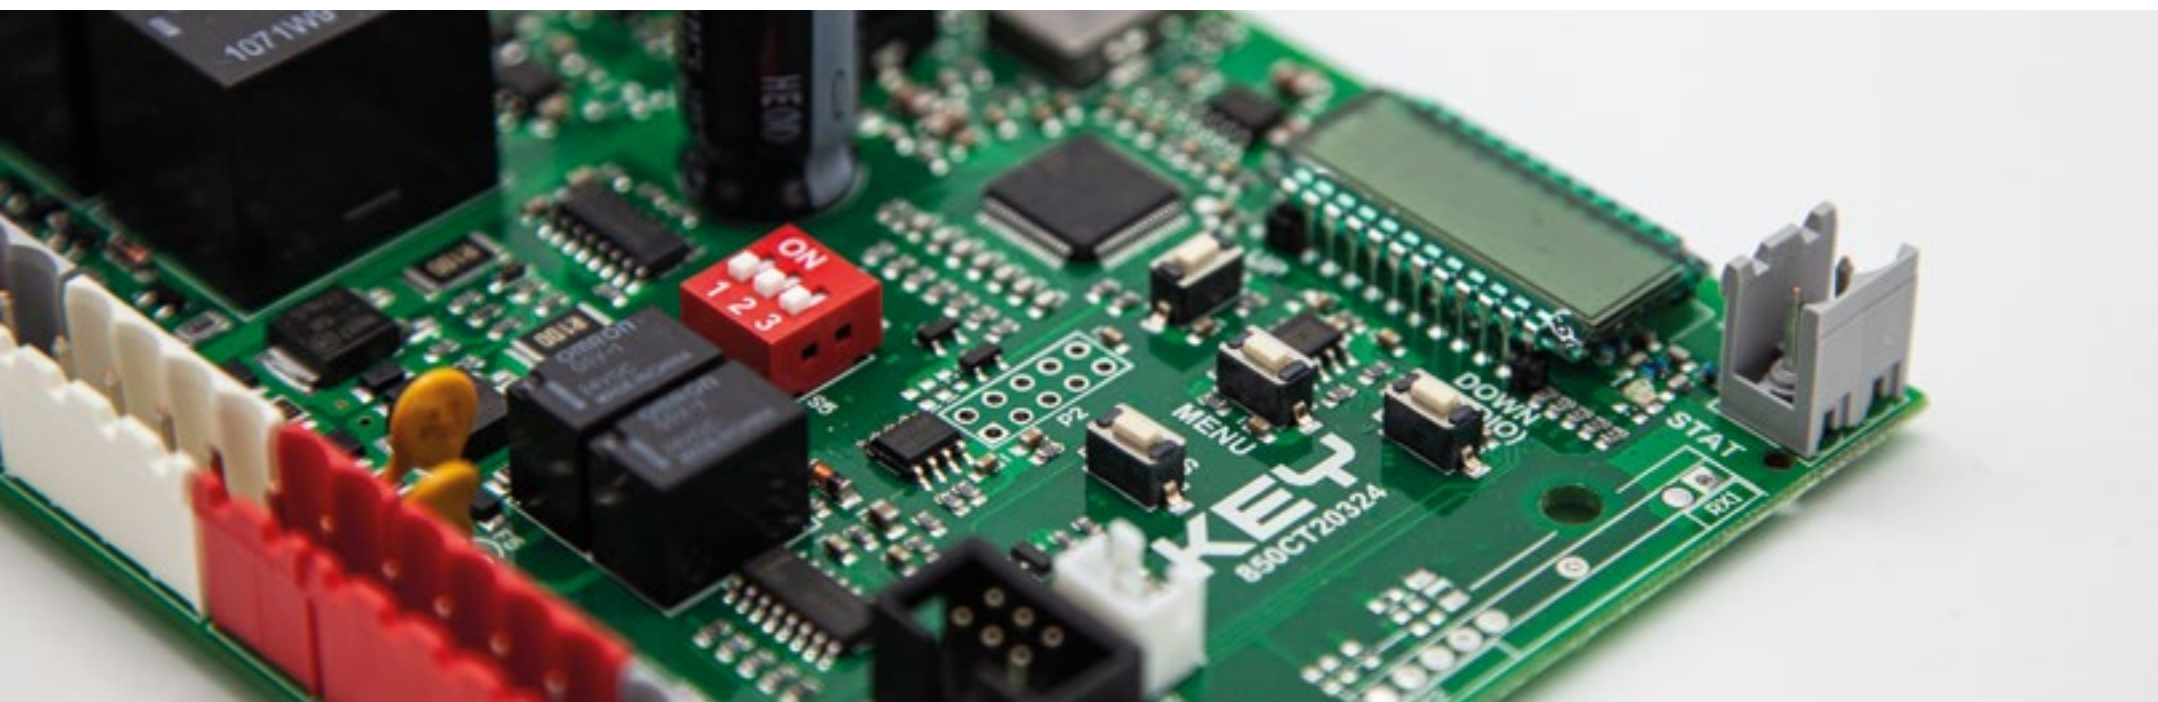

04 NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS

TECNOLOGÍA



14A - ONE FOR ALL

UNA SOLA CENTRAL DE MANDO PARA TODAS LAS AUTOMATIZACIONES 24V

Posibilidad de elegir y combinar módulos de potencia según sus necesidades

Gestión de las luces nocturnas hasta 20W

La misma programación para todos los motores

Programación con módulo inalámbrico KUBEPROW


Indicación LED de las entradas y de los dispositivos de seguridad

Pantalla de programación DYL extraíble para proteger la automatización

Copia de seguridad en la NUBE de los parámetros de instalación



KUBE SMART

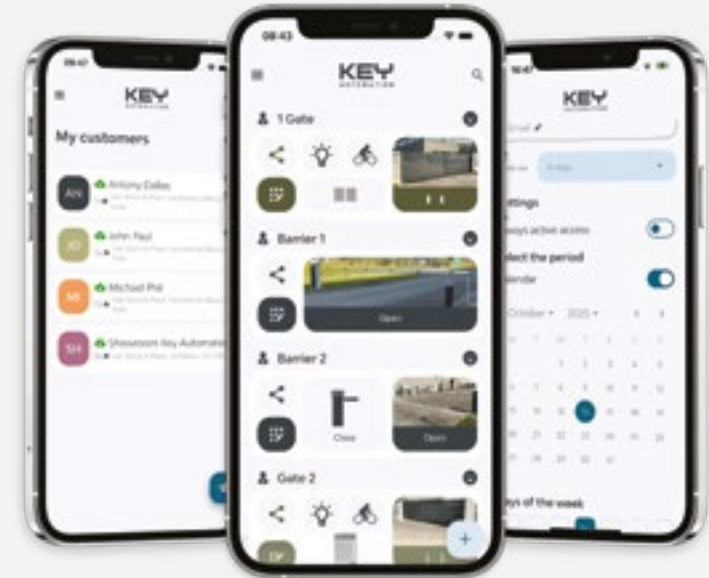

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INTERIORES

En Key Automation nos comprometemos a garantizar la máxima calidad y coherencia en todos los aspectos del proceso creativo y de diseño. Desde la concepción inicial hasta la implementación final, nuestro equipo interno de diseñadores y programadores se dedica a crear experiencias digitales de design, fáciles e intuitivas.

El diseño, la programación y la creación gráfica de las interfaces de las aplicaciones, tanto para la experiencia del usuario (UX) como para la interfaz de usuario (UI), todas ellas gestionadas internamente. Este enfoque nos permite mantener un control estricto sobre cada fase del proyecto, asegurando que nuestras creaciones estén siempre orientadas tanto a las necesidades de los instaladores como de los usuarios finales.

Nos esforzamos por ofrecer soluciones intuitivas, funcionales y vanguardistas sin descuidar nunca el lado estético que siempre nos ha distinguido

05 NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS

INNOVACIÓN



NIGHT LIGHT SYSTEM

LA EVOLUCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN PARA PUERTAS Y CANCELAS

Un nuevo modo de concebir la automatización para puertas y cancelas. No es sólo un medio para accionar las puertas, sino que es al mismo tiempo una fuente de iluminación durante las horas nocturnas. Night Light System es un sistema de automatización con LED integrados en el cuerpo del motor y en la lámpara destellante para iluminar sus entradas durante la noche, en modo autónomo respecto a la apertura de la cancela.

DISEÑO

Representa el estilo y el diseño italiano, casando elegancia y tecnología con el uso de materiales y LED de última generación. Exalta la cancela de su casa, gracias a las formas fluidas y sinuosas, también gracias a los colores elegantes, dotando de un aspecto más personal a vuestro ambiente

SEGURIDAD

Facilita la visión nocturna en presencia de tele-cameras con el fin de supervisar el perímetro de las entradas y obtener un mayor control

CONFORT

Define la amplitud del pasaje durante las horas nocturnas facilitando las maniobras de entrada y salida del edificio con seguridad

AHORRO

La utilización de LED permite un consumo energético inferior respecto al uso de las tradicionales lámparas incandescente, garantizando un ciclo de vida más largo. El coste del consumo energético del sistema Night Light System, relativo a la luz nocturna es de aproximadamente 1 euro al año*

RENDIMIENTO

Proyectado y realizado respetando los requisitos de la calidad italiana. Night light system es eficiente y viable, porque está sometido a test de resistencia al uso, tanto de la parte mecánica como de la electrónica. Simple de instalar, fácil de utilizar y sobretodo seguro para toda la familia



*Night Light System: ejemplo de sistema para puerta batiente (Ray, Révo), compuesto por tres luces de cortesía reguladas a potencia medio-alta, encendidas constantemente durante 12 horas al día, todos los días del año, con un costo de la energía igual a 0,10 euro/Kw (precio medio de la cuota de energía de un kWh para usos domésticos residenciales para una tarifa de 3kWh, en banda F2/F3, datos Italia 2024)

06 NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS

INSTALACIÓN DE NIGHT LIGHT SYSTEM

ECLIPSE

Luz LED intermitente y luz de cortesía con sensor nocturno totalmente integrado



Consumo de corriente reducido, conforme al reglamento UE 20 826 de la Comisión Europea

SÓLO 4 CABLES



QUADRO

Si no desea el ECLIPSE, está disponible el sensor nocturno QUADRO

SÓLO 2 CABLES



550CABL045A00*

Cable especial para Eclipse
4 x 0,50 mm² + Cable de antena

14A

Una unidad de control única para todos los automatismos de 24 V con el **Night Light System**



KUBE WI-FI

Programación y gestión de la automatización con smartphone (Bluetooth + Wi-Fi)

HASTA 20
LUCES DE
JARDÍN
CONECTABLE
CON SÓLO 2
¡CABLES!

REVO'+

Motorreductor para cancelas batientes con hojas de hasta 2,3 m

SUN

Motorreductor para cancelas correderas hasta 1200 kg

RAY

Motorreductor para cancelas batientes con hojas de hasta 4 m

UNDER

Motorreductor para cancelas batientes con hojas de hasta 3,5 m


KEY GARDEN

La solución 24V para iluminar el exterior de tu casa

Integración directa con la central única **14A**

06 NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS


NIGHT LIGHT SYSTEM

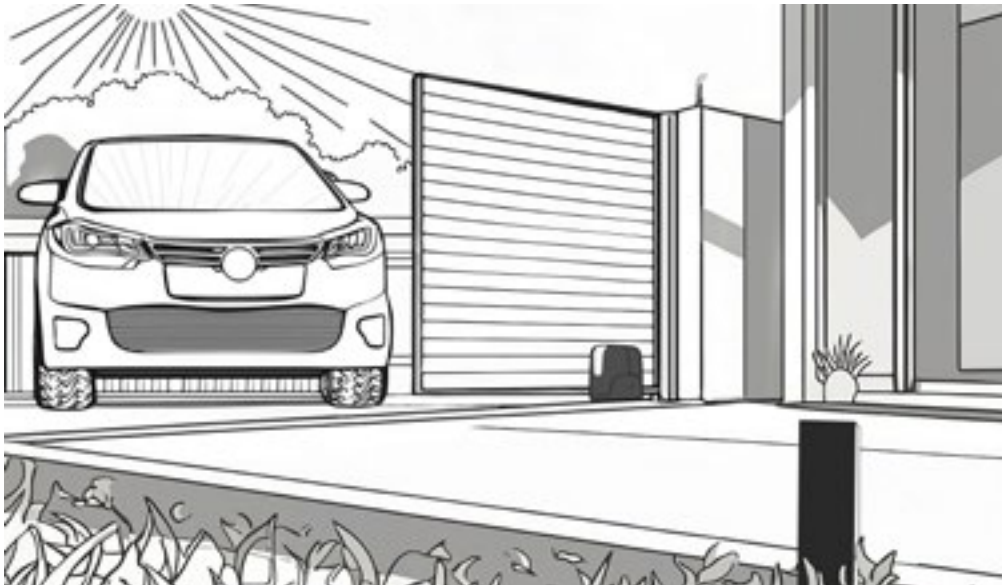

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE LUZ NOCTURNA DURANTE EL DÍA



Durante el día, las luces de cortesía **PERMANECEN APAGADAS**, independientemente del movimiento de la puerta. **Eclipse parpadea en naranja cuando el portón se abre o se cierra**

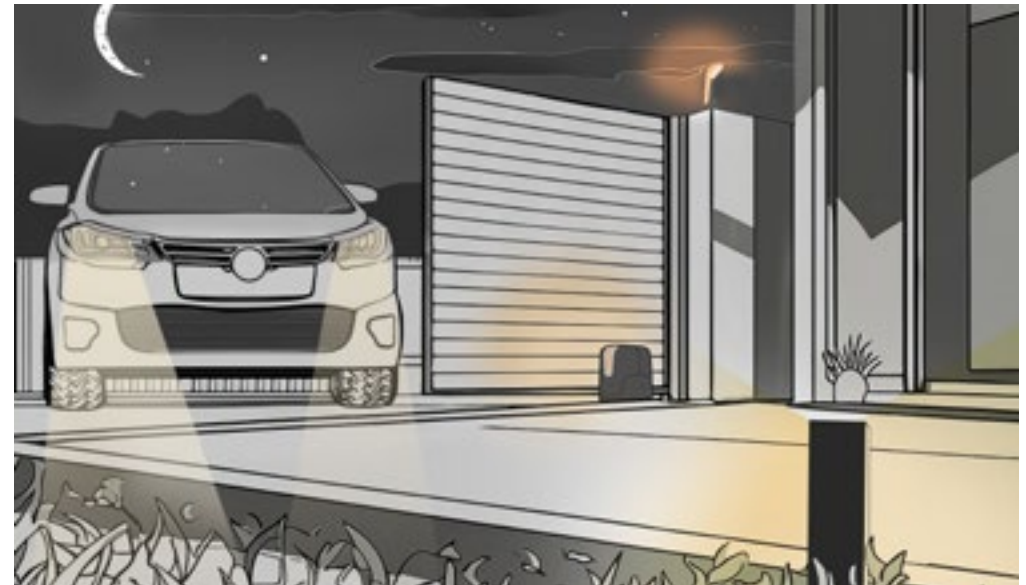

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE LUZ NOCTURNA DURANTE LA NOCHE



Al atardecer, independientemente de si el portón está parado o en movimiento, las luces de cortesía **SE ENCIENDEN** gracias al sensor nocturno integrado en las linternas Eclipse o al sensor nocturno Quadro

Se puede ajustar la intensidad y programar el tiempo de activación hasta 12 horas mediante el menú NLS




Al amanecer, las luces de cortesía **SE APAGAN** y **PERMANECEN APAGADAS** todo el día, hasta que llega la noche y se repite el paso anterior

Las luces de cortesía se pueden **ENCENDER/APAGAR** fácilmente de forma manual a través del mando a distancia o la app


Asimismo, todas las luces de entrada al jardín conectadas se **ENCENDERÁN/APAGARÁN** automáticamente



LIMITES DE USO

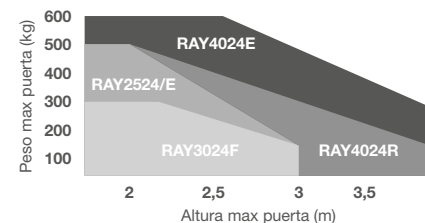

DIMENSIONES

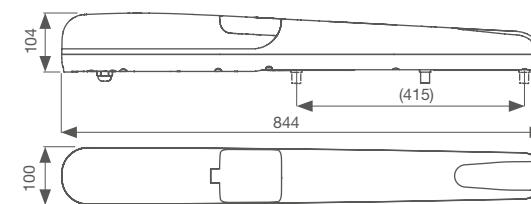

Los valores indicados en el grafico pueden reducirse sensiblemente a causa de la forma y altura de la puerta, así como por la presencia de viento fuerte
En zonas ventosas son preferibles los mod. 230 Vac

MODELOS · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
 	KRAE2524EK 	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 3 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y final de carrera mecánico en apertura. Función luces nocturnas incluidas	21,7 kg	15
 	KRAE4024EK 	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 4 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves, final de carrera mecánico en apertura y encoder. Función luces nocturnas incluidas	24,8 kg	15
 	KRAE3024FEK  	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 3 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y final de carrera mecánico en apertura y encoder. Función luces nocturnas incluidas	18,65 kg	15

							
	RAY	14A	ECLIPSE	RX4K	EGPH1	SUB44WR	KUBEW
KRAE2524EK	• 2 PCS	• 14ABE	•	•	•	•	•
KRAE4024EK	• 2 PCS	• 14ABE2	•	•	•	•	•
KRAE3024FEK	• 2 PCS	• 14AB2F	•	•	•	•	•

MODELOS · SIN NIGHT LIGHT SYSTEM


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
  KRAE2324ES 	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 3 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y final de carrera mecánico en apertura	21,1 kg	15
 KRAE43ES 	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 4 m, motor 230 Vac, central de mando con paros suaves y final de carrera mecánico en apertura	23,6 kg	15

		 					
	RAY	CTE203	CTE20324	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
KRAE2324ES 	• 2 UDS		•	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
KRAE43ES 	• 2 UDS	•		•	INTEGRADO	•	• 2 UDS






LIMITES DE USO



Los valores indicados en el grafico pueden reducirse sensiblemente a causa de la forma y altura de la puerta, así como por la presencia de viento fuerte

DIMENSIONES

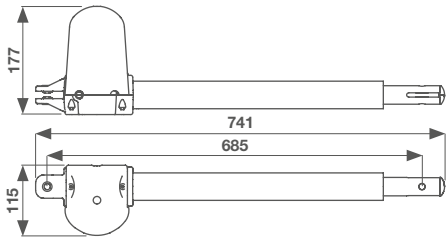

MODELOS · SIN NIGHT LIGHT SYSTEM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KSTE3324ES	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 3 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves	14,2 kg	15

STAR	CTE20324	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
KSTE3324ES	• 2 UDS	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS

MOTORREDUCTOR ELECTRO-MECÁNICO A BRAZO ARTICULADO PARA CANCELAS BATIENTES, HOJAS DE HASTA 2,3 m, 24 Vdc CON NIGHT LIGHT SYSTEM INTEGRADO



LIMITES DE USO

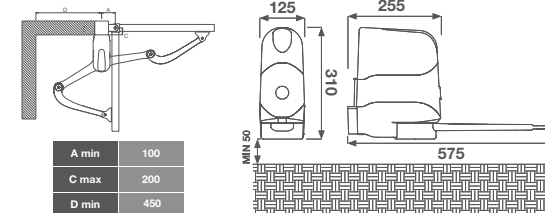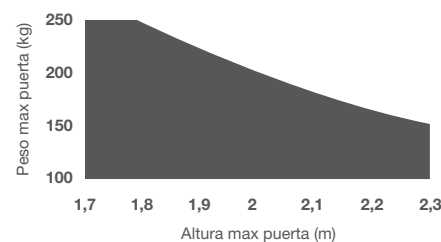

Los valores indicados en el grafico pueden reducirse sensiblemente a causa de la forma y altura de la puerta, así como por la presencia de viento fuerte

MODELOS · CON NIGHT LIGHT SYSTEM


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KREE2024EK	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 2,3 m, motor 24 Vdc de brazo articulado, central de mando y final de carrera mecánico en apertura. Función luces nocturnas incluidas (con central 14A)	21,9 kg	24
	RÉVO+ • 2 UDS		
	ECLIPSE •		
	RX4K •		
	EGPH1 •		
	SUB44WR •		
	KUBEW •		

MODELOS · SIN NIGHT LIGHT SYSTEM


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KREE2324ES	Kit para la automatización de cancelas batientes con hojas de hasta 2,3 m, motor 24 Vdc de brazo articulado, central de mando y final de carrera mecánico en apertura (con central CTE20324)	20,4 kg	24
	RÉVO+ • 2 UDS		
	LUMY LED •		
	RX4K INTEGRADO		
	EGPH1 •		
	SUB44WR • 2 UDS		



LIMITES DE USO

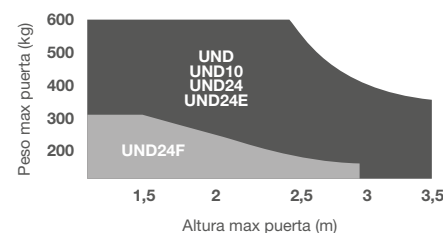

DIMENSIONES

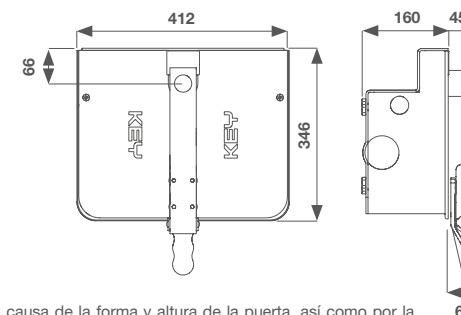

Los valores indicados en el grafico pueden reducirse sensiblemente a causa de la forma y altura de la puerta, así como por la presencia de viento fuerte. En zonas ventosas son preferibles los mod. 230 Vac

MODELOS · CON NIGHT LIGHT SYSTEM


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KUNE3524EK	Kit enterrado para la automatización de cancelas batientes de hasta 3,5 m, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves. Función luces nocturnas incluidas	26,5 kg	12
	UNDER		
	14A		
	ECLIPSE		
	RX4K		
	EGPH1		
	SUB44WR		
	KUBEW		
KUNE3524EK	• 2 UDS • 14ABE2 • • • • •		

MODELOS · SIN NIGHT LIGHT SYSTEM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KUNE35ES	Kit enterrado para la automatización de cancelas batientes de hasta 3,5 m, motor 230 Vac, central de mando CTE203 con paros suaves.	26,5 kg	12
	UNDER		
	CTE203		
	LUMY LED		
	RX4K		
	EGPH1		
	SUB44WR		
KUNE35ES	• 2 UDS • • • INTEGRADO • • 2 UDS		



DIMENSIONES

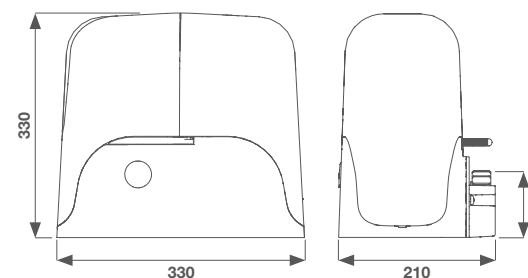

MODELOS · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KSUE5024EK	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 500 Kg, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Función luces nocturnas incluidas (con central 14A)	13 kg	36
KSUE5024FEK	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 500 Kg, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y fin de carrera magnéticos. Función luces nocturnas incluidas (con central 14AF)	13,5 kg	36
KSUE8024EK	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 800 Kg, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Función luces nocturnas incluidas (con central 14A)	13,8 kg	36
KSUE12024EK	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 1200 Kg, motor 24 Vdc, central de mando con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Función luces nocturnas incluidas (con central 14A)	14,5 kg	36



SUN



ECLIPSE



RX4K



EGPH1



SUB44WR



KUBEW


KSUE5024EK	• 1 UD	•	•	•	•
KSUE5024FEK	• 1 UD	•	•	•	•
KSUE8024EK	• 1 UD	•	•	•	•
KSUE12024EK	• 1 UD	•	•	•	•

TURBO S

MOTORREDUCTOR ELECTROMECAÁNICO PARA CANCELAS CORREDERAS HASTA 1200 Kg, 24 Vdc Y HASTA 900 Kg, 230 Vac



DIMENSIONES

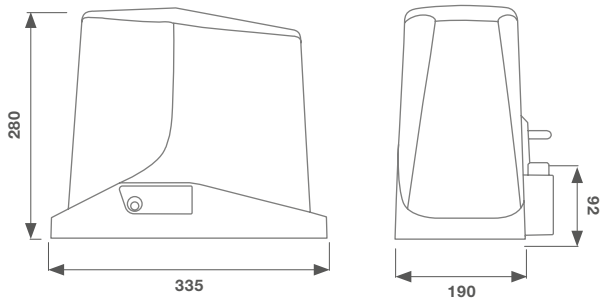

STAF097A00
Kit de soportes para retrocompatibilidad TURBO S en Faac® 746

MODELOS · SIN NIGHT LIGHT SYSTEM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
KTUE4324ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 400 kg, motor 24 Vdc, central de mando CT10324 con receptor integrado, con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Uso no intensivo	11,1 kg	36
KTUE6324ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 600 kg, motor 24 Vdc, central de mando CT10324 con receptor integrado, con paros suaves y fin de carrera magnéticos. Uso no intensivo.	12,1 kg	36
KTUE8324ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 800 kg, motor 24 Vdc, central de mando CT10324 con receptor integrado, con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Uso intensivo.	12,9 kg	36
KTUE12324ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 1200 kg, motor 24 Vdc, central de mando CT10324 con receptor integrado, con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Uso intensivo.	12,9 kg	36
KTUE62ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 600 kg, motor 230 Vac, central de mando CT103 con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Uso no intensivo	12,9 kg	36
KTUE93ES	Kit para la automatización de cancelas correderas de hasta 900 kg, motor 230 Vac, central de mando CT103 con paros suaves y fin de carrera eléctricos. Uso no intensivo	13,6 kg	36

CT10324	TURBO	LUMY LED	RX4K	EGPH1	SUB44WR
KTUE4324ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
KTUE6324ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
KTUE8324ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
KTUE12324ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
CT103					
KTUE62ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS
KTUE92ES	• 1 UD	•	INTEGRADO	•	• 2 UDS

* Las marcas se mencionan únicamente a título informativo y, no son propiedad, ni están licenciadas a KEY AUTOMATION


STORM PRO

MOTORREDUCTOR ELECTROMECÁNICO PARA CANCELAS CORREDERAS DE USO INTENSIVO HASTA 2000 kg, 24 Vdc



NEW

DIMENSIONES

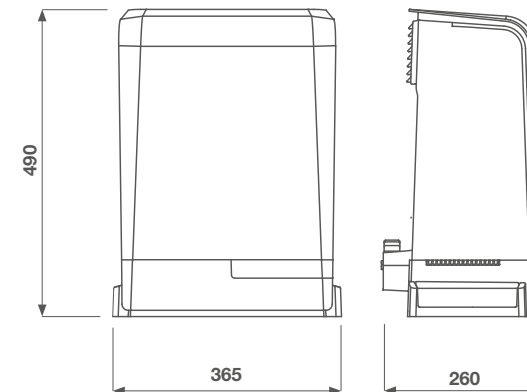

MODELOS


	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PZ. PALLET
 	STO25024I	Para cancelas correderas de hasta 2500 kg, motor de 24 Vdc con ventilador de refrigeración, central de control MA24ISL, finales de carrera magnéticos. Uso industrial continuo	16
 	STO25024	Para cancelas correderas de hasta 2500 kg, motor de 24 Vdc, central de control MA24ISE, finales de carrera magnéticos. Uso intensivo	16
 	STO12024FI 	Para cancelas correderas de hasta 1200 kg, versión FASTLINE, motor de 24 Vdc con ventilador de refrigeración, central de control MA24ISL, finales de carrera magnéticos. Uso industrial continuo	16
 	STO12024F 	Para cancelas correderas de hasta 1200 kg, versión FASTLINE, motor de 24 Vdc, central de control MA24ISE, finales de carrera magnéticos. Uso intensivo	16
 	STO14024R	Para cancelas correderas de hasta 1400 kg, motor de 24 Vdc, central de control MA24ISER, finales de carrera magnéticos. Uso intensivo. Reversible	16

STORM

MOTORREDUCTOR ELECTROMECHANICO PARA CANCELAS CORREDERAS HASTA 2000 kg, 24 Vdc



DIMENSIONES

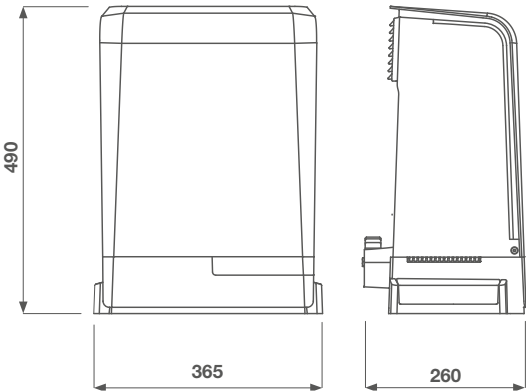

MODELOS


CODICE	DESCRIZIONE	PZ. PALLET
  STO20324	Para cancelas correderas de hasta 2000 kg, motor de 24 Vdc, central de control CT10324I con finales de carrera magnéticos. Uso no intensivo	16



LIMITES DE USO

Seccional	Basculante desbordante
HA8 con guía de 3 m	
S max=11m ² - H max = 2,6m	S max=10m ² - H max = 3m
HA8 con guía de 4 m	
S max=12m ² - H max = 3,6m	S max=11m ² - H max = 3,4m
Seccional	Basculante desbordante
HA12 con guía de 3 m	
S max=16m ² - H max = 2,6m	S max=16m ² - H max = 3m
HA12 con guía de 4 m	
S max=19m ² - H max = 3,6m	S max=17m ² - H max = 3,4m

DIMENSIONES

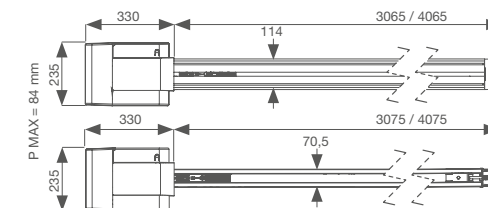

COMPATIBILIDAD CABEZA - GUÍA

	RAB31	RAB3X1P	RAB41	RAB61	RAL31	RAL41
HA8	X	X	X			
HA12	X	X	X	X	X	X

MODELOS · CON NIGHT LIGHT SYSTEM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
HAE8SS	Para puertas seccionales de hasta 11 m ² (con guía de 3 m) u 12 m ² (con guía de 4 m), motor de 24 Vcc y central con receptor integrado	6,7 kg	64
HAE12SS	Para puertas seccionales de hasta 16 m ² (con guía de 3 m) u 19 m ² (con guía de 4 m), motor de 24 Vcc y central con receptor integrado	7,1 kg	64



CABAIZA



SUB44WR

HAE8SS	• 1 UD	• 2 UDS
HAE12SS	• 1 UD	• 2 UDS

GUÍA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
RAL31	Guía de correa en aluminio con iluminación con LED integrados, 3090 mm (1x3m) pieza única
RAL41	Guía de correa en aluminio con iluminación con LED integrados, 4090 mm (1x4m) pieza única
RAB3X1P	Guía de correa en acero, 3100 mm (3x1.33m) 3 piezas
RAB31	Guía de correa en acero, 3100 mm (1x3.1m) pieza única
RAB41	Guía de correa en acero, 4100 mm (1x4.1m) pieza única

BLINDO

MOTORREDUCTOR ELECTRO-MECÁNICO PARA PORTONES BASCULANTES A MUELLES O CONTRAPESOS HASTA 9 m², 24 Vdc Y 230 Vac




LIMITES DE USO

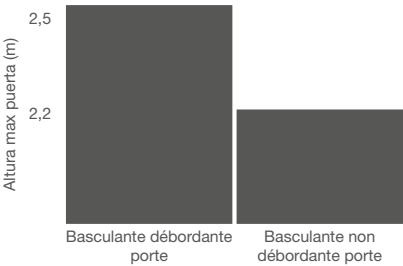

N.B. Los valores descriptos deben considerarse de applicacio en motores con accesorios estandard

DIMENSIONES

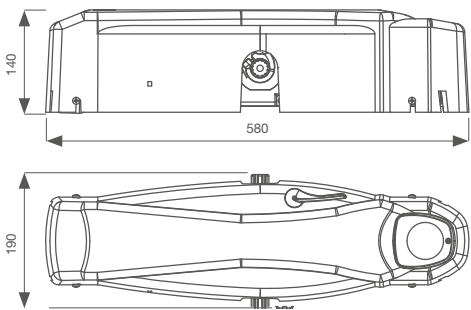

MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	PZ. PALLET
KBSE53JS	Kit para la automatización para puertas basculantes de muelles o a contrapeso hasta 9 m², motor 230 Vac y central de mando con paro suave (con central de mando CT103). Uso no intensivo	10,6 kg	16
KBSE5324JS	Kit para la automatización para puertas basculantes de muelles o a contrapeso hasta 9 m², motor 24 Vdc y central de mando con paro suave (con central de mando CT10324). Uso intensivo	9,9 kg	16
BSF2	Kit soporte motor + par ejes transmisión L= 1500 mm + par brazos rectos telescópicos	26 kg	16


ELEMENTOS KIT

	BLINDO	RX4K	SUB44WR	BDNS2	ST2000	TZ1500B
KBSE53JS	•	INTEGRADO	• 2 UDS	• 2 UDS	•	•
KBSE5324JS	•	INTEGRADO	• 2 UDS			



NEW
INTENSIDAD DEL
LED DE LA BARRA
AUMENTADA EN
UN 400 %

DIMENSIONES

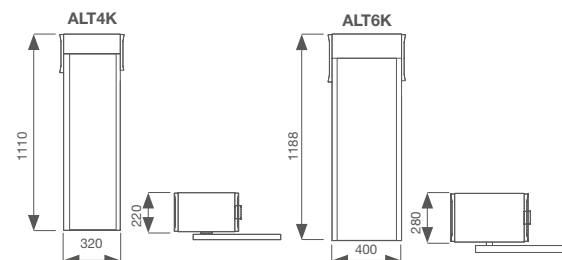

MÁSTIL	CÓDIGO	LARGO PASAJE
3 m	ALT3KF + AST3F	2740 mm
4 m	ALT4K + ASTL4	3780 mm
4 m	ALT4K + ASTL4J	3780 mm
5 m	ALT4K + ASTL5	4780 mm
6 m	ALT6K + ASTL6	5640 mm
6 m	ALT6K + ASTL6J	5640 mm
8 m	ALT6K + ASTL8	8040 mm

MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	UDS PALLET
ALT4K	Cuerpo barrera, motor 24 Vdc, central de mando en caja de plástico, con receptor integrado, encoder y doble lámpara de señalización. Para mástil de 4 a 5 m, soporte para mástil incluido	42 kg	8
ALT6K	Cuerpo barrera, motor 24 Vdc, central de mando en caja de plástico, con receptor integrado, encoder y doble lámpara de señalización. Para mástil de 6 a 8,4 m, soporte para mástil incluido	76 kg	5

ACCESORIOS

 CP-BR Placa de anclaje	 CP-BR6 Placa de anclaje	 ASTL4 Mástil en aluminio L=4 m Ø 60 mm (sin accesorios)	 ASTL5 * Mástil tubular en aluminio L=5 m Ø 60 mm (sin accesorios)	 ASTL6 Mástil en aluminio L=6 m Ø 90 mm (sin accesorios)	 ASTL8 ** Mástil de aluminio de 4,2+4,2 m Ø 90 mm + acople + muelles	 PROFT Goma protectora antichoque, 8 m y tapas para ASTL4 (transparente)
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
 PROFT6 Goma protectora antichoque, 12 m y tapas (transparente)	 PROFT8 Goma protectora antichoque, 16 m y tapas (transparente)	 KL4 Luces de LED para mástil de 4 m. Intensidad del LED aumentada en un 400%	 KL6 Luces de LED para mástil de 6 m. Intensidad del LED aumentada en un 400%	 KL8 Luces de LED para mástil de 8 m. Intensidad del LED aumentada en un 400%	 AD Adhesivo rojo reflectante. Kit 10 uds.	 APFX Apoyo fijo RAL 7047
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
						 APM Apoyo móvil RAL 9010
						UD 1


* para ASTL5 se recomienda combinar PROFT6, KL6 y APFX ** para ASTL8 se recomienda combinar APFX

LEVANTE

PARA PUERTAS CORREDERAS DE 2 HOJAS HASTA 120 + 120 Kg Y TELESCÓPICAS DE 2+2 HOJAS HASTA 70+70 + 70+70 Kg

Descuento dedicado
PUERTAS AUTOMÁTICAS

NOVEDADES
Iluminación LED de hasta
4,5 m, activable mediante
selectores SEL1 y SEL2

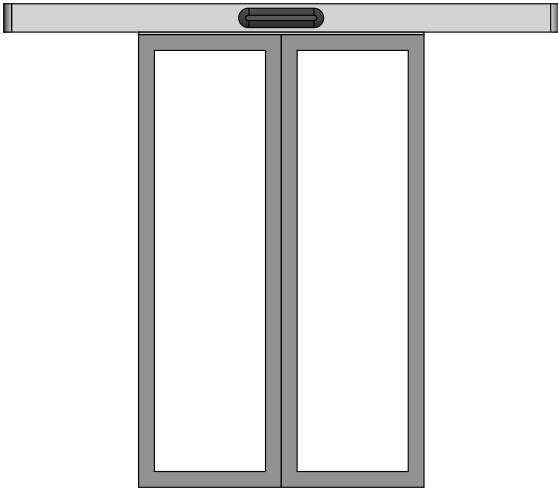

ELEMENTOS

DESCRIPCIÓN	
Kit grupo movilización para 1 hoja y 2 hojas	
Kit extensión para hojas telescópicas	
Perfil viga telescópica, perfil viga principal, perfil tapa anodizada, perfil carril, perfil en goma antivibraciones	
Correa	
Cepillo h. 25mm	
Kit de iluminación LED L = máx. 4,5 m	

CÓDIGO	PASAJE LIBRE NOMINAL	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales excluidas)	LARGO AUTOMATISMO (Tapas laterales incluidas)
MEDIDAS AUTOMATISMO PREMONTADO DE 2 HOJAS			
LEV2502L	1200 mm	2500 mm	2550 mm
MEDIDAS AUTOMATISMO PREMONTADO DE 1 HOJA			
LEV2101L	1000 mm	2100 mm	2150 mm
MEDIDAS AUTOMATISMO TELESCÓPICO PREMONTADO DE 2+2 HOJAS			
LEV2802LT	1800 mm	2800 mm	2805 mm
MEDIDAS AUTOMATISMO TELESCÓPICO PREMONTADO DE 1+1 HOJA			
LEV1631LT	1000 mm	1625 mm	1630 mm

ACCESORIOS

 EASY2 Selector digital con display gráfico para LEVANTE	 SEL1 Selector manual sin llave	 SEL2 Selector manual con llave	 SEL4 Teclado	
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	
 LEV1 Kit electro-bloqueo (no compatible con la versión telescópica de 1 + 1 hoja)	 SEL3 Selector manual bidireccional radio (para combinar a RXLEV)	 OP1 Sensor de activación de microondas	 OP2 Sensor de activación/seguridad IR activo	 OP3 Sensor de activación/seguridad IR activo EN 16005
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
 LEV2 Kit de batería de emergencia (2 batería 12 V - 1,2 A)	 PRO3 Perfil adaptador superior cortado a medida	 PA021 Guía a pavimento cortada a medida	 PA024 Pivote con bloque de nailon	
UD 1	(€/m)	(€/m)	UD 1	

Accesorios p. 28-29 · Para toda la información y otros productos, consulte los catálogos de la competencia

KEY GARDEN

LA SOLUCIÓN 24V INNOVADORA PARA ILUMINAR LOS AMBIENTES EXTERNOS

Descuento dedicado
ILUMINACIÓN PARA EL EXTERIOR



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TONDA	Luz para empotrar para instalaciones en jardines, hoteles y áreas residenciales
STIK S	Luces para el jardín con altura 40 cm, dos versiones, con luces hacia abajo y hacia arriba
STIK M	Luces para el jardín con altura 75 cm con luz hacia abajo
FLAT	Luces señalizadora pasaje, o para puertas de garaje o pérgolas
VERTICAL	Luces para ingresos peatonales o vehiculos, a instalar sobre los muros
TOWER	Luces con doble led adaptaas para parking o áreas públicas
STELLA	Luces a led pensadas para iluminar amplias áreas
EGO	Columna con luces LED incorporadas

ACCESORIOS

UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
UD 1	UDS 50	UD 1	UD 1

KIT PARA CONTROL DE LUZ

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BOXLEDXS2	Alimentador para el control de las luces por LED Key Automation 24 Vdc, hasta 20 luces, con cable de alimentación
KBOXLED	Central para el control de las luces por LED Key Automation 24Vdc, hasta 32 luces, con cable de alimentación
KBOXLEDXL	Central para el control de las luces por LED Key Automation 24Vdc, hasta 64 luces

BOXLEDXS2	• BOXLEDXS2			•
KBOXLED		• BOXLED	•	•
KBOXLEDXL		• BOXLEDXL	•	



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EG50	Columna h. 50 cm
EG50L	Columna h. 50 cm con luces LED incorporadas (5W LED)
EG100	Columna h. 100 cm
EG100L	Columna h. 100 cm con luces LED incorporadas (10W LED)
EG100A	Columna h. 100 cm con alojamiento para accesorios
EG100LA	Columna h. 100 cm con luces LED incorporadas (10W LED) y alojamiento para accesorios
CTLIGHT2	Regulador de tensión para luces LED 24 Vdc, máx. 30W (obligatorio para todas las unidades de control, excepto las unidades de control BOXLED)

ACCESORIOS



EG3
Placa de anclaje para fijación

UD 1



ST1
Punta para fijación en tierra

UD 1



VIP2
Central de control de luces LED hasta 30 W

UD 1



QUADRO
Sensor nocturno

UD 1

EGO

TECLADO TÁCTIL Y SELECTOR A LLAVE



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EGKTB1	Teclado táctil vía PowerBUS
EGKTR2	Teclado Táctil a través de radio (Rolling Code) con carcasa de plástico, 2 canales
EGS101	Selector a llave totalmente metálico y codificación de llave 01
EGS201	Selector a llave con fondo de plástico y codificación de llave 01
EGKD2	Decodificador 2 canales, para combinar a EGKTB1

ACCESORIOS

			
RXM23K Receptor universal 2 canales, código fijo o rolling code	RXM5A RXM5A receptor universal, 2 canales 5A, 433,92 MHz	SUPP022A00 Fondo plástico para empotrar	PBI Interfaz PowerBUS para centrales CT10324/20324

UD 1

UD 1

SUB

EMISOR 4 CANALES RESISTENTE AL AGUA, 433 MHz Y 868 MHz



MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SUB44WR	4 canales, color blanco, XR rolling code 433 MHz, resistente al agua y polvo
SUB44WF	4 canales, color blanco, XR rolling code 433 MHz, con receptor a bordo, resistente al agua y polvo
SUB-44WN	4 canales, color blanco, copiador código fijo 433 MHz, resistente al agua y polvo
SUB84WR	4 canales, color blanco, XR rolling code 868 MHz, resistente al agua y polvo
ILSUB	Kit de 3 emisor SUB rolling code (blanco, negro y magenta), 3 llavero RING, 1 receptor insertable RXM23K

				
SUB44WR	SUB44R	SUB44MR	RING	RXM23K
• 1 UD	• 1 UD	• 1 UD	• 3 UDS	• 1 UD

ILSUB

ACCESORIOS

ACCESORIOS RAY

			
ADFB2 Par de placa de fijación anterior regulables	ADRB2 Par de placa de fijación posterior regulables	ADWA *** Kit adaptador para modelos de otras marcas	EXRB Prolongación posterior para apertura a l'exterior
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

ACCESORIOS RÉVO+

			
REV1 Accesorio para apertura deslizante	REV2 Accesorio para abertura reducida	REV3 Desbloqueo desde el exterior con cable de metal	BMET Caja metalica desbloqueo motores
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

ACCESORIOS UNDER

			
ADUN Kit de fijación en cajas de otras marcas	CF3 Caja enterrada en electroforesis, completa de palanca de desbloqueo SB3	CI3 Caja enterrada en acero inoxidable, completa de palanca de desbloqueo SB3	OP100 Kit para apertura superior a 100° para hojas de L=3000 mm
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

ACCESORIOS SUN / TURBO S

			
RN800 * Cremallera M4 en nylon L=1000 m para puertas hasta 800 Kg	CREM-8 ** Cremallera M4 en hierro 30x8 mm L = 1000 mm	CREM-12 ** Cremallera M4 en hierro 30x12 mm L = 1000 mm	KCS Kit de desbloqueo con llave (Solo para SUN)
€/m	€/m	€/m	UD 1

ACCESORIOS HALO

			
HAL2 Brazo para puertas basculantes con contrapeso	HAL7 Soporte de apoyo para HAL2, L=1400 mm. Para puertas basculantes	SBLST Kit para el desbloqueo desde el exterior con bombillo con llav para puertas no aisladas	SBLST Kit para el desbloqueo desde el exterior con bombillo con la para puertas no aisladas
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

ACCESORIOS BLINDO

			
HAL1S Kit para el desbloqueo desde el exterior con trinquete con llave para puertas aisladas	SBLST Kit para el desbloqueo desde el exterior con bombillo con llav para puertas no aisladas	SBCO Dispositivo de desbloqueo externo L=3000 mm	BC Herraje telescopico curvo
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

TRANSMISORES

			
TIPSD Sensores de luz y presencia	TIP1D 1 canal, IP65	TIP1SD 1 canal con sensores de luz y presencia	TIP2SD 2 canales con sensores de luz y presencia (Solo para HALO)
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1
			
TIP3D 3 canales, IP65	TIP3SD 3 canales con sensores de luz y presencia	KPLAY4R 4 canales, kit 2 emisores en ABS rolling code	TX2B Transmisor empotrable de 2 canales
UD 1	UD 1	UD 1	UD 1

*** Soporte ADWA para sustitución del modelo Came* serie Ati A3000 - Axo y modelos Nice* serie Wingo 2024 - 4024
Las marcas se mencionan únicamente a título informativo y, no son propiedad, ni están licenciadas a KEY AUTOMATION

* Paq. De 10 udc
** Paq. De 4 udc

ACCESORIOS

PROGRAMACIÓN Y CONTROLAR



KUBEW
Módulo para controlar la automatización mediante smartphone

UD 1



KUBEPROW
Módulo de programación wireless

UD 1



DYL
Módulo display L. cable 120 cm

UD 1



KUBEU
Módulo de control Bluetooth de baja energía con dos salidas de relé de 5A

UD 1

NEW

CENTRALES DE MANDO



NEW

CTE203
Para cancela batiente, 230 Vac, fricción electrónica, con cambio de velocidad en apertura y cierre

UD 1



CT1RS
Para cierre enrollable o cancela corredera, 230 Vac, con fricción electrónica

UD 1



RX2H
Receptor de 2 canales miniaturizado para toldos y persianas o luces

UD 1

RECEPTORES



RXM23K
Receptor insertable 2 canales, fijo o rolling code, memoria 1000 códigos

UD 1



ANTS-433
Antena estilo a 433 MHz con soporte en acero y cable RG-58, 5000 mm

UD 1



RXM5A
Receptor universal 5A 433.92mhz

UD 1

NEW

ALIMENTACIÓN / ALIMENTACIÓN SOLAR



KBPN
Kit de batería NiMH y cargador de batería

UD 1



KBP
Kit de batería y carga batería

UD 1



PV30W
Panel solar 30 W

UD 1



SOLEAU
Box con placa y componentes para la fijación del panel solar (baterías no incluidas)

UD 1

FOTOCÉLULAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD



EGPH1
Par de fotocélulas para exterior de pared

UD 1



EGPH2
Par de fotocélulas para exterior empotrada

UD 1



FT23
Pareja de fotocélulas de externo para pilares

UD 1



FT43
Pareja de fotocélulas de externo 180° para pilares delgados

UD 1



FT43B
Pareja de fotocélulas externas orientables 180° para pilares delgados, con baterías

UD 1



COMSC16
Banda mecánica de 1,6 m para puertas correderas. Con micro interruptores

UD 1




COMSC20
Banda mecánica de 2,0 m para puertas correderas. Con micro interruptores

UD 1



COMSC25
Banda mecánica de 2,5 m para puertas correderas. Con micro interruptores

UD 1



KCOM2
Kit completo de emisor y receptor con baterías incluidas

UD 1



COMB12
Banda mecánica de 1,2 m para puertas basculantes. Con micro interruptores

UD 1



COMB18
Banda mecánica de 1,8 m para puertas basculantes. Con micro interruptores

UD 1

LÁMPARAS DE SEÑALACIÓN



LUMYU
Luz intermitente de señalización LED 230 Vac o 24 Vac/Vdc

UD 1



LUMY24L
Lámparas de señalación LED 24 Vac/Vdc, con antena

UD 1



LUMY230L
Lámparas de señalación LED 230 Vac, 50 Hz, con antena, con oscilador integrado

UD 1



LUMY230EL
Lámparas de señalación LED 230 Vac, 50 Hz, con antena

UD 1



ECLIPSE
Lámpara destellante a led con luz de cortesía, sensor crepuscular y antena integrada

UD 1



550CABL045A00 ***
Cable especial para Eclipse RG174 50 Ohm + 4 x 0,50 mm² (100m)

UD 1

*** se recomienda no superar los 4 m de longitud de conexión para evitar sensibles pérdidas de alcance

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. DISPOSICIONES GENERALES: ÁMBITO DE APLICACIÓN - EFICACIA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes Condiciones Generales de Venta sustituyen a las anteriores y se aplican a todos los contratos relativos a productos de marca Key Automation S.r.l., estipulados por Key Automation S.r.l. (en adelante: Key Automation, con domicilio social en San Donà di Piave (VE), via Meucci n.º 23, C.F. N.º de IVA IT03627650264 - R.E.A. VE326953) directamente con sus Clientes profesionales (mayoristas, distribuidores, revendedores, empresas instaladoras, clientes direccionales profesionales) (en adelante: Cliente). Las presentes Condiciones Generales de Venta no tienen efecto frente a terceros, concluidos los compradores finales de los productos. Cada uno de los contratos mencionados relativos a los productos de la marca Key Automation S.r.l., concluidos por Key Automation directamente con los Clientes profesionales arriba mencionados, se rige por lo tanto por las presentes Condiciones Generales de Venta, que forman parte integrante de los propios contratos y sustituyen y anulan cualquier cláusula contraria o acuerdo particular incluido en el pedido u otro documento del Cliente. La eficacia de las presentes Condiciones Generales de Venta comienza a partir del momento en que las mismas sean conocidas por el Cliente mediante publicación en el sitio web corporativo de Key Automation <https://keyautomation.com/it/pages/terms-of-sales> o mediante otras modalidades idóneas. La información contenida en los catálogos, como descripciones, imágenes, valores de las tablas y otro material informativo, tiene un valor indicativo y puede ser modificada en cualquier momento por Key Automation.

2. PEDIDOS - PLAZOS PARA LA ANULACIÓN

Todos los pedidos se consideran «sujetos a disponibilidad y modificación de listas de precios». Key Automation se reserva el derecho de aceptar o rechazar, en su totalidad o en parte, los pedidos del Cliente debido a su conformidad o no con las presentes condiciones generales y la disponibilidad de los productos solicitados. Key Automation se reserva en todo momento el derecho de realizar modificaciones técnicas en los productos de la lista, sin que ello pueda generar ninguna pretensión por parte del Cliente. Los pedidos no podrán ser cancelados total o parcialmente por el Cliente transcurridos 10 (diez) días desde su transmisión a Key Automation. En caso de cancelación después de este plazo, Key Automation tendrá derecho a la indemnización total.

3. PRECIOS

Los productos son vendidos por Key Automation al Cliente a los precios de venta de Key Automation vigentes en el momento de la entrega. Key Automation se reserva el derecho de modificar sus precios en caso de que durante el suministro se produzcan cambios en los costes que no sean imputables a Key Automation. El Cliente se compromete a aceptar sin reservas cualquier variación de la lista de precios entre el pedido y la entrega del producto. Los precios de venta de Key Automation se entienden siempre franco fábrica, sin IVA, embalaje incluido.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Todos los productos se entregan franco fábrica, fábrica Key Automation S.r.l., via Meucci n.º 23, 30027 San Donà di Piave (Venecia). A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el plazo de entrega es de 10 (diez) días para las entregas nacionales y de 30 (treinta) días para las entregas internacionales, excepto para los productos indicados en la lista de precios con el reloj, para los cuales los plazos de entrega son en el plazo de 6 (seis) semanas. El plazo de entrega comienza con la aceptación por parte del Cliente de la confirmación del pedido de Key Automation. Cualquier retraso que no exceda las tolerancias de uso no dará derecho al Cliente a solicitar la rescisión, incluso parcial, del contrato, a rechazar la entrega de los productos o a solicitar una indemnización por daños y perjuicios. La obligación de entregar la mercancía se cumple con la entrega al transportista. Key Automation se libera de la obligación de entrega de la mercancía en todos los casos de caso fortuito o fuerza mayor, huelgas, disturbios sociopolíticos o imposibilidad de suministro de materias primas, componentes electrónicos u otra indisponibilidad de los productos, informes incorrectos, errores o retrasos en los informes por parte del cliente en la transmisión de las indicaciones necesarias para la ejecución del pedido, incumplimiento de las condiciones de pago por parte del cliente, cambios por parte de Key Automation aceptados después de la recepción del pedido y, en cualquier caso, cuando se produzcan hechos que impidan la entrega de la mercancía sin que sea culpa de Key Automation.

5. ENVÍOS

Los envíos se realizarán a través de un servicio de mensajería contratado con Key Automation, que cargará automáticamente en la factura el importe correspondiente. En el momento del pedido será posible acordar con Key Automation el uso de un servicio de mensajería diferente, siempre a expensas del Cliente, o la recogida directa de la mercancía, franco fábrica Key Automation S.r.l., via Meucci n. 23, 30027 San Donà di Piave (Venecia). La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. Cualquier robo, pérdida, pérdida, deterioro o falta de la mercancía, no exime al Cliente de la obligación de pagar el precio, si la mercancía se ha entregado regularmente a la salida de la planta Key Automation al transportista. La mercancía no está cubierta por una póliza de seguro, salvo que el Cliente lo solicite expresamente y a su cargo.

6. RETIRADA DE PRODUCTOS

El Cliente se compromete a recoger la mercancía cuando ésta se ponga a su disposición, tan pronto como reciba el aviso por teléfono o por escrito (incluido por correo electrónico). En caso de retraso, Key Automation tendrá derecho, además del pago íntegro del precio, al reembolso de los gastos de almacenamiento o de parada y custodia de la mercancía no retirada o recogida con retraso, tanto en los almacenes Key Automation como en los de los transportistas u otros.

7. GARANTÍA/REGRESO Y DURACIÓN RELATIVA - CASOS DE EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía de Key Automation comienza en la fecha de fabricación fijada en cada producto de la marca Key Automation y tiene una validez de 30 (treinta) meses. En cualquier caso, dicho período de garantía debe considerarse improrrogable y firme. Por lo tanto, siempre en el plazo de 30 (treinta) meses a partir de la fecha de fabricación fijada en los productos de la marca Key Automation, el Cliente puede ejercer su derecho de regreso hacia Key Automation. La garantía de Key Automation, que requiere en cualquier caso la exhibición por parte del Cliente del documento fiscal de compra del producto emitido por Key Automation, se limita exclusivamente a la reparación o sustitución gratuita de las piezas reconocidas por Key Automation como defectuosas por falta de cualidades esenciales de material o por deficiencia de procesamiento. El Cliente debe informar de los defectos aparentes en un plazo de 8 (ocho) días a partir de la recepción y de los defectos ocultos en un plazo de 8 (ocho) días a partir de su descubrimiento, bajo pena de caducidad. La reclamación no podrá nunca dar lugar a la anulación o a la reducción de los pedidos por parte del Cliente y mucho menos al pago

de indemnizaciones y/o indemnizaciones de ningún tipo por parte de Key Automation, salvo dolo o culpa grave de esta última. La mercancía reclamada se devolverá gratuitamente a la dirección de Key Automation S.r.l. (30027 San Donà di Piave (VE), via Meucci n.º 23). La garantía de Key Automation se anula si las piezas devueltas como defectuosas han sido manipuladas o reparadas de cualquier forma. Para el material cuyo plazo de garantía haya caducado, fuera de garantía Key Automation garantiza la reparación del equipo con cargo de los costes de reparación. En el caso de equipos no reparables total o parcialmente, Key Automation procederá a su devolución en el estado en el que se encuentran, o bien, a petición expresa del Cliente, efectuará la reparación mediante sustitución de las piezas no reparables, cobrando al Cliente el coste de las piezas suministradas. Key Automation no asume ninguna responsabilidad por los defectos derivados de un caso fortuito o de fuerza mayor, respecto a los cuales no cubre la garantía. Key Automation tampoco asume ninguna responsabilidad en caso de conexión, asociación o interacción de sus productos con otros productos diferentes no suministrados por Key Automation. De hecho, los productos Key Automation deben utilizarse solo en asociación con productos Key Automation; de lo contrario, la garantía mencionada en este artículo no funcionará. Además, Key Automation no asume ninguna responsabilidad y no se reconoce la garantía, en caso de incumplimiento de las instrucciones de montaje y de conexión eléctrica, o de normativas eléctricas u otras normas específicas vigentes en el momento de la instalación, así como en caso de que los accesorios y componentes eléctricos o mecánicos Key Automation hayan sido instalados, utilizados o conectados sin respetar los esquemas y los tipos de conexiones para los que han sido concebidos, así como en caso de que los productos Key Automation hayan sido instalados por personal no cualificado y sin las competencias técnicas y los requisitos legales necesarios para una instalación «a la perfección». Asimismo, Key Automation no asume ninguna responsabilidad y la garantía no cubre en caso de uso o aplicación de los productos para finalidades no adecuadas a la naturaleza, a la capacidad y al grado de alcance de los productos.

8. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

Antes de enviar cualquier artículo a Key Automation, el Cliente debe enviar la solicitud a través del sitio web www.keyautomation.com accediendo al menú Soporte > Portal de devolución de mercancías y esperar la aprobación de la devolución y la asignación de un número de identificación; en ausencia de una cuenta, el Cliente debe crear una haciendo clic en «Registrarse» y proporcionando toda la información solicitada. El registro presupone la aceptación de las condiciones propuestas en todas sus partes (disponibles en la política de devoluciones del mismo portal).

9. CLÁUSULA RESOLUTORIA

La falta de pago del importe o incluso de uno solo de los plazos acordados y en los términos indicados en la factura, además de privar al Cliente del beneficio del plazo, hace que los intereses de demora a favor de Key Automation se apliquen a la tasa prevista para las transacciones comerciales a que se refiere el Decreto Legislativo n.º 231/2002 y sus sucesivas modificaciones. Además, la venta podrá ser resuelta de pleno derecho en cualquier momento con una simple comunicación escrita de Key Automation al Cliente para que haga uso de esta cláusula y sin necesidad de ninguna formalidad judicial. Las mercancías entregadas y no pagadas deben ser devueltas a Key Automation a cargo del cliente. A tal fin, Key Automation y los transportistas terceros encargados están autorizados a retirar la mercancía impagada de los locales de los Clientes. No se permite, a menos que se acuerde por escrito, ninguna compensación entre cualquier crédito reclamado por el Cliente a Key Automation y los débitos del Cliente, por cualquier título.

10. MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS

El Cliente es consciente de que los productos Key Automation son objeto de Know How y diseño, que constituyen propiedad exclusiva de Key Automation S.r.l. Queda expresamente prohibido al Cliente violar dichos derechos de Key Automation y, en cualquier caso, eliminar, suprimir o alterar marcas y otros signos distintivos o siglas de cualquier tipo colocados en los productos, así como añadir otros nuevos de cualquier naturaleza. Salvo autorización escrita de Key Automation, está prohibida cualquier forma de reproducción y uso de la marca Key Automation y de cualquier otro signo distintivo presente en los productos.

11. RESERVA DE LA PROPIEDAD

Key Automation se reserva la propiedad de la mercancía vendida hasta el pago completo. Por lo tanto, hasta que se haya efectuado el pago íntegro del precio por capital y accesorios, las mercancías entregadas, dondequiera que se encuentren e incluso si ya han sido revendidas por el Cliente, permanecerán en plena y exclusiva propiedad de Key Automation. Los cheques, letras de cambio y cesiones de crédito no serán considerados como pagos sino a partir de la fecha del efectivo cobro. En caso de falta de pago, Key Automation podrá recuperar la posesión inmediata de los productos vendidos dondequiera que se encuentren. El Cliente está obligado a comunicar los nombres de los terceros compradores de los productos de los que Key Automation tendrá derecho a reivindicarlos y a retirarlos.

12. LEY APLICABLE - JURISDICCIÓN

Los contratos celebrados sobre la base de las presentes Condiciones Generales de Venta se rigen y deben interpretarse única y exclusivamente de acuerdo con las leyes italianas. Todas las controversias que surjan en relación con la eficacia, validez, resolución, ejecución, interpretación de las presentes Condiciones Generales de Venta y de los contratos celebrados sobre la base de las mismas, estarán sujetas a la jurisdicción italiana y atribuidas exclusivamente a la competencia del Tribunal de Venecia, con exclusión de cualquier otro foro alternativo o concurrente.

13. VARIOS

Key Automation no reconoce ni se considera obligada por condiciones de venta distintas a las indicadas en los puntos anteriores, a menos que las mismas no hayan sido aceptadas por escrito. Para las ventas realizadas en los países comunitarios y extracomunitarios se aplican las leyes del Estado italiano. Todos los datos han sido redactados y controlados con el máximo cuidado. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por errores u omisiones.

14. PRIVACIDAD - POLÍTICA EN VIRTUD DEL ART. 13 DEL REGLAMENTO UE 2016/679

Utilizamos, también a través de colaboradores externos, datos que conciernen al Cliente para nuestros fines administrativos y contables. Puede encontrar información detallada, incluso sobre su derecho de acceso y otros derechos, en <https://keyautomation.com/es/pages/privacy>.





ISO9001