

revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

# PIEDRALIGHT®



Paneles de piedra PU

www.revestick.cl



Unión Machi-Hembra



Fácil, limpia y rápida instalación



Excelente Terminación



100% Impermeable



Retardante de Fuego (A)



1 Año de Garantía



Amigo de las Mascotas



PIEDRALIGHT® es un revestimiento decorativo de gran potencial. Es visiblemente igual a la piedra natural pero con un peso muy ligero y una terminación inigualable; lo que incrementa aún más su versatilidad en diseño de interiores y proyectos de arquitectura.

Un Revestimiento Inteligente amigable, fácil de pegar directo sobre paneles macizos, OSB, ladrillos, concreto, cerámicas viejas y otras superficies de pared.

El m2 de PIEDRALIGHT®, su instalación y mano de obra es mucho más conveniente en relación precio-calidad para lograr una apariencia de muro-piedra real, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:

- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Máxima Higiene
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Gran terminación

**Tamaño x plancha : 120 x 60 x 2.5 cms**


**Material:** Piedra Cal y Pvc Reciclado

**Unidad de venta:** Por unidad

**Peso:** 1,9 kg / m2

**Acabado:** Película Color Piedra Natural

**Rendimiento x unid:** 0,72 m2

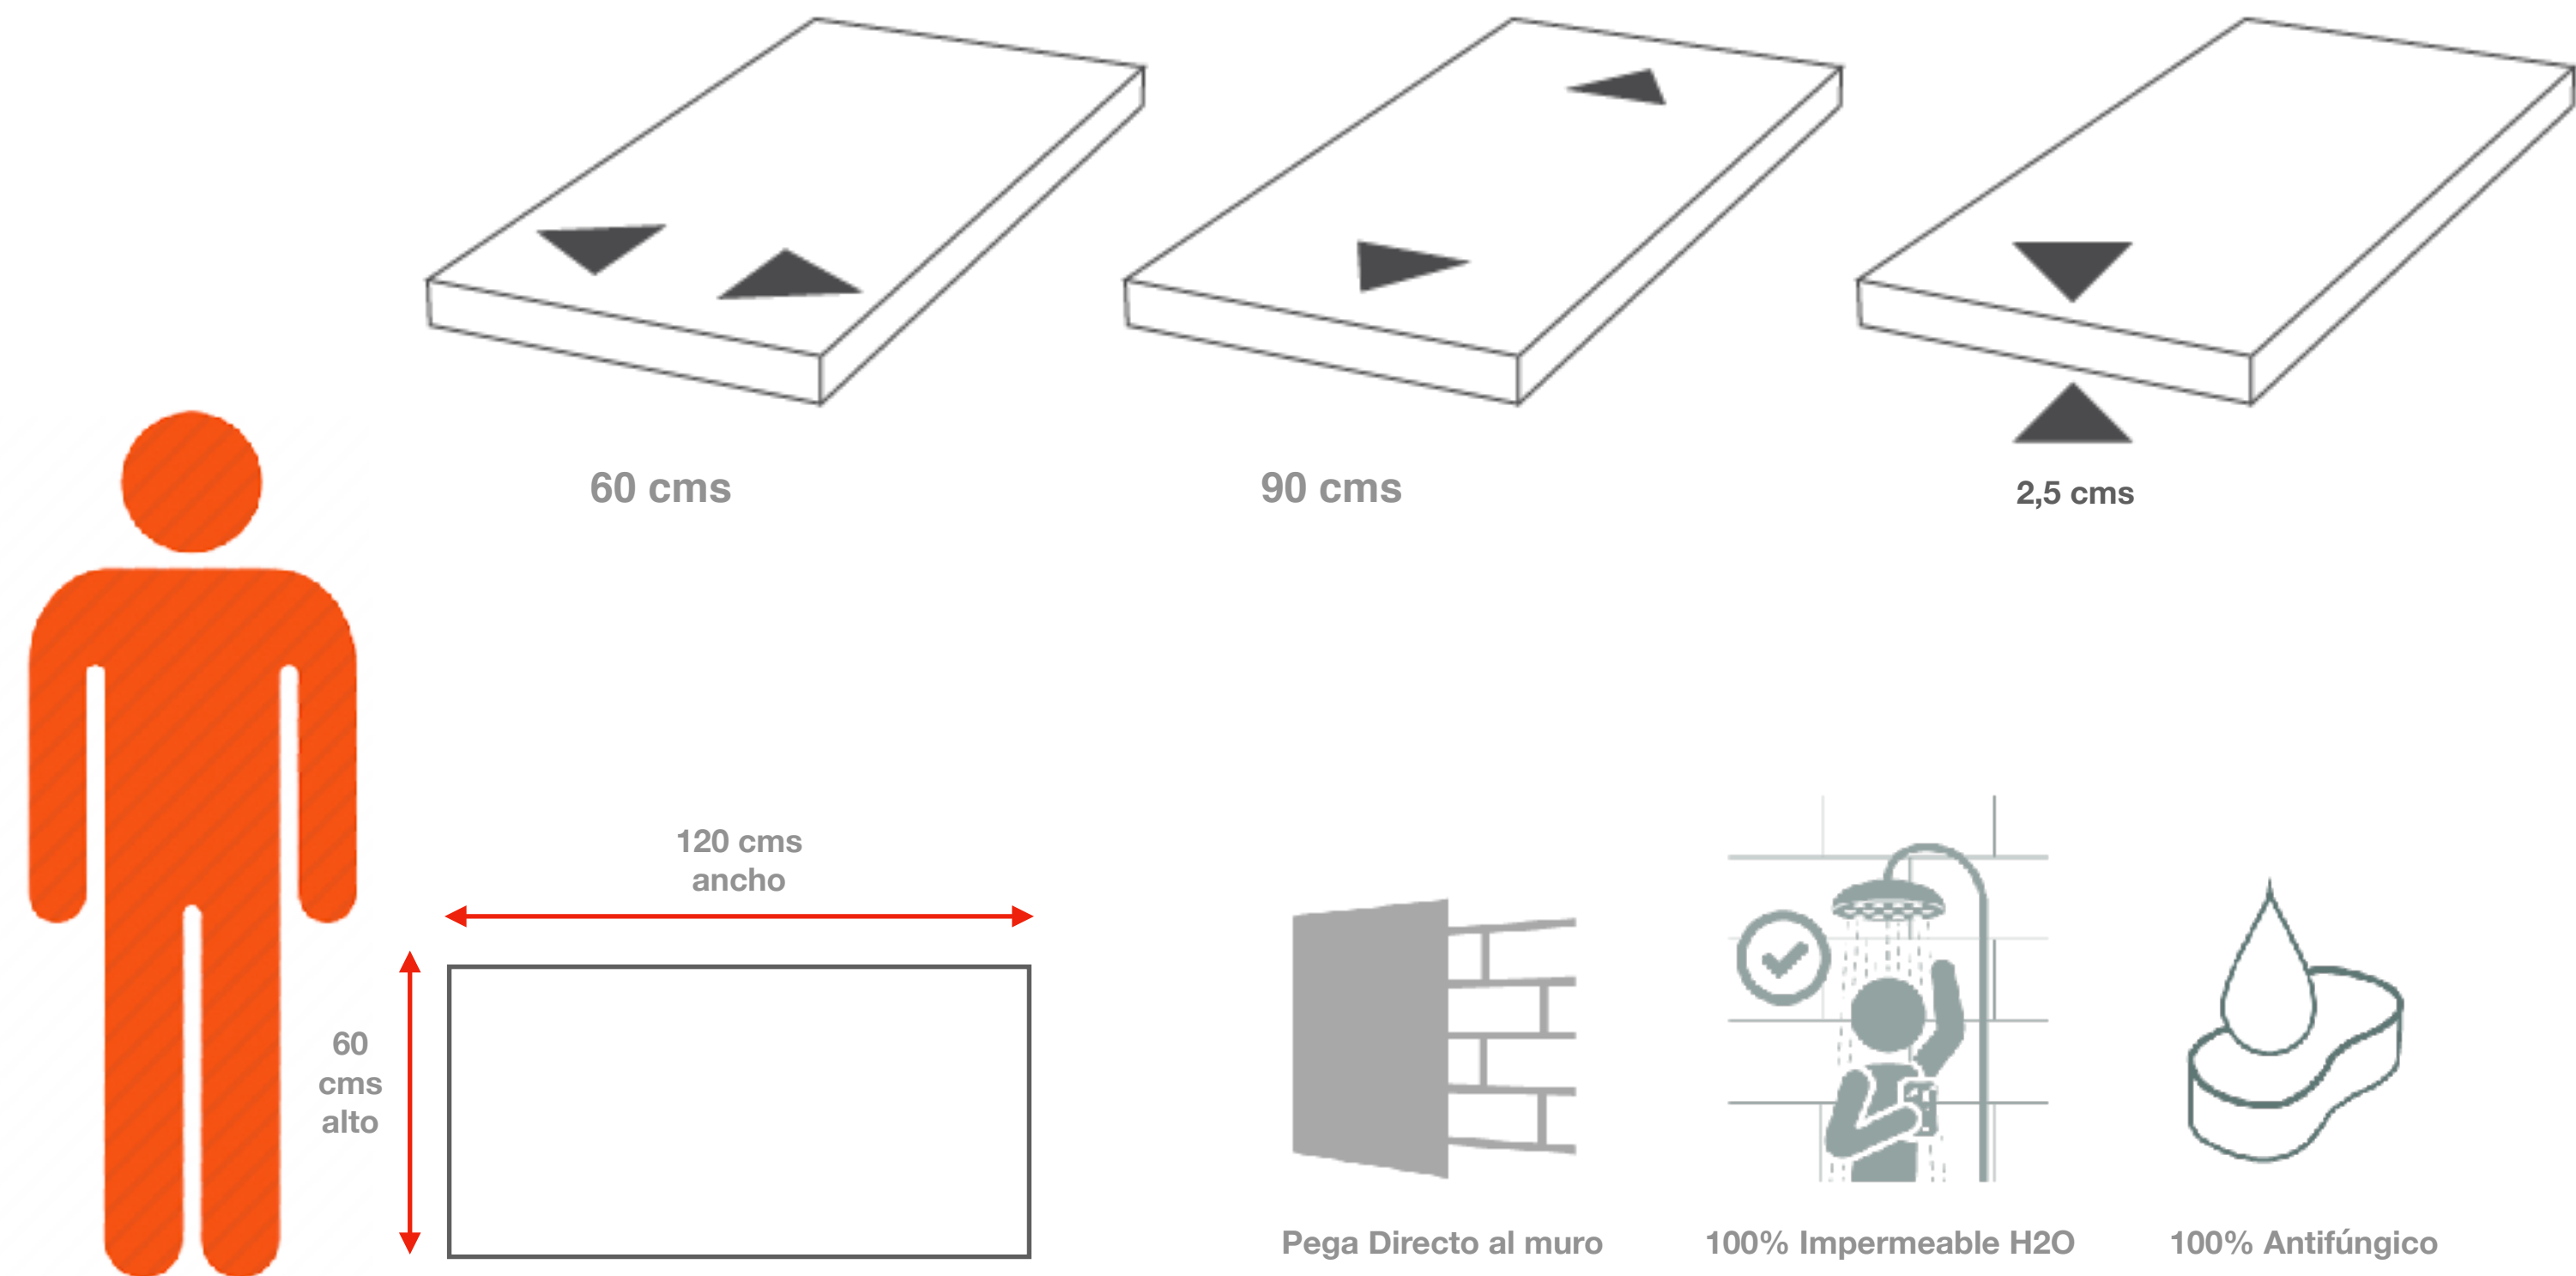


Item	Norma	Unidad	
<b>Espesor Panel</b>	Internal measurement	mm	230
<b>Dimensiones</b>	Internal measurement	cm	120 x 60
<b>Reacción al Fuego</b>	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
<b>Resistencia a golpes</b>	EN 13245-1	J	energy level (23,35)
<b>Resistencia a rayaduras</b>	EN 14323	g	300
<b>Envejecimiento</b>	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
<b>Resistencia al agua</b>	EN 14527	test conditions	No hay penetración de agua
<b>Resistencia a manchas y productos químicos</b>	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
<b>Resistencia a detergentes</b>	NF 54-801	grey scale	4-5
<b>Emisiones VOC</b>	French VOC regulation		A+
<b>Reversión al calor</b>	EN 479	%	<5%



**Producto con certificación ISO9001:2000**

\*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.

# APLICACIONES

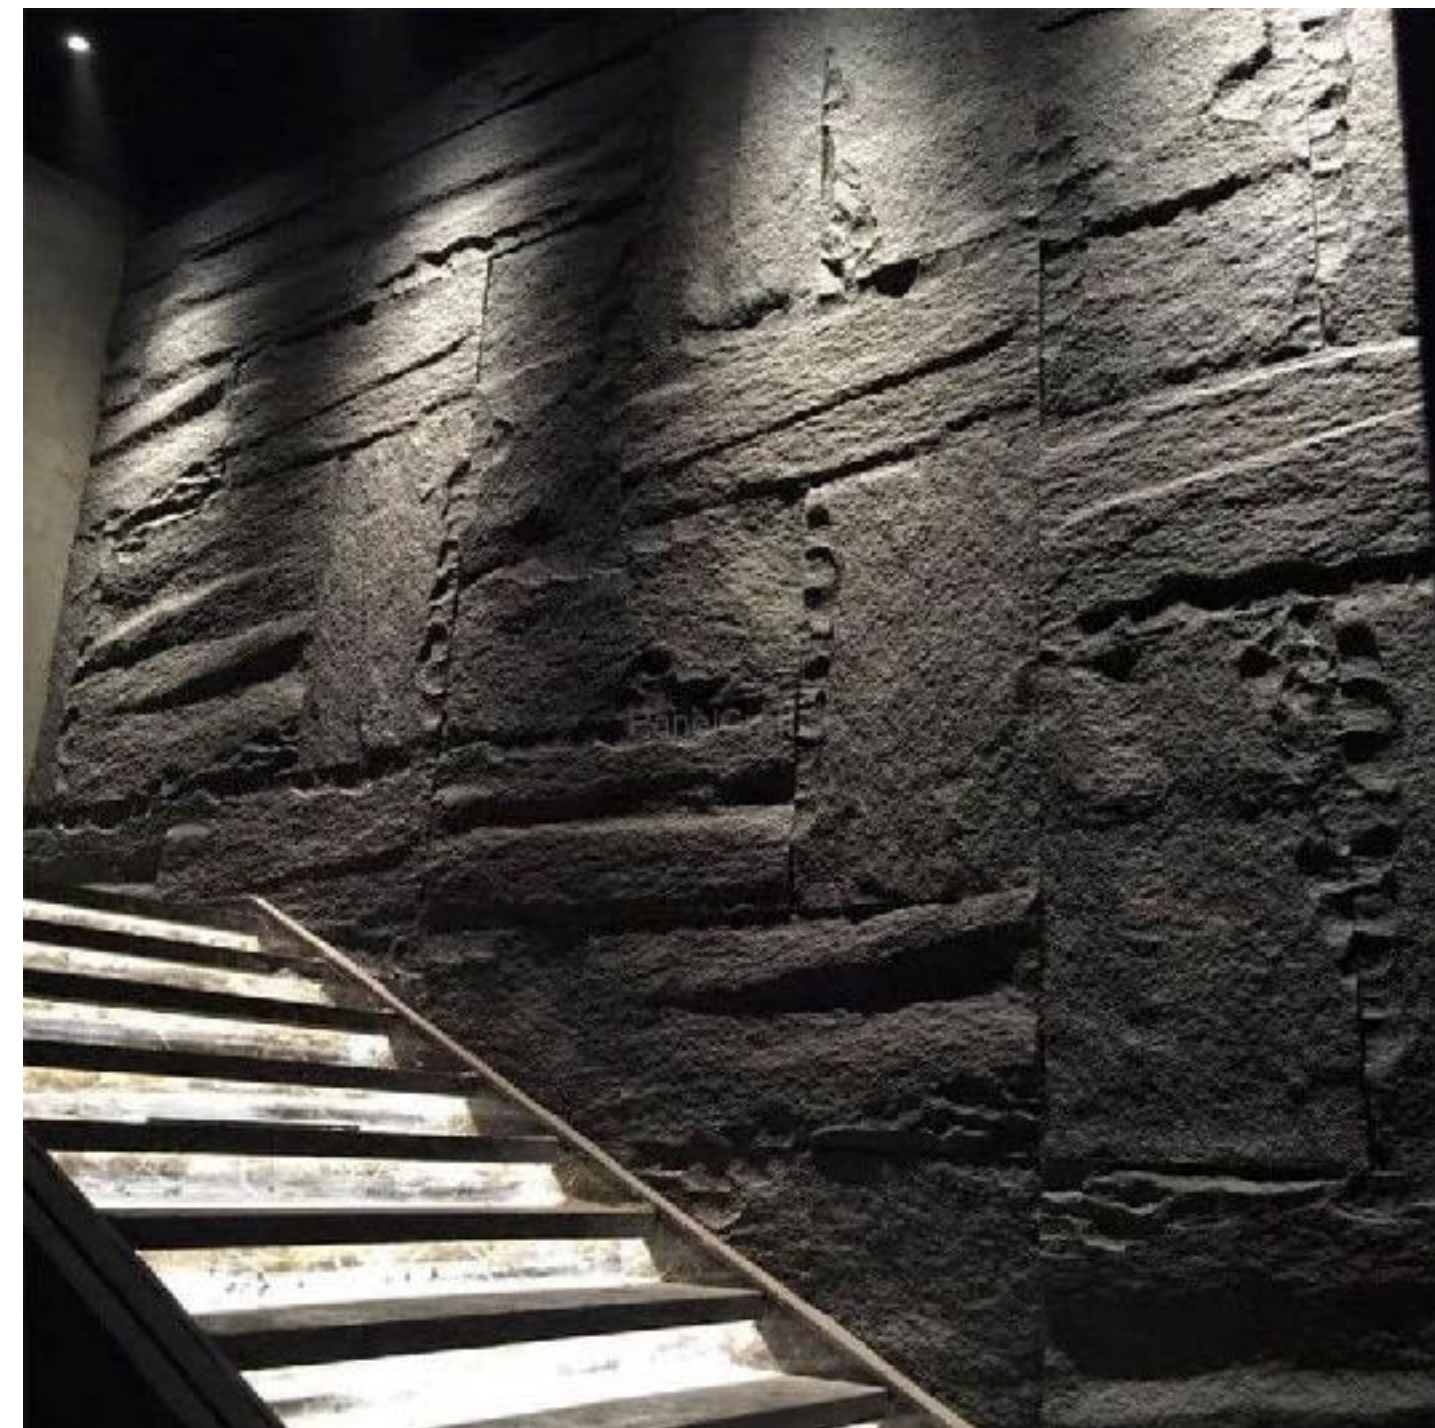

# APLICACIONES

