

# PISOCLICK®



ECO- SPC Sustentable









PisoClick® es la revolución en pisos de alta gama ya que tienen la perfecta combinación entre diseño, resistencia, estilo y durabilidad. Son amigables con el medio ambiente ya que son fabricados principalmente a base de polvo de calcio, PVC reciclado y fibras estabilizadoras. No contiene sustancias nocivas de formaldehído y están libres de metales pesados. De increíbles diseño imitación Madera o Piedra PisoClick® es un piso robusto, de alta prestancia y que incorpora una capa aislante al ruido y la humedad en su reverso, por lo que NO requieren complementos como espuma niveladora, pegamentos u otros. Su instalación es extremadamente simple, de un sólo “Click” y su mano de obra es totalmente conveniente en relación precio-calidad; ofrece una garantía de fábrica de hasta 25 años, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:


- ✦ Antideslizante y con filtro UV
- ✦ Flexible, no se quiebra ni se fisura
- ✦ Higiénico, antifúngico, antibacterial
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Unión Click Machihembrada
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Amigo de las mascotas

Especificaciones

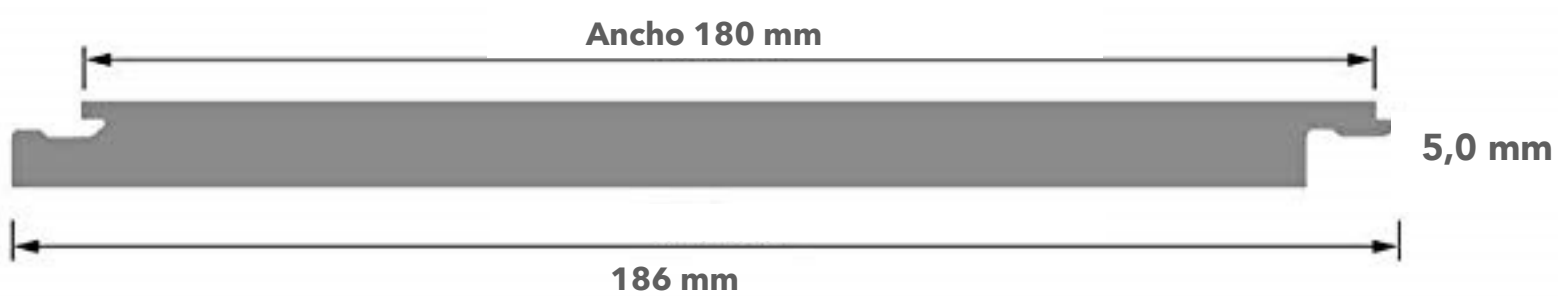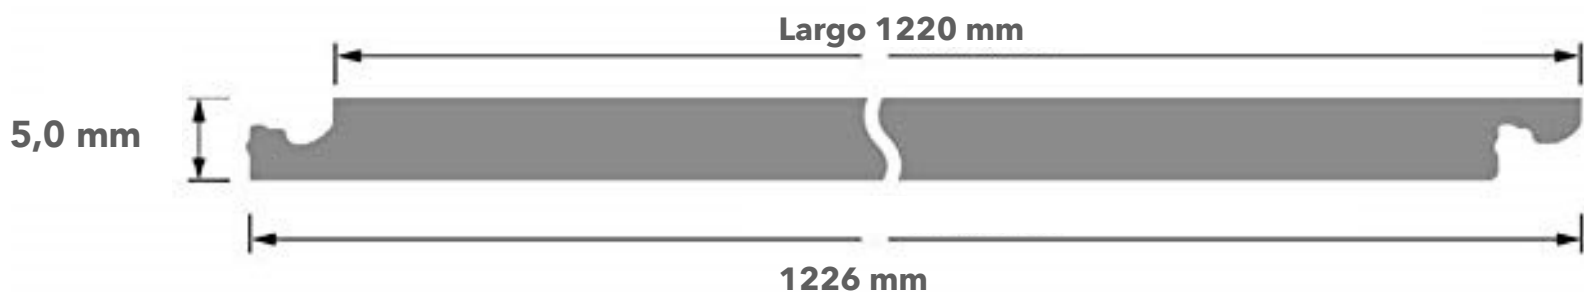

**Caja línea Madera rinde:** 2,2 m2.  
**Dimensiones:** 1220 x 180 x 5,0 mm  
**Material:** SPC  
**Acabado:** Película UV  
**Unidades x caja:** 10 uds.  
**Peso:** 10,4 kg x m2.

**Caja línea Piedra rinde:** 1,85 m2.  
**Dimensiones:** 600 x 308 x 5,0 mm  
**Material:** SPC  
**Acabado:** Película UV  
**Unidades x caja:** 10 uds.  
**Peso:** 8 kg x m2.

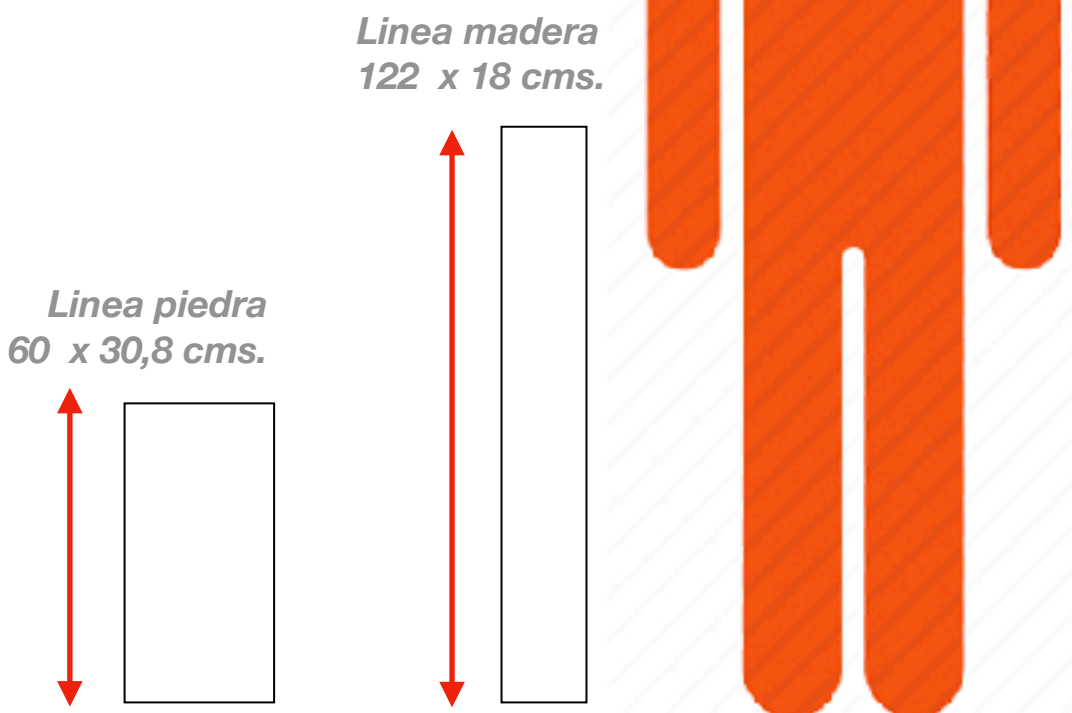

**Capa PVC de alto tráfico**  
Lámina transparente, es la encargada de asegurar la perfecta protección ante agentes externos, garantizando una duración de hasta 25 años.

**Capa diseño de alta definición**  
Película decorativa; variedad en colores y con entramado tipo **piedra o madera.**

**Capa Superficie UV**  
Máxima resistencia ante líquidos abrasivos y rayaduras. Otorga gran protección y un brillo uniforme de alto nivel, además de fortalecer la función impermeable y hacerlo totalmente resistente a la suciedad.

**Núcleo SPC**  
La capa más importante del piso; compuesta principalmente a base de polvos de piedra caliza y un porcentaje de PVC y otras fibras. Libre de formaldehído. De gran robustez, con la solidez y durabilidad característica de los pisos SPC. Brinda resistencia térmica y los hace prácticamente irrompibles.

**Capa IXPE Aislante Térmico y Acústico**  
Los pisos SPC vienen con una capa o manta inferior llamada Backing PAD. Otorga aislación acústica, es anti-bacterial, inoloro, hipoalergénico y resistente al moho. Además reduce el ruido ambiente en 5 DB.



# Características / **PISOCLICK** ECO-SPC®

- **Pisos Click SPC:** Los pisos SPC son la evolución en revestimientos para pisos, es una actualización y una mejora muy superior a los ya tradicionales pisos flotantes y vinílicos, el contenido principal del SPC es polvo de caliza natural, cloruro de polivinilo y estabilizadores que nos proporcionan un material compuesto muy estable, resistente y de gran calidad.
- **Sustentable:** Amigable con el medio ambiente, fabricado principalmente con materiales reciclables que reducen las emisiones de carbono. Libre de formaldehído, libre de metales pesados, no tóxico, anti-bacterial, inoloro, hipoalergénico y resistente al moho.
- **Unión Click:** Unión tipo machihembrada para un calce perfecto de fácil, cómoda y limpia instalación, otorgando una terminación impecable en todo su desplazamiento, ya sea en hogares, oficinas o establecimientos comerciales.
- **Colorido:** Variedad de diseños, elegantes, naturales, vanguardistas. Puede satisfacer sus demandas de diseño personalizando cada proyecto, combinar dos o más colores y crear diversos ambientes en un mismo lugar, las opciones son infinitas.
- **Retardante de fuego:** Los PisosClick SPC poseen retardante de fuego, de esta forma el material se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas, por lo que son extremadamente seguros.
- **0% absorción de agua:** PisoClick® no se expande, hinchon, ni contraen cuando entran en contacto con el agua ya que poseen una capa de vinilo en su primera lámina de composición. Con una correcta instalación su índice de impermeabilidad es del 100%.
- **Fácil de instalar:** Los PisoClick® son muy fáciles y rápidos de instalar en un período muy corto, minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual. No requiere espuma niveladora dado que ya viene con una goma aislante en su cara inferior. Sólo se requiere que la superficie a instalar esté lo más lisa, limpia y plana posible, ya sea losa, hormigón, cerámicos, cemento, placas, alfombrados, etc.
- **Full Higiene:** Los PisoClick® son inmune al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables. Resistente al calor y a líquidos agresivos, libres de mantenimiento, se limpian tan sólo con un paño húmedo.
- **Propiedades termo-acústicas:** Su composición lo hace termo-conductor, además de aislar el sonido entre secciones y/o habitaciones gracias a su capa de IXPE o goma EVA.
- **Máxima duración:** Casi inmutable en el tiempo. Garantía de hasta 25 años.
- CERTIFICADO: ISO9001:2000






| CLASSIFICATION            | STANDARDS             | PISOCLICK® ECO-SPC                                   |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Type of floorcovering     | EN ISO 10582          | Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering        |
| Classification            | EN ISO 10874          | Domesitic 23<br>Commercial 33<br>Industrial 42       |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | STANDARDS             | PISOCLICK® ECO-SPC                                   |
| Total thickness           | EN ISO 24346          | Typical value: -0.10~0.13 mm                         |
| Wear layer thickness      | EN ISO 24340          | Typical value: -0.02~0.02 mm                         |
| Surface treatment (PUR)   |                       | Yes - TopCleanXP™                                    |
| Beveled edges             |                       | Yes - Straight edge                                  |
| TECHNICAL PERFORMANCES    | STANDARDS             | PISOCLICK® ECO-SPC                                   |
| Dimensional stability     | EN ISO 23999          | ≤ 0.12%                                              |
| Curling resultant to heat | EN ISO 23999          | ≤ 1.2 mm                                             |
| Peeling resistance        | EN ISO 24345          | ≥ 65 N / 50 mm                                       |
| Reaction to fire          | EN ISO 13501-1        | B <sub>f</sub> s1                                    |
| Residual indentation      | EN ISO 24343-1        | ≤ 0.10 mm                                            |
| Abrasion resistance       | EN 660-2              | Class T                                              |
| Scratch resistance        |                       | ≥ 2500 g                                             |
| Impact resistance         | EN 13329 Annex F      | ≥ 1800mm                                             |
| Furniture leg             | EN 424                | No damage                                            |
| Castor chair              | ISO 4918 / EN 425     | No damage                                            |
| Impact soud redution      | EN ISO 717-2          | ΔLw = 3dB                                            |
| Slip resistance           | DIN 51130<br>EN 13893 | R 9/R 10 depending on embossing<br>Class DS,μ ≥ 0.45 |
| Thermal resistance        | EN ISO 10456          | 0.02 m²K / W                                         |
| Light fastness            | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                                  |
| Chemical resistance       | EN ISO 26987          | Not affected                                         |
| Electrostatic properties  | EN 1815<br>EN 1081    | < 2 kV on concrete<br>> 10 <sup>9</sup> Ω            |
| Underfloor heating        |                       | Suitable - max. 27 °C                                |

The above information is subject to modifications for the further improvement.(09-2019)

For more detailed technical information,please contact REVESTICK. Follow REVESTICK's installation and maintenaance instructions carefully,these instruction are available on [ww.revestick.cl](http://ww.revestick.cl).The values shown in the technical data are "typical values" and there may be some statistical variation away from the value shown.



**REVESTICK's commitments to VOC\* emissions**

Volatile organic compounds(VOCs) are emitted as gases from manmade materials such as flooring as well as natural ones like trees.To improve indoor air quality, has invested significantly in the research of raw material and flooring manufaturing processes to reach near zero emission levels. Since October 2017 all our fa has emissions below quantifiable level- measuring less than 10 µg/m<sup>3</sup> TVOC after 28 ays.All other commercial floorings that dealer of REVESTICK's manufactures currently releaseless than 10 µg/m3


TVOC after 28 days - ten times lower than European standards.We'll continue to facus on safer,healthier solutions to reduce emission levels across all produces,for improves indoor air quality and a healthier quality of life.

\*ISO standards 16000-3/-6/-9/-11





## Línea Madera

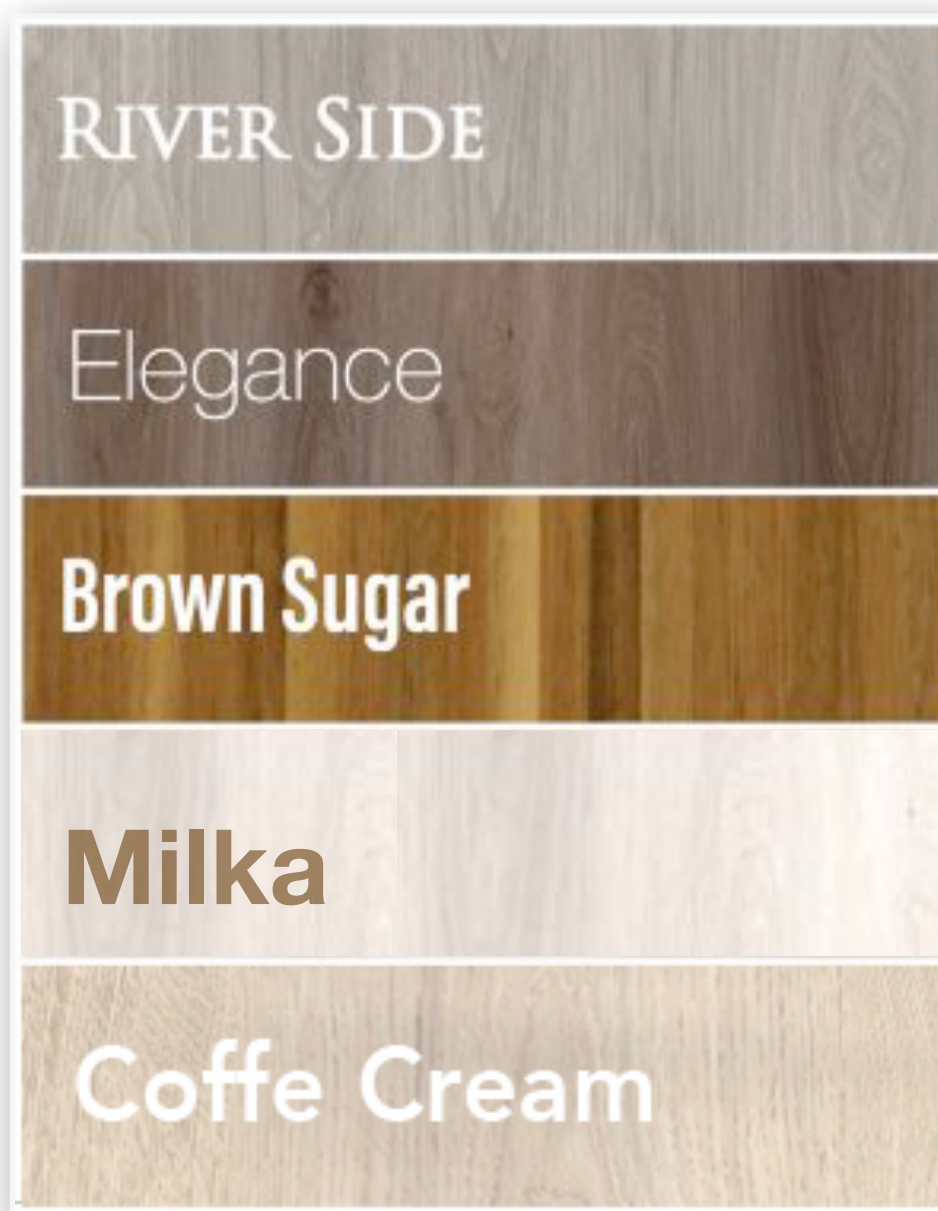


**revestick**  
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES





# APLICACIONES

## Línea Piedra

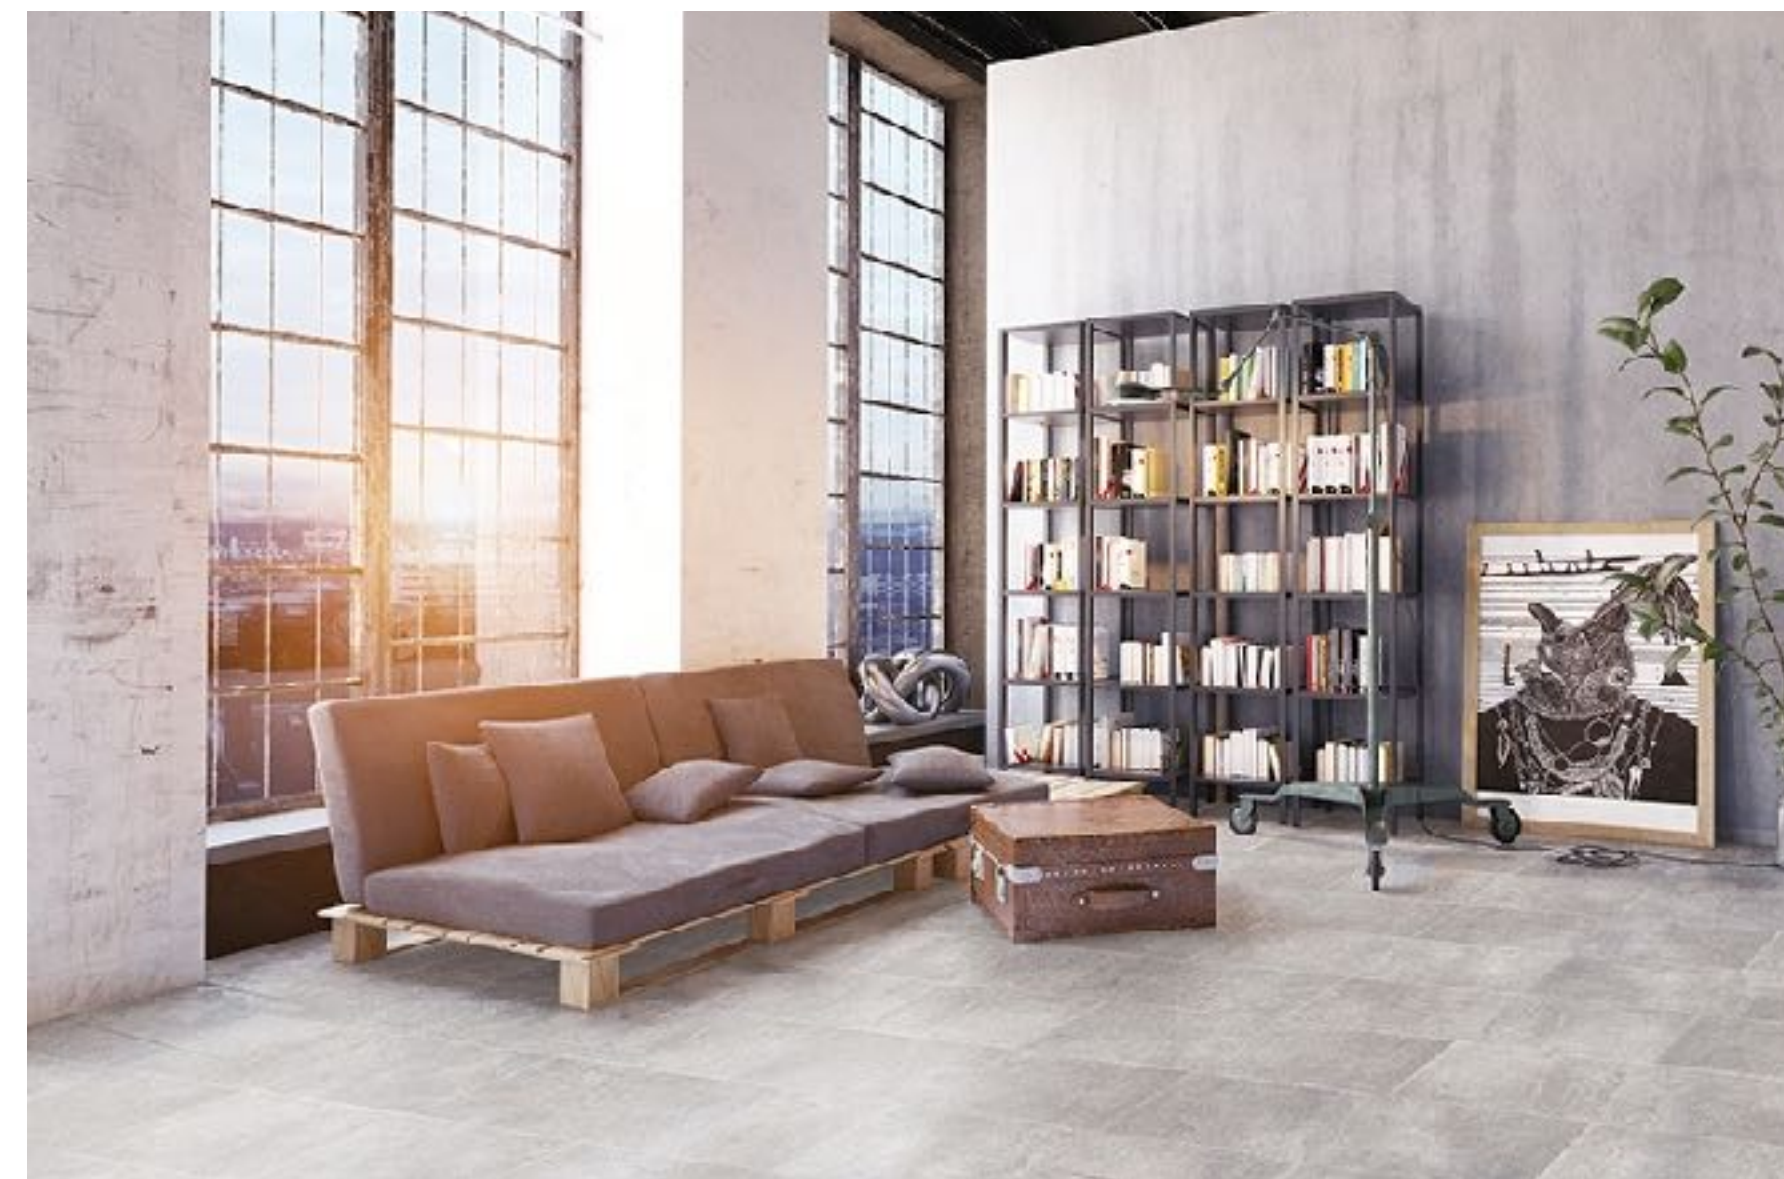

Río



Natural



Arena



Negro

