

revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

WALLSTONE®



→ Muros de Mármol Sintético

WWW. **revestick**.cl



Fácil, limpia y rápida instalación



Excelente Terminación



100% Impermeable



Fácil de Montar



Amigo de las Mascotas



1 año de Garantía



Hecho de PVC Reciclado



Anti-Termitas



Retardante del Fuego



Tamaño x plancha : 244 x 122 x 0.3 cms

Peso: 6,4 kg / m2

Material: Piedra Cal y Pvc Reciclado

Acabado: Película Laminada tipo Mármol


Unidades: 3 unidades x patrón o diseño

Rendimiento x Set: 8,93 m2

WALLSTONE® es un revestimiento de gran formato con Exclusivo Sistema de Patrón Continuo, conformado por 3 placas de 244 x 122 cms cada una, lo que permite embellecer y recubrir un muro de hasta 3.66 mts de ancho, entregado un efecto único de una gran pared de mármol, amplia, luminosa y elegante.

Se puede pegar con silicona, directo sobre paneles macizos o sobre baldosas, ladrillos, concreto, cerámicas viejas, etc. El m2 de WALLSTONE® su instalación y mano de obra es mucho más conveniente en relación precio-calidad para lograr una apariencia de mármol real, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:

- ✦ Placas de Patrón continuo (3 unds)
- ✦ No se quiebra ni se fisura
- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Máxima Higiene
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Contiene Filtro UV
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Gran terminación

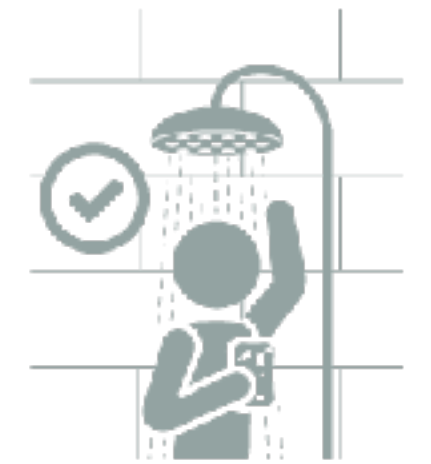

100% Impermeable H2O



100% Antifúngico



Pega Directo al muro

- **Panel Rígido e inquebrantable:** Panel de alta densidad de 0,3 cms de espesor para brindar mayor resistencia por cm². No se quiebra ni se fisura tras un movimiento sísmico o golpes.
- **Formato Espectacular:** Nuestros paneles están disponibles con una altura de 244 cms y un ancho de 122 cms, que al ser unificados en 3 planchas continuas logran recubrir un área de hasta 3,66 mts de ancho x 2,44 cms de alto, entregando un efecto visual de gran impacto decorativo.
- **Trabajo Simple:** Una vez colocadas las planchas, su pared obtiene la apariencia natural de una auténtica placa de mármol y de acabado perfecto (*Como recién traída de Italia*). En poco tiempo disfrutará de una pared nueva sin la molestia de la suciedad y de juntas de cemento fragmentadas.
- **0% absorción de agua:** WallStone® no se expande ni contrae cuando entran en contacto con el agua. Con una correcta instalación, su índice de impermeabilidad es del 100%.
- **Colorido:** Variedad de diseños elegantes y naturales. Puede satisfacer las demandas de diseño personalizando para cada proyecto, combinar dos o más diseños, las opciones son infinitas.
- **Retardante de fuego:** WallStone® posee retardante ante incendios, de esta forma la placa se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas.
- **Fácil pegado:** Los paneles son fáciles y rápidos de instalar en un período de construcción corto, sólo necesita silicona para el pegado minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual.
- **Anti-fúngico:** Las placas de mármol sintéticas son inmunes al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables, resistente al calor y a líquidos agresivos utilizados para limpieza. Libres de mantenimiento.
- **Durable:** Su capa de filtro UV le dan máxima durabilidad; ofreciendo una solución permanente para interiores en ambientes húmedos o secos. Ya sea en baños, cocinas, dormitorios, living comedor, hall de accesos o donde ud desee.
- **CERTIFICADO: ISO9001:2000**



Item	Norma	Unidad	
Espesor Panel	Internal measurement	mm	3
Dimensiones	Internal measurement	cm	244 x 122
Reacción al Fuego	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
Resistencia a golpes	EN 13245-1	J	energy level (23,35)
Resistencia a rayaduras	EN 14323	g	300
Envejecimiento	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
Resistencia al agua	EN 14527	test conditions	No hay penetración de agua
Resistencia a manchas y productos químicos	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
Resistencia a detergentes	NF 54-801	grey scale	4-5
Emisiones VOC	French VOC regulation		A+
Reversión al calor	EN 479	%	<5%



Fácil, limpia y rápida instalación



Excelente Terminación



100% Impermeable



Fácil de Montar



Amigo de las Mascotas



1 año de Garantía



Hecho de PVC Reciclado



Anti-Termitas



Retardante del Fuego

Producto con certificación ISO9001:2000

*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.



APLICACIONES



COLORES & PERFILES



Atmósfera



Capri



Nápoles



Godness

COLORES & PERFILES



Tok




Suspiro




Petra


Perfil Aluminio: J comienzo o término

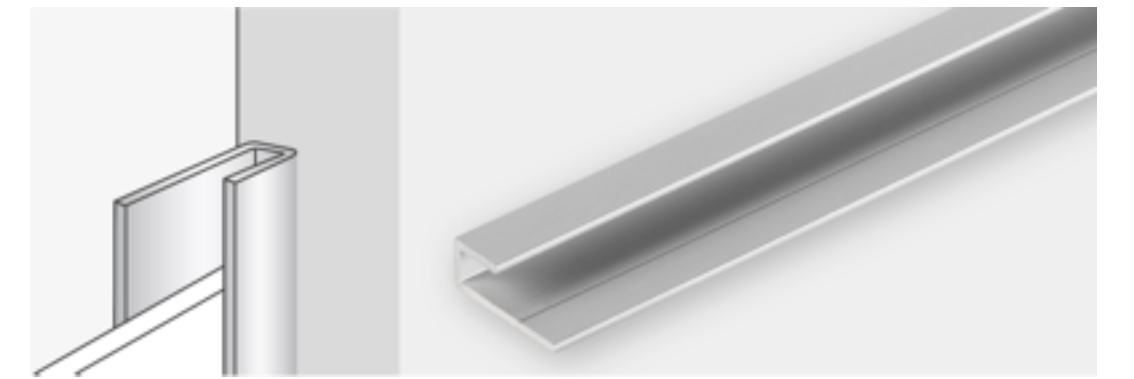

Perfil Aluminio: Esquina Exterior

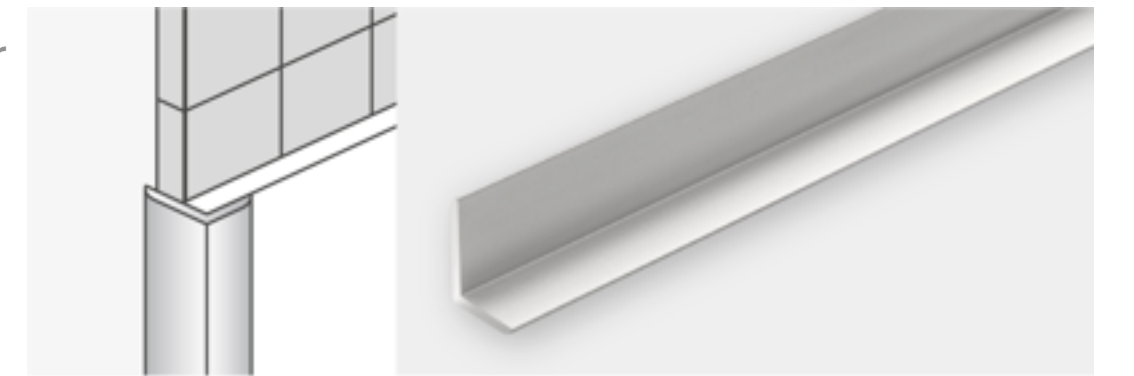

Perfil Aluminio: Esquina Interior

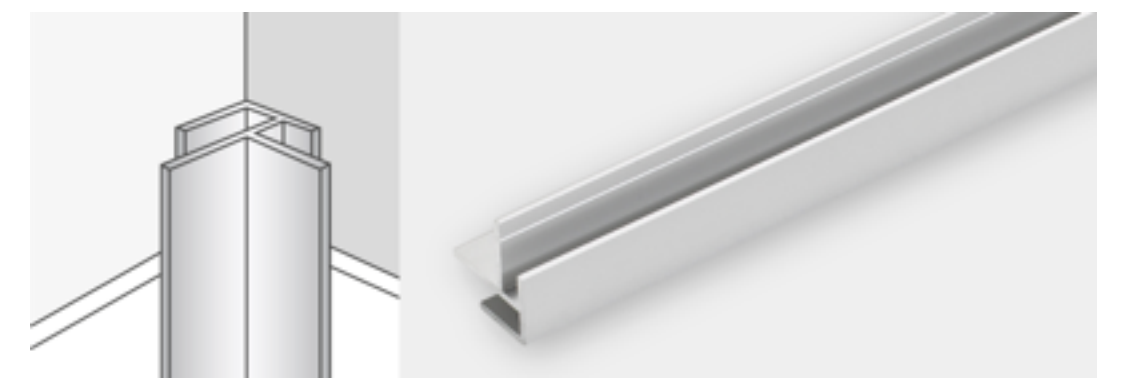

revestick
REVESTIMIENTOS INTELIGENTES