

revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

# HORMIPANEL®




Paneles Flexibles con Diseño de Hormigón a la Vista



www.**revestick**.cl



Unión Machi-Hembra



Fácil, limpia y rápida instalación



Excelente Terminación



100% Impermeable



Retardante de Fuego (A)



1 Año de Garantía



Amigo de las Mascotas



HORMIPANEL® es un revestimiento flexible, decorativo y de gran potencial. Es visiblemente igual al hormigón natural, pero con un peso muy ligero y una presentación que permite cubrir amplias superficies en un tiempo reducido. De excelente terminación, fácil y rápido de instalar en muros, cielos o fachadas. Un Revestimiento Inteligente, amigable con el medio ambiente y fácil de pegar en superficies planas o curvas, ya sea en interior como en exterior. Su exclusivo diseño de hormigón a la vista otorga elegancia, modernidad y minimalismo en proyectos arquitectónicos de alta vanguardia.

Son innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:

- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ 100% Flexibles
- ✦ Máxima Higiene
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ 100% Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Gran terminación

**Tamaño x plancha : 295 x 58 x 0,3 cms**


**Material:** Piedra Cal y Poliuretano

**Unidad de venta:** Por unidad



**Peso:** 1,9 kg / m<sup>2</sup>

**Acabado:** Película Color Cemento / Hormigón

**Rendimiento x unid:** 1,70 m<sup>2</sup>

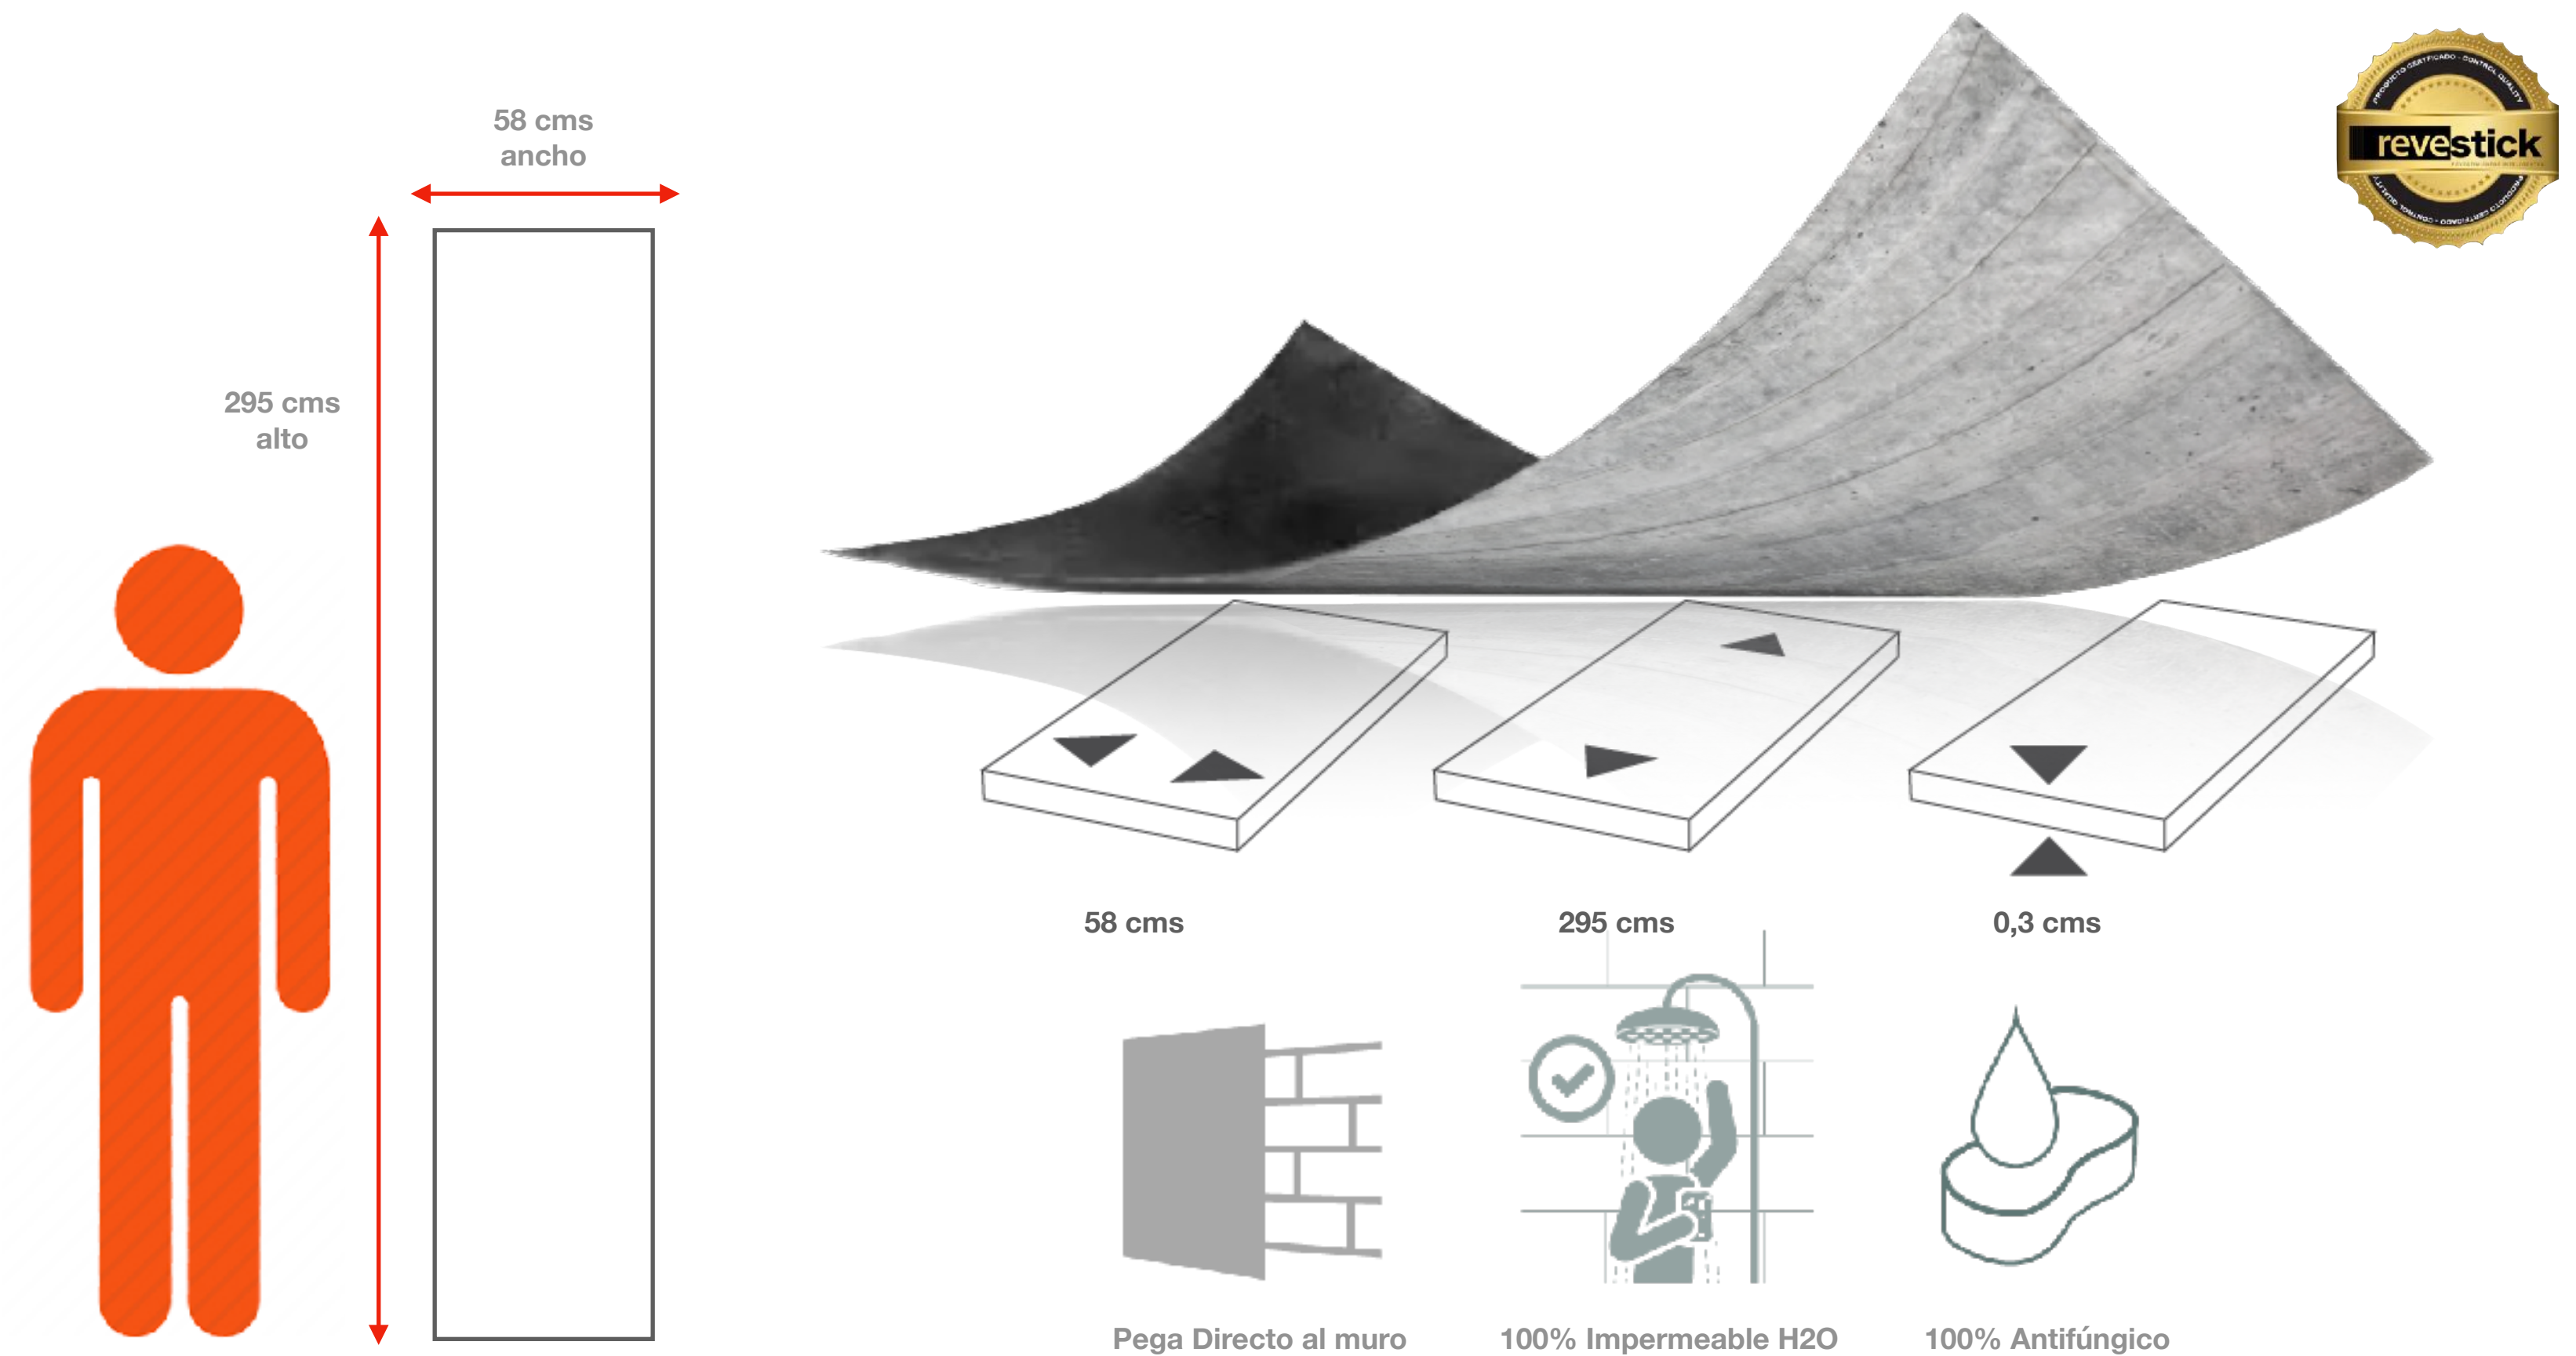

Item	Norma	Unidad	
<b>Espesor Panel</b>	Internal measurement	mm	30
<b>Dimensiones</b>	Internal measurement	cm	295 x 58
<b>Reacción al Fuego</b>	EN 13501-1	classification according to EN 13501-1	D-s3, d0/DHG
<b>Resistencia a golpes</b>	EN 13245-1	J	energy level (23,35)
<b>Resistencia a rayaduras</b>	EN 14323	g	300
<b>Envejecimiento</b>	ISO 4892-2	numerical rating	3-4
<b>Resistencia al agua</b>	EN 14527	test conditions	No hay penetración de agua
<b>Resistencia a manchas y productos químicos</b>	NF 54-801	test conditions	tested: no remarks
<b>Resistencia a detergentes</b>	NF 54-801	grey scale	4-5
<b>Emisiones VOC</b>	French VOC regulation		A+
<b>Reversión al calor</b>	EN 479	%	<5%

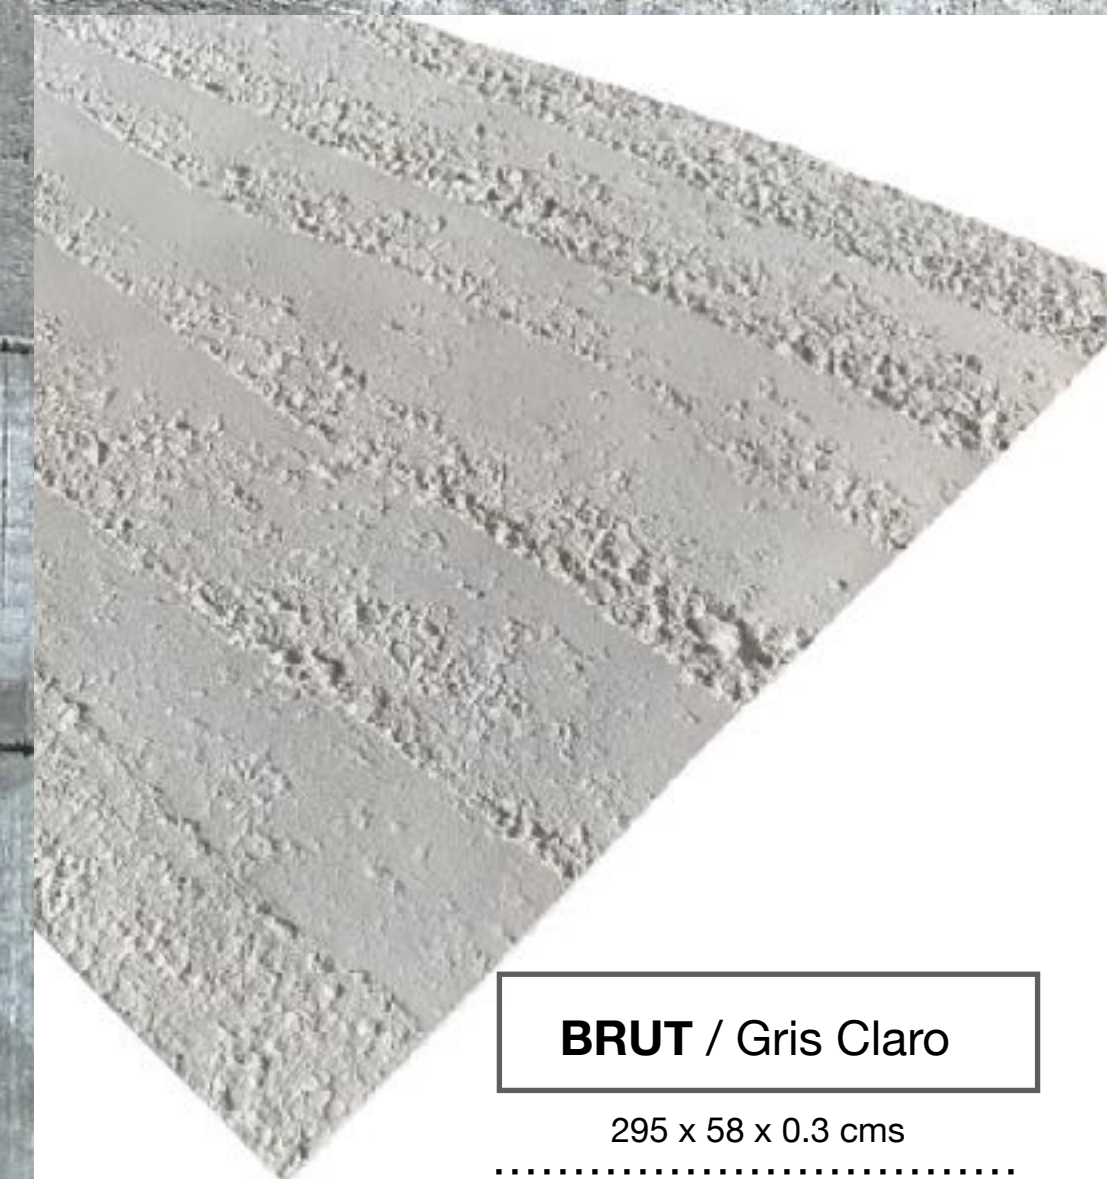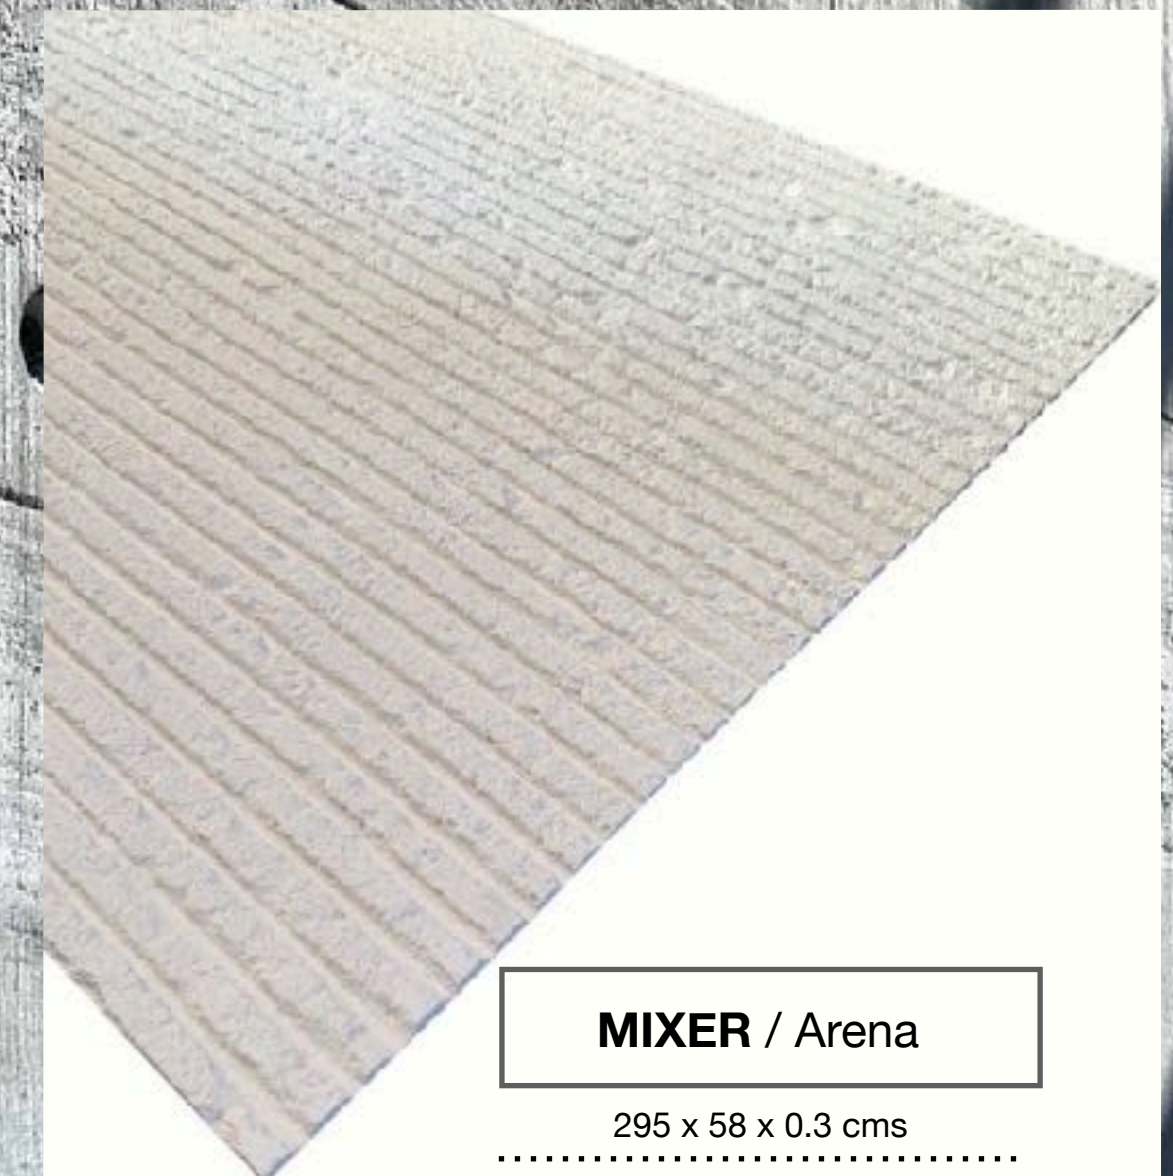

Producto con certificación **ISO9001:2000**

\*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.

