

revestick

REVESTIMIENTOS INTELIGENTES

WALLPANEL®



Panel Muro Click



www.revestick.cl



Unión Machi-Hembra



Fácil, limpia y rápida instalación



Excelente Terminación



100% Impermeable



Retardante de Fuego (A)



1 Año de Garantía



Amigo de las Mascotas




El panel muro o WallPanel® es un revestimiento eco sustentable a base de la fibra de bambú, innovador, práctico, contemporáneo y de gran terminación que viene a simplificar de manera inteligente la etapa del revestimiento ya sea en casas, oficinas y todo tipo de proyectos de construcción y arquitectura.

El m2 de Wallpanel®, su instalación y mano de obra es mucho más conveniente en relación precio-calidad y mucho más limpio que usar planchas de yeso cartón, además de sus innumerables ventajas que lo hacen un revestimiento inteligente:

- ✦ No se quiebra ni se fisura
- ✦ Fácil y rápido de instalar
- ✦ Higiénico
- ✦ No necesita mantención
- ✦ Retardante de fuego
- ✦ Impermeable al agua y corrosivos
- ✦ Capacidad térmica y acústica
- ✦ Variados diseños, múltiples combinaciones
- ✦ Gran terminación

Más info y videos de instalación en [www.revestick.cl](http://www.revestick.cl)

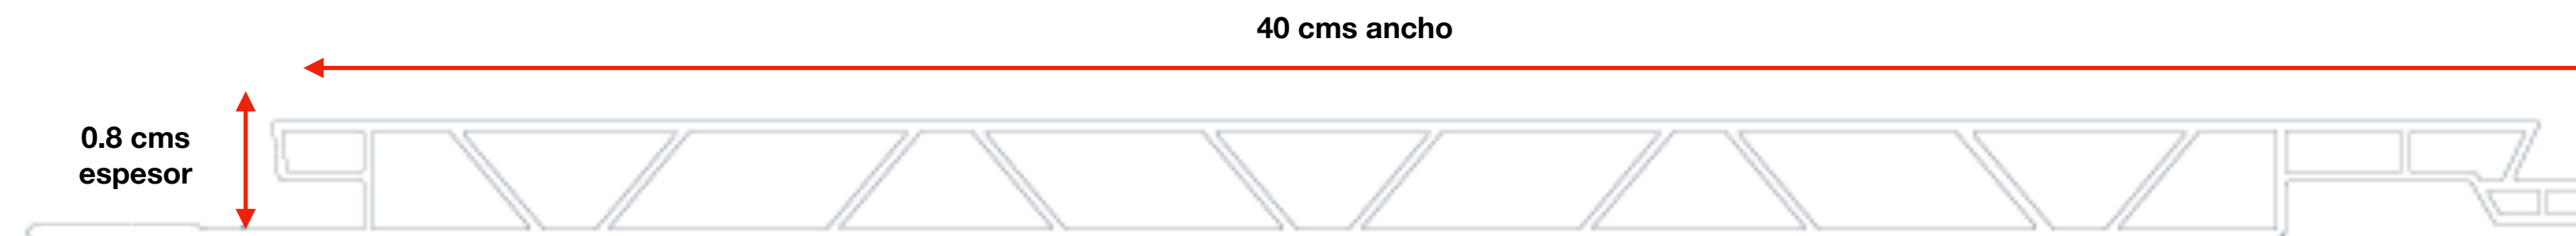

**Tamaño:** 40 x 240 x 0.8cms


**Peso:** 4.6kg / m2.

**Material:** Fibra de Bambú


**Acabado:** Película Laminada

**Unidades x caja:** 6 uds.

**Rendimiento x caja:** 5,7 m2.

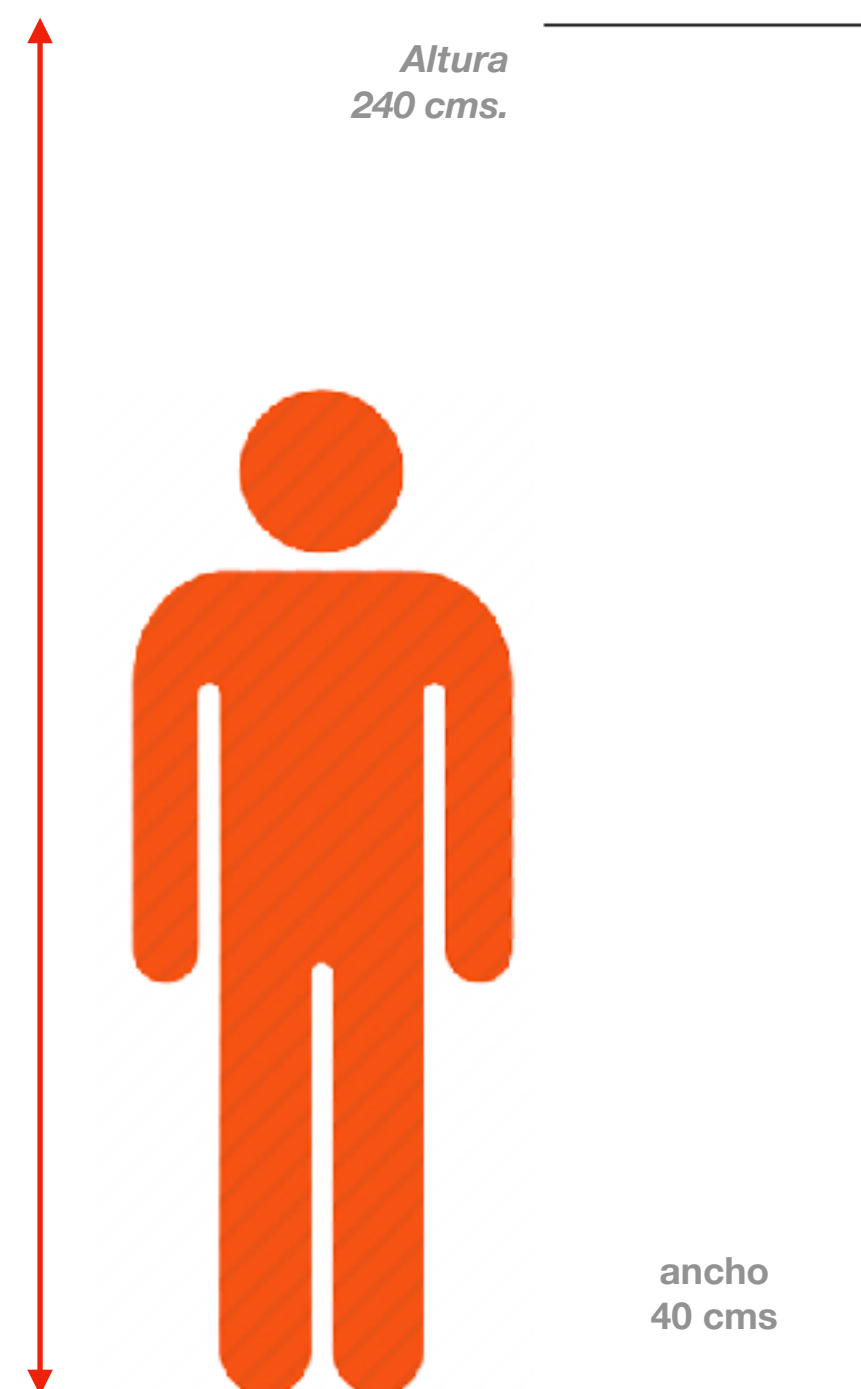

**Unión Click Machihembrada**

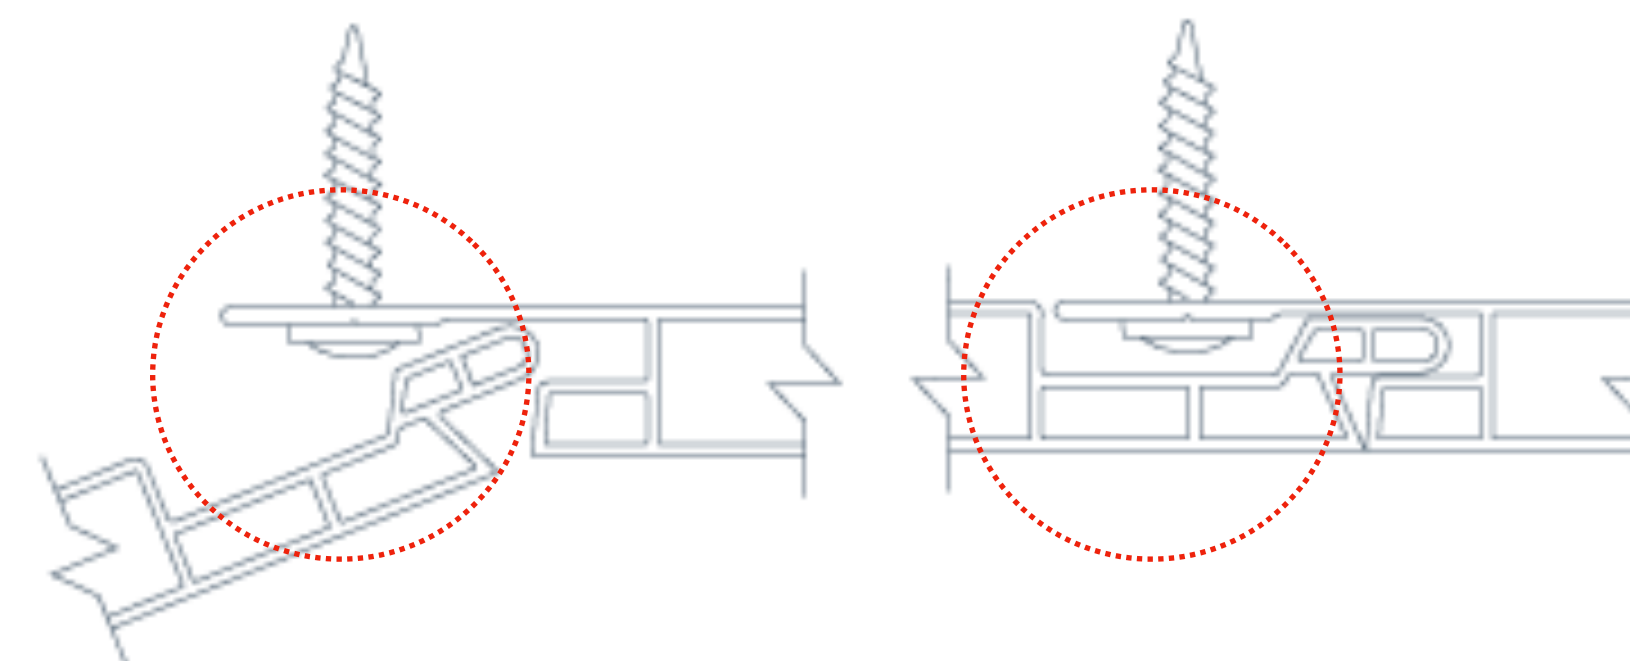

**Perfilería terminación**



<b>* Test de Flexibilidad</b>	Longitud	mm/m	≤2.0	0.3
	Ancho	mm/m	≤2.0	0.4

<b>* Desviación Dimensional</b>	ancho	mm	±4	-2
	espesor	mm	±0.5	0.12
	espesor muro	mm	±0.32	-0.08
	espesor tira	mm	±0.28	0.14


<b>* Prueba golpes de Martillo</b>	Martillo standard	Fuerza aplicada: 0.25kg/0.5m, a las 10 veces de golpear la plancha no se rompió		
	Martillo Profesional	Fuerza aplicada: 1.0kg/0.5m, a las 10 veces de golpear la plancha no se rompió		

<b>* Retardante de fuego</b>	Indice de Oxígeno	%	≥32	41.5
	Disparo Horizontal	/	FH-1	FH-1
	Combustión Vertical	/	FV-0	FV-0

<b>* Tolerancia a sustancias peligrosas</b>	Cloruro de Vinilo	mg/kg	≤5	0.5
	Acido Tereftálico	mg/kg	≤1000	865

**Producto con certificación ISO9001:2000**

\*Revestick recomienda verificar los datos entregados por el proveedor con un profesional especializado en la materia.

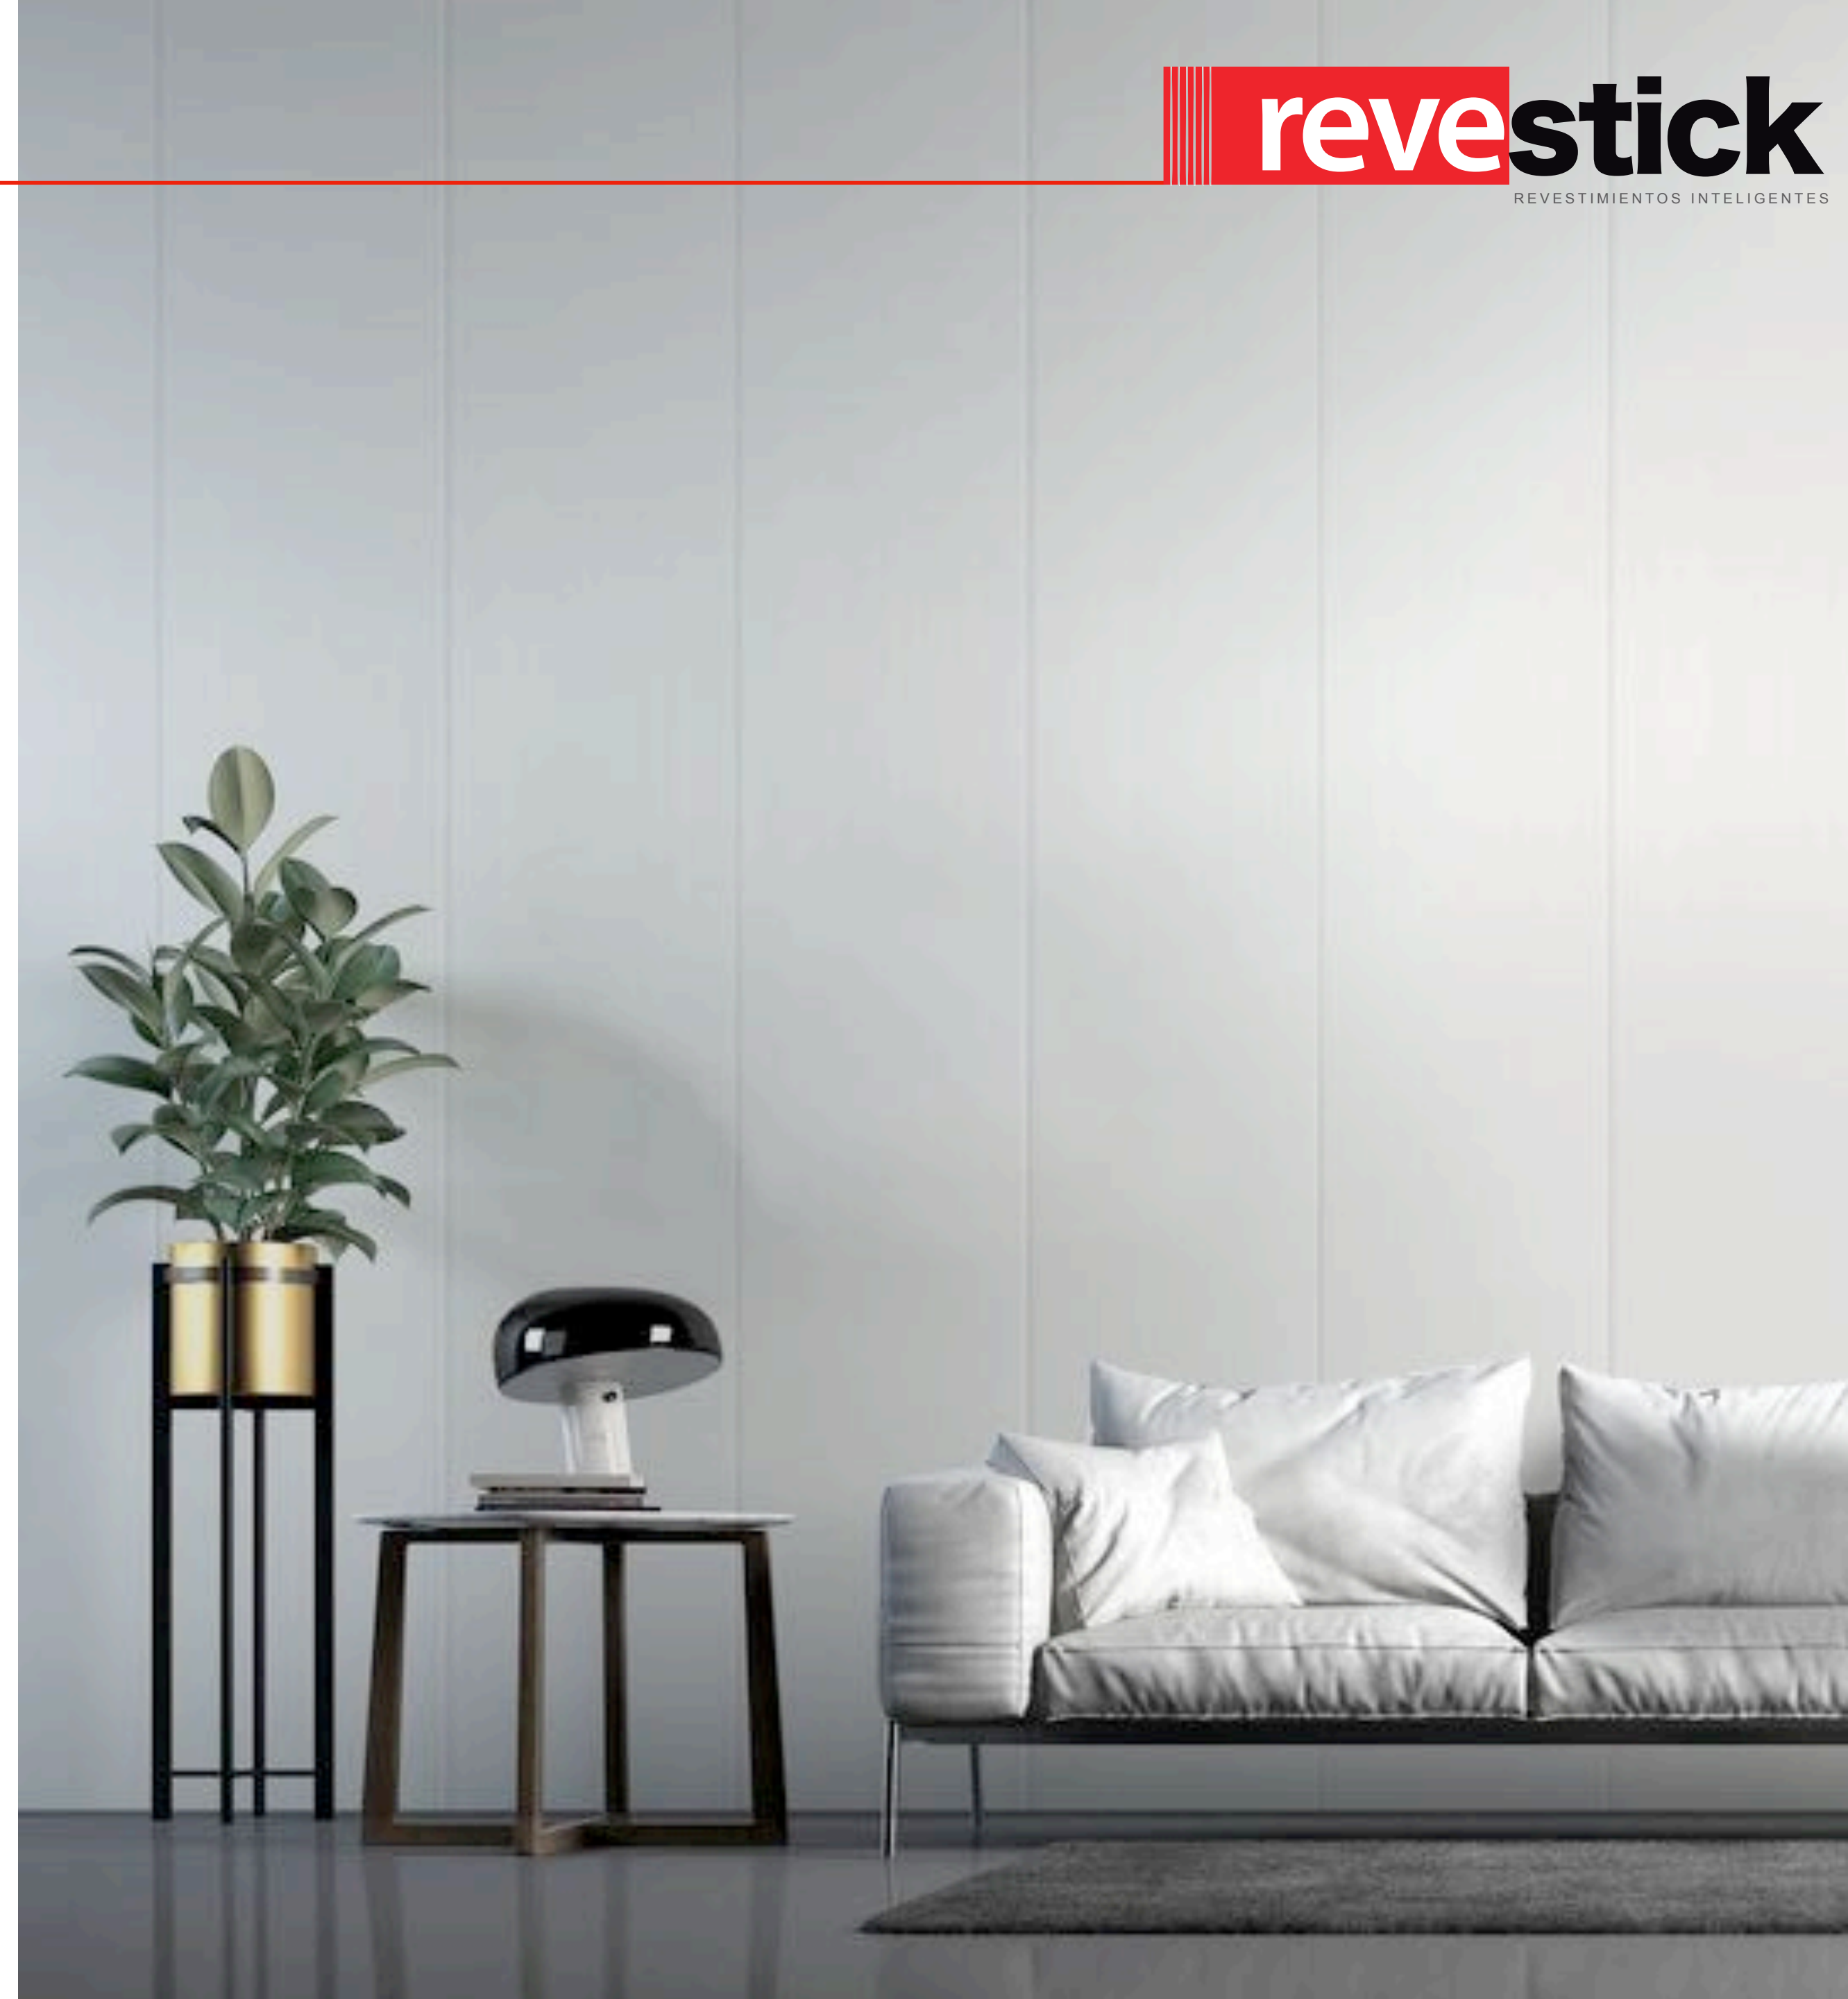

- **Panel Rígido e inquebrantable:** Panel de alta densidad de 0,8 cms de espesor para brindar mayor resistencia por cm<sup>2</sup>. No se quiebra ni se fisura tras un movimiento sísmico o golpes, como ocurre con las planchas de yeso cartón.
- **Altura Perfecta:** 240 cms. de alto, la medida perfecta para la norma de constructibilidad chilena, permite aprovechar al 100% cada panel sin tener que hacer cortes, lo que se traduce en mayor rentabilidad por m<sup>2</sup>.
- **Unión Click:** Unión tipo machihembrada para un calce perfecto de fácil, cómoda y limpia instalación, otorgando una terminación impecable a los muros de hogar u oficinas.
- **Colorido:** Variedad de diseños vívidos, elegantes, naturales. Puede satisfacer las demandas de diseño personalizado para cada proyecto, combinar dos o más diseños, las opciones son infinitas.
- **Retardante de fuego:** El panel muro posee retardante ante incendios, de esta forma la placa se derretirá lentamente y continuará desintegrándose sin generar ni propagar llamas.
- **0% absorción de agua:** WallPanel® no se expande ni contrae cuando entran en contacto con el agua. Con una correcta instalación, su índice de impermeabilidad es del 100%.
- **Fácil de instalar:** Los paneles de pared WallPanel® son fáciles y rápidos de instalar en un período de construcción corto, minimizando los tiempos y dando un acabado y terminación sin igual.
- **Anti-fúngico:** El panel muro es inmune al ataque de microorganismos o termitas, por lo que es ideal para generar ambientes altamente higiénicos y confortables, resistente al calor y a líquidos agresivos utilizados para limpieza. Libres de mantenimiento, no necesitan pintura ni en su instalación ni a futuro.
- **Sonido y propiedades térmicas:** El panel de pared es termo-conductor y resistente debido a las estructuras huecas con el que ha sido confeccionado. Además aísla el sonido entre secciones y/o habitaciones.
- **Durable:** Inmutable con el paso del tiempo por la calidad de material. Desmontable, reutilizable las veces que se quiera y amigable con el medio ambiente.

- **CERTIFICADO: ISO9001:2000**



# COLOR&DISEÑO

Avalancha



Rojo fire



Black Rain



Blanquiet



Greyhound



Blue Pacific



Antartic



Corteza



Diesel



Concret



Orange View




Gris Diesel



Casablanca



Bamboom

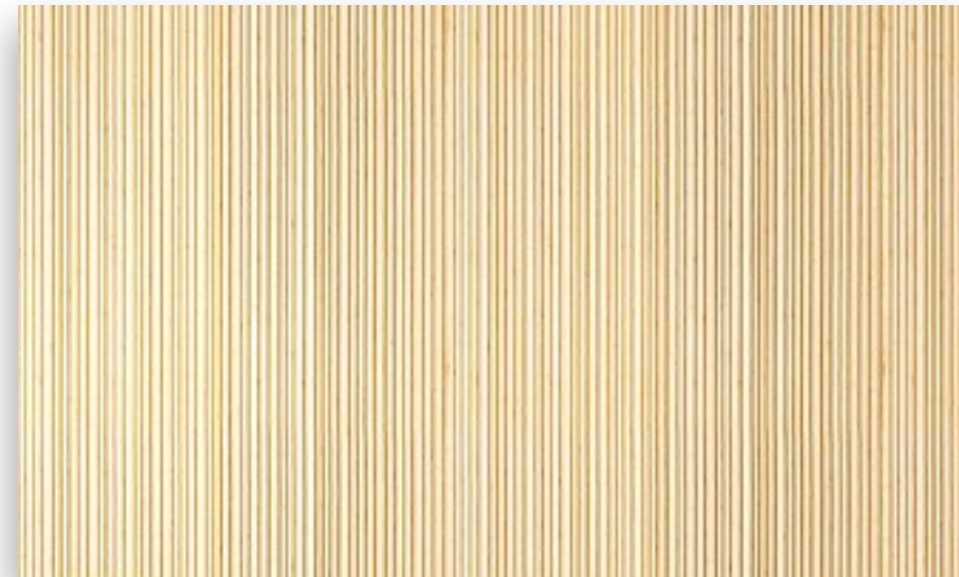

Sherwood



Chocolate Rush



# APLICACIONES

