

## CARACTERÍSTICAS:

Los disyuntores **certificados NXB-63** de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética). Se utiliza ampliamente en la distribución de energía en edificios, distribución de energía industrial, así como en el control y protección de una variedad de equipos con una corriente de operación que no exceda los 63 A.



## ESPECIFICACIONES:


Curva de disparo: **C**  
 Frecuencia: **50 Hz**  
 Resistencia eléctrica: **10.000**  
 Resistencia mecánica: **4.000**  
 Clase de protección (IP): **IP20**

Temperatura de almacenamiento: **-25°C a 55°C**  
 Altitud: **2.000 metros**  
 Humedad relativa: **90%**  
 Sección mínima: **1,5mm<sup>2</sup>**  
 Sección máxima: **2,5mm<sup>2</sup>**

Código	Descripción	Modelo	N° Polos	Corriente	Tensión	Corte
070101001CH	Interruptor NXB-63 1x1a Curva C	NXB-63	1	1	230v	6kA
070101002CH	Interruptor NXB-63 1x2a Curva C	NXB-63	1	2	230v	6kA
070101003CH	Interruptor NXB-63 1x3a Curva C	NXB-63	1	3	230v	6kA
070101004CH	Interruptor NXB-63 1x4a Curva C	NXB-63	1	4	230v	6kA
070101006CH	Interruptor NXB-63 1x6a Curva C	NXB-63	1	6	230v	6kA
070101010CH	Interruptor NXB-63 1x10a Curva C	NXB-63	1	10	230v	6kA
070101016CH	Interruptor NXB-63 1x16a Curva C	NXB-63	1	16	230v	6kA
070101020CH	Interruptor NXB-63 1x20a Curva C	NXB-63	1	20	230v	6kA
070101025CH	Interruptor NXB-63 1x25a Curva C	NXB-63	1	25	230v	6kA
070101032CH	Interruptor NXB-63 1x32a Curva C	NXB-63	1	32	230v	6kA
070101040CH	Interruptor NXB-63 1x40a Curva C	NXB-63	1	40	230v	6kA
070101050CH	Interruptor NXB-63 1x50a Curva C	NXB-63	1	50	230v	6kA
070101063CH	Interruptor NXB-63 1x63a Curva C	NXB-63	1	63	230v	6kA

070102001CH	Interruptor NXB-63 2x1a Curva C	NXB-63	2	1	400v	6kA
070102002CH	Interruptor NXB-63 2x2a Curva C	NXB-63	2	2	400v	6kA
070102003CH	Interruptor NXB-63 2x3a Curva C	NXB-63	2	3	400v	6kA
070102004CH	Interruptor NXB-63 2x4a Curva C	NXB-63	2	4	400v	6kA
070102006CH	Interruptor NXB-63 2x6a Curva C	NXB-63	2	6	400v	6kA
070102010CH	Interruptor NXB-63 2x10a Curva C	NXB-63	2	10	400v	6kA
070102016CH	Interruptor NXB-63 2x16a Curva C	NXB-63	2	16	400v	6kA
070102020CH	Interruptor NXB-63 2x20a Curva C	NXB-63	2	20	400v	6kA
070102025CH	Interruptor NXB-63 2x25a Curva C	NXB-63	2	25	400v	6kA
070102032CH	Interruptor NXB-63 2x32a Curva C	NXB-63	2	32	400v	6kA
070102040CH	Interruptor NXB-63 2x40a Curva C	NXB-63	2	40	400v	6kA
070102050CH	Interruptor NXB-63 2x50a Curva C	NXB-63	2	50	400v	6kA
070102063CH	Interruptor NXB-63 2x63a Curva C	NXB-63	2	63	400v	6kA
070103001CH	Interruptor NXB-63 3x1a Curva C	NXB-63	3	1	400v	6kA
070103001CH	Interruptor NXB-63 3x2a Curva C	NXB-63	3	2	400v	6kA
070103001CH	Interruptor NXB-63 3x3a Curva C	NXB-63	3	3	400v	6kA
070103001CH	Interruptor NXB-63 3x4a Curva C	NXB-63	3	4	400v	6kA
070103006CH	Interruptor NXB-63 3x6a Curva C	NXB-63	3	6	400v	6kA
070103010CH	Interruptor NXB-63 3x10a Curva C	NXB-63	3	10	400v	6kA
070103016CH	Interruptor NXB-63 3x16a Curva C	NXB-63	3	16	400v	6kA
070103020CH	Interruptor NXB-63 3x20a Curva C	NXB-63	3	20	400v	6kA
070103025CH	Interruptor NXB-63 3x25a Curva C	NXB-63	3	25	400v	6kA
070103032CH	Interruptor NXB-63 3x32a Curva C	NXB-63	3	32	400v	6kA
070103040CH	Interruptor NXB-63 3x40a Curva C	NXB-63	3	40	400v	6kA
070103050CH	Interruptor NXB-63 3x50a Curva C	NXB-63	3	50	400v	6kA
070103063CH	Interruptor NXB-63 3x63a Curva C	NXB-63	3	63	400v	6kA

## MEDIDAS:

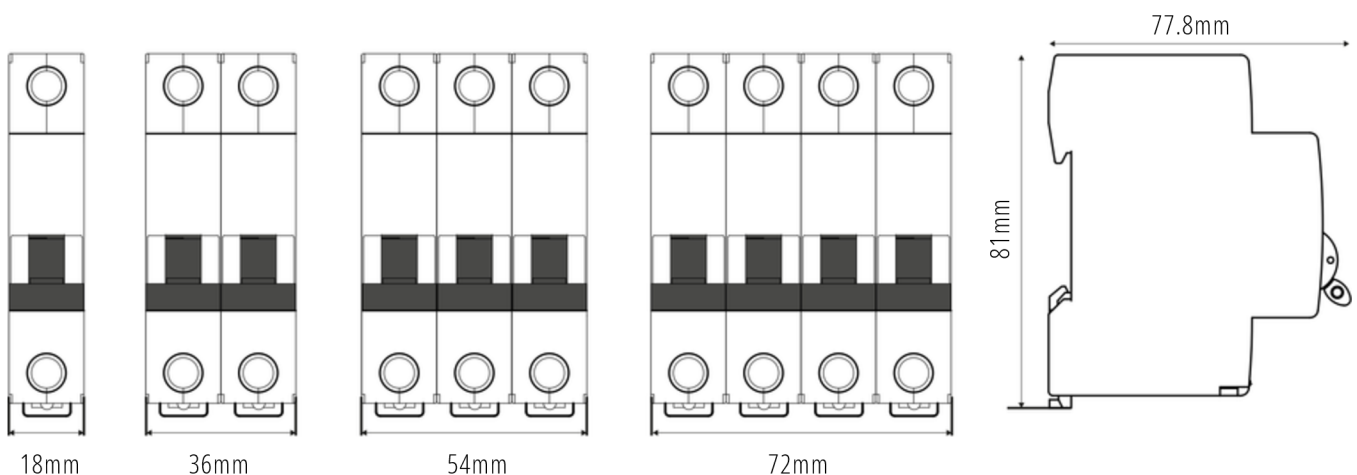

Archivo producido por Ferrelectrica SPA - Derechos reservados