

GATERA CON ANILLOS

DESPIECE Y ESPECIFICACIONES



Sistema de acceso vertical con protección tipo jaula, diseñado para instalaciones industriales y comerciales. Fabricado en acero galvanizado en caliente para máxima durabilidad y resistencia a la corrosión.

ANILLOS DE PROTECCIÓN
Pletina 32x3mm

PELDAÑOS CADA 300mm
Tubo 25x2mm

ESTRUCTURA PRINCIPAL
Perfil rectangular 40x20x2mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  ANCHO TOTAL: 600mm
-  DISTANCIA ENTRE PELDAÑOS: 300mm
-  ALTURA MÓDULOS: Tramos de 3 metros
-  MATERIAL: Acero Galvanizado en Caliente


SEGURIDAD
Protección tipo jaula que evita caídas.

DURABILIDAD
Fabricado en acero galvanizado en caliente.


INSTALACIÓN MODULAR
Componentes diseñados para un montaje rápido y eficiente.

APLICACIONES
Ideal para techos, estanques, silos, tanques y estructuras.


VISTA FRONTAL - ESCALERA COMPLETA

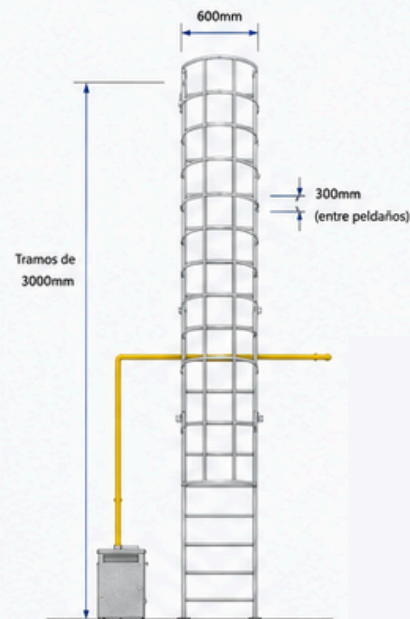


VISTA LATERAL - ESCALERA

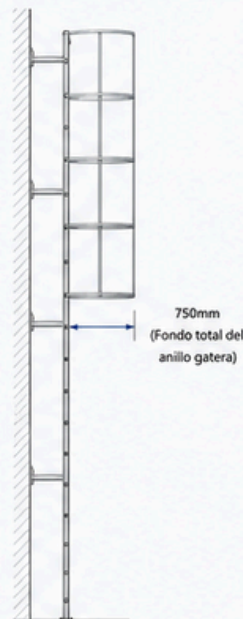


VISTA SUPERIOR - ESCALERA



VISTA LATERAL - CABEZAL GATERA




DETALLE PELDAÑO (TÍPICO)



DESPIECE DE COMPONENTES

1. ESCALERA GATERA S/ANILLOS

Cantidad: Según altura requerida




Especificaciones:

- Perfil rectangular 40x20x2mm
- Tubo 25x2mm
- Distancia entre peldaños: 300mm
- Altura: Tramos de 3 metros
- Acero galvanizado en caliente

2. CABEZAL GATERA (FORMA DE J)

Cantidad: 1 por extremo superior




Especificaciones:

- Perfil rectangular 40x20x2mm
- Tubo 25x2mm
- Ancho: 600mm
- Alto total: 1350mm
- Alto útil: 900mm
- Distancia entre peldaños: 300mm
- Acero galvanizado en caliente

3. ANILLO GATERA

Cantidad: Según altura requerida



Especificaciones:

- Pletina 32x3mm
- Ancho: 600mm
- Fondo: 750mm
- Acero galvanizado en caliente

4. PLETINA UNIÓN ANILLO GATERA

Cantidad: Según uniones requeridas




Especificaciones:

- Pletina 32x3mm
- Largo: Variable
- Acero galvanizado en caliente

5. PELDAÑO DOBLE PARA CABEZAL

Cantidad: Según diseño




Especificaciones:

- Pletina 32x3mm
- Tubo 25x2mm
- Ancho: 560mm
- Alto: 340mm
- Distancia entre peldaños: 300mm
- Acero galvanizado en caliente

6. PASILLO GATERA C/BARANDA

Cantidad: Según requerimiento



Especificaciones:

- Perfil rectangular 40x20x2mm
- Tubo 25x2mm
- Ancho: 600mm
- Largo: 1000mm
- Alto baranda: 940/900mm (Total/Útil)
- Acero galvanizado en caliente