
PANELES

PANEL LED SOBREPUESTO

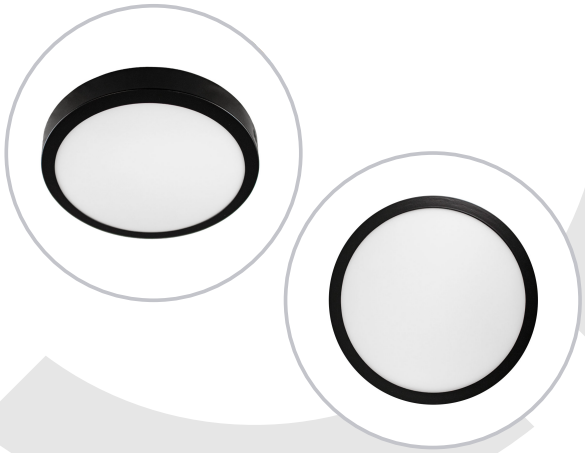

Áreas de aplicación:

• Es ideal para hogares, centros comerciales, oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales, lobbies o salas de reuniones.

90V-265V | Dimeable | IP20 Protección | CRI >80 | FSL

Cálida

SKU	TEMPERATURA DE COLOR	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	COLOR	MATERIAL	FORMA	MEDIDAS
4116	Blanco cálido (3000K)	18W	1.440lm	Negro	Aluminio	Redondo	27mm ø212mm

Garantía: 1 año, por defectos de fabricación.

CASA de la AMPOLLETA

ILUMINACIÓN INTERIOR