

Foco cilíndrico de aluminio

Descripción

Foco sobrepuesto con base redonda para lámpara GU10.

Aplicación

Exposiciones, teatros, exteriores cubiertos, decorativos, pasillos, auditorios, hoteles, etc.

Características


- Consumo máximo: 1X50 Watts
- Foco ajustable.
- Reglata de conexión incorporada.
- Cuerpo de aluminio.
- No incluye ampolla.



Datos Técnicos

Código	Tensión de operación (V)	Frecuencia (V)	Índice de protección	Color
MZD-01NG	AC220-240V	50/60Hz	20	negro
MZD-01BL	AC220-240V	50/60Hz	20	blanco

Dimensiones

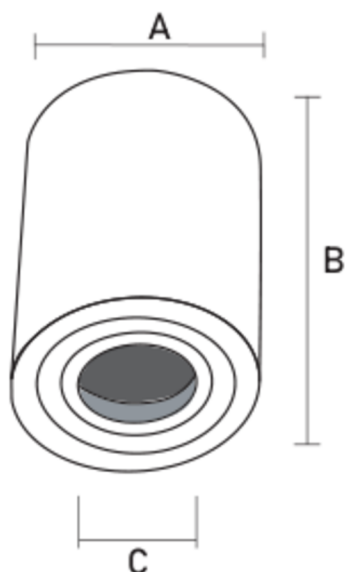

Código	Dimensiones		
	A	B	C
MZD-01NG	90 mm	100 mm	45 mm
MZD-01BL	90 mm	100 mm	45 mm