

Flexible de Agua HI-HI 1/2"

Especificaciones:




Características:

- Cumple con normativa NCh. 3182
- Malla exterior de acero inoxidable 304
- Interior de EPDM
- Tuercas de Latón
- Presión máxima hidrostática: 30 bar
- Temperatura: -5°C a 82°C

Dimensiones:

Diámetro Interior: \varnothing 9 mm

Diámetro Exterior: \varnothing 13 mm

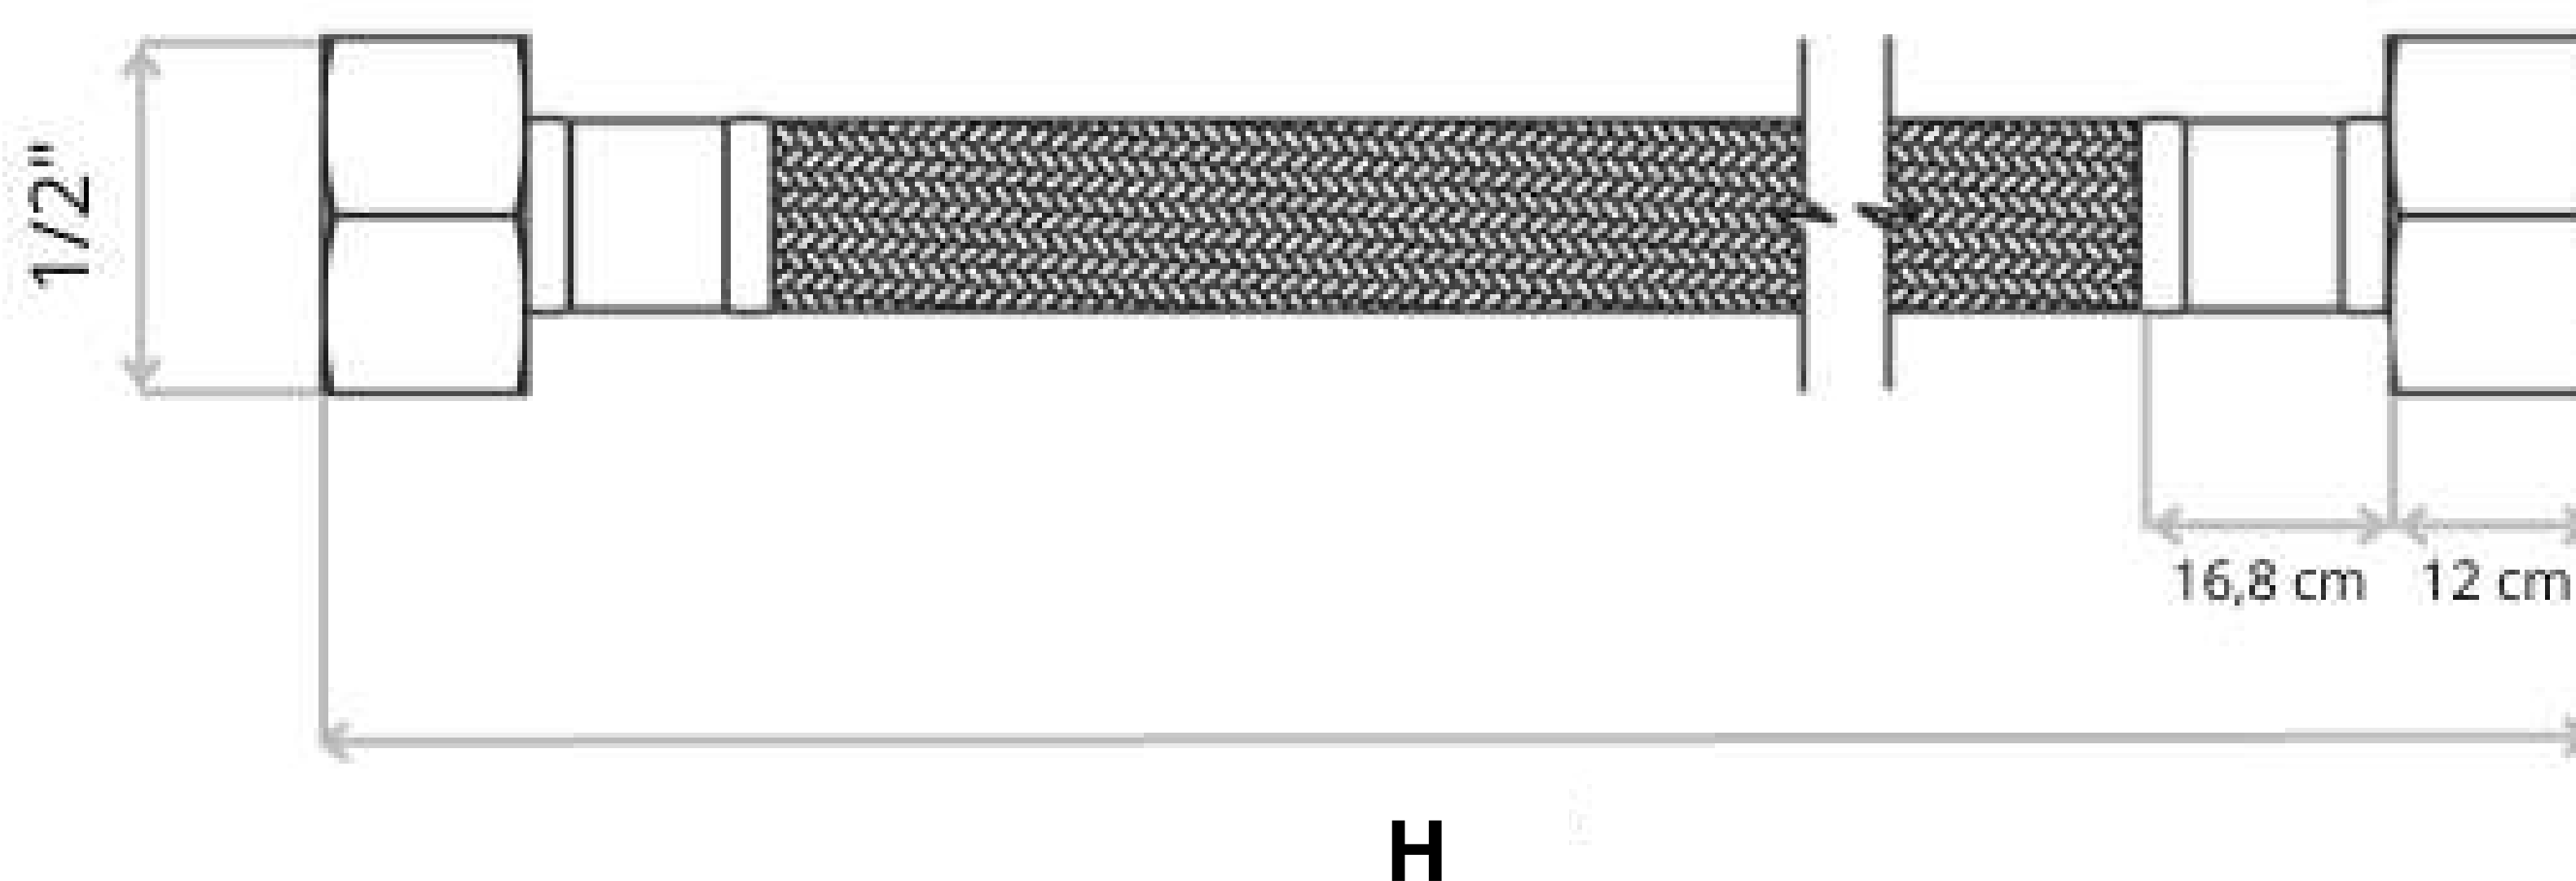

Codigo	Descripcion	Medida H
050433211	Flexible HI - HI 1/2"	25 cm
050433311	Flexible HI - HI 1/2"	30 cm
050433411	Flexible HI - HI 1/2"	35 cm
050433511	Flexible HI - HI 1/2"	40 cm
050433611	Flexible HI - HI 1/2"	50 cm